



ASSEMBLY INSTRUCTION: READ AND SAVE THE INSTRUCTIONS.



WARNING Failure to read and carefully follow all instructions could result in fire or serious bodily injury or death.



WARNING To avoid in shock, fire or serious bodily injury or death it is very important that the electricity servicing the fixture is turned off before and during installation.

CAREFULLY READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO ASSEMBLY. Because this fixture is connected to live electrical wires, it is strongly recommended to consider installation by a licensed electrician.

THIS FIXTURE SHOULD TAKE APPROXIMATELY 10 MINUTES TO ASSEMBLE.

MAKE SURE ALL PARTS ARE FIRMLY TIGHTENED.


TOOLS: You will need following tools or equipment:
ladder, screwdriver and adjustable wrench.

UNPACK THE FIXTURE: You should have received the .
following parts in the package: canopy, Fixture Lamp
To protect the finish, place all parts on a soft surface.

MOUNTING HARDWARE PACKAGE: (4)Plactic Anchor
(2) 1-4 x 1-1/4" screw, crossbar, green ground screw and
(2) wire connectors.

FIXTURE ASSEMBLY:

Determine the length of wire required to hang the fixture
at the desire height, Screw the shade to the ring on the
holder caps.

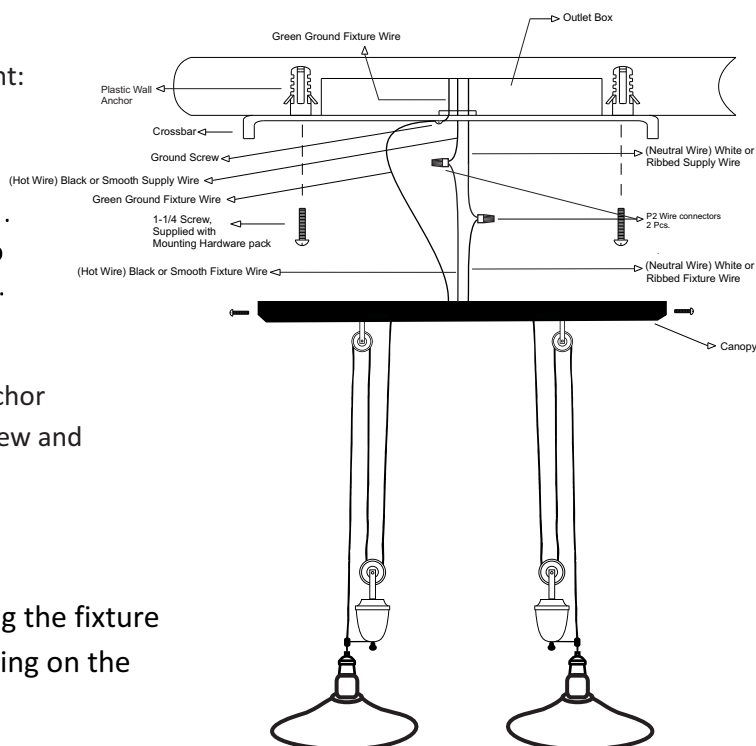


ASSEMBLY INSTRUCTION:**READ AND SAVE THE INSTRUCTIONS.**

⚠ THIS PRODUCT IS FOR INDOOR USE ONLY! OUTDOOR USE COULD RESULT IN SHOCK, FIRE OR SERIOUS BODILY INJURY OR DEATH. ALL WIRING MUST BE DONE IN ACCORDANCE WITH NATIONAL AND LOCAL ELECTRIC CODES. IT IS STRONGLY RECOMMENDED THAT YOU USE A QUALIFIED ELECTRICIAN.

⚠ WARNING THIS FIXTURE MUST BE MOUNTED TO A UL LISTED OUTLET BOX CAPABLE OF SUPPORTING THE FIXTURE. FAILURE TO FOLLOW THIS REQUIREMENT COULD RESULT IN THE FIXTURE FALLING CAUSING SERIOUS BODILY INJURY OR DEATH.

⚠ WARNING TO AVOID SHOCK, FIRE OR SERIOUS BODILY INJURY OR DEATH IT IS VERY IMPORTANT THAT THE ELECTRICITY SERVICING THE FIXTURE IS TURNED OFF BEFORE AND DURING INSTALLATION.

1. Disassemble the cross bar from canopy by removing the two screw provided with the canopy. Drill the expanding nut into ceiling and attach the cross bar to the ceiling using the two screw provided with the mounting hardware pack.
2. Connect the white or ribbed fixture wire to the white supply wire in the outlet box using the TWIST-ON wire P2 connectors provided. Connect the black or smooth fixture wire to the black supply wire in the same manner.
3. Wrap Supply Ground Wire of lamp assembly and Supply Ground Wire of junction box together around screw of Crossbar. Tighten the ground screw with a flat head screwdriver.
4. Tuck the wires carefully inside the outlet box. Spread the electrical suplices so that the black wires are on one side of the outlet box and the white wires are on the other side. Next raise the canopy to the ceiling and attach back to cross bar by using two screw provided with the canopy.

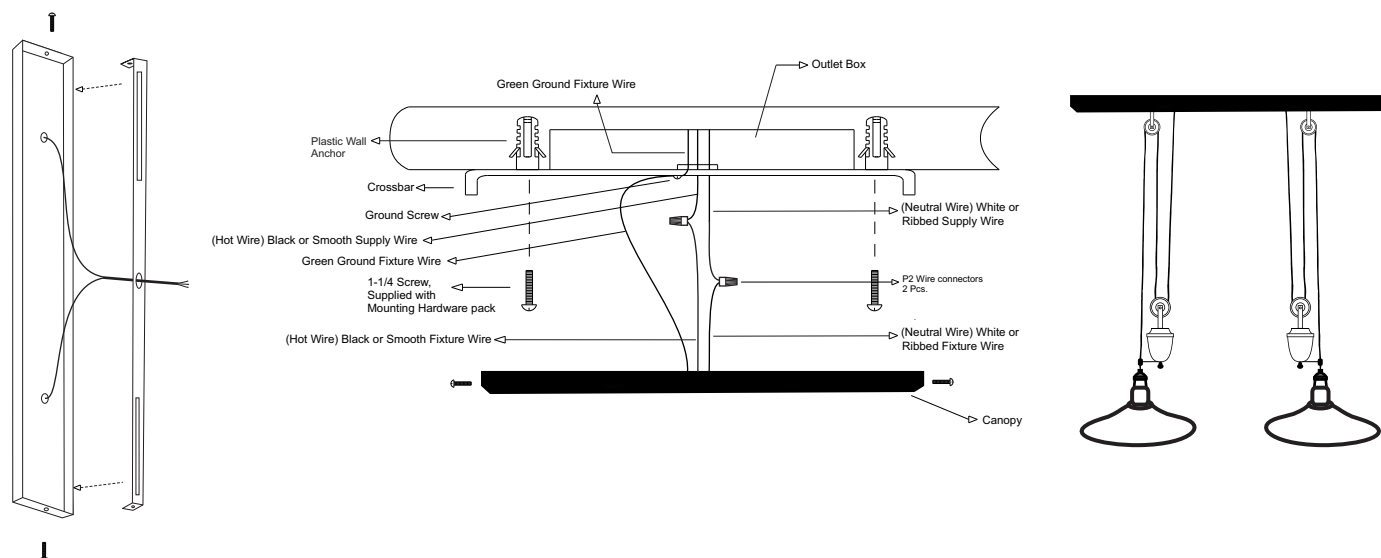**FINAL ASSEMBLY**

1. Install a 60 watt max. Medium base type "A" bulb (not included) into each socket.

⚠ WARNING Installation of a bulb exceeding 60 watts maximum could result in fire, serious bodily injury or death.

2. Restore power after installation is fully complete. Your fixture is ready for use.



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE :

LISEZ ET CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS.

⚠ AVERTISSEMENT

Le fait de ne pas lire et suivre attentivement toutes les instructions pourrait causer un incendie ou entraîner des blessures graves ou mortelles.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute situation pouvant entraîner une décharge électrique, un incendie ou des blessures graves ou mortelles, il est très important de mettre hors tension l'alimentation électrique desservant le luminaire. Pour éviter toute situation pouvant entraîner une décharge électrique, un incendie ou des blessures graves ou mortelles, il est très important de mettre hors tension l'alimentation électrique desservant le luminaire.

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER À L'ASSEMBLAGE. Comme ce luminaire doit être branché à des fils électriques sous tension, il est fortement recommandé de confier l'installation à un électricien agréé.

L'ASSEMBLAGE DE CE LUMINAIRE DEVRAIT PRENDRE ENVIRON 10 MINUTES.

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER À L'ASSEMBLAGE.

OUTILS: vous aurez besoin des outils ou de l'équipement suivants:

Échelle, tournevis et clé à molette.

DÉBALLER LE FIXTURE: vous devriez avoir

Ont reçu les éléments suivants dans le colis:

Canopy, Fixture Lamp Pour protéger la finition, placez toute la pièce sur une surface douce.

PAQUET DE MATÉRIEL DE MONTAGE: (4) Ancre en plastique

(2) Vis 1-4 x 1-1 / 4 ", barre transversale, vis de terre verte et


(2) connecteurs de fil.

ASSEMBLAGE DE FIXATION:

Déterminez la longueur du fil nécessaire pour accrocher l'appareil

À la hauteur du désir, visser l'ombre à l'anneau sur le

Capsules de titulaire.

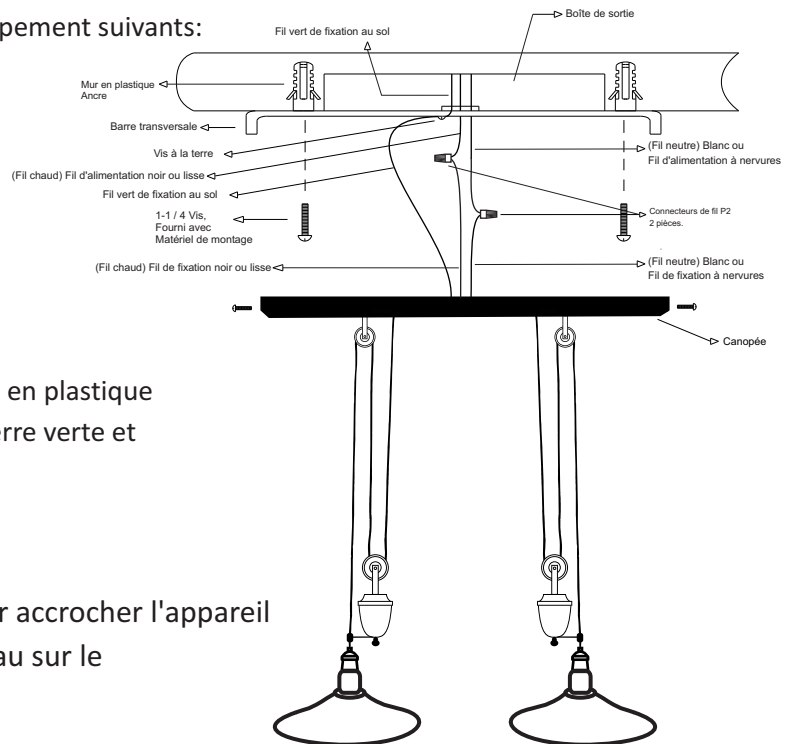


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE : LISEZ ET CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS.

⚠ CE PRODUIT EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ À L'INTÉRIEUR SEULEMENT! UNE UTILISATION À L'EXTÉRIEUR POURRAIT CAUSER UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, UN INCENDIE OU DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES. TOUT LE CÂBLAGE DOIT ÊTRE RÉALISÉ CONFORMÉMENT AUX NORMES NATIONALES ET LOCALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE CONFIER LE TRAVAIL À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

⚠ AVERTISSEMENT CE LUMINAIRE DOIT ÊTRE MONTÉ SUR UNE BOÎTE DE SORTIE HOMOLOGUÉE UL CAPABLE DE LE SOUTENIR. LE NON-RESPECT DE CETTE EXIGENCE POURRAIT ENTRAÎNER LA CHUTE DU LUMINAIRE, CE QUI POURRAIT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

⚠ AVERTISSEMENT Pour éviter toute situation pouvant entraîner une décharge électrique, un incendie ou des blessures graves ou mortelles,

1. Démontez la barre transversale de la canopée en enlevant les deux vis fournies avec la canopée. Percer l'écrou en expansion dans Plafond et attachez la barre transversale au plafond en utilisant les deux vis munies de la batterie de montage.
2. Connectez le fil d'alimentation blanc ou à nervures au fil d'alimentation blanc dans la boîte de sortie à l'aide des connecteurs du fil TWIST-ON P2
- à condition de. Connectez le fil de fixation noir ou lisse au fil d'alimentation noir de la même manière.
3. Enroulez le fil d'alimentation du fil de l'ensemble de la lampe et l'alimentation du fil de terre de la boîte de jonction ensemble autour de la vis de la barre transversale. Serrez la vis de terre avec un tournevis à tête plate.
4. Tirez les fils soigneusement dans la boîte de sortie. Faites passer les contenants électriques afin que les fils noirs soient situés sur un côté de la sortie La boîte et les fils blancs sont de l'autre côté. Ensuite, relancez la voûte vers le plafond et attachez-la à la barre transversale en utilisant deux Vis fournie avec la canopée.

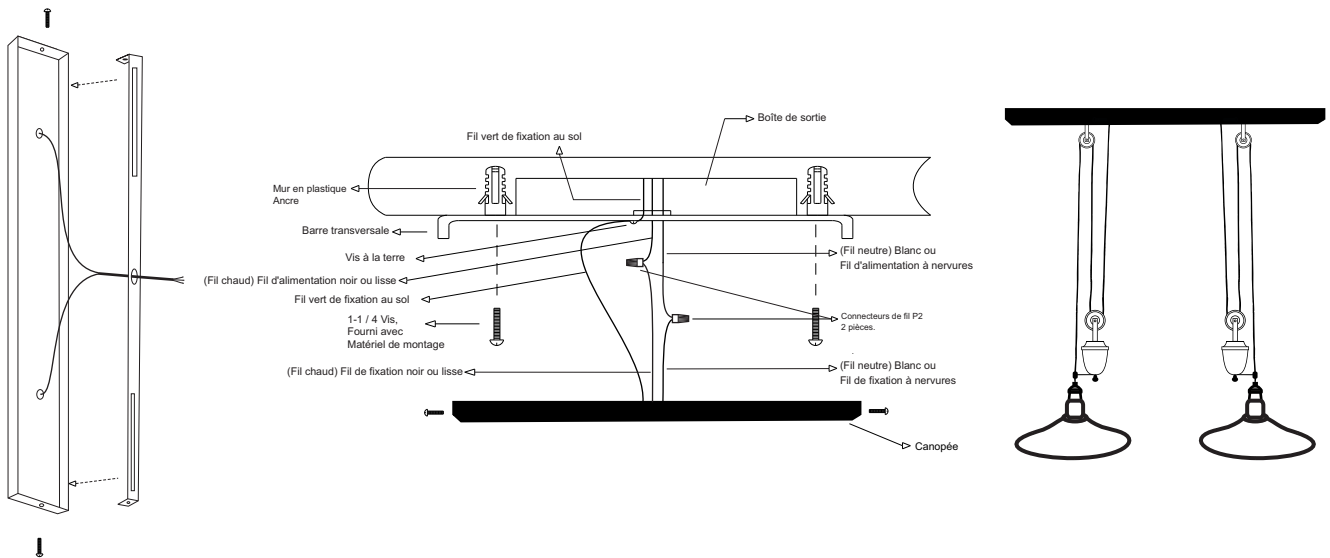

L'ASSEMBLAGE FINAL

1. Installez un 60 watts max. Ampoule de type "A" de base moyenne (non incluse) dans chaque prise.

⚠ AVERTISSEMENT L'installation d'une ampoule dépassant 60 watts maximum pourrait entraîner un incendie, des blessures corporelles graves ou la mort.

2. Restaurez l'alimentation une fois l'installation complètement terminée. Votre appareil est prêt à être utilisé.

⚠ ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA

Diagrama de instalación de un sistema de iluminación con cableado y estructura de soporte. El diagrama muestra la conexión de cables de alimentación y tierra a una estructura de soporte, la instalación de regletas P2 y la fijación de cables a tierra verde. Se detallan los componentes y materiales necesarios para la instalación.

Componentes y Materiales:

- pared de plástico ancla
- Barra transversal
- Tornillo de la Tierra
- (Alambre caliente) de alimentación de alambre negro o lisa
- fijación de cable a tierra verde
- 1-1 / 4 de tornillo, suministrado con Herramientas de montaje
- (Alambre caliente) o alambre de sujeción lisa negro
- caja de salida
- (Cable neutro) o blanco alambre de la energía acanalado
- Regletas P2 2 partes.
- (Cable neutro) o blanco hilo de fijación costilla
- dosel



INSTRUCCIÓN DE ENSAMBLAJE: LEA Y GUARDE LAS INSTRUCCIONES.

⚠ ESTE PRODUCTO SOLO SE PUEDE USAR EN INTERIORES SI SE UTILIZA EN EXTERIORES PODRÍA CAUSAR DESCARGAS ELÉCTRICAS Y LESIONES GRAVES O LA MUERTE. DEBE COLOCAR TODO EL CABLEADO DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES. SE RECOMIENDA UTILIZAR LOS SERVICIOS DE UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

⚠ ADVERTENCIA ESTA LÁMPARA DEBE MONTARSE EN UNA CAJA DE SALIDA CERTIFICADA POR UL QUE TENGA LA CAPACIDAD DE SOPORTAR EL PESO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO PODRÍA OCASIONAR LA CAÍDA DE LA LÁMPARA Y, POR CONSIGUIENTE, PODRÍA CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

⚠ ADVERTENCIA Para evitar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves que pueden ser mortales, es muy importante que corte la electricidad de la lámpara antes y durante la instalación.

1. Desmonte la barra transversal del dosel retirando los dos tornillos provistos con el dosel. Perfore la tuerca en expansión Techo y fijar la barra transversal al techo utilizando el hardware de montaje.
2. Conecte el cable de fijación blanco o acanalado al cable de alimentación blanco en la caja de salida utilizando los conectores P2 del cable TWIST-ON Previsto. Conecte el dispositivo negro o liso al cable de alimentación negro de la misma manera.
3. Envuelva el cable de alimentación de tierra del conjunto de la lámpara y el cable de alimentación de tierra de la caja de conexiones alrededor del tornillo de la barra transversal. Apriete el tornillo de tierra con un destornillador de cabeza plana.
4. Introduzca los cables cuidadosamente dentro de la caja de salida. Extienda el supremo eléctrico de modo que los cables negros estén en un lado de la salida Caja y los cables blancos están en el otro lado. Luego levante el dosel hasta el techo y Tornillo provisto con el dosel.

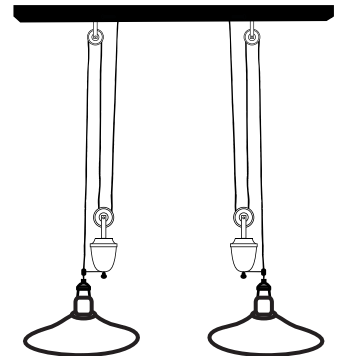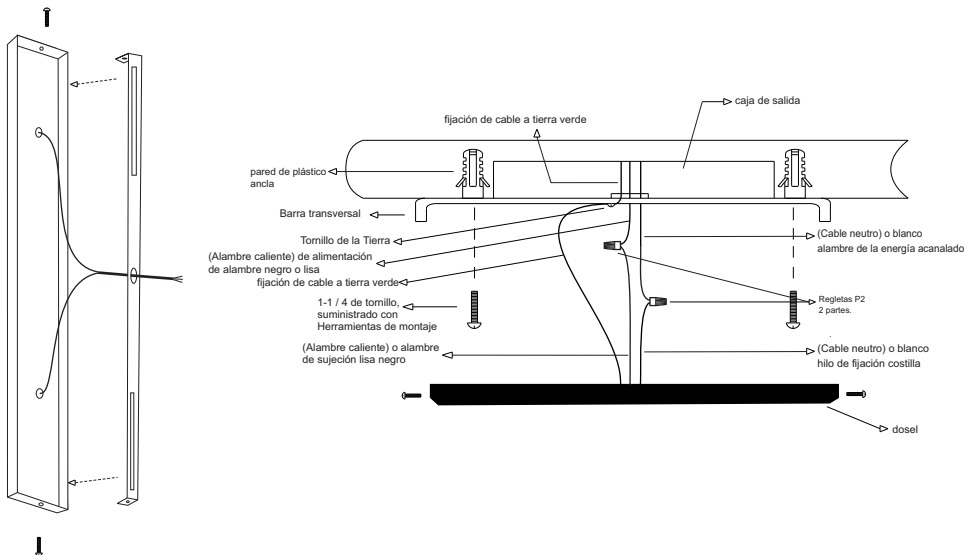

MONTAJE FINAL

1. Instalar un 60 vatios máx. Medio base "A" bombilla (no incluido) en Cada zócalo.

⚠ ADVERTENCIA La instalación de una bombilla de más de 60 vatios como máximo podría provocar incendios, lesiones corporales graves o la muerte.

2. Restaure la energía después de que la instalación esté completa. Su aparato está listo para su uso.