

T24UR915RS

RÉFRIGÉRATEUR SOUS LE COMPTOIR AVEC PORTE EN VERRE

POIGNÉE DE SÉRIE MASTERPIECE^{MD} - CHARNIÈRE À DROITE



Aussi offert :

T24UR915LS – Charnière à gauche avec poignée de série Masterpiece^{MD}

T24UR925LS – Charnière à gauche avec poignée de série Professional

T24UR925RS – Charnière à droite avec poignée de série Professional

T24UR905LP – Charnière à gauche, Prêt pour panneau sur mesure

T24UR905RP – Charnière à droite, Prêt pour panneau sur mesure

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Modes de refroidissement ajustables - Réfrigérateur, garde-manger et bar
- Les charnières de porte SoftClose^{MD} pour une fermeture en douceur
- Étagères en verre trempé entièrement ajustables
- Alarme de porte ouverte
- Éclairage de style théâtral
- Mode Sabbath
- Contrôles électroniques tactiles pour la gestion de la température

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Porte SoftClose ^{MD}	Oui
Éclairage	Éclairage à DEL réglable
Étagères en verre trempé	4
Alarme de porte ouverte	Oui
Fonction Quick Chill	Oui
Contrôles électroniques tactiles	Oui
Mode Sabbath certifié STAR-K	Oui

CAPACITÉ

Capacité totale (pi ³)	5,2 pi ³
------------------------------------	---------------------

NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

Réfrigérateur	33 F (0,5 C) à 64 F (18 C)
Modes de refroidissement pré-programmés	Réfrigérateur 37 F (3 C) Garde-manger 53 F (12 C) Bar 34 F (1 C)
Fonction Quick Chill	Réfrigérateur 33 F (0,5 C) pendant environ 24 heures

DÉTAILS TECHNIQUES

Watts (W)	150 W
Courant (A)	15 A
Volts (V)	115 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation (po)	60 po
Type de fiche d'alimentation	120 V à 3 fils

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po)	34 3/8 po* x 23 7/8 po x 23 5/8 po
Taille de découpe exigée (H x L x P) (po)	34 1/2 po–35 1/4 po x 24 po x 24 po
Poids brut / net	115 à 126 lb

EFFICACITÉ

Homologué ENERGY STAR ^{MD}	Oui
Consommation d'énergie annuelle	274 kWh

GARANTIE

Limitée, sur tout l'appareil, pièces et main-d'œuvre sur n'importe quelle pièce défectueuse du réfrigérateur en raison d'un défaut de fabrication

2 ans

Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces et main-d'œuvre

3 à 6 ans

Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces seulement

7 à 12 ans

*Hauteur réglable + 1/2 po (13 mm) avec les pattes déployées en entier

**Le système de réfrigération hermétique comprend le compresseur, l'évaporateur, le condenseur, le déshydrateur/passoire et le tuyau de raccordement


T24UR915RS

RÉFRIGÉRATEUR SOUS LE COMPTOIR AVEC PORTE EN VERRE

POIGNÉE DE SÉRIE MASTERPIECEMD - CHARNIÈRE À DROITE




DIMENSIONS DU PRODUIT RÉFRIGÉRATEUR AVEC PORTE EN VERRE

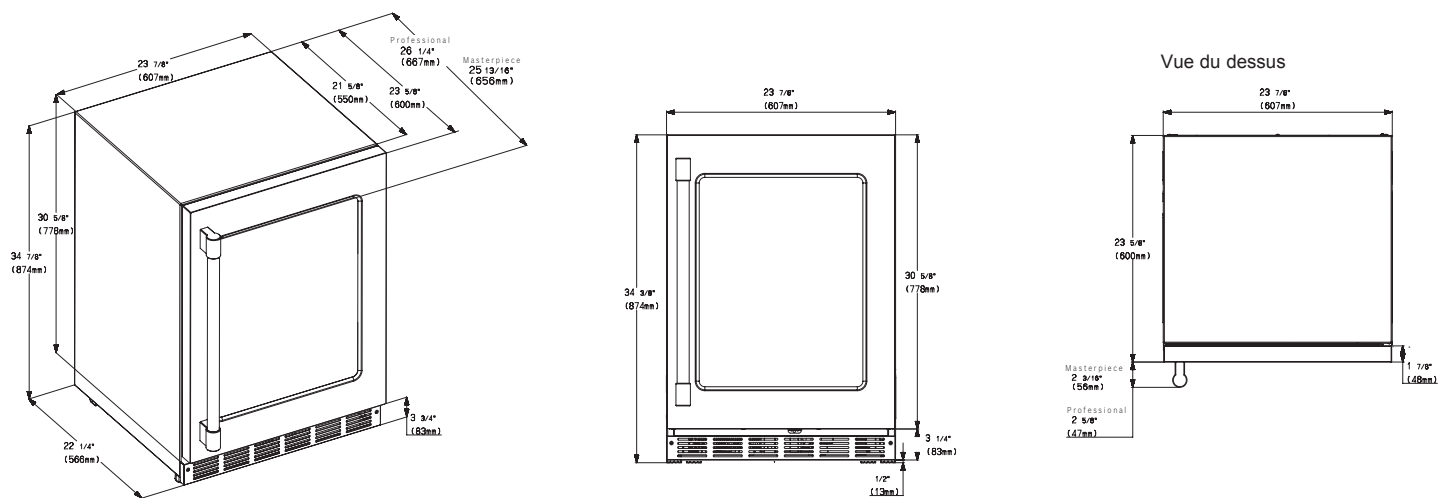


DIMENSIONS DE DÉCOUPE DU RÉFRIGÉRATEUR AVEC PORTE EN VERRE


Vue du dessus

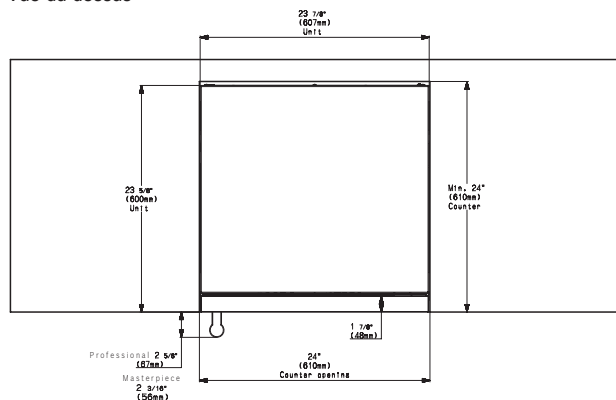

Vue frontale

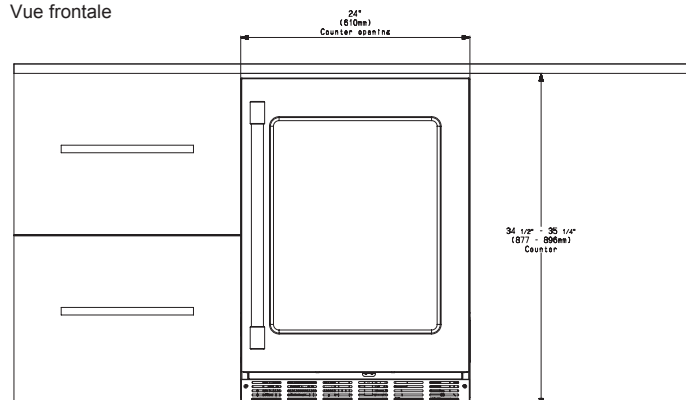

DIMENSIONS DE DÉCOUPE ET EMPLACEMENT ÉLECTRIQUE DU RÉFRIGÉRATEUR AVEC PORTE EN VERRE

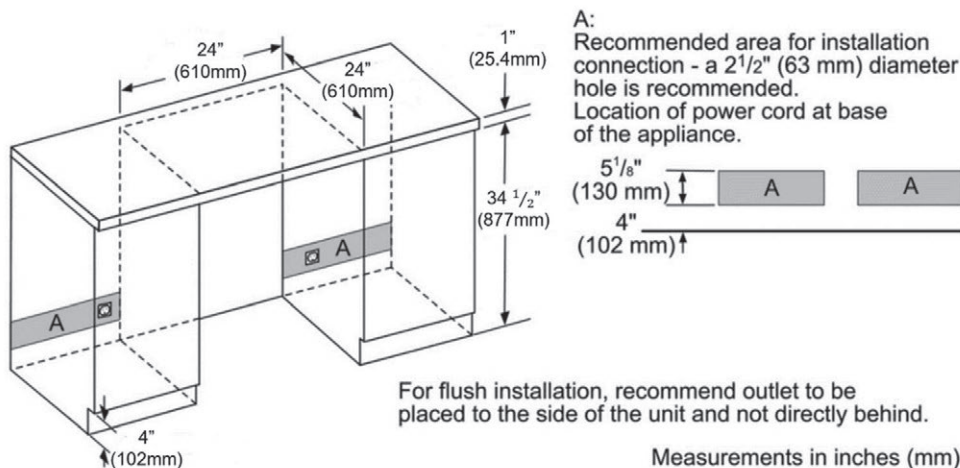

Measurements in inches (mm)

T24UR915RS


RÉFRIGÉRATEUR SOUS LE COMPTOIR AVEC PORTE EN VERRE



POIGNÉE DE SÉRIE MASTERPIECE^{MD} - CHARNIÈRE À DROITE


DIMENSIONS DE DÉCOUPE ET D'OUVERTURE DE PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR AVEC PORTE EN VERRE

Vue du dessus

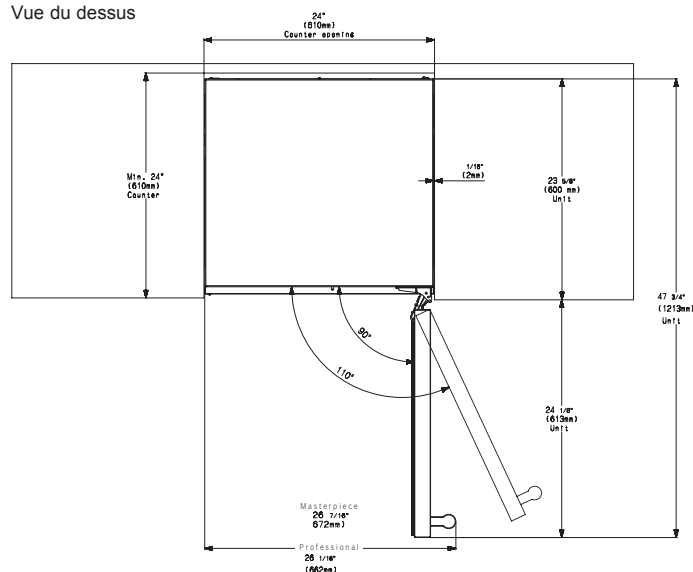

INSTALLATION CÔTE-À-CÔTE DU RÉFRIGÉRATEUR AVEC PORTE EN VERRE

Vue du dessus

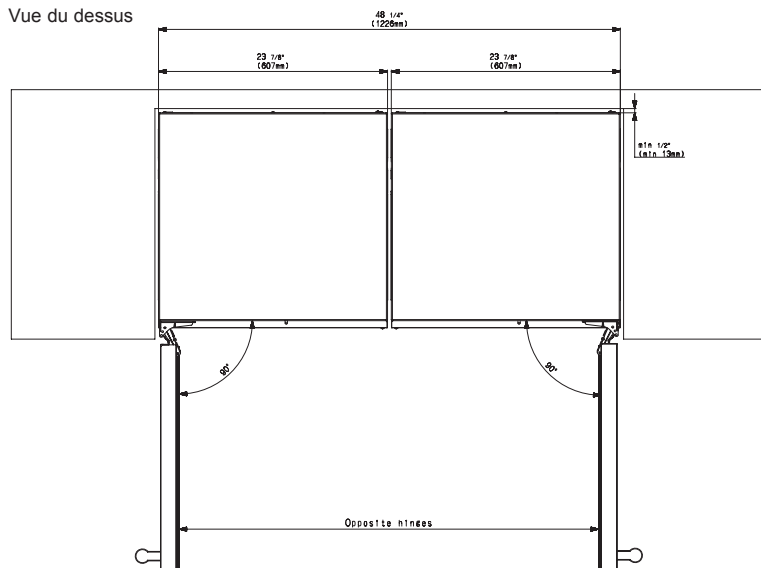

Ces garanties vous donnent des droits légaux particuliers, vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Garantie limitée à compter de la date d'achat. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien ou communiquez avec votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.