

La hotte encastrée de série BBN2 est idéale pour les installations dans l'armoire. Avec un design monopièce conçu pour être encastré et à profondeur ajustable, elle protège l'intégralité de la base de l'armoire. Sa commande à boutons-poussoirs à trois vitesses, combinée à l'éclairage aux DEL brillant, de longue durée et résistant à la chaleur amélioreront votre expérience culinaire.

LARGEUR	INOX	FILTRE À GRAISSES (remplacement)	FILTRE DE RECIRCULATION
23-7/8 po	BBN2243SS	S99010400-124 (Aluminium)	S99010464-124 (Charcoal)
29-7/8 po	BBN2303SS	S99010400-130 (Aluminium)	S99010464-130 (Charcoal)

PERFORMANCE HVI									
Orientation du conduit	Format	Volet	Sones			pi³/m			
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	Inclus	1,0	2,0	3,5	120	210	280	300
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	Inclus	1,0	1,5	3,5	100	210	270	300
Rond - Vertical	6 po	Inclus	1,0	2,0	4,0	110	200	270	290

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur**	350 pi³/min
Type de commande	Mécanique à boutons-poussoirs
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien du filtre	non
Détecteur Heat Sentry <sup>MC</sup>	oui
Capacité ADA	non
Éclairage	DEL à 1 intensité (2 modules DEL inclus)
Filtre à graisses	Maillage fin (qté 2)
Matériel pour l'installation	Inclus
ENERGY STAR®	oui
Recirculation	Ens. de recirculation vendu séparément




ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 2,3 A	

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Bandes protectrices (ensemble de 4)	HADTBN24 (pour BBN2243SS) HADTBN30 (pour BBN2303SS)
Ensemble de recirculation	HARKBN24 (pour BBN2243SS) HARKBN30 (pour BBN2303SS)
Ens. cordon d'alimentation	HCK44 (É.-U. seulement)
Filtre à chicane hybride	HPFBN24 (pour BBN2243SS) HPFBN30 (pour BBN2303SS)

HAUTEUR DE MONTAGE	
De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson	

GARANTIE LIMITÉE	
1 an	

**POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT**

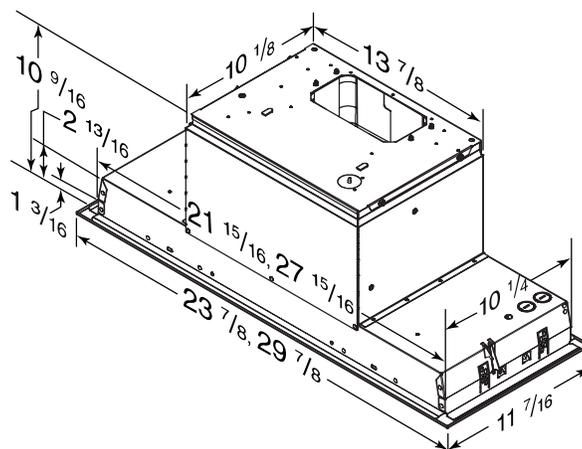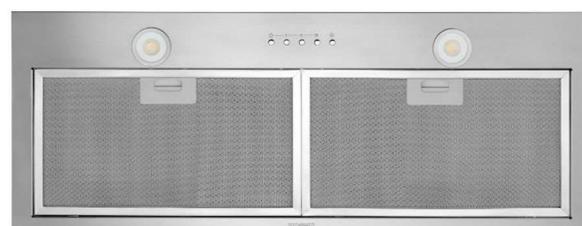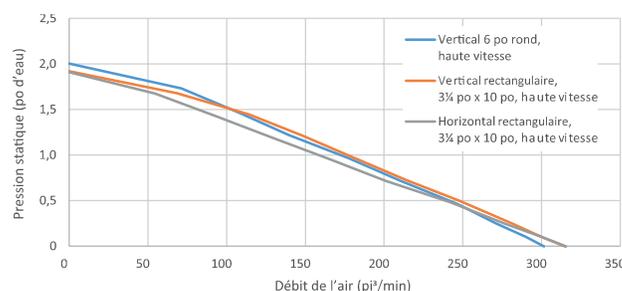

Les dimensions indiquées sont en pouces.

Peut être utilisé pour se conformer aux exigences LEED.



Peut être utilisé pour se conformer aux exigences du 2019 Title 24 Part 6 pour hottes de cuisinières.



L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

\* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

\*\* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.