

Réfrigérateur à portes françaises Bespoke (4 portes) de 23 pi³ avec Maison AI avec dessus en verre charbon et acier inoxydable



Ce produit est disponible en couleur(s) fixes seulement. Les panneaux peuvent être achetés séparément et changés dans n'importe laquelle des couleurs illustrées ci-dessous. L'écran ACL de 9 po n'est pas interchangeable.

Panneaux compatibles :

Panneau supérieur : RA-F18DU4**
 Panneau du milieu : RA-F36DMM**
 Panneau inférieur : RA-F36DB4**

Couleurs du panneau :

Acier inoxydable : QL
 Verre charbon 33
 Acier noir mat : MT
 Verre blanc : 12
 Verre bleu matin : CM

Caractéristiques distinctives

Vision Inside™ IA

Vision Inside IA™ reconnaît automatiquement ce qui se trouve dans votre réfrigérateur pour que vous sachiez toujours ce qui se trouve à l'intérieur. Accédez à une liste de ce qui se trouve dans votre réfrigérateur par l'entremise de l'application SmartThings ou de l'écran ACL de 9 po.

Écran ACL de 9 po

L'écran ACL intuitif de 9 po offre des fonctionnalités utiles dans quatre domaines de la journée : Alimentation, maison, famille et divertissement. Des recommandations de recettes basées sur vos aliments, l'état de l'appareil par emplacement dans votre maison, la synchronisation du calendrier familial, l'écoute de musique et plus encore sont toutes disponibles.

Couleurs de porte personnalisables

Avec des panneaux de porte personnalisables, choisissez parmi 5 couleurs et 2 finitions pour créer un espace qui convient à votre style.


Beverage Center™

Dégustez de l'eau froide et aromatisée à volonté. Le Beverage Center™ est placé à l'intérieur du réfrigérateur, il est donc moins susceptible d'être contaminé. En plus de distribuer de l'eau, il est doté d'un pichet (qui va au lave-vaisselle)¹ sans BPA2 à remplissage automatique pour de l'eau purifiée qui peut être infusée de fruits ou d'herbes.

¹ Testé pendant 125 cycles conformément à la méthode d'essai « Résistance mécanique des ustensiles au lave-vaisselle » (BS EN 12875-1:2005) et certifié comme étant lavable au lave-vaisselle par

² Le bisphénol A (Bisphénol A, BPA) est un produit chimique qui se trouve dans les plastiques en polycarbonate et les résines époxydes souvent utilisés dans les contenants d'aliments et de boissons, et a été associé à des effets indésirables possibles sur la santé.

Sélection des couleurs du panneau Bespoke

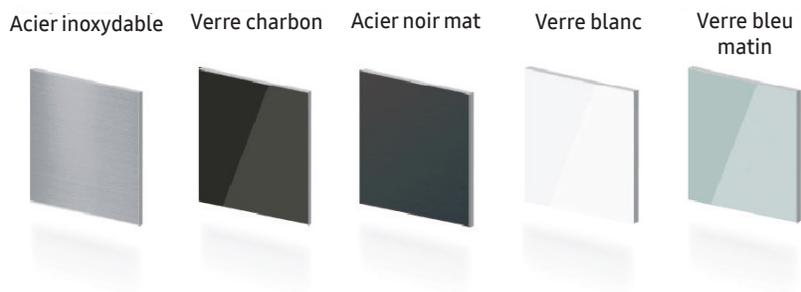

Design

- Couleurs de porte personnalisables
- Design moderne
- Poignée encastrée

Technologie

- Vision Inside™ IA
- Écran ACL de 9 po
- Ouverture automatique de la porte
- Beverage Center™
- Wi-Fi activé

Performance

- Tiroir FlexZone™
- Machine à glaçons double avec glaçons en cubes et Ice Bites™
- Twin Cooling Plus™
- Refroidissement métallique
- Capacité de 23 pi

Homologation



Homologué ENERGY STAR® :
618 kWh/an


Réfrigérateur à portes françaises Bespoke (4 portes) de 23 pi³ avec Maison AI avec dessus en verre charbon et acier inoxydable

Particularités pour l'installation


- Mesurez la hauteur, la largeur et la profondeur de l'espace destiné à l'installation, en tenant compte des plinthes, des bordures pour carreaux, des bordures de comptoirs, etc. Assurez-vous d'avoir assez d'espace pour ouvrir la porte (tenez compte des murs, des îlots ou des autres obstacles quand vous mesurez).
- Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour prendre les mesures.
- Laissez 3,75 po de dégagement du côté des charnières de la porte du réfrigérateur lorsque vous l'installez à côté d'un mur que la poignée pourrait toucher.
- Laissez au moins 2 po de dégagement à l'arrière pour permettre une bonne circulation de l'air et pour les raccordements d'eau et électriques. Laissez au moins 3/8 po de dégagement sur les côtés et le dessus pour faciliter l'installation.
- Assurez-vous que toutes les portes et les passages de votre domicile sont assez larges pour y déplacer aisément le réfrigérateur.

Pour une utilisation optimale et pour être en mesure d'ouvrir complètement les portes du réfrigérateur, n'installez pas celui-ci à côté d'un mur.

Remarque : Les renseignements suivants sur les dimensions et l'espace destiné à l'installation sont fournis à des fins de planification seulement. Pour connaître tous les détails sur l'installation, consultez le manuel dans l'emballage du produit ou téléchargez le manuel en ligne à l'adresse samsung.com.

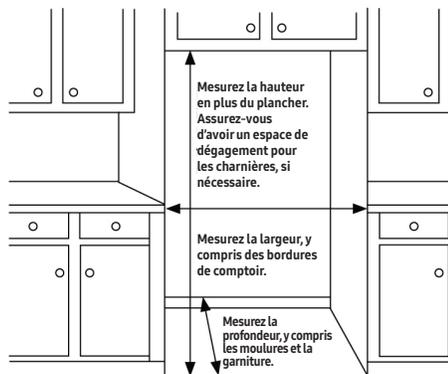

Dimensions

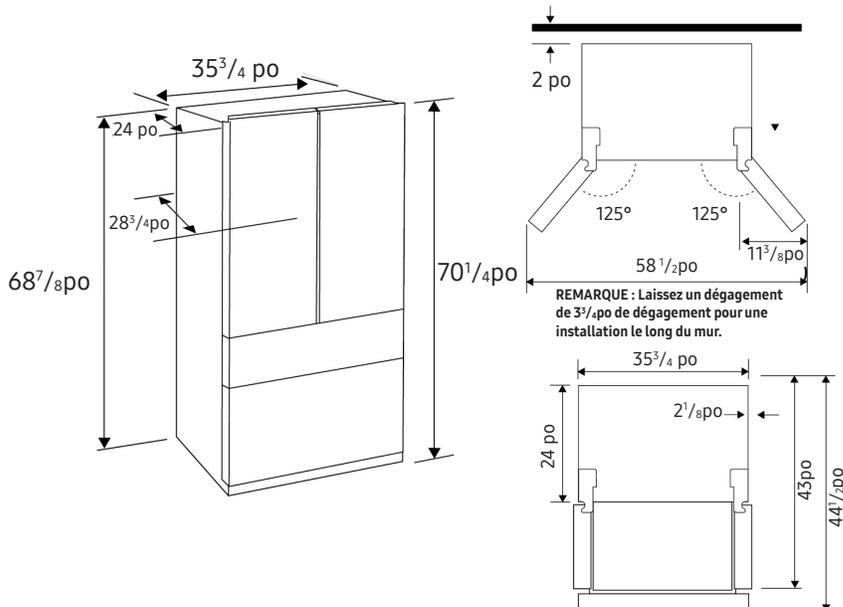

Capacité totale : 22,5 pi³

Réfrigérateur : 13,2 pi³

- 1 tablette coulissante, 3 tablettes en verre trempé à l'épreuve des dégâts liquides
- 2 tiroirs transparents, y compris le bac à légumes Crisper+
- 6 compartiments de portes
- À droite: 1 compartiment pour contenants de 4 L (1 gal), 2 compartiments ordinaires
- Gauche : 3 compartiments ordinaires
- Éclairage de surface

Tiroir FlexZone™ : 2,5 pi³

- 5 réglages de température
- Congélation douce (-5 °C)
- Viande/poisson (-1 °C)
- Boissons froides (1 °C)
- Charcuterie/collations (3 °C)
- Vin/plats de réception (5 °C)
- Éclairage à DEL haute efficacité

Congélateur : 6,8 pi³

- Machine à glaçons double dans le congélateur (Ice Bites™ et glaçons)
- Seau à glace avec couvercle et 1 cuillère
- Produit jusqu'à 5,2 lb de glace par jour et peut contenir jusqu'à 7,3 lb de glace
- Éclairage à DEL haute efficacité

Accessoires

Filtre à eau : HAF-QIN

Garantie

Un (1) an sur les pièces et la main-d'œuvre pour le réfrigérateur

Dix (10) ans sur les pièces

Compresseur à variateur numérique

*Compresseur, évaporateur, condenseur, déshydrateur et tubes connecteurs.

Dimensions et poids du produit

Dimensions (L x H x P avec charnières, poignées et portes) : 35³/₄ po x 70¹/₄ po x 28³/₄ po

Dimensions (L x H x P sans charnière ni porte) :

35³/₄ po x 68⁷/₈ po x 24 po

Poids : 330,7 lb

Dimensions et poids à l'expédition (L x H x P)

Dimensions : 38¹/₄ po x 75³/₄ po x 30⁵/₈ po

Poids : 339,5 lb

Couleur

Dessus en verre charbon et panneaux d'écran ACL de 9 po avec panneaux inférieurs en acier inoxydable

N° de modèle Code CUP

RF90F23BECRAA 887276954547

Sélection des couleurs du panneau Bespoke

Acier inoxydable, verre charbon, acier noir mat, verre blanc, verre bleu matinal