

Check for proper voltage by completing the following steps:

- 1. Unplug appliance or disconnect power.
- 2. Connect voltage measurement equipment to proper connectors.
- 3. Plug in appliance or reconnect power and confirm voltage reading.
- 4. Unplug appliance or disconnect power.

RESISTANCES / RÉSISTANCE / RESISTENCIA
VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN


Component / Composant / Componente	Resistance / Résistance / Resistencia	Voltage / Tension / Tensión
Upper door switch Contacteur de la porte supérieur Interruptor para el pestillo de la puerta superior	Door open = open circuit Porte ouverte = circuit ouvert Puerta abierta = circuito abierto Puerta cerrada = circuito cerrado	5 VDC 5 VCC 5 VCC
Lower door switch Contacteur de la porte inférieur Interruptor inferior de la puerta	Door open = open circuit Porte ouverte = circuit ouvert Puerta abierta = circuito abierto Puerta cerrada = circuito cerrado	5 VDC 5 VCC 5 VCC
Upper latch motor Loquet motorisé supérieur Motor de pestillo superior	500-3000 Ω	120 VAC 120 VCA 120 VCA
Lower latch motor Loquet motorisé inférieur Motor de pestillo inferior	500-3000 Ω	120 VAC 120 VCA 120 VCA
Upper oven sensor Capteur du four supérieur Sensor del horno superior	1000-1200 Ω at room temperature 1000-1200 Ω a température ambiante 1000-1200 Ω a temperatura ambiente	N/A N/A N/D
Lower oven sensor Capteur du four inférieur Sensor inferior del horno	1000-1200 Ω at room temperature 1000-1200 Ω a température ambiante 1000-1200 Ω a temperatura ambiente	N/A N/A N/D
Oven light Lampe du four Luz del horno	Closed circuit with oven light off Circuit fermé avec lampe du four éteinte Circuito cerrado con la luz del horno apagada	120 VAC 120 VCA 120 VCA
Lower high limit switch (Thermal Limiter) Contacteur inférieur à limite haute (limiteur thermique) Interruptor de altura límite inferior (Limitador térmico)	Closed circuit 0 Ω nominal Circuit fermé : 0 Ω nominal Circuito cerrado nominal 0 Ω	240 VAC 240 VCA 240 VCA
Upper high limit switch (Thermal Limiter) Contacteur supérieur à limite haute (limiteur thermique) Interruptor de límite alto superior (Limitador térmico)	Closed circuit 0 Ω nominal Circuit fermé : 0 Ω nominal Circuito cerrado nominal 0 Ω	240 VAC 240 VCA 240 VCA
Lower bake element Élément de cuisson au four inférieur Elemento para hornear inferior	10-40 Ω nominal 10-40 Ω nominal 10-40 Ω nominales	240 VAC 240 VCA 240 VCA
Lower broil element Élément de cuisson au grill inférieur Elemento para asar inferior	10-40 Ω nominal 10-40 Ω nominal 10-40 Ω nominales	240 VAC 240 VCA 240 VCA
Upper bake element Élément de cuisson au four supérieur Elemento de hornear superior	10-40 Ω nominal 10-40 Ω nominal 10-40 Ω nominales	240 VAC 240 VCA 240 VCA
Upper broil element Élément de cuisson au grill supérieur Elemento de asar a la parrilla superior	10-40 Ω nominal 10-40 Ω nominal 10-40 Ω nominales	240 VAC 240 VCA 240 VCA
Upper convection element Élément de convection supérieur Elemento de convección superior	30-40 Ω nominal 30-40 Ω nominal 30-40 Ω nominales	120/240 VAC 120/240 VCA 120/240 VCA
Convection fan motor Moteur du ventilateur de convection Motor del ventilador de convección	15-20 Ω nominal (electric) 30-35 Ω nominal (gas) 15-20 Ω nominal (électrique) 30-35 Ω nominal (gaz) 15-20 Ω nominal (eléctrico) 30-35 Ω nominal (gas)	120 VAC 120 VCA 120 VCA
Upper cooling fan low speed (LS) Ventilateur de refroidissement – supérieur – vitesse basse (VB) Velocidad baja (LS) del ventilador refrigeración superior	10-50 Ω nominal 10-50 Ω nominal 10-50 Ω nominales	120 VAC 120 VCA 120 VCA
Upper cooling fan high speed (HS) Ventilateur de refroidissement – supérieur – vitesse élevée (VE) Velocidad alta (HS) del ventilador refrigeración superior	10-50 Ω nominal 10-50 Ω nominal 10-50 Ω nominales	120 VAC 120 VCA 120 VCA
Lower (LS) cooling fan Ventilateur de refroidissement VB – inférieur Velocidad baja (LS) del ventilador refrigeración superior	10-50 Ω nominal 10-50 Ω nominal 10-50 Ω nominales	120 VAC 120 VCA 120 VCA
Lower (HS) cooling fan (on non-convection models) Ventilateur de refroidissement VE – inférieur (sur les modèles à sans convection) Velocidad alta (HS) del ventilador refrigeración superior	10-50 Ω nominal 10-50 Ω nominal 10-50 Ω nominales	120 VAC 120 VCA 120 VCA
Lower (HS) cooling fan (on convection models) Ventilateur de refroidissement VE – inférieur (sur les modèles à convection) Ventilador de refrigeración inferior	10-50 Ω nominal 10-50 Ω nominal 10-50 Ω nominales	120 VAC 120 VCA 120 VCA

IMPORTANT : Une décharge d'électricité statique peut faire subir des dommages aux circuits électroniques. Pour plus d'informations, consulter le manuel technique du produit en ligne.

Vérifiez que la tension est correcte en effectuant les étapes suivantes:

- 1. Débranchez l'appareil ou débranchez l'alimentation.
- 2. Connectez l'équipement de mesure de tension aux connecteurs appropriés.
- 3. Branchez l'appareil ou reconnectez l'alimentation et confirmez la lecture de la tension.
- 4. Débranchez l'appareil ou débranchez l'alimentation.

WIRING DIAGRAM / SCHÉMA DE CÂBLAGE / SCHÉMA DE CÂBLAGE

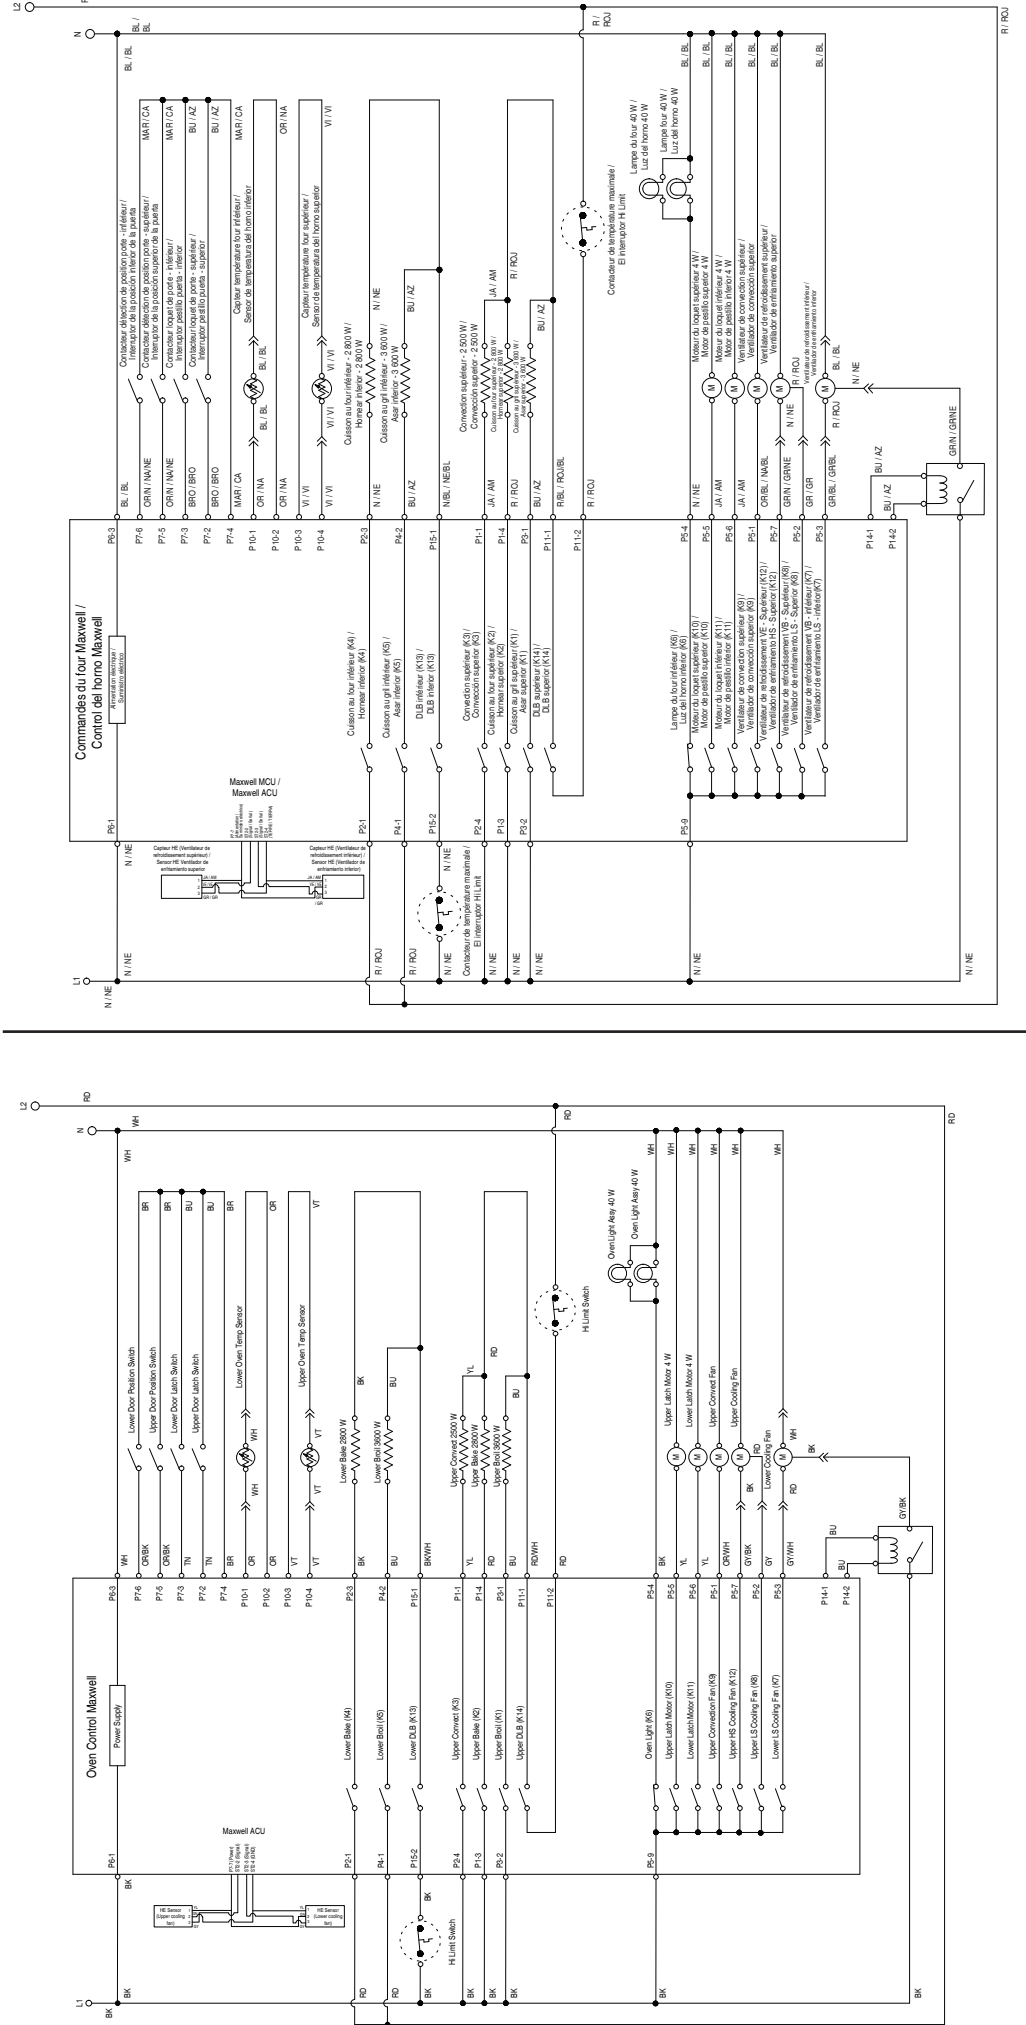

LEGEND

Connection	No Connection	On Some Models	In-Line Connection	P2-1 Connector Position 1	Circuitry Enclosed Within	Terminals	Single Switch	Thermal Switch (opens on heat rise)	Thermal Switch (closes on heat rise)	Resistor or Element	Motor	Incandescent Light	Non-resettable Fuse	Indicator Light	Triac	Thermo Fuse
------------	---------------	----------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	-----------	---------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	-------	--------------------	---------------------	-----------------	-------	-------------

LÉGENDE / LEYENDA

Connexion/ Conexión	Pas de connexion / No hay conexión	Sur certains modèles / En algunos modelos	Connexion en série / Conexión en línea	P2-1 Connecteur / Conector Posición 1	Circuit à l'intérieur / Circuito cerrado	Broches du composant / Terminales	Contacteur simple / Interruptor simple	Commutateur thermique (s'ouvre lorsque la chaleur augmente) / Interruptor térmico (se abre con un alza de calor)	Commutateur thermique (se ferme lorsque la chaleur augmente) / Interruptor térmico (se cierra con un alza de calor)	Résistance ou élément / Resistor o Elemento	Moteur / Motor	Lampe à incandescence / Luz incandescente	Fusible non réarmable / Fusible no reajustable	Ténoïl lumineux / Luz indicadora	Triac	Fusible thermique / Fusible térmico
---------------------	------------------------------------	---	--	---------------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	---	----------------	---	--	----------------------------------	-------	-------------------------------------