



RF463706

RA450022:  
FILTRE A EAU

RA422611:  
PANNEAU PORTE INOX, POIGNEE,  
RF463\_US

RA423140:  
BAGUETTE LATERALE DE  
RECOUVREMENT, LONGUE

RA425110:  
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA428811:  
PANNEAU PORTE INOX SANS POIGNEE  
RF463\_US

RA460012:  
Kit latéral chauffant 110V

RA460020:  
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2  
HABILLAG

RA464617:  
GRILLE VENTIL. INOX + FILTRE RF463 CH.DR

## Congélateur Vario Série 400 24", Charnière plate SoftCloseMD RF463706

Intérieur en acier inoxydable avec éléments robustes en aluminium anthracite  
Lumières à DEL sans éblouissement créant un éclairage blanc chaleureux  
Ouverture assistée de la porte avec deux options :

1. Fonction Push-to-open (pousser pour ouvrir) pour l'intégration dans un panneau d'armoire avant sans poignée 2. Fonction Pull-to-open (tirer pour ouvrir) facilitant l'ouverture de la porte à l'aide d'une poignée

Les tiroirs des modèles RC et RF sont positionnés à la même hauteur. Avec une installation côte à côte, les tablettes en verre et les paniers de porte peuvent être alignés au même niveau

Porte intérieure plate en inox, sur toute la surface

Distributeur de glace et d'eau intégré avec raccordement direct à l'eau

Capteur de proximité pour distributeur de glaçons et d'eau

Distributeur de glaçons, glace pilée et d'eau fraîche illuminé.

Écran tactile TFT

Volume net 318 litres

Respecte les normes Energy StarMD

### Bandeau de commande

Fonctionnement à l'aide d'un écran tactile TFT  
Affichage texte clair.

Fonctionnement à l'aide de touches à effleurement pour le distributeur de glaçons et d'eau

### Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique par évaporation.

Système de porte à fermeture en douceur

Mode repos certifié par Star-K.

Lorsque le mode Repos est activé, l'appareil ne peut être ouvert qu'à l'aide d'une poignée.

Alarme en cas de porte ouverte ou panne

Intégration du réseau domestique pour les services numériques (Home Connect) sans fil au moyen de la connectivité Wi-Fi

L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect dépend des services Home Connect, qui ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : [home-connect.com](http://home-connect.com).

### Congélateur

Technologie sans givre avec congélation rapide à -30 °C.

Température réglable de -24 °C à -14 °C.

Compartiment 4 étoiles : congélateur.

Capacité de congélation 8.7 kg en 24 h.

4 tablettes en verre de sécurité, verre blanc, dont 2 réglables en hauteur individuellement.

Deux tiroirs entièrement extensibles avec devant transparent

Lumière à DEL brillantes créant un éclairage blanc chaleureux, sans éblouissement

### Distributeur de glace et d'eau fraîche.

Éclairage à DEL blanc chaleureux

Capteur de proximité pour l'activation

automatique de la lumière et des touches à effleurement pour le distributeur de glaçons et d'eau

Intégré, avec raccordement fixe à l'eau.

Filtre à particules pour l'entrée d'eau intégré dans la zone de la grille de ventilation

Indicateur de saturation affiché sur l'écran tactile TFT.

Arrêt seul du distributeur de glaçons possible.

Production approx. de cubes de glace : 2.4 lb/24 h

Glaçons et glace pilée.

Bac amovible pour conserver la glace d'une capacité approx. de 3.2 kg.

Réserve d'eau fraîche: 1.3 litre

### Consommations

Consommation électrique 454 kWh/year.

Niveau sonore 42 DB(re 1 pW)

### Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être fixé à 90°.

Pour une installation avec un angle d'ouverture de porte de 90°, les tiroirs ont un accès restreint.

Poids max. du panneau de porte 67 kg.

Un robinet d'arrêt de l'entrée d'eau doit être installé près de l'appareil et accessible en tout temps.

Si la pression de l'eau dépasse 0,8 MPa (8 bar), connecter une soupape de surpression entre le robinet d'eau et les tuyaux.

### Valeurs de raccordement

Note totale 1079 kWh/24h.



Ampérage total : 10 A

Câble de branchement de 118 po (3.0 m), détachable

Tuyau d'arrivée d'eau.

Tuyau d'évacuation 1.2 m avec connexion 3/4".

Pression d'eau de 2,4 à 8,3 bars.

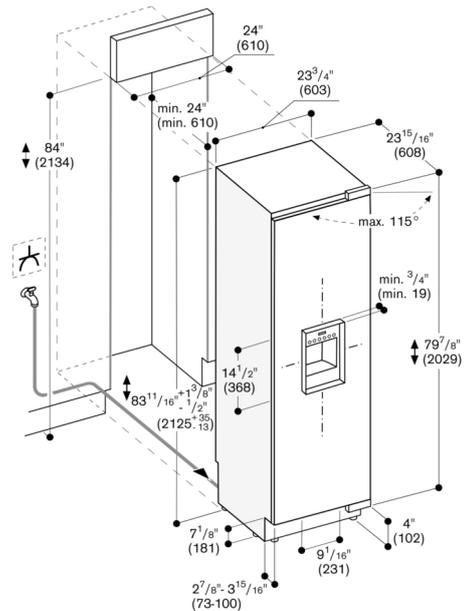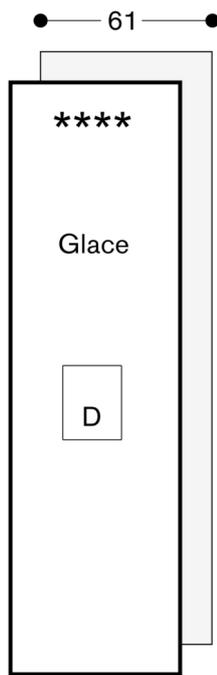

Les dimensions maximales de l'avant de la porte sont basées sur un écart de (±mm).