

ABCU422SS

CELLIER À VIN / CENTRE DE BREUVAGES, 2 ZONES, 24", CÔTE À CÔTE

AVIVA



COMMANDES ET FONCTIONS

Type de produit	2 Zones, combiné (cellier à vin + centre de breuvages)
Plage de température	2-20°C / 35-68°F (chaque zone)
Configuration	Côte à côte
Type de commande	Commandes tactiles électroniques avec affichage à DEL bleues
Éclairage intérieur	Éclairage à DEL bleues à 4 niveaux sur le dessus
Alarme de porte ouverte	Oui
Alarme de haute température	Oui
Contrôle précis multi-capteurs	Oui
Refroidissement ventilé	Oui
Mode Sabbat	Oui

SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS


Dimensions	23 7/16" (L) x 22 7/16" (P) x 34 1/4" (H)
Niveau de son	39 dBA
Capacité	42 bouteilles (750-ml) ou 21 bouteilles (750-ml) et 60 canettes (12-oz)
Tablettes	12 étagères en bois avec bordure avant en acier inoxydable et 3 étagères en verre (Inclus)
Charnière de porte	Charnière sans dégagement
Cadre de porte	Acier inoxydable 304 sans joint
Porte en verre	Porte en verre triple avec gaz Low-E argon
Serrure de porte	Non
Poignée	Tubulaire pro
Coup de pieds	Acier inoxydable
Couleur du cabinet	Noir
Filtration de l'air	Oui - avec filtre à charbon (2 pièces)
Type d'installation	Encastrable ou autoportante
Réfrigérant	R600a
Compresseur	Embraco
Exigences électriques	115V / 60Hz / 1.5A
Garantie	2 ans pièces et main-d'oeuvre 5 ans système scellé (pièces seulement)
Code UPC	628173080805

ABCU422SS

CELLIER À VIN / CENTRE DE BREUVAGES, 2 ZONES, 24", CÔTE À CÔTE

AVIVA

DIMENSIONS & INSTALLATION

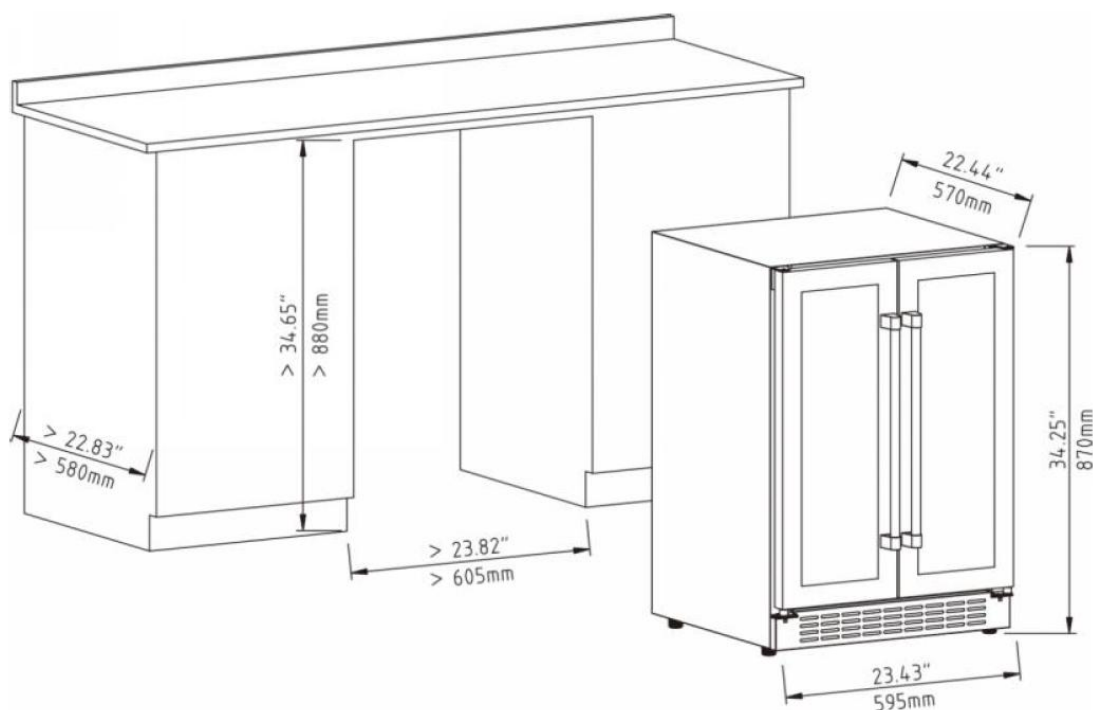

Remarque : Si l'appareil est entièrement intégré pour être installé avec une plinthe de cuisine, assurez-vous que les espaces de ventilation dans la plinthe mesurent au moins 300 cm² et retirez les grilles de ventilation, afin que l'air chaud puisse se disperser sans obstacle. Sinon, l'appareil fonctionnera plus intensément, ce qui entraînera une augmentation de la consommation électrique.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT

