


CIT30FBG

TABLE DE CUISSON À INDUCTION LIBERTYMD 30 POUCES *Thermador*★

COLLECTION MASTERPIECEMD, VERRE GRIS TITANE, SANS CADRE

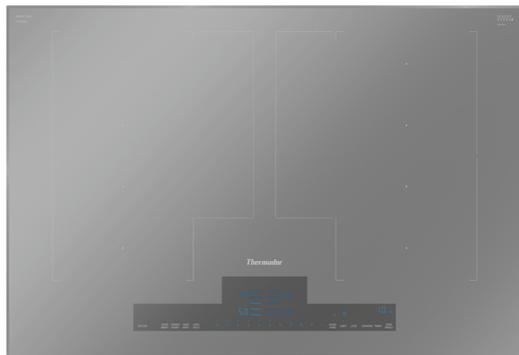

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

- ★ - La table de cuisson LibertyMD vient avec deux grandes zones de cuisson flexibles et des éléments chauffants FlexPlus* qui fournissent la performance de cuisson ultime
- ★ - La fonction HeatShiftMD possède trois zones de cuisson pré-programmées qui vous permettent de changer la puissance en déplaçant simplement la casserole à travers la zone de cuisson
- ★ - La fonction MoveModeMD permet de transférer facilement les réglages sans avoir à réinitialiser les niveaux de puissance lors du déplacement d'une casserole sur la table de cuisson
- ★ - CookSmartMD avec 5 niveaux de température pré-programmés afin de frire plusieurs aliments à la poêle, sans effort
- Expérience connectée grâce à Home ConnectMD - surveillez facilement l'état de votre table de cuisson à partir de l'application


DÉTAILS TECHNIQUES

Watts (W)	6 240 / 7 200 W
Disjoncteur (A)	30 A
Volts (V)	208 à 240 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Type de fiche d'alimentation	Aucune fiche d'alimentation
Conduit	Flexible trifilaire de 37 po
Source d'énergie	Électrique

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Commandes	Commandes tactiles
Home ConnectMD (compatible avec le Wi-Fi)	Oui

PERFORMANCE DE L'ÉLÉMENT

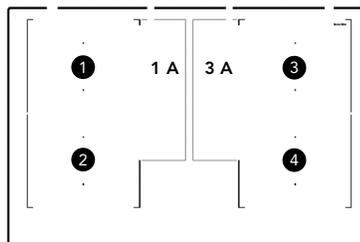

Commandes	Commandes tactiles
Nombre d'éléments d'inducteurs	4
1 – Puissance de l'élément chauffant gauche - arrière	2 200 W / 3 600 W (en mode Boost)
2 – Puissance de l'élément chauffant gauche - avant	2 200 W / 3 600 W (en mode Boost)
3 – Puissance de l'élément chauffant droit - arrière	2 200 W / 3 600 W (en mode Boost)
4 – Puissance de l'élément chauffant droit - avant	2 200 W / 3 600 W (en mode Boost)
Puissance de la zone gauche + 1A élément chauffant gauche FlexPlusMC	3 300 W / 3 600 W (en mode Boost)
Puissance de la zone droite + 3A élément chauffant droit FlexPlusMC	3 300 W / 3 600 W (en mode Boost)

DIMENSION DE L'ÉLÉMENT

Dimension de l'élément chauffant gauche - arrière	8 1/2 po x 7 1/2 po
Dimension de l'élément chauffant gauche - avant	8 1/2 po x 7 1/2 po
Dimension de l'élément chauffant droit - arrière	8 1/2 po x 7 1/2 po
Dimension de l'élément chauffant droit - avant	8 1/2 po x 7 1/2 po
Dimension de l'élément chauffant gauche FlexPlusMC	3 9/16 po x 11 1/4 po
Dimension de l'élément chauffant droit FlexPlusMC	3 9/16 po x 11 1/4 po

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions générales de l'appareil (HxLxP) (po)	3 7/8 po + 3 7/8 po x 31 po x 21 1/4 po
Taille de découpe exigée (HxLxP) (po)	3 7/8 po x 28 3/4 po x 19 7/8 po
Distance minimale de l'avant du comptoir (po)	2 1/4 po
Distance minimale du mur à l'arrière (po)	2 po
Poids net (lb)	39 lb

GARANTIE

Garantie limitée sur tout l'appareil, pièces et main-d'œuvre	2 ans
--	-------

*L'élément chauffant FlexPlusMC peut s'activer seulement avec l'élément chauffant adjacent à sa gauche ou à sa droite.

†Pour être complètement conforme aux normes ADA, ces unités doivent être installées selon les directives ADA. Veuillez vérifier les exigences actuelles ADA pour obtenir plus d'informations sur l'installation.


CIT30FBG

TABLE DE CUISSON À INDUCTION LIBERTYMD 30 POUCES

COLLECTION MASTERPIECEMD, VERRE GRIS TITANE, SANS CADRE




DIMENSIONS DE DÉCOUPE DE LA CUISINIÈRE ET TABLE DE CUISSON DE 30 PO

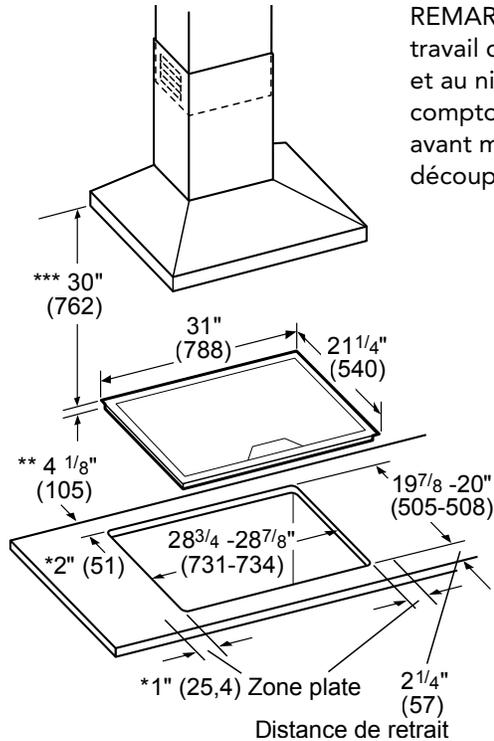

REMARQUE : La surface de travail devrait être horizontale et au niveau. La stabilité du comptoir doit être confirmée avant même de faire la découpe.

EXIGENCES DE DÉGAGEMENT POUR LA VENTILATION


Mesures en pouces (mm)

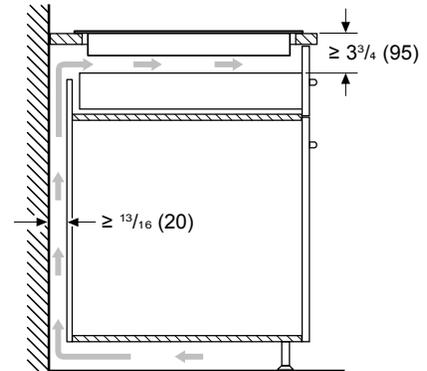

- * Distance minimale entre la découpe et le mur
- ** La profondeur d'installation comprend une fente d'aération requise de 1" (26 mm)
- *** Distance minimale entre la surface de la table de cuisson et l'arête inférieure de la hotte d'aspiration.

Cotes en pouces (en mm entre parenthèses)

INSTALLATION AU-DESSUS D'UN FOUR MURAL THERMADOR



Type de produit	A Pouces (mm)	B min. Pouces (mm)	C max. Pouces (mm)
Four conventionnel	28 1/4 (718)	31 1/4 (794) min.	4 3/4 (121)
Four à vapeur	25 1/16 (636)	28 1/16 (713)	7 15/16 (202)
Four à vapeur avec tiroir de rangement* de 4 po	28 1/4 (718)	31 1/4 (794) min.	4 3/4 (121)
Four à micro-ondes / Four à cuisson rapide	19 1/4 (488)	24 (609) min.	12" (306)
Four à micro-ondes / Four à cuisson rapide avec tiroir-réchaud*	28 1/4 (718)	31 1/4 (794) min.	4 3/4 (121)

Lorsque vous installez un four ou un four avec un tiroir en combinaison avec une table de cuisson, une distance minimale entre le dessous des armoires et le dessus du comptoir (B) est nécessaire. Consulter le tableau pour les dimensions. Consulter le guide d'installation du four pour toutes les autres mesures.

Ces garanties vous donnent des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Garantie limitée à partir de la date de livraison. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien, ou demandez à votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.