



Laveuse Perfect Steam™ à chargement frontal avec lavage LuxCare® – 5,2 pi³ IEC

Laveuse à chargement frontal

Available Products: ELFW7437AG, ELFW7437AT, ELFW7437AW

Available Colors: Bleu glacier, Titane, Blanc

Version: 07/25

Spécifications du produit

Laveuse

Lumière tambour	Non
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Vitesse maximale d'essorage	1300 T/M
Chauffe-eau	Oui
Ajustement du niveau d'eau	Oui

Options de laveuse

Heure de départ différé	1-12 heures
Actualisation étendue	Oui
Extra rinçage	Oui
Évaporation parfaite	Oui
Traiter les taches	Oui
Vapeur	Oui

Vitesses de rotation de la laveuse

Sélections de la vitesse d'essorage	5
Max	Oui
Élevé	Oui
Moyen	Oui
Bas	Oui
Sans essorage	Oui

Paramètres de température

Eco froid	Oui
Frais	Oui
Chaud	Oui
Chaud	Oui
Désinfection	Oui

Distributeur

Distributeur d'agent blanchissant	Oui
Distributeur de détersif	Oui
Distributeur d'assouplisseur de tissus	Oui
Distributeur de détersif de prélavage	Oui
Distributeur PODs	Oui

Extérieur

Porte à loquet	Oui
Porte réversible	Oui

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
Tension nominale	120 V

Cycles de laveuse

Nombre de cycle	7
Nettoyage de la laveuse	Oui
Délicat	Oui
Lavage rapide	Oui
À toute épreuve	Oui
Normal	Oui
Rincez et essorez	Oui
Blancs éclatants	Oui

Niveaux de sol

Extra léger	Oui
Lumière	Oui
Normal	Oui
Lourd	Oui
Sol solide	Oui

Commandes

Annuler	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Voyants d'état du cycle	Oui
Démarrage différé	Oui
Fonction de pause	Oui
Allumer/Éteindre	Oui
Démarrage	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	38 po
Largeur	27 po
Profondeur	32 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	53 1/2 po
Capacité du tambour de la laveuse I.E.C.	5.2 pi ³
Capacité de linge sec testée	11.5 kg

Données énergétiques

Facteur énergétique modifié intégré	2.92
Facteur d'eau intégré	3.2
kWh / cycle	0.29 kWh
kWh/an	85 kWh
Consommation d'eau par an	4248 gal

Laveuse Perfect Steam™ à chargement frontal avec lavage	5505
LuxCare® – 5,2 pi³ IEC	
Available Products: ELFW7437AG, ELFW7437AT, ELFW7437AW	Available Colors: Bleu glacier, Titane, Blanc
Version: 07/25	

Installation	
Piédestal optionnel	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Empilable	Oui


Certifications et approbations de performance	
Niveau CEE	Tier 2
Homologué ENERGY STARMD	Oui
Efficacité élevée	Oui

Spécifications générales	
Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Moteur	10 ans
Garantie - Pièces	1 an
Garantie - Baignoire	Durée de vie

Certifications et approbations de sécurité	
Certifié NSFMD	Oui
Classé UL	Oui

Schéma d'installation

Washer dimensions

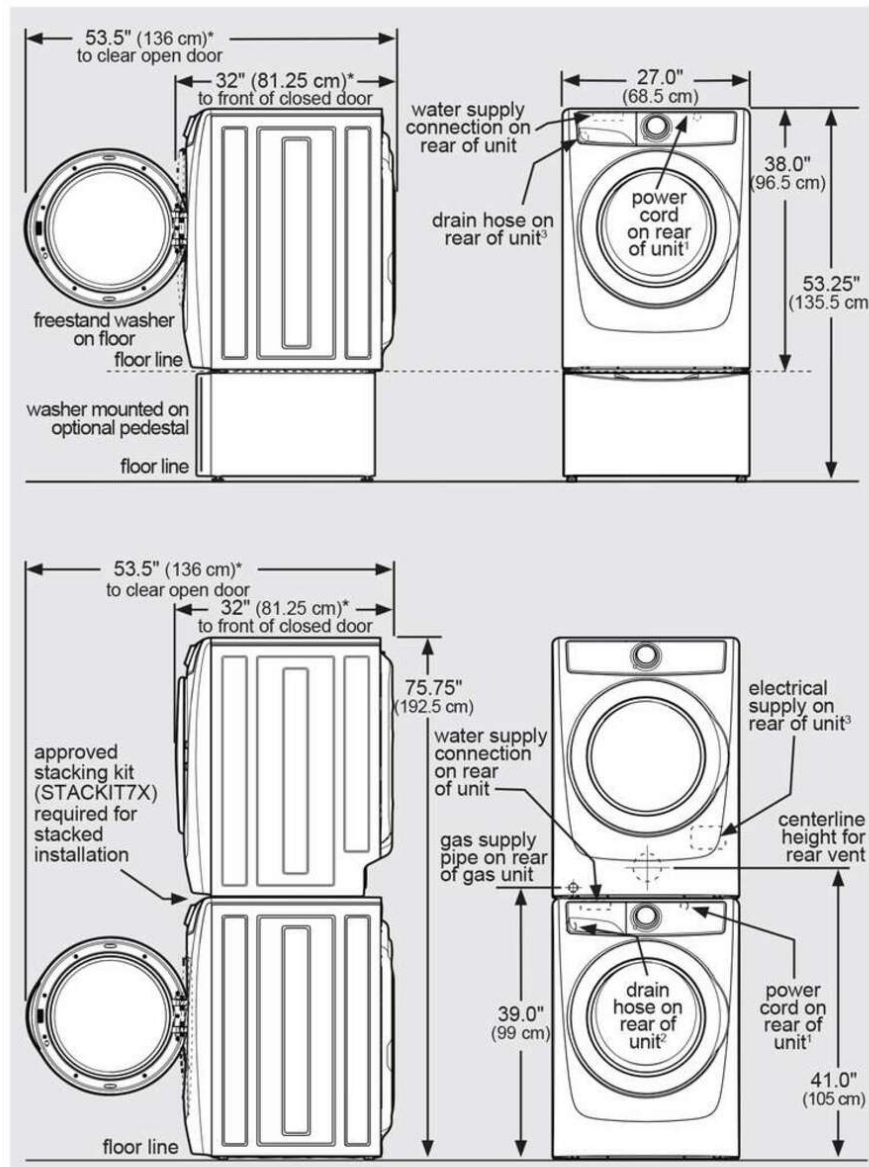

*Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.

¹Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).

²Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).

³Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).