


3-0120506643

此处为直径 5 ± 0.5 mm的通孔，悬挂总长270mm、直径约为1mm的棉绳，末端打结，参考样件

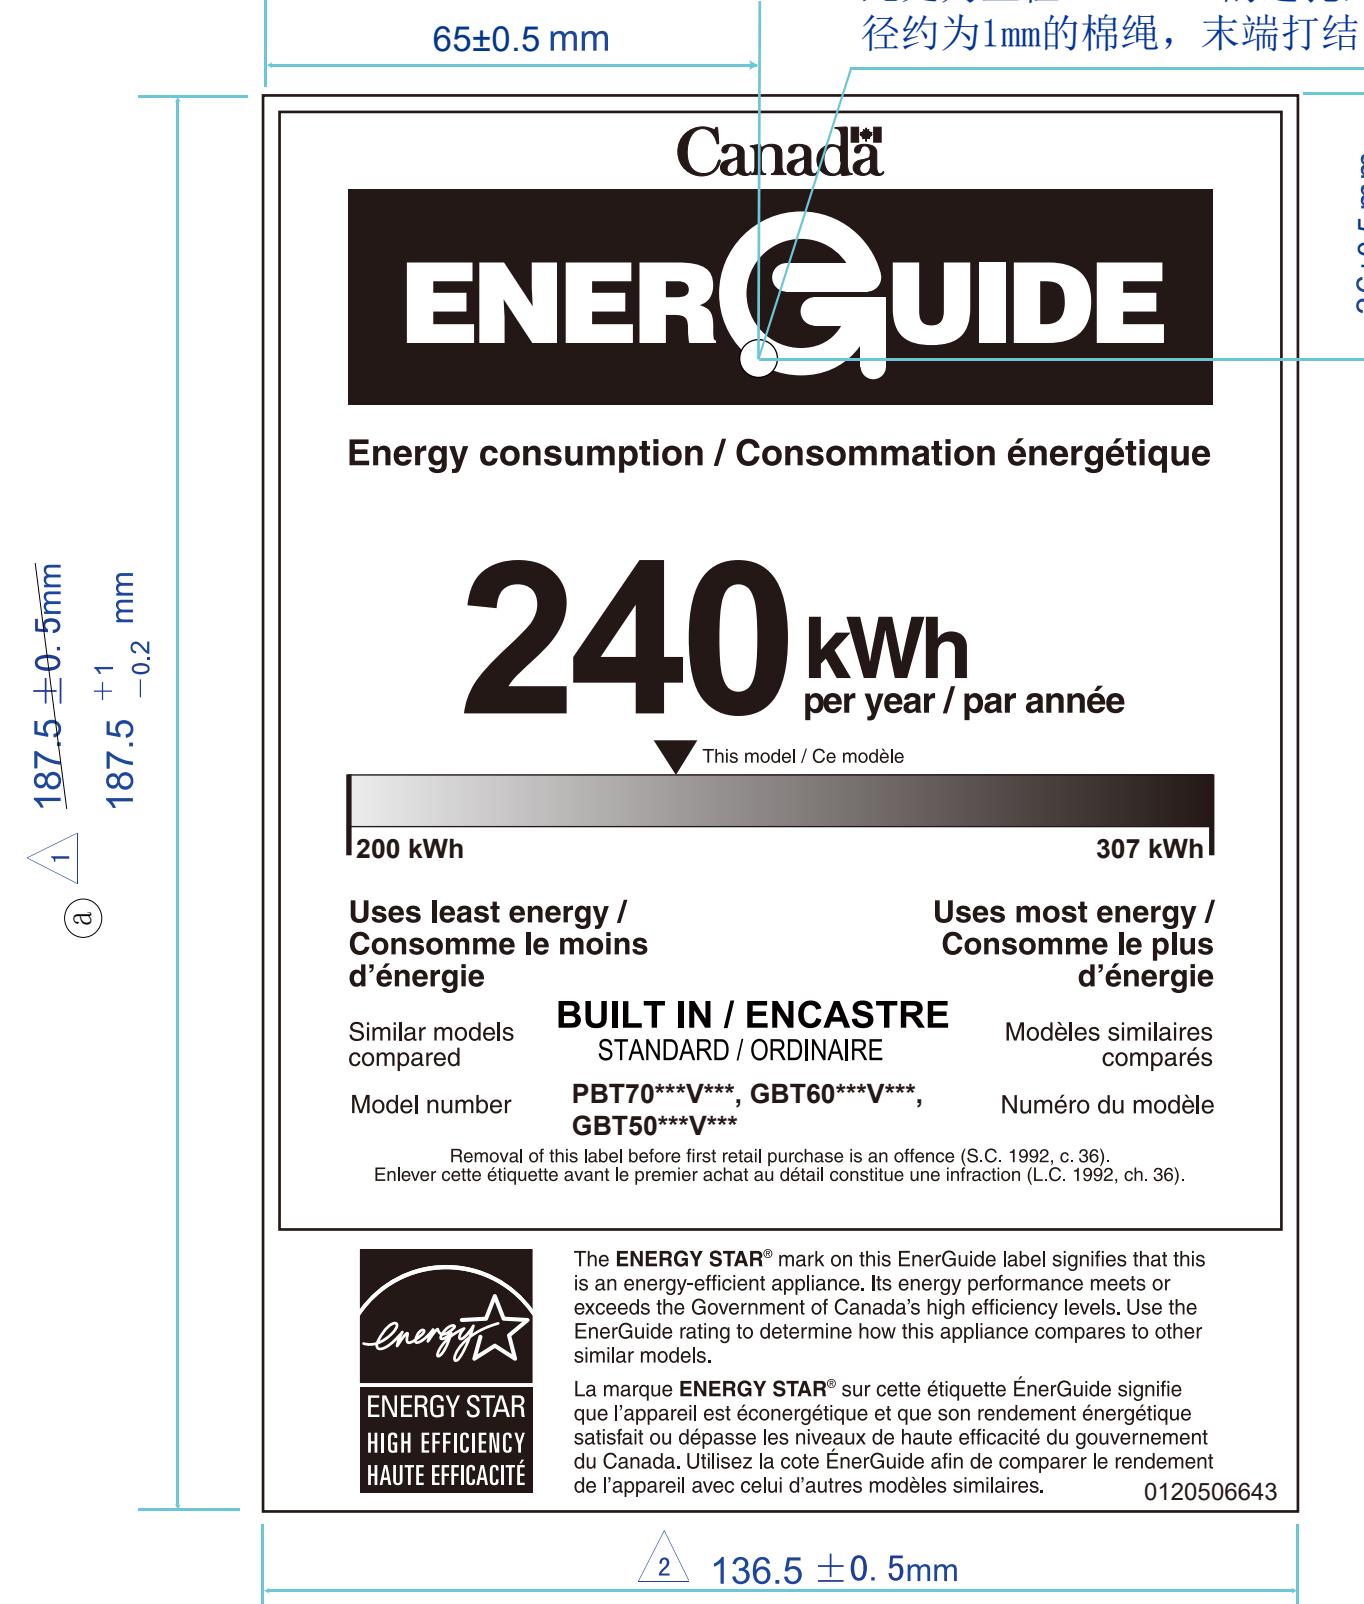

技术要求

1. 整个版面要求排布合理，美观大方，必须送样合格后，方可批量生产；
2. 图中△-△为入厂必检项目，单位为mm；
3. 标签字体为黑色，黄色光标C:6 M:15 Y:100 K:0；
4. 其它技术要求符合Q/HR 0903 002《随机文件用纸及随机印刷品》（现行）；
5. 制品在上部图示位置打直径5mm的孔；
6. 制品中的有害物质要符合Q/HR 0603001《零部件和材料中有害物质限量要求 第1部分：通用要求》（现行）标准和Q/HR 0603 003《零部件和材料中有害物质限量要求 第2部分：特殊要求》（现行）标准。

					材料MATERIAL 230g胶版纸	青岛海尔洗碗机有限公司 TITLE: 能耗标签
(a)	1	HCA10452		孟小童		
替换	/	HCA10270		孟小童		
标记MARK	处数QTY	更改文件号 NO.		签名AUTHOR	日期DATE	
设计DESIGN		张志忻	会签CHECK		时妍玲	单位 DIMENSION
审核REVIEW		毕春科	会签CHECK		/	质量(g) WEIGHT
标准化STANDARD		宋军	批准APPROVE		邵明岩	比例 SCALE
/	/	日期DATE	20240814	mm	/	1:1
共 1 张 第 1 页						视角PROJECTION:

型号: PBT700SSVFS