

# Cuisinière bi-combustible Galiano de 36 pouces

## En acier inoxydable, 6 brûleurs 83 000 BTU, Four à convection véritable de 5,36 pi³

Modèle: FFSGS6156-36



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 6 brûleurs scellés
- Puissance totale de 83 000 BTU
- Grilles en fonte continues
- Surface de cuisson en émail noir profondément encastrée
- Construction complète en acier inoxydable
- Four à convection véritable de 5,36 pi³

### APPARENCE

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Type d'appareil                             | Cuisinière bi-combustible |
| Taille cuisinière                           | 36 pouces                 |
| Couleur de la porte                         | Acier inoxydable          |
| Couleur de la poignée                       | Acier inoxydable          |
| Couleur des boutons                         | Acier inoxydable          |
| Type de surface de cuisson                  | Profondément encastré     |
| Couleur de l'intérieur du four              | Émail noir                |
| Nombre de boutons                           | 8                         |
| Nombre de brûleur                           | 6                         |
| Matériaux du boîtier                        | Acier inoxydable          |
| Couleur du boîtier                          | Acier inoxydable          |
| Matériaux des grilles de surface de cuisson | Fonte                     |
| Type de grilles de surface de cuisson       | Continues                 |

### CARACTÉRISTIQUES

|                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de convection                | Convection véritable                                                                                      |
| Type de contrôle de la convection | Activée par la fonction de cuisson                                                                        |
| PL Convertible                    | Oui                                                                                                       |
| Kit PL fourni                     | Oui                                                                                                       |
| Type de nettoyage de four         | Nettoyage Manuel                                                                                          |
| Brûleur de mijotage               | Oui                                                                                                       |
| Lumière de four                   | 2                                                                                                         |
| Contrôle des lumières du four     | Activée par interrupteur                                                                                  |
| Fonction de cuisson du four       | Cuisson à convection<br>Cuisson convection haute<br>Gril à convection<br>Cuisson basse<br>Gril            |
| Type d'élément du gril            | Élément double                                                                                            |
| Élément de cuisson caché          | Oui                                                                                                       |
| Patte de mise à niveau            | Max: 1" - Min: 25/64                                                                                      |
| Grille de four                    | Niveaux d'ajustement des grilles 6<br>Nombre de grille 2<br>Dimensions des grilles (LxP-Pouces) 30" x 15" |
| Matériau des grilles              | Placage électrolytique                                                                                    |
| Grilles télescopiques             | Non                                                                                                       |
| Jauge de température              | Non                                                                                                       |
| Support pour wok                  | Non                                                                                                       |
| Plaque de cuisson réversible      | Non                                                                                                       |

### SPÉCIFICATIONS DU FOUR

|                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Capacité du four                               | 5.36 pi³                                                        |
| Dimensions utiles du four (LxPxH-Pouces)       | 30" x 15" x 10.88"                                              |
| Puissance de cuisson (Wattage)                 | 2 000W                                                          |
| Puissance du gril (Wattage)                    | 2 800 W<br>gril intérieur : 1 000 W<br>gril extérieur : 1 800 W |
| Puissance de la convection véritable (Wattage) | 2 000W                                                          |

### SPÉCIFICATIONS DE LA SURFACE DE CUISSON

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Brûleur arrière gauche   | 9,000 BTU  |
| Brûleur arrière centrale | 9,000 BTU  |
| Brûleur arrière droite   | 15,000 BTU |
| Brûleur avant gauche     | 15,000 BTU |
| Brûleur avant centrale   | 15,000 BTU |
| Brûleur avant droite     | 20,000 BTU |

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Alimentation électrique           | 240 V<br>60 HZ                  |
| Disjoncteur dédié (ampères)       | 30 Amps                         |
| Taille entrée régulateur          | 1/2"                            |
| Régulateur pré-installé           | Oui                             |
| Pression requise (pouces CE)      | GN: 6" to 14"<br>PL: 11" to 14" |
| Cordon d'alimentation inclus      | Oui                             |
| Longueur du cordon d'alimentation | 4 pieds                         |
| Type de cordon d'alimentation     | NEMA 14-50P                     |
| Certification                     | cETLus                          |
| Garantie                          | 2 ans                           |


### DIMENSIONS & POIDS DU CARTON

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Dimensions du carton (LxPxH)(po) | 38.8"x 30.7" x 43.3" |
| Poids du carton (lbs & kg)       | 330.7 lbs   150 kg   |

### DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Dimensions du produit (LxPxH)(po) | 36" x 28.9" x 37.1"  |
| Poids net (lbs & kg)              | 222.7 lbs   101.0 kg |

### DIMENSIONS DU PRODUIT

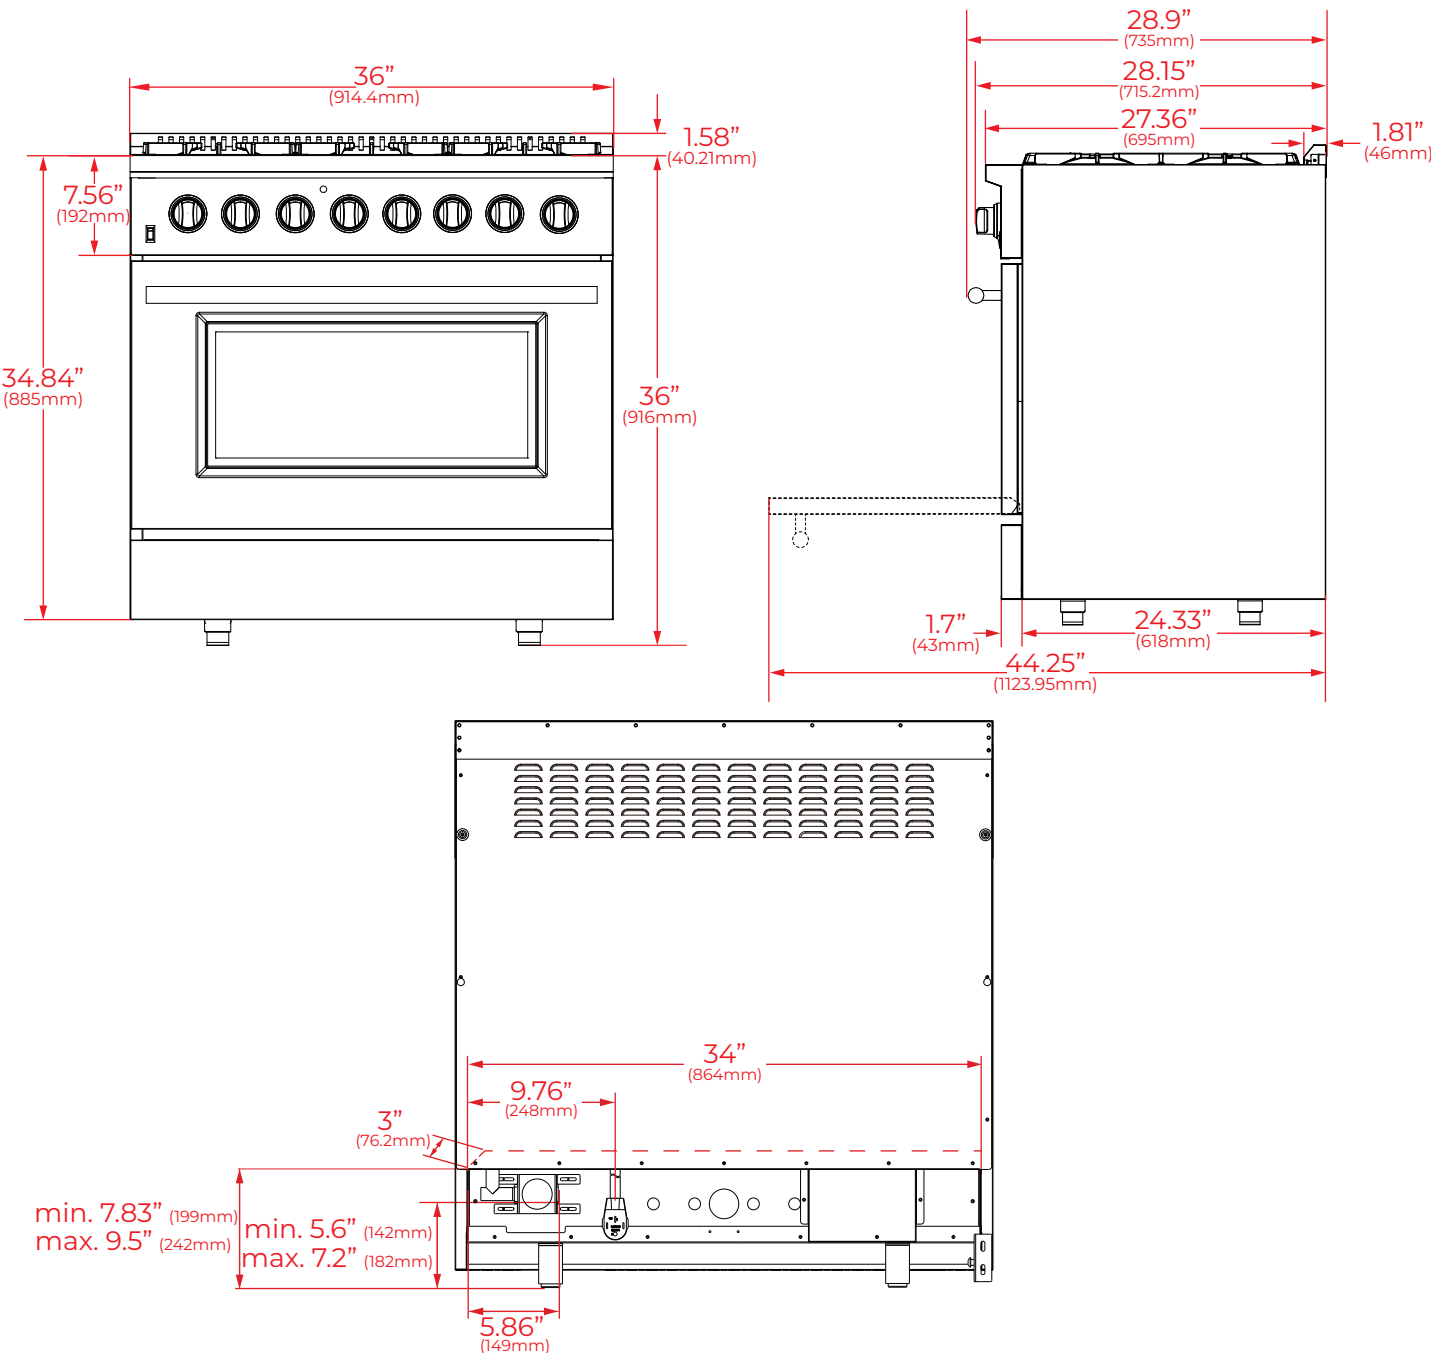

## DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

