
KOHLER®



1558391-2

Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anote su número de modelo: _____

⚠ **CAUTION: Risk of fresh water contamination.** This faucet contains back-siphonage protection. To prevent water contamination, do not remove any internal components.

IMPORTANT! Thin stainless steel kitchen sinks may flex after faucet installation. Consider adding 1/2" plywood support for a more rigid installation.

The product shown may differ from your actual product. The installation steps still apply.

Follow all local plumbing and building codes.

If possible, install the faucet to the kitchen sink before installing the kitchen sink.

Turn OFF the water supplies.

1A. 3/8" Supply Stops

3A. Partially thread the screws into the ring until they extend 1/4" (6 mm) out the opposite side.

5A. Position the screws to the front and back. Tighten the screws.

6A. Turn ON the water supply and check for leaks.

7A. Flush hot and cold water for 1 minute to remove any debris.

8A. Install the weight onto the spray hose.

9A. Align the spray hose with the outlet housing and click together.

10A. Position the weight between 2" (51 mm) and 3" (76 mm) above the bottom of the hose loop.

11A. Check for smooth operation.

12A. Adjust the weight as needed for proper positioning and operation.

13A. Maintenance: Periodically rub debris from the nozzles while water is running.

14A. Maintenance: Periodically rinse debris from the screen washer.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
  Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
  Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

⚠ **ATTENTION : Risque de contamination de l'eau potable.** Ce robinet comprend une protection contre le siphonnement à rebours. Afin d'éviter une contamination d'eau, ne pas retirer des composants internes quelconques.

IMPORTANT! Les éviers de cuisine en acier inoxydable pourraient fléchir après l'installation du robinet. Considérer ajouter un support de contreplaqué de 1/2 po pour une installation plus rigide.

Le produit illustré pourrait être différent du produit réel. Les étapes d'installation s'appliquent tout de même.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

Si possible, installer le robinet sur l'évier de cuisine avant d'installer ce dernier.

Couper les alimentations en eau.

1A. Robinets d'arrêt d'alimentation de 3/8 po

3A. Enfiler partiellement les vis dans l'anneau jusqu'à ce qu'elles se prolongent de 1/4 po (6 mm) vers l'extérieur du côté opposé.

5A. Placer les vis sur l'avant et l'arrière. Serrer les vis.

6A. Ouvrir l'alimentation en eau et rechercher des fuites éventuelles.

7A. Purger l'eau chaude et l'eau froide pendant 1 minute pour éliminer les débris.

8A. Installer le poids sur le tuyau de pulvérisation.

9A. Aligner le tuyau de pulvérisation avec le logement de l'orifice de sortie et les enclencher ensemble.

10A. Positionner le poids entre 2 po (51 mm) et 3 po (76 mm) au-dessus du bas de la boucle du tuyau.

11A. Vérifier le bon fonctionnement.


12A. Régler le poids au besoin pour un positionnement et un fonctionnement adéquats.


13A. Entretien : Frotter régulièrement les débris pour les déloger des buses pendant que l'eau coule.


14A. Entretien : Rincer régulièrement les débris de la rondelle à grille.


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.


- États-Unis/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
  Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
  Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange :** kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage :** kohler.com/clean
- **Brevets :** kohlercompany.com/patents

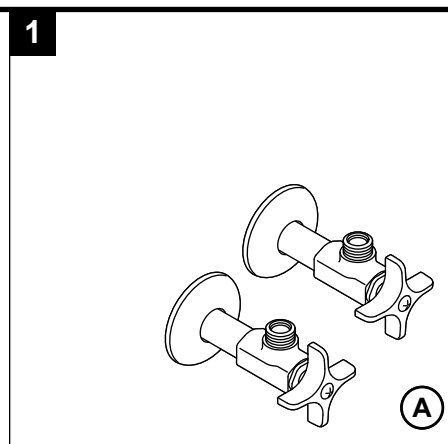


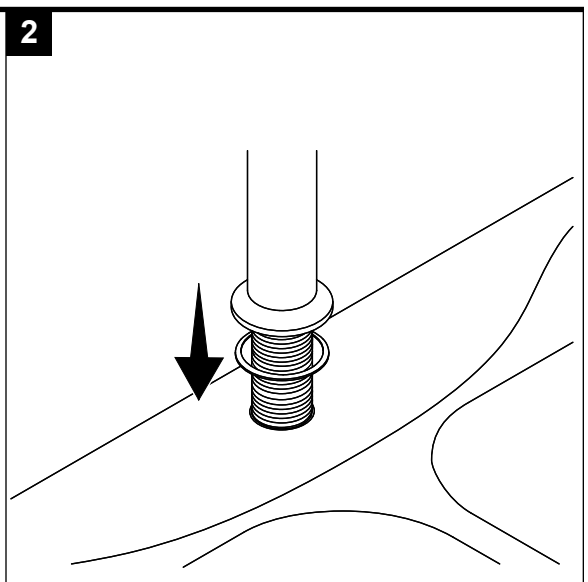


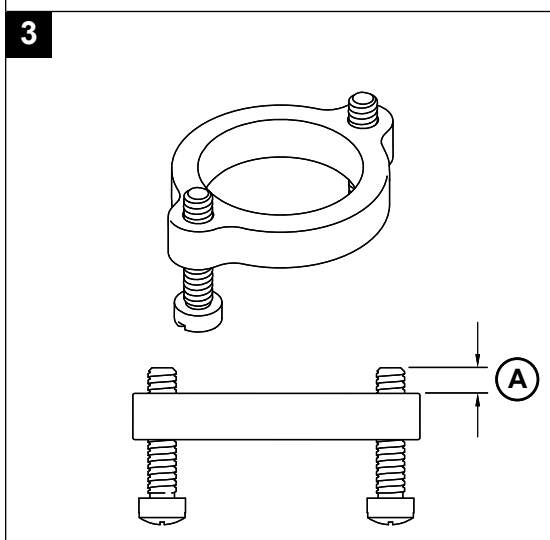


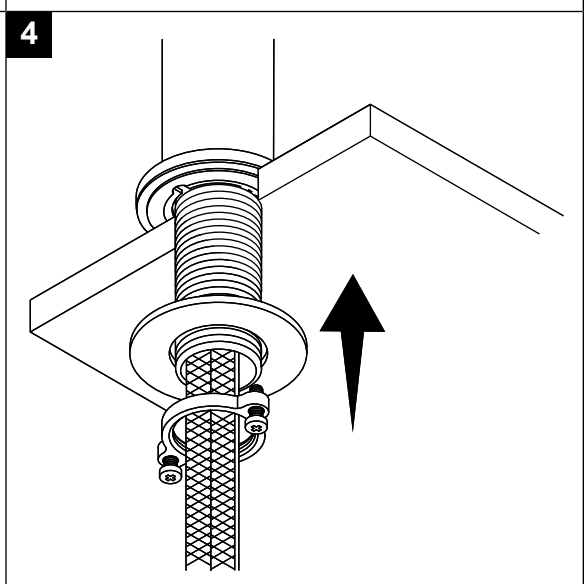


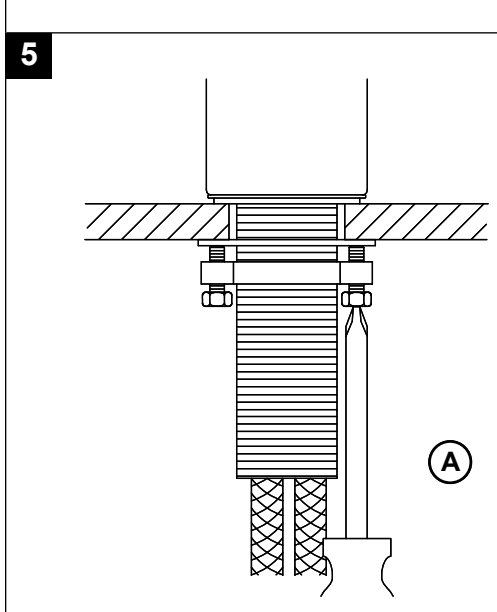


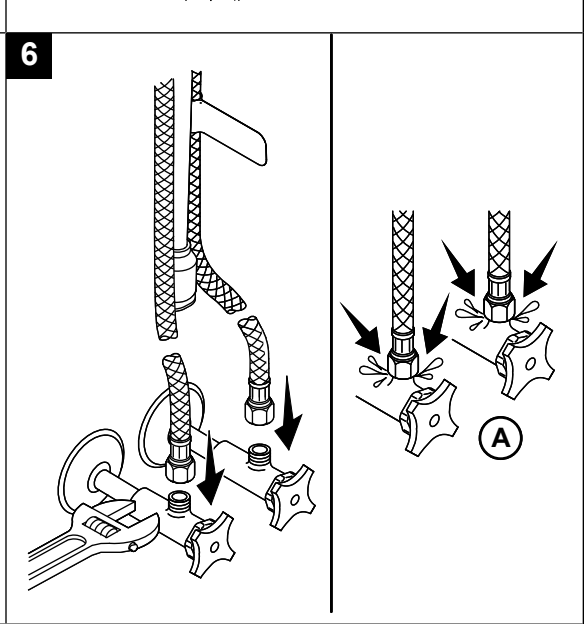

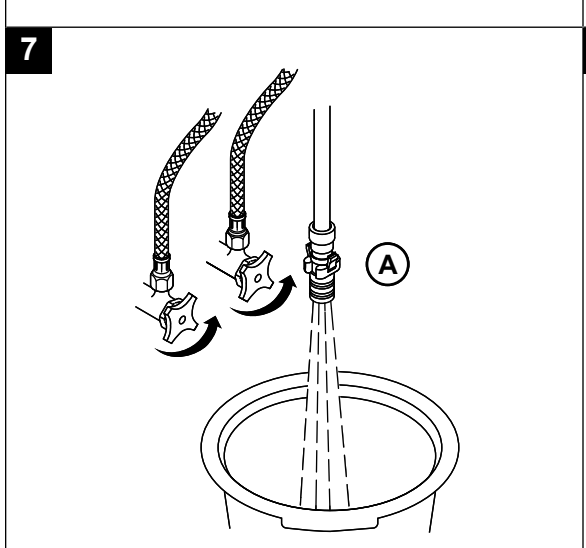

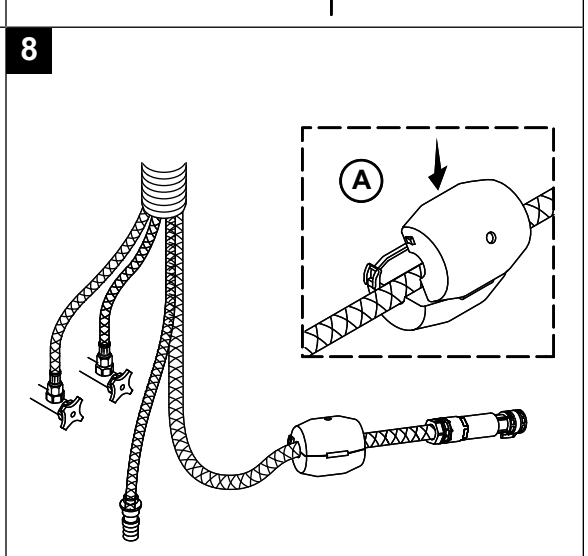

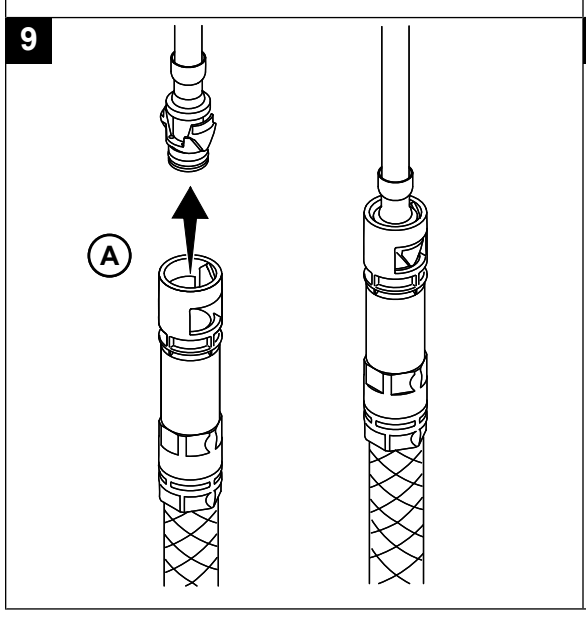

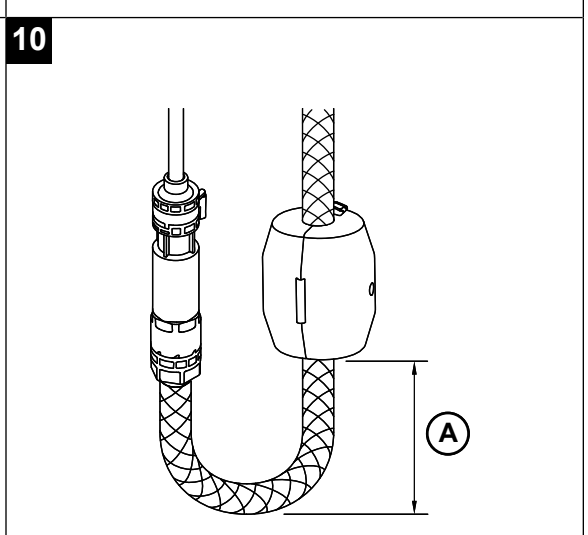

Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des robinets KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

⚠ **PRECAUCIÓN: Riesgo de contaminación del agua potable.** Esta grifería cuenta con protección contrasifonaje. Para evitar contaminar el agua, no retire ningún componente interno.

¡IMPORTANTE! Es posible que los fregaderos de acero inoxidable de calibre delgado se flexionen después de instalar la grifería. Considere añadir un refuerzo de madera contrachapada de 1/2 pulg para que la instalación sea más rígida.

El producto ilustrado puede diferir del producto que usted haya adquirido. Los pasos de instalación siguen siendo válidos.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

De ser posible, instale la grifería al fregadero antes de instalar el fregadero.

Cierre los suministros de agua.

1A. Llaves de paso de suministro de 3/8 pulg

3A. Atornille parcialmente los tornillos en el anillo hasta que sobresalgan 1/4" (6 mm) por el lado opuesto.

5A. Los tornillos deben quedar enfrente y atrás. Apriete los tornillos.

6A. Abra el suministro de agua, y verifique que no haya fugas.

7A. Deje correr agua caliente y fría durante 1 minuto para que salgan todos los residuos.

8A. Instale la pesa en la manguera del rociador.

9A. Coloque la manguera del rociador alineada con el alojamiento de salida, y únalos hasta que emitan un sonido de clic.

10A. Coloque la pesa entre 2" (51 mm) y 3" (76 mm) arriba de la parte inferior del bucle de la manguera.

11A. Verifique que el funcionamiento sea uniforme.

12A. Ajuste la pesa lo que sea necesario para que quede en la posición correcta y funcione bien.


13A. Mantenimiento: Para limpiar las boquillas, frótelas periódicamente mientras fluye agua.

14A. Mantenimiento: Periódicamente enjuague la arandela de rejilla para limpiarla.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
  Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
  Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

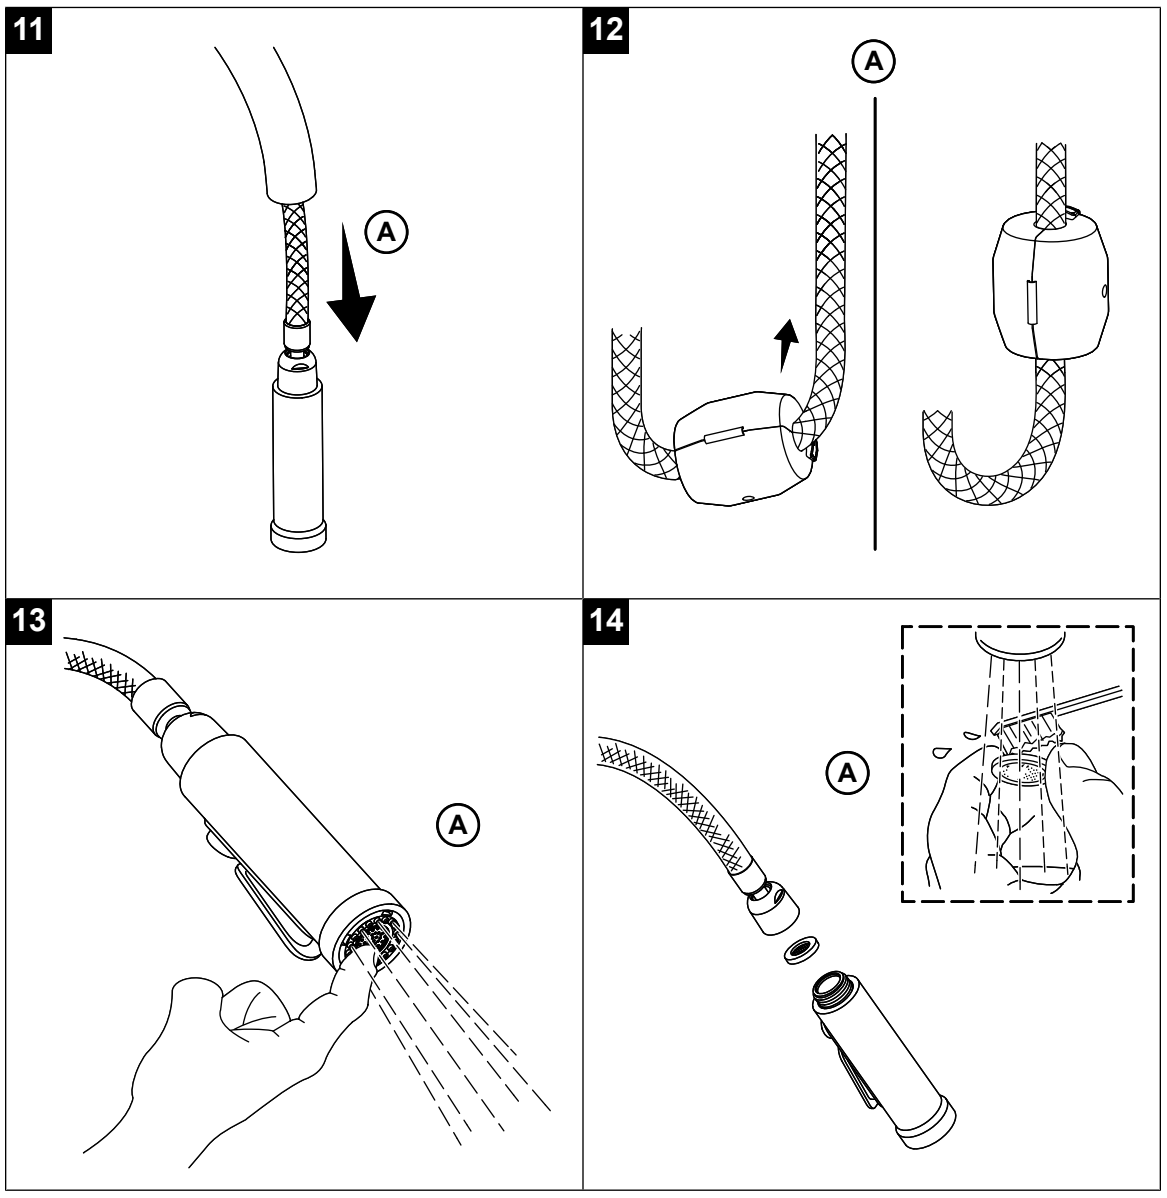

©2026 Kohler Co.