

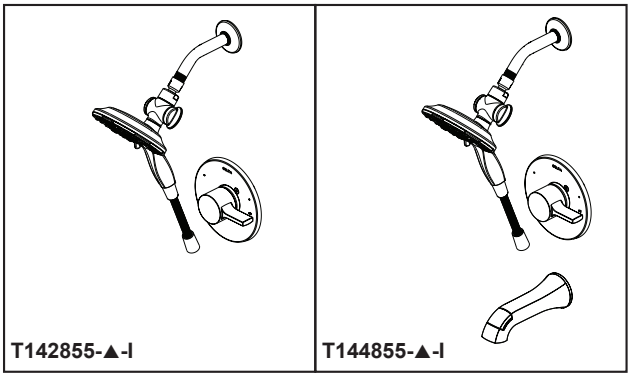


T142855-▲-I


T144855-▲-I

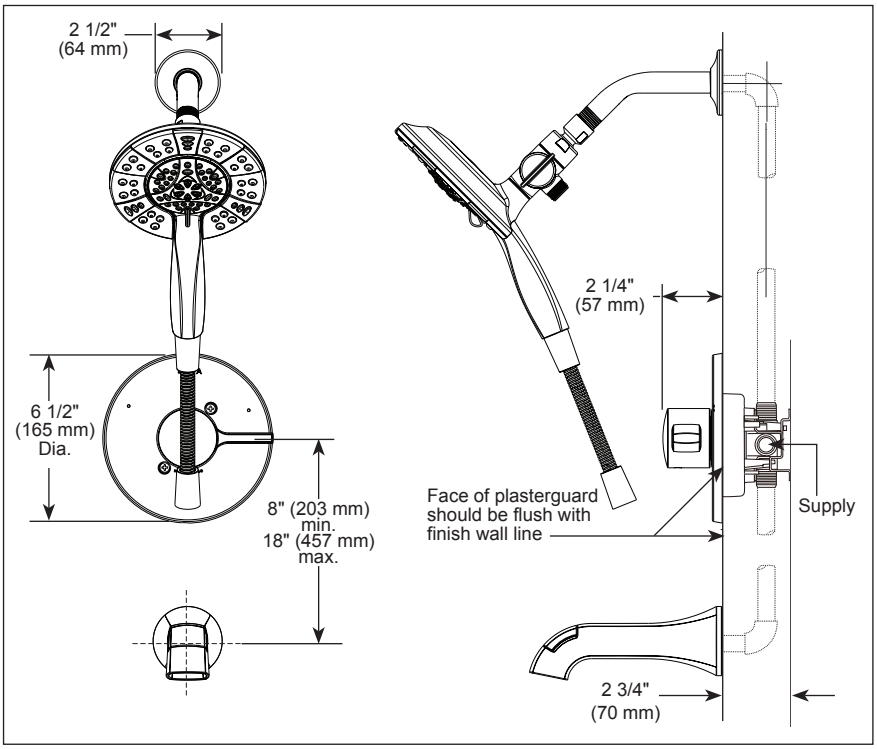


**58499▲** In2ition 2-in1 Shower
1.75 GPM

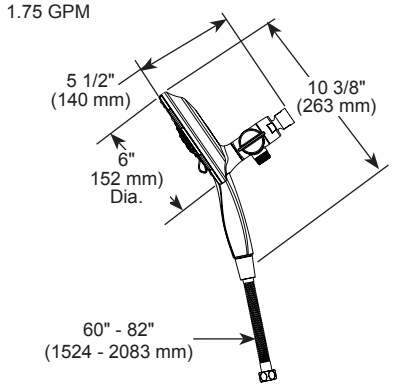


**RP103716▲** (Pull-Up Diverter)

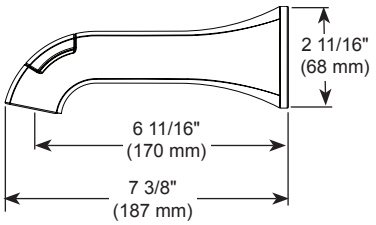


▲ Designate Proper Finish Suffix

see what Delta can do℠

# TUB AND SHOWER FAUCET

■ Albion™ Bath Collection

## FEATURES:

- Monitor® 14 Series pressure balanced single handle bath mixing valve trim
- Hand Shower with four spray settings

## STANDARD SPECIFICATIONS:

- Max flow rate 1.75 gpm @ 80 psi, 6.6 L/min @ 550 kPa
- Maintains a balanced pressure of hot and cold water even when a valve is turned on or off elsewhere in the system
- For use with MultiChoice® Universal rough valve body (R10000 Series)
- Back-to-back installation capability
- Solid brass forged body
- Temperature only controlled with handle
- Field adjustable means to limit handle rotation into hot water zone
- 120° maximum handle rotation
- Tub port maximum flow rate 6.0 gpm @ 60 psi with R10000-UNBX
- Shower arm overall horizontal length = 5 1/2" (138 mm), including threaded ends
- Hot & Cold temperature indicators on escutcheon
- All parts replaceable from the front of the valve
- Pull-up tub spout: 1/2" NPT iron pipe thread connection or 1/2" copper spout tube soldering connection

## WARRANTY:

- Parts and Finish – Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.


WaterSense Meets EPA Criteria
Certified by CSA Group
SHOWER HEAD(S)
POMME(S) DE DOUCHE
CABEZA(S) DE REGADERA

## COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016 / ASME A112.1016 / CSA B125.16
- EPA WaterSense®
- ICC/ANSI A117.1 - Valve control only

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

**Delta Faucet Company**
55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company

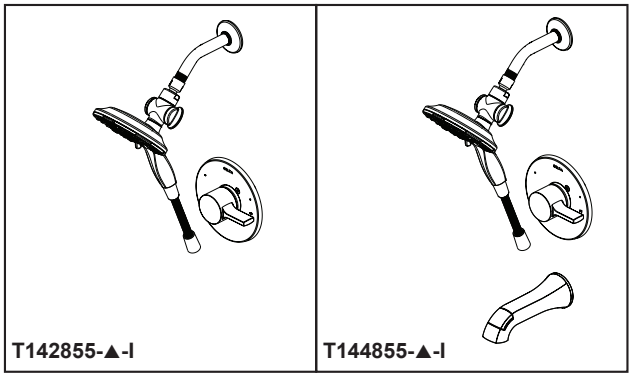

T142855-▲-I

T144855-▲-I

voyez ce que Delta peut faire℠

# ROBINET DE BAIGNOIRE ET DOUCHE


■ Collection Albion$^{MC}$ pour la salle de bain

## CARACTÉRISTIQUES :


- Monitor$^{MD}$ série 14 à pression équilibrée, poignée unique, garniture de soupape de baignoire
- Douchette avec quatre réglages de jet

## SPÉCIFICATIONS STANDARDS :


- Débit maximal de 1,75 gal./min à 80 psi, 6,6 L/min à 550 kPa
- Maintient une pression égale de l'eau chaude et froide même si une soupape est ouverte ou fermée ailleurs dans le système
- À utiliser avec le corps de soupape de la plomberie brute MultiChoice$^{MD}$ universelle (série R10000)
- Possibilité d'installation dos à dos
- Corps forgé en laiton massif
- La température est contrôlée uniquement par la poignée
- Réglable sur place pour limiter la rotation de la poignée dans la zone d'eau chaude.
- Rotation maximale de la poignée : 120°
- Débit maximal du port de baignoire : 6,0 gpm (22,7 L/min) à 60 psi avec R10000-UNBX
- Longueur horizontale totale du bras de douche = 5 1/2 po (138 mm), extrémités filetées comprises
- Indicateurs de température chaud et froid sur la plaque de finition
- Toutes les pièces peuvent être remplacées par l'avant de la soupape.
- Bec pour baignoire à tirer vers le haut : raccord fileté en fer 1/2 po (13 mm) NPT ou un raccord à souder pour tube en cuivre 1/2 po (13 mm)

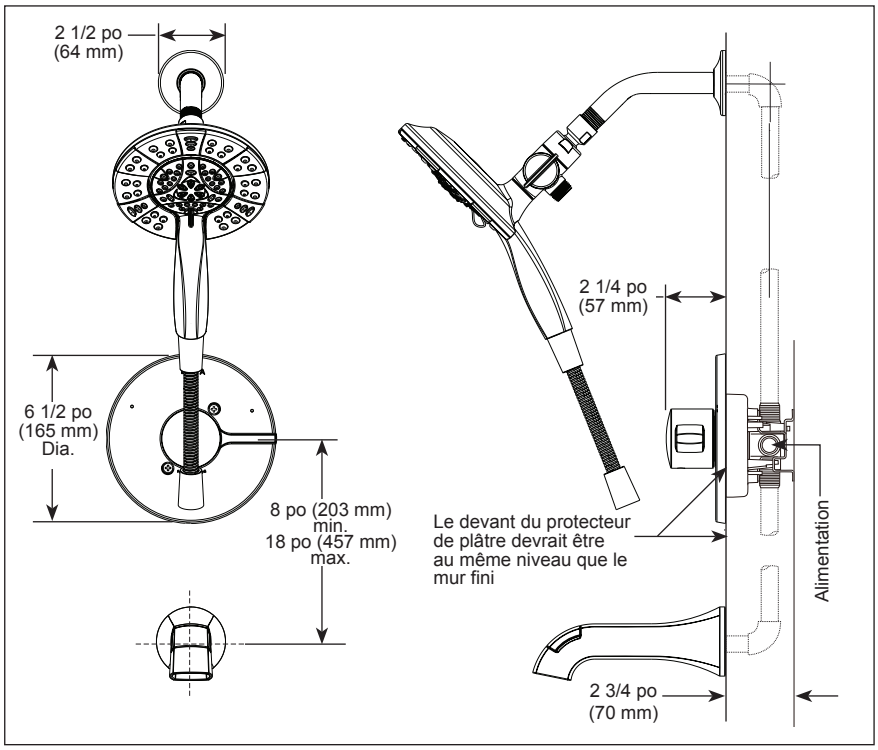


**58499▲** Douche In2ition 2-en-1
1,75 gal./min (6,6 L/min)

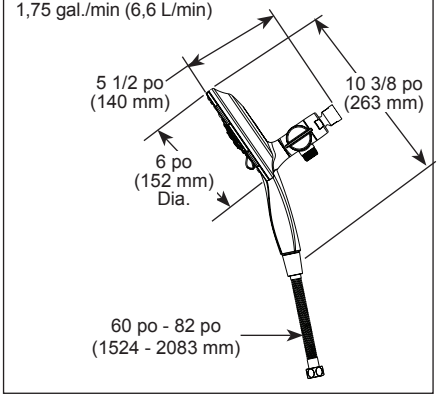


**RP103716▲** (inverseur à tirer vers le haut)

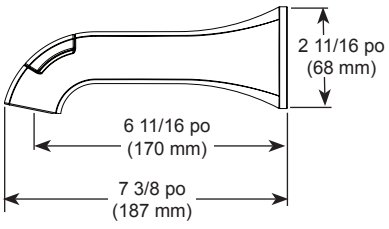


▲ Désigne le suffixe approprié de la finition

## GARANTIE:

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.

WaterSense Meets EPA Criteria
Certified by CSA Group
SHOWER HEAD(S)
POMMEAU(X) DE DOUCHE
CABEZA(S) DE REGADERA

## CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016 / ASME A112.1016 / CSA B125.16
- EPA WaterSense$^{MD}$
- ICC/ANSI A117.1 - Contrôle de la soupape seulement

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour les options de finition et la disponibilité des produits.

**Delta Faucet Company**
55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company