

800 Series, Table à induction, 36", Noir, sans cadre NIT8661UC



- **17 niveaux de puissance**: offre une variété d'options de cuisson avec différents niveaux de puissance pour répondre à tous vos besoins.
- **SpeedBoost®** : ajoute encore plus de puissance pour accélérer le processus de cuisson.
- **ReStart** : si quelque chose déborde, la table de cuisson s'éteint automatiquement et sauvegarde le dernier réglage sélectionné.
- **ChildLock** : verrouille le panneau de commande pour éviter toute modification accidentelle des paramètres.
- **Induction**: plus rapide que les tables de cuisson au gaz et électriques. Cuisson précise, nettoyage facile et plus efficace.



Code universel des produits:825225973966
 Couleur: Noir
 Type d'énergie: Électricité
 Intensité: 40 A
 Tension: 208-240 V
 Fréquence: 60 Hz
 Longueur du cordon d'alimentation (po): 37"
 Longueur du cordon d'alimentation: 96.0 cm
 Type de prise: sans fiche
 Taille de découpe requise (H x L x P) (po): 3 3/4" x 34 7/8" x 20"
 Taille de découpe requise (H x L x P): 95 x 883-886 x 505-508 mm
 Distance minimale de l'avant du comptoir (po): 2 1/4"
 Distance minimale du mur arrière (po): 2"
 Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (po): 5/16"+3 3/4" x 37" x 21 1/4"
 Dimensions globales de l'appareil (H x L x P): 95x940x540 mm
 Dimensions du produit emballé (H x L x P): ... 7 1/16" x 42 1/8" x 26 5/8"
 Dimensions du produit emballé (H x L x P): 172 x 1076 x 608 mm
 Poids net: 46.000 lbs
 Poids net: 21.0 kg
 Poids brut: 58.000 lbs
 Poids brut: 26.4 kg
 Nombre total de brûleurs de la table de cuisson: 5




4 242005 474639

**800 Series, Table à induction, 36",
Noir, sans cadre
NIT8661UC**

Mesures en pouces (mm)

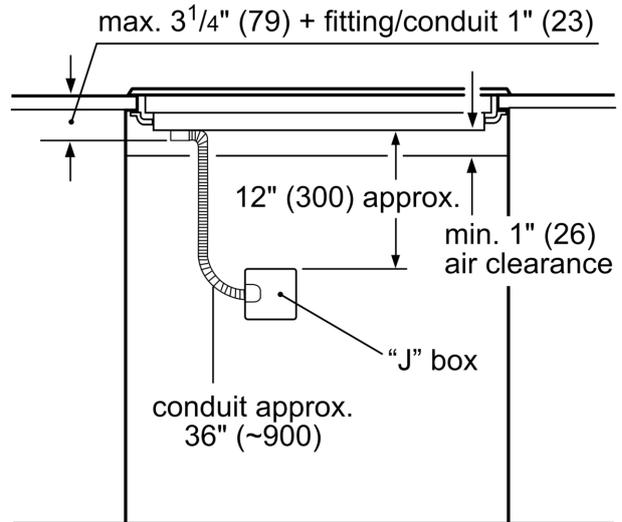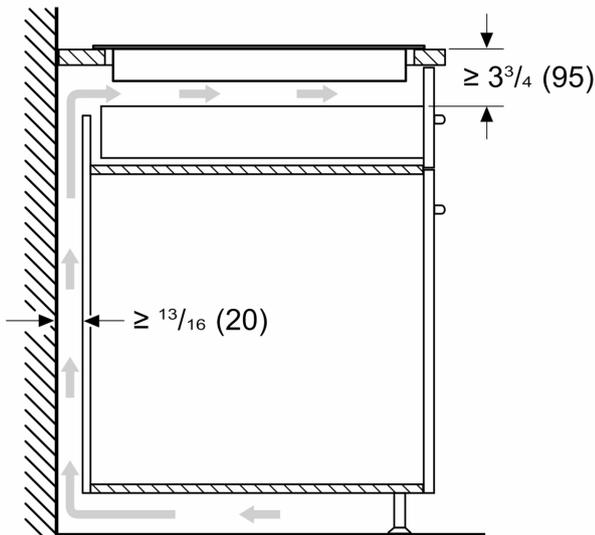


Measurements in inches (mm)

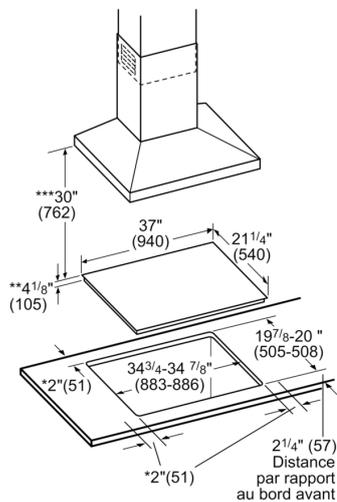

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** La profondeur installée inclut un espace de 1" (26 mm) pour la ventilation
- *** Distance minimale entre la surface de la plaque et le bord inférieur de la hotte.

Mesures en pouces (mm)

Four encastrable de 30" - sous la table de cuisson à induction

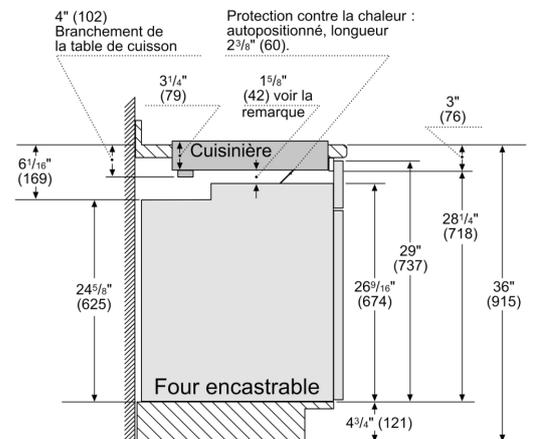

Remarque :

les mesures sont basées sur une hauteur de plan de travail standard (36" avec une plinthe de 4 1/2" de base incluse).

Le four encastrable peut être installé sous la table de cuisson à induction, tant qu'une distance minimale de 1" (26) entre la partie inférieure de la table de cuisson et la partie supérieure du four est assurée.

Mesures en pouces (mm)