


Sécheuse

Available Products: ELFE433CAW

Version: 08/25

Spécifications du produit
Séchoir

Matériau du tambour	Acier inoxydable
Sélections du niveau de séchage	Oui
Filtre à charpie	Oui

Options de sécheuse

Verrouillage enfant	Oui
Économiseur d'énergie	Oui
Tumble prolongé	Oui

Commandes

Démarrage différé	Oui
Temps restant estimé	Oui
Fonction de pause	Oui
Allumer/Éteindre	Oui
Démarrage	Oui

Spécifications électriques

Tension nominale	240 V
------------------	-------

Spécifications générales

Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----

Cycles de sécheuse

Nombre de cycle	12
Vêtements de sport	Oui
Literie	Oui
Délicat	Oui
Séchage rapide	Oui
À toute épreuve	Oui
Jeans	Oui
Charge mixte	Oui
Mon préféré	Oui
Normal	Oui
Temps de séchage programmé	Oui
Les serviettes	Oui

Niveau de séchage

Élevé	Oui
Normal	Oui
Moins	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	33 3/10 po
Largeur	23 2/5 po
Profondeur	25 1/5 po
Capacité du tambour de la sécheuse	4.4 pi ³

Installation

Cordon d'alimentation inclus	Oui
Empilable	Oui
Type de ventilation	Sans ventilation

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----


Accessoires

Kit d'empilage de sécheuse compatible	Oui
Trousse d'empilage pour sécheuse incluse	Non

Schéma d'installation

INSTALLATION REQUIREMENTS

Installation with stacked washing machine and dryer

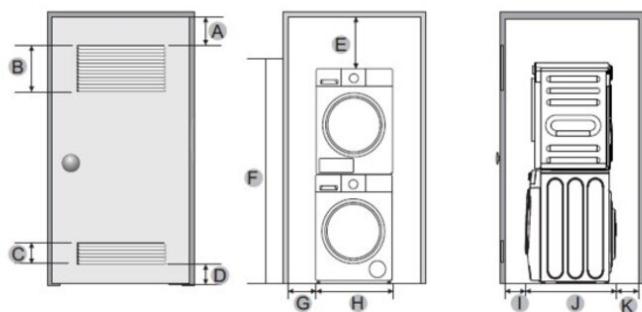

A	3in.(76mm)	E	2in.(50.8mm)	I	3in.(76mm)
B	48in. ² (3100mm ²)	F	/	J	25.7 in.(653mm)
C	24in. ² (1550mm ²)	G	1in.(25.4mm)	K	2 in.(50.8mm)
D	3in.(76mm)	H	23.4 in. (595mm)		

NOTE


- The front of the closet must have two unobstructed air openings for a combined minimum total area of 72 sq.in. (465 sq.cm) with a minimum clearance of 3 in. (76mm) at the top and bottom. A slatted door with equivalent space clearance is acceptable.

Alcove or closet or wall insert/recessed installations

WARNING  • No other fuel-burning appliance should be installed in the same closet as the dryer.

Minimum clearances between the dryer and adjacent walls or other surfaces:

Sides	1 in. (25.4mm)	Rear	2 in.(50.8mm)
Top	2 in. (50.8mm)	Closet front	2 in. (50.8mm)

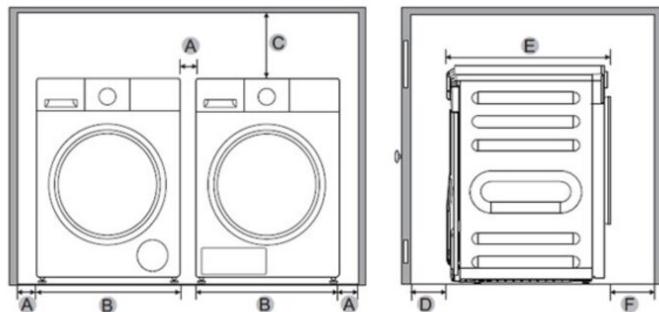

A	1 in.(25.4mm)	C	2 in.(50.8mm)	E	25.7 in.(595mm)
B	23.4 in. (550mm)	D	2 in. (51mm)	F	2 in. (50.8mm)