


Les courbes fines de Mantra sont le complément parfait des cuisines modernes d'aujourd'hui. Avec des caractéristiques avancées telles qu'une ventilation puissante, un éclairage DEL et des commandes cachées, l'utilisation est facile et agréable.

LARGEUR	BLANC	NOIR	INOX NOIR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	MTR1303WW	MTR1303BL	MTR1301BLS	MTR1303SS	HPFAMM30	HPF30

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur ‡	350 pi³/min
Type de commande	Interrupteur à bascule à 2 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL 5 W GU10 à 1 intensité (incluse)
Filtres à graisses	À maillage fin (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	oui
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément
ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 0,8 A	
Connexion électrique: Câblage direct	
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87Q
Ensemble de câblage ADA	HAWSK3
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU
Ensemble cordon d'alimentation	HCK44
HAUTEUR DE MONTAGE	
Minimum 18 po au-dessus de la surface de cuisson pour un four électrique	
Minimum 26 po au-dessus de la surface de cuisson pour un four à gaz	
GARANTIE LIMITÉE	

‡ La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.

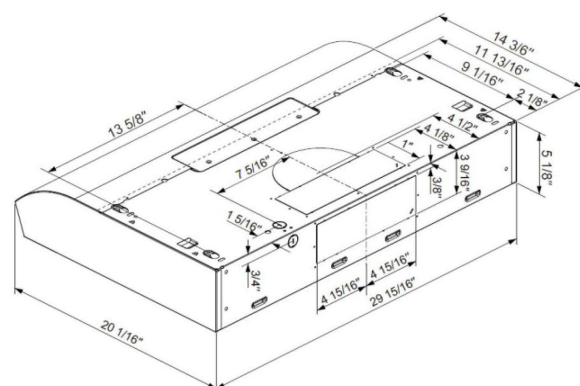

Les dimensions indiquées sont en pouces.




Peut être utilisé pour se conformer aux exigences du 2019 Title 24 Part 6 pour hottes de cuisinières.



RENDEMENT HVI							
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones		pi³/min		
			Normale	Haute	Normale	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	6,5	130	160	240
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	2,0	7,0	110	160	240
Rond vertical	7 po	vendu séparément**	2,0	6,0	150	140	250

** Plaque de l'adaptateur 7 po incluse

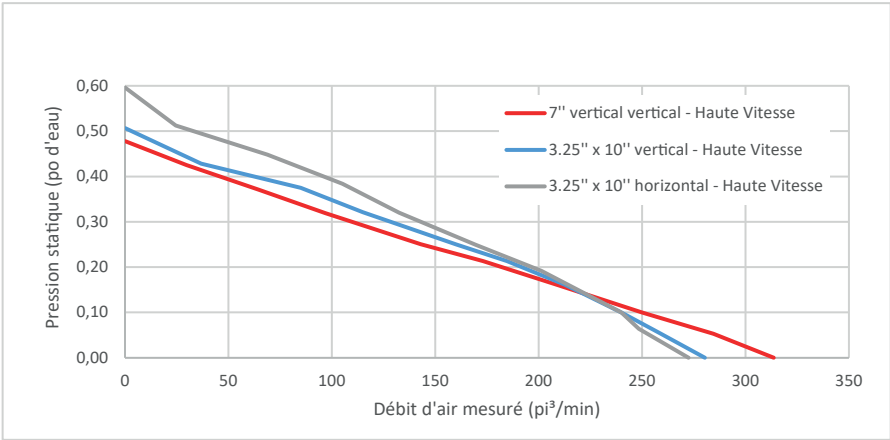

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.