

**Sécheuse à ventilation à chargement frontal de 24 po, 3,7 pi³****BLDV243700SEWG****Caractéristiques principales et avantages****Technologie OptiSense**

La technologie OptiSense offre un contrôle précis de la consommation d'eau, de l'efficacité énergétique, des niveaux de détergent et de la durée de lavage, pour un lavage parfait à tout coup et une économie maximale des ressources.

Séchage rapide

Le cycle de séchage rapide des sècheuses Blomberg permet de sécher rapidement et efficacement les petites brassées, ce qui vous fait gagner du temps sans compromettre la performance. Il est idéal lorsque vous avez besoin de sécher vos vêtements en vitesse.

Grande capacité

Les sècheuses de grande capacité de Blomberg vous permettent de sécher davantage de vêtements à chaque brassée, réduisant ainsi le nombre de cycles nécessaires. Vous économisez donc temps et énergie, tout en profitant d'une performance de séchage optimale.

Appareils de lessive à technologie Wi-Fi

Les laveuses Blomberg à technologie Wi-Fi vous permettent de contrôler et de surveiller votre lessive à distance grâce à une application pour téléphone intelligent, offrant ainsi le summum de commodité et de souplesse, de n'importe où, n'importe quand.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type de sècheuse	Électrique, à ventilation
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Style	Chargement frontal
Capacité	2,3 pi ³
Connectivité	Wi-Fi
Superposable	Oui
Ensemble de superposition	Oui (inclus)
Possibilité d'évacuation latérale	Non
Laveuse assortie	BLWM242300SWG
pi ³ /min	120 pi ³ /min (sans raccord du conduit)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

OptiSense	Oui
Éclairage à DEL dans le tambour	Oui
Indicateur de nettoyage du filtre	Oui
Démarrage différé	0 à 24 h
Indicateur de temps restant	Oui
Signal sonore de fin de cycle	Oui
Verrouillage enfants	Oui
Pieds de nivellement réglables	4
Nbre de cycles	10
Nbre d'options	2
Vapeur	Oui
Option anti-froissage	Oui
Séchage rapide	Oui

DIMENSIONS

Dimensions du produit (H. x l. x P.)	33 11/16 × 23 9/16 × 25 1/2 po
Dimensions du produit avec la porte ouverte (H. x l. x P.)	33 11/16 × 23 9/16 × 40 7/8 po
Hauteur du produit superposé	68 po
Poids du produit (lb)	104,72 lb
Poids à l'expédition (lb)	119,05 lb

DÉTAILS TECHNIQUES

Source d'alimentation	Électrique
Énergie totale (W)	2000-2400
Courant (A)	9,1-10,5
Intensité minimale du disjoncteur / courant nominal	9,5 A
Circuit requis pour l'ensemble laveuse-sècheuse	20 A
Tension	208-240 V
Fréquence	60 Hz
Type de cordon d'alimentation	Compris, 4 fils (NEMA 14-30R)
Longueur du cordon d'alimentation	4,9 pi
Emplacement de la charnière de la porte	Côté gauche
Porte réversible	Non

EFFICACITÉ


Homologation ENERGY STAR®	Non
Consommation d'énergie annuelle totale (kWh)	258

GARANTIE

Appareil complet	1 an
Garantie des pièces	2 ans
Circuit imprimé – Pièces seulement	5 ans
Tambour en acier inoxydable – Pièces seulement	Garantie à vie

**Sécheuse à ventilation à chargement frontal de 24 po, 3,7 pi³****BLDV243700SEWG**

Dimensions et installation

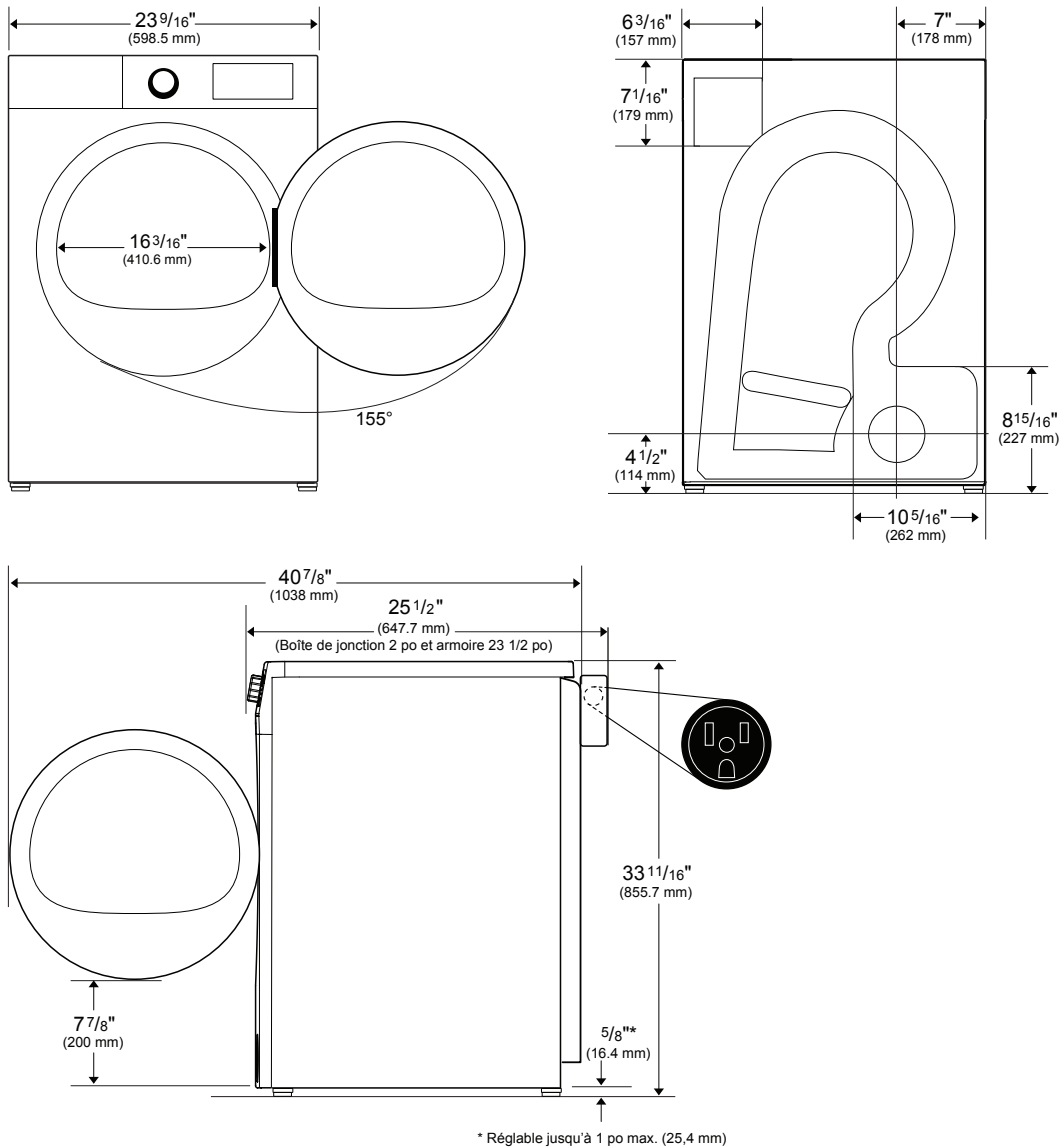


REMARQUE D'INSTALLATION : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces (et selon le système métrique). Beko Canada inc. et Beko US inc. se réservent le droit absolu de modifier les matériaux et les spécifications des produits en tout temps, sans préavis. Veuillez visiter notre site Web (Canada) www.blombergappliances.ca / (États-Unis) www.blombergappliances.com ou appeler au (Canada) 855-643-2356 / (États-Unis) 888-352-2356 pour vérifier les spécifications les plus récentes, les dimensions finales et tout autre détail avant la découpe et l'installation. Les renseignements sur la garantie limitée applicable au produit se trouvent dans la documentation qui accompagne le produit; vous pouvez également contacter votre gestionnaire de compte pour obtenir des renseignements supplémentaires. L'installateur a la responsabilité d'assurer une installation adéquate. La défaillance du produit en raison d'une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie limitée.

**Sécheuse à ventilation à chargement frontal de 24 po, 3,7 pi³****BLDV243700SEWG****Dimensions et installation**

Dégagement requis pour l'installation sous le comptoir

Sécheuse à ventilation seulement

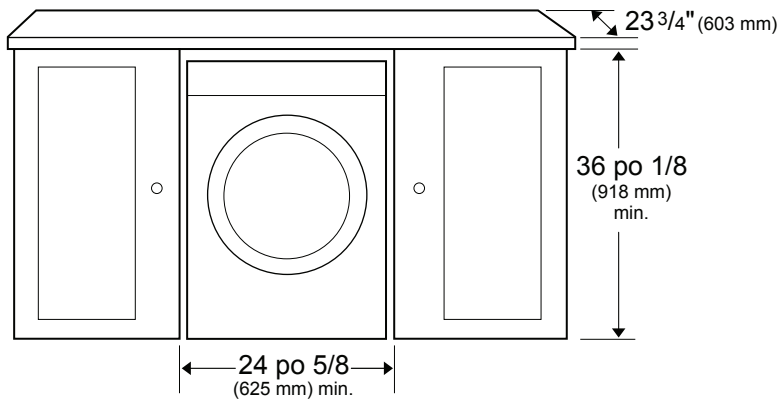Dégagement minimal requis
(installation autonome, côte à côte ou superposée) :

Laveuse

Au-dessus : 1 po (25 mm)

De chaque côté : 1/2 po (13 mm)

Derrière : 1/2 po (13 mm)

Devant : 1/2 po (13 mm)

Sécheuse à ventilation


Haut : 1 po (25 mm)

Côtés : 3/16 po (4 mm)

Derrière : 4 po (101,6 mm)


Dégagement requis pour l'installation sous le comptoir

Laveuse et sécheuse à ventilation

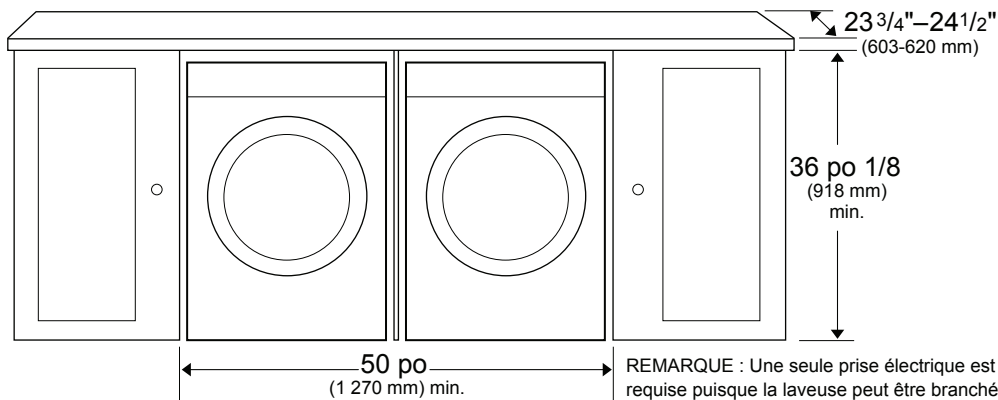**REMARQUE :** Une seule prise électrique est requise puisque la laveuse peut être branchée sur la sécheuse, mais deux prises électriques peuvent être utilisées.Exigences de ventilation de la porte pour
l'installation dans un placardLaveuse : Persienne à fentes d'aération
d'au moins 23 po² (148 cm²) située à 3 po
(7,62 cm) du bas de la porte du placard.Sécheuse à ventilation : Persienne à
fentes d'aération d'au moins 46 po² (297
cm²) située à 3 po (7,62 cm) du haut de la
porte du placard.Sécheuse à thermopompe : La porte du
placard doit avoir deux ouvertures – une
d'au moins 16 po² (103 cm²) à 3,2 po (8
cm) du bas et l'autre d'au moins 46 po²
(294 cm²) à 3 po (7,5 cm) du haut.

**Sécheuse à ventilation à chargement frontal de 24 po, 3,7 pi³****BLDV243700SEWG****Dimensions et installation**

Installation superposée – laveuse et sécheuse à thermopompe sans conduit d'évacuation

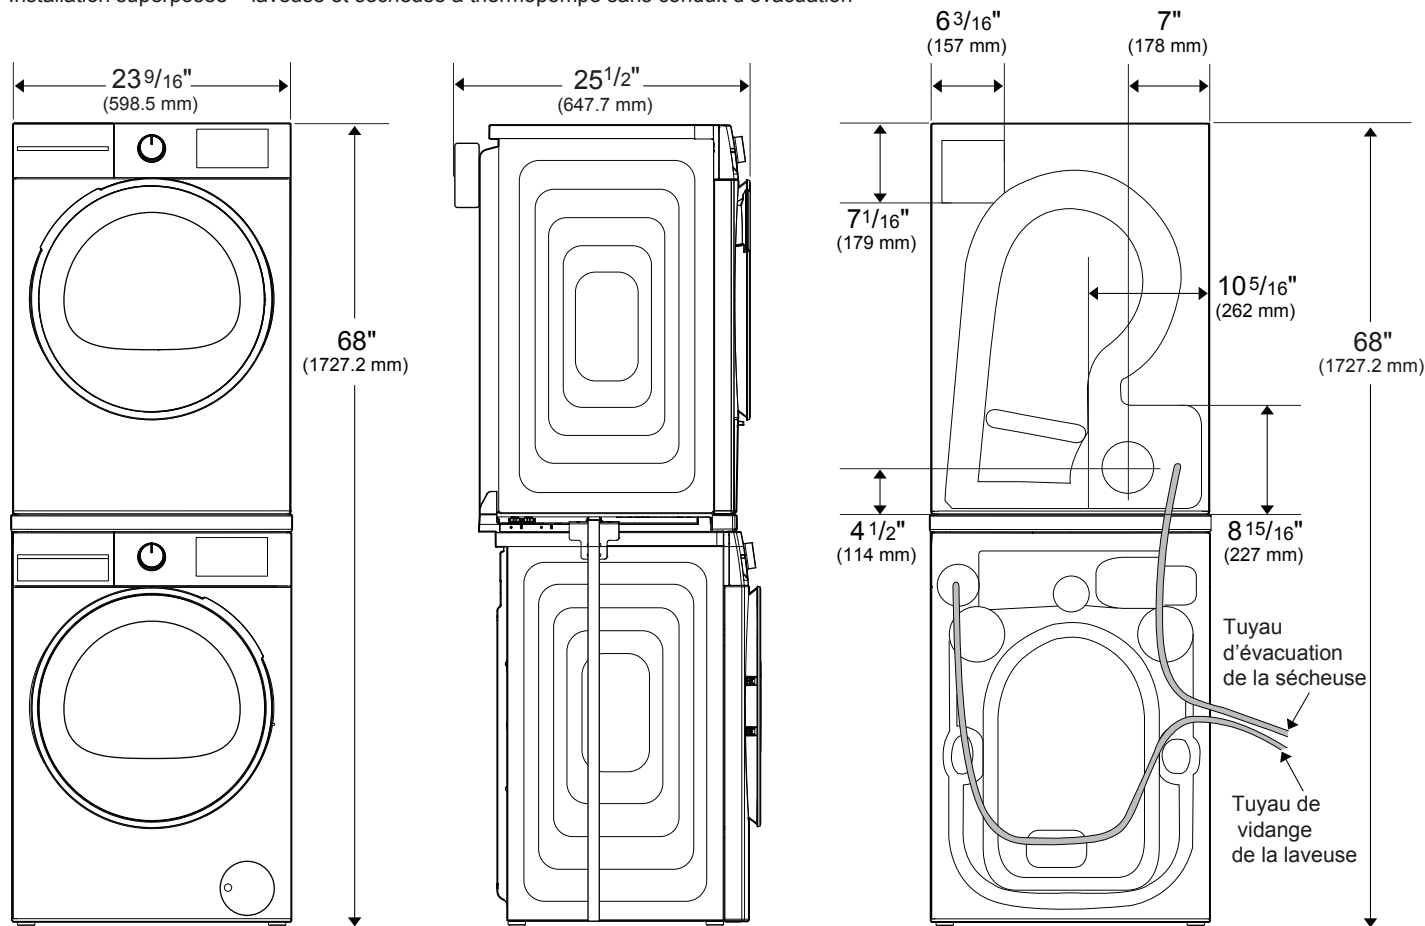

REMARQUE : Une seule prise électrique est requise puisque la laveuse peut être branchée sur la sécheuse, mais deux prises électriques peuvent être utilisées.


Conduit rigide en métal	
Nombre de coudes	Longueur
0	28,0 m (92 pi)
1	25,0 m (82 pi)
2	21,9 m (72 pi)
3	18,9 m (62 pi)
4	15,8 m (52 pi)

Débit d'air : 120 pi³/min (sans conduit)


**Sécheuse à ventilation à chargement frontal de 24 po, 3,7 pi³****BLDV243700SEWG**

Dimensions et installation

Installation superposée dans un placard ou un espace fermé – laveuse et sècheuse à ventilation

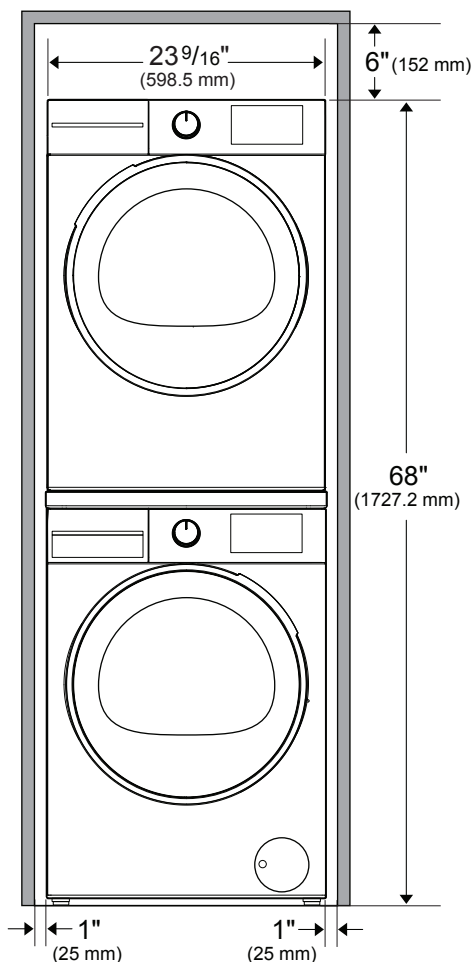


REMARQUE : Une seule prise électrique est requise puisque la laveuse peut être branchée sur la sècheuse, mais deux prises électriques peuvent être utilisées.

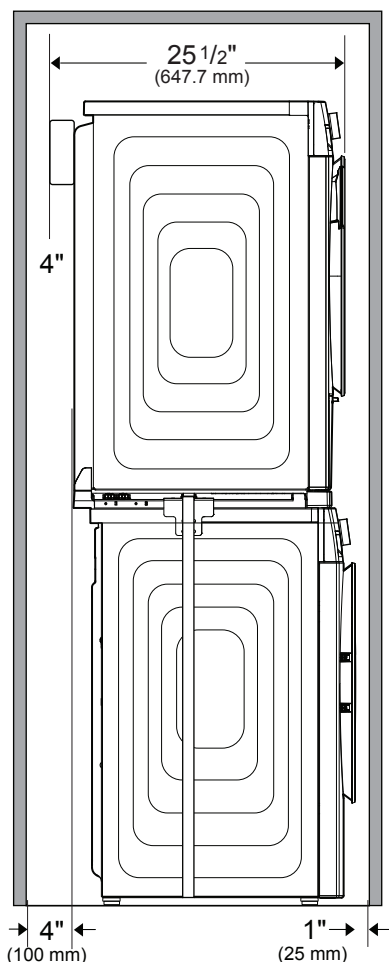

REMARQUE : L'espace de dégagement de 4 pouces requis doit être mesuré à partir de l'arrière de l'armoire de la sècheuse, et NON à partir de la boîte de jonction située en haut, à l'arrière de la sècheuse.

REMARQUE : L'espace de dégagement de 4 pouces n'est PAS mesuré à partir de l'arrière de l'armoire de la laveuse.

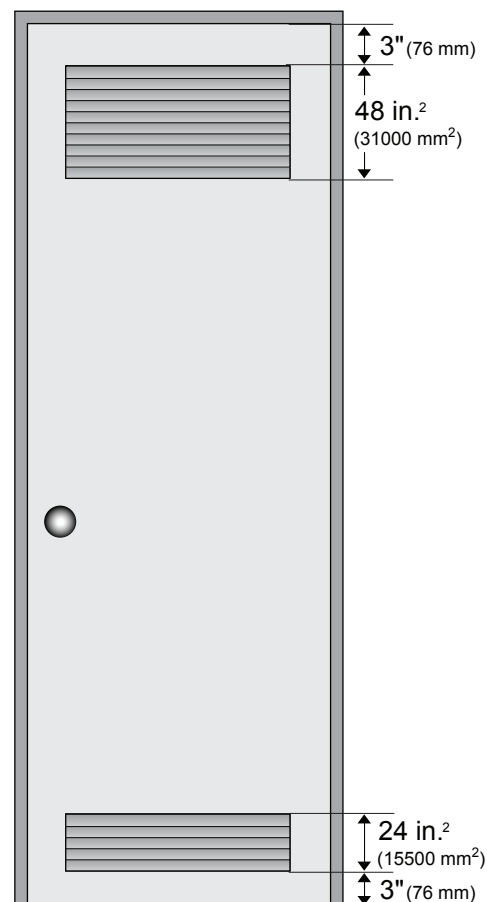

REMARQUE : Le devant du placard doit avoir deux bouches d'air non obstruées d'une surface totale combinée d'au moins 72 po² (465 cm²) et un dégagement minimal de 3 po (76 mm) au haut et au bas. Une porte à lattes avec un dégagement équivalent est acceptable.