



INSTALLATION MANUAL **BACK GUARD KIT**

Please read these instructions thoroughly before installing and operating the appliance.

SKSGR360GS
SKSGR480GS




MFL71481101_01

www.sksappliances.com

Copyright © 2019 - 2025 LG Electronics. All Rights Reserved.

Back Guard Installation Instructions

Parts included




Back guard (1 ea)



Spare screw for front (2 ea)



Spare screw for rear (2 ea)



Installation guide (1 ea)

Back Guard Installation

1 Disconnect the range power supply and turn the gas OFF at the gas supply valve.

2 Remove the burner grates.

3 Remove the 4 screws from the vent trim and the 4 or 6 screws (depending on model) from the rear panel. Lift the trim to remove it.

NOTE: Before installing the back guard, level the range, using the rear leg extension rods to adjust the rear legs, if needed.



4 Set the back guard in place on the rear of the range and use the original screws removed in step 3 to attach it. (Spare screws are provided in case of loss.)

5 Install the burner grates.



6 Connect the power supply, and turn the gas supply valve ON.

SKSGR360GS

Vent Trim

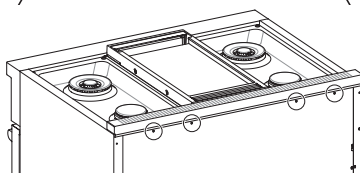



Back Guard

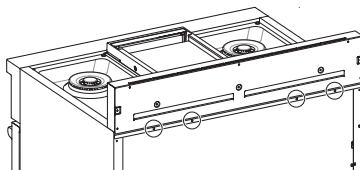
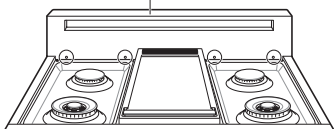


SKSGR480GS

Vent Trim

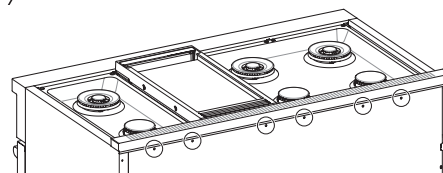



Back Guard

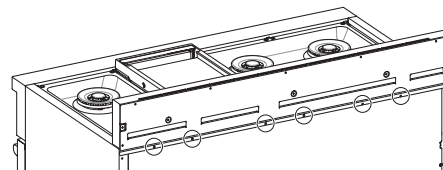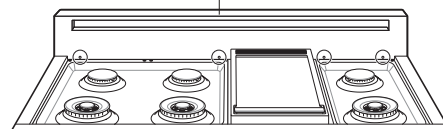

WARNING


- Before installation, turn the power OFF at the circuit breaker or fuse box, and turn the gas supply valve off.
- Do not disassemble or handle the range unless it is cool.
- Make sure the back guard's front face is outside the flange which faces the front of the range.

Installation Clearance

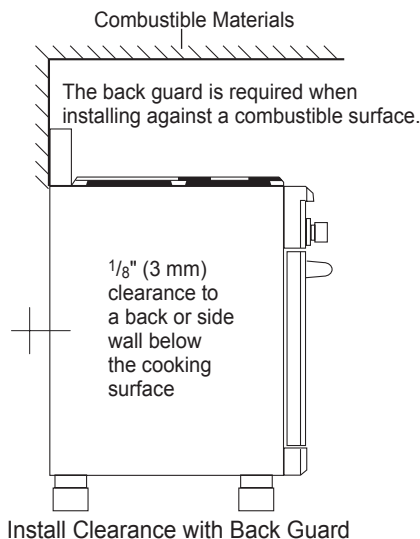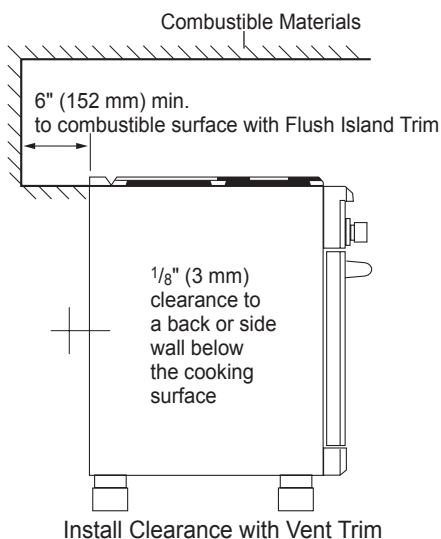

Instalación del protector trasero

Piezas incluidas




Protector trasero (1 c/u)



Tornillo de repuesto para la parte delantera (2 c/u)



Tornillo de repuesto para la parte trasera (2 c/u)



Guía de instalación (1 c/u)

Instalación del protector trasero



- 1 Desconecte el suministro de energía de la cocina y **DESCONECTE** el gas en la válvula de suministro de gas.
- 2 Quite las rejillas de los quemadores.
- 3 Retire los 4 tornillos de la rejilla de ventilación y los 4 o 6 tornillos (dependiendo del modelo) del panel posterior. Levante la rejilla para retirarla.

NOTA: Antes de instalar el protector trasero, nivele la cocina, utilizando las barras de extensión de las patas posteriores para ajustarla, de ser necesario.



- 4 Coloque el protector trasero en su lugar, en la parte trasera de la cocina, y utilice los tornillos originales que se quitaron en el paso 3, para instalarlo. (se proporcionan los tornillos de repuesto en caso de perder los originales.)
- 5 Instale las rejillas de los quemadores.
- 6 Conecte el suministro de energía y **CONECTE** la válvula de suministro de gas.

SKSGR360GS

Carril delantero

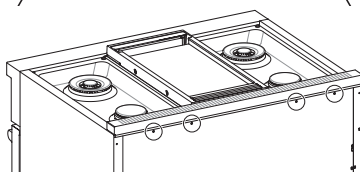



Protector trasero

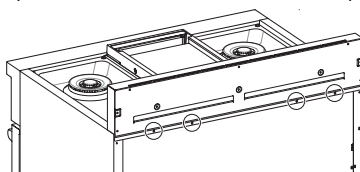
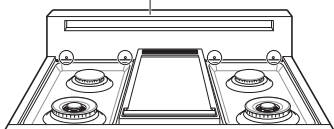


SKSGR480GS

Carril delantero

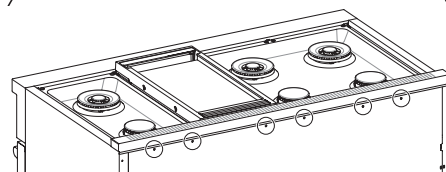

Protector trasero

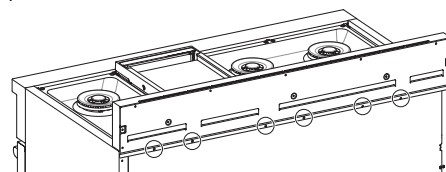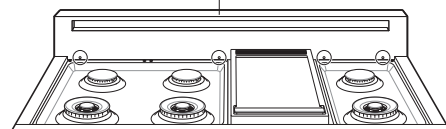


ADVERTENCIA

- Antes de la instalación, **DESCONECTE** el suministro de energía en el disyuntor o la caja de fusibles y desconecte la válvula de suministro de gas.
- No desarme ni manipule la cocina a menos que esté fría.
- Asegúrese de que la superficie delantera del protector trasero esté fuera de la brida que está orientada a la parte delantera de la cocina.


Instalación de espacios libres

Materiales combustibles

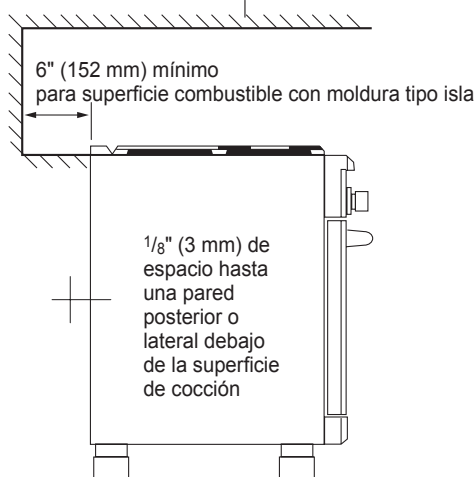

Con el espacio libre requerido, instale la rejilla de ventilación


Materiales combustibles

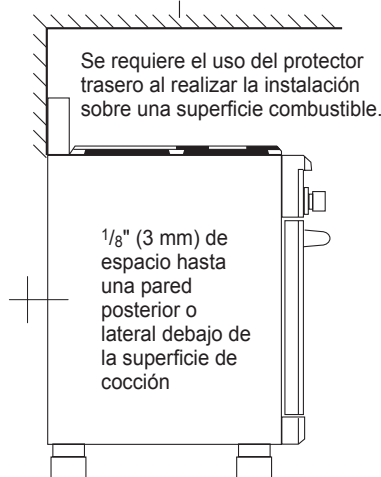

Con el espacio libre requerido, instale el protector trasero

Directives d'installation du dossieret

Pièces fournies




Dossieret (1 ch.)



Vis de rechange pour l'avant (2 ch.)



Vis de rechange pour l'arrière (2 ch.)



Installation guide (1 ch.)

Installation du dossieret

1 Débrancher le cordon d'alimentation de la cuisinière, couper l'alimentation en gaz et fermer la vanne d'alimentation en gaz.

2 Retirer les foyers de brûleurs.

3 Retirez les quatre vis de la garniture d'évent et les 4 ou 6 vis (selon le modèle) du panneau arrière. Soulevez la garniture pour la retirer.

REMARQUE: Avant d'installer le dossieret, mettez la cuisinière à niveau en utilisant les tiges d'extension des pieds arrière pour ajuster ceux-ci, au besoin.



4 Installez le dossieret à l'arrière de la cuisinière, puis fixez-le à l'aide des vis retirées à l'étape 3. (Des vis de rechange sont fournies en cas de perte.)

5 Installer les foyers de brûleurs.



6 Brancher l'alimentation et ouvrir la vanne d'alimentation en gaz.

SKSGR360GS

Garniture d'évent

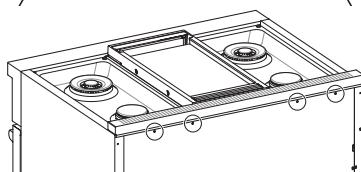



Dossieret

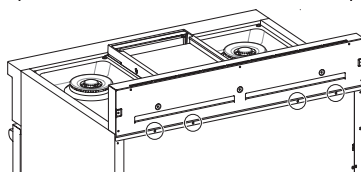
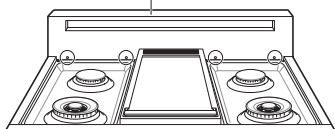


SKSGR480GS

Garniture d'évent

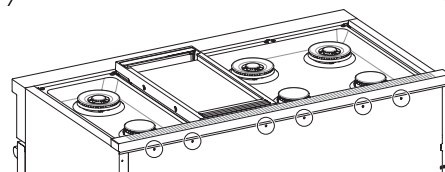

Dossieret

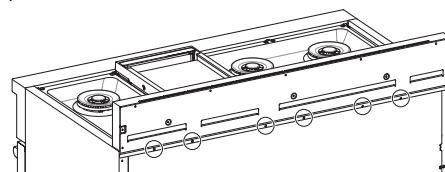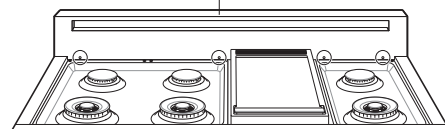


⚠ AVERTISSEMENT

- Avant de procéder à l'installation, couper l'alimentation dans la boîte à fusibles ou dans le panneau des disjoncteurs, puis fermer la vanne d'alimentation en gaz.
- Ne pas désassembler ni manipuler la cuisinière lorsqu'elle est chaude.
- Veiller à ce que le devant du dossieret ne dépasse pas la bride qui fait face au devant la cuisinière.


Instalación de espacios libres

Matériaux combustibles

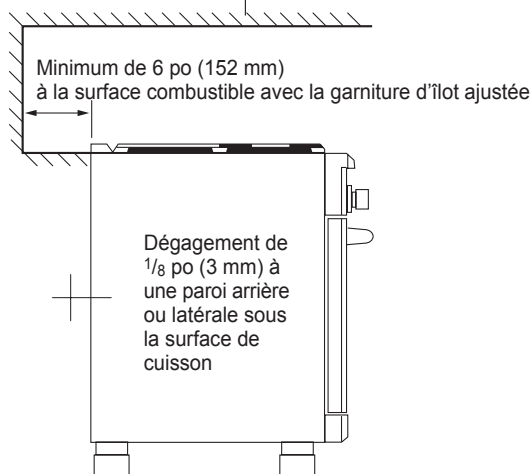

Dégagements pour l'installation en présence d'un dossieret

Matériaux combustibles

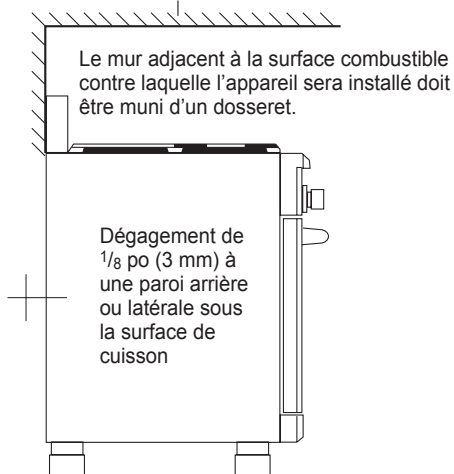

Dégagements pour l'installation en présence d'une garniture d'évent