

# T24UR915LS

## RÉFRIGÉRATEUR SOUS LE COMPTOIR AVEC PORTE EN VERRE

POIGNÉE DE SÉRIE MASTERPIECE<sup>MD</sup> - CHARNIÈRE À GAUCHE



Aussi offert :

- T24UR915RS – Charnière à droite avec poignée de série Masterpiece<sup>MD</sup>
- T24UR925LS – Charnière à gauche avec poignée de série Professional
- T24UR925RS – Charnière à droite avec poignée de série Professional
- T24UR905LP – Charnière à gauche, Prêt pour panneau sur mesure
- T24UR905RP – Charnière à droite, Prêt pour panneau sur mesure

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Modes de refroidissement ajustables - Réfrigérateur, garde-manger et bar
- Les charnières de porte SoftClose<sup>MD</sup> pour une fermeture en douceur
- Étagères en verre trempé entièrement ajustables
- Alarme de porte ouverte
- Éclairage de style théâtral
- Mode Sabbat
- Contrôles électroniques tactiles pour la gestion de la température

### PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Porte SoftClose <sup>MD</sup>	Oui
Éclairage	Éclairage à DEL réglable
Étagères en verre trempé	4
Alarme de porte ouverte	Oui
Fonction Quick Chill	Oui
Contrôles électroniques tactiles	Oui
Mode Sabbath certifié STAR-K	Oui

### CAPACITÉ

Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	5,2 pi <sup>3</sup>
------------------------------------	---------------------

### NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

Réfrigérateur	33 F (0,5 C) à 64 F (18 C)
Modes de refroidissement pré-programmés	Réfrigérateur 37 F (3 C) Garde-manger 53 F (12 C) Bar 34 F (1 C)
Fonction Quick Chill	Réfrigérateur 33 F (0,5 C) pendant environ 24 heures

### DÉTAILS TECHNIQUES

Watts (W)	150 W
Courant (A)	15 A
Volts (V)	115 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation (po)	60 po
Type de fiche d'alimentation	120 V à 3 fils

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po)	34 3/8 po* x 23 7/8 po x 23 5/8 po
Taille de découpe exigée (H x L x P) (po)	34 1/2 po–35 1/4 po x 24 po x 24 po
Poids brut / net	115 à 126 lb

### EFFICACITÉ

Homologué ENERGY STAR <sup>MD</sup>	Oui
Consommation d'énergie annuelle	274 kWh

### GARANTIE

Limitée, sur tout l'appareil, pièces et main-d'œuvre sur n'importe quelle pièce défectueuse du réfrigérateur en raison d'un défaut de fabrication	2 ans
Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces et main-d'œuvre	3 à 6 ans
Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces seulement	7 à 12 ans

\*Hauteur réglable + 1/2 po (13 mm) avec les pattes déployées en entier

\*\*Le système de réfrigération hermétique comprend le compresseur, l'évaporateur, le condenseur, le déshydrateur/passoire et le tuyau de raccordement


# T24UR915LS

## RÉFRIGÉRATEUR SOUS LE COMPTOIR AVEC PORTE EN VERRE


### POIGNÉE DE SÉRIE MASTERPIECE™ - CHARNIÈRE À GAUCHE



### DIMENSIONS DU PRODUIT RÉFRIGÉRATEUR AVEC PORTE EN VERRE

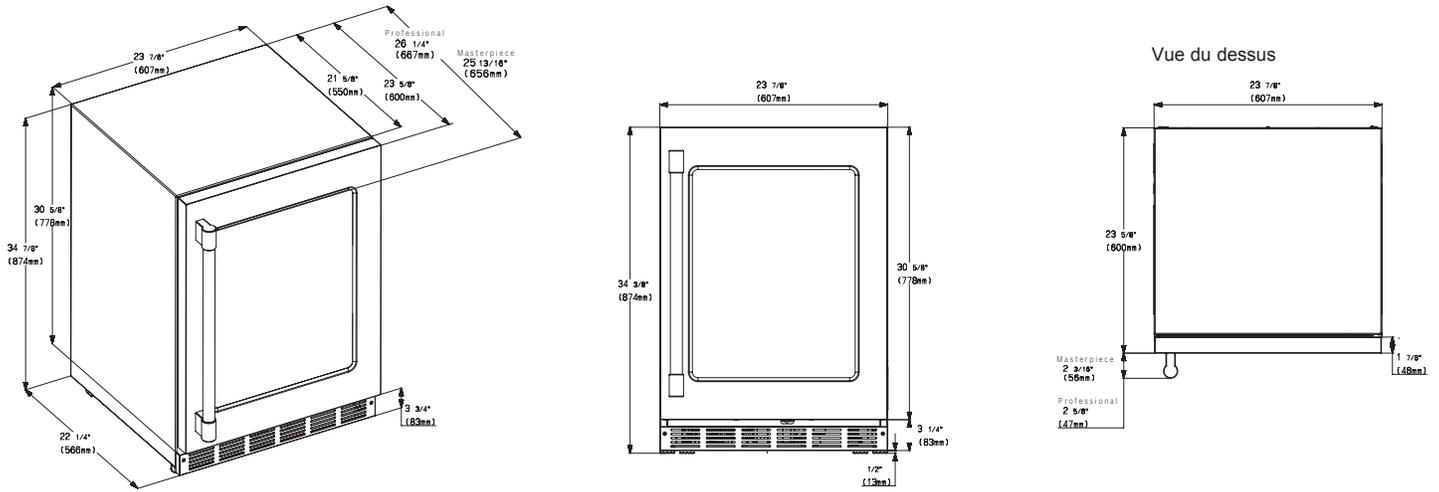

### DIMENSIONS DE DÉCOUPE DU RÉFRIGÉRATEUR AVEC PORTE EN VERRE

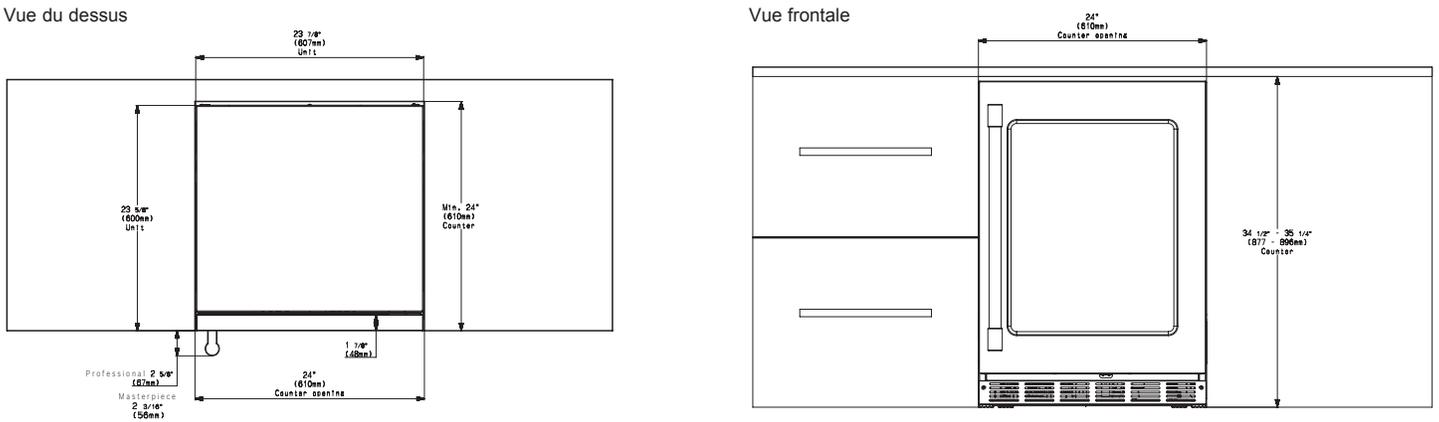

### DIMENSIONS DE DÉCOUPE ET EMPLACEMENT ÉLECTRIQUE DU RÉFRIGÉRATEUR AVEC PORTE EN VERRE

