



welcoming • sophisticated • inspiring

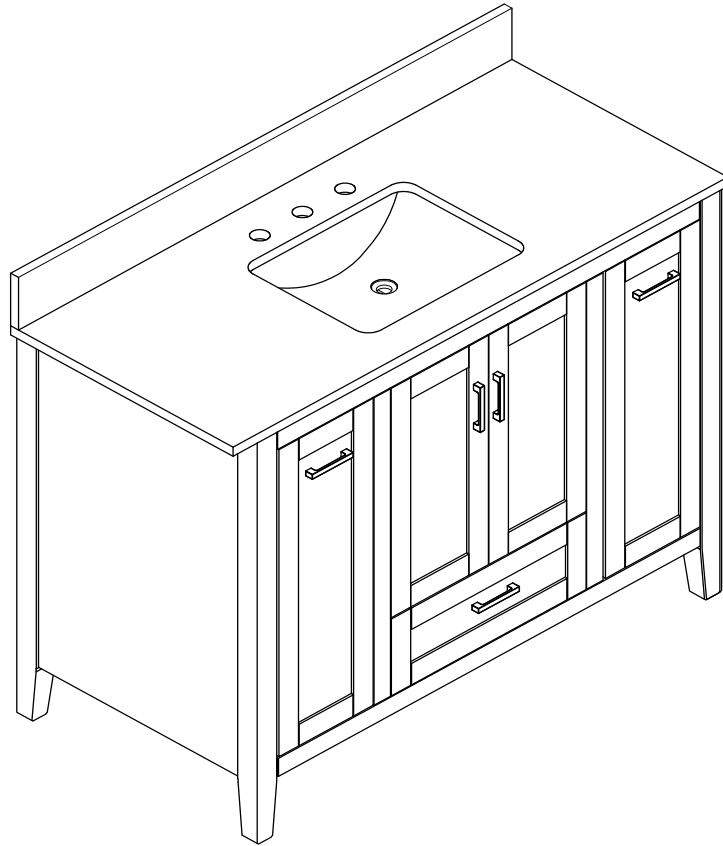

TM-VS002WH-43

PACKAGE CONTENTS

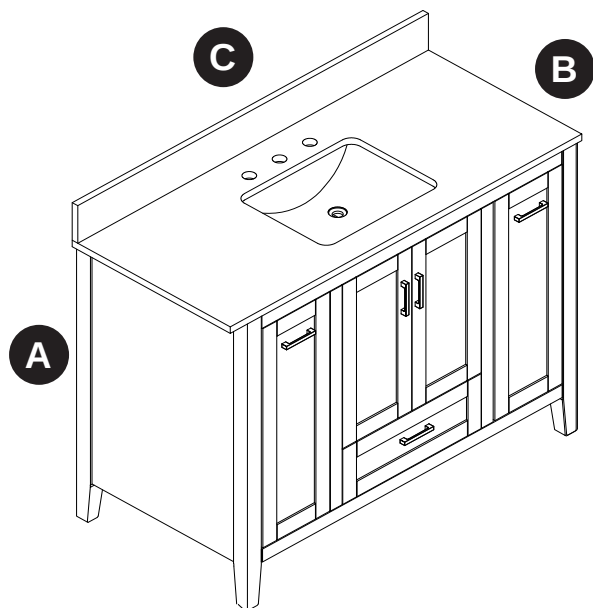

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity	1
B	Top (pre assembled to Vanity (A))	1
C	Backsplash	1

HARDWARE CONTENTS

AA



Touch-Up Pen
Qty: 1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install this product.



WARNING

- Keep small parts away from children.
- Installing the item will require more than one person.

CAUTION

- **DO NOT** try to pry off top from vanity. Damage to top or vanity may occur.
- Use care when assembling the vanity; take your time and follow the assembly instructions closely.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Installation Time: 20-30 minutes (24 hours for adhesive to dry).

Tools Required for Installation (not included): Silicone compound, Utility knife.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1: Vanity Drawer Removal


- 1a. Open the preassembled drawer as far as possible.
- 1b. Simultaneously press the plastic cards on the bottom of drawer left side and right side inward.
- 1c. Once both plastic cards are held in the indicated position, pull the drawer straight out.

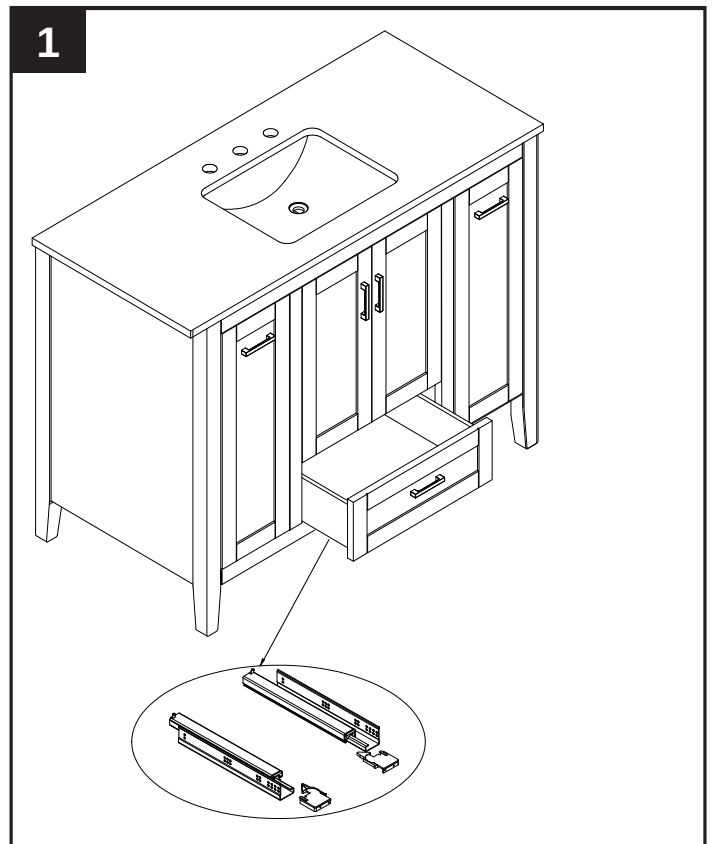

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Step 2: Hinge Adjustable for Door Alignment

2. If the doors preassembled to vanity (A) require adjustment, follow the below options as needed: To adjust door up or down, loosen screws (a), adjust door and retighten screws. To adjust door left and right, turn screw (b) in or out. To adjust door in and out, loosen screw (c), adjust door and retighten screws.

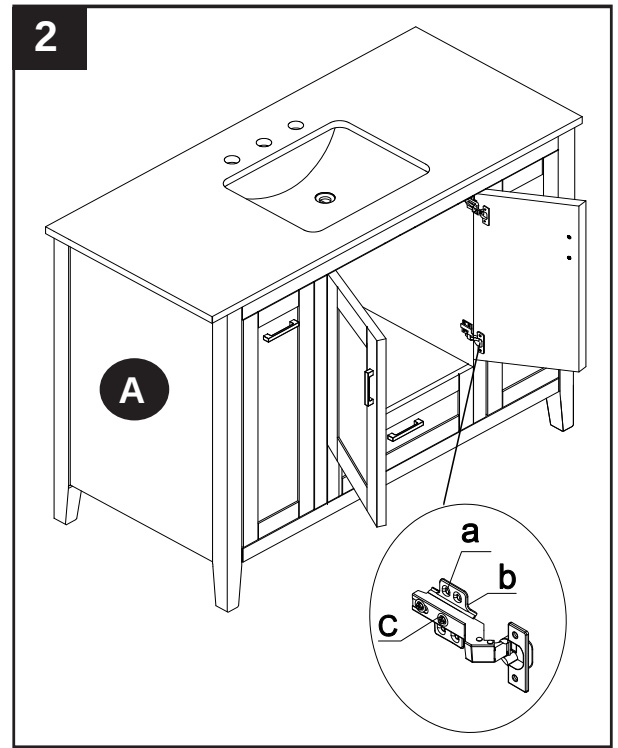

Step 3: Adjustable Level


3. In case of uneven floors, floor levelers are provided at the bottom of the vanity. If necessary, adjust floor leveler by hand to correct tilting and/or level doors.

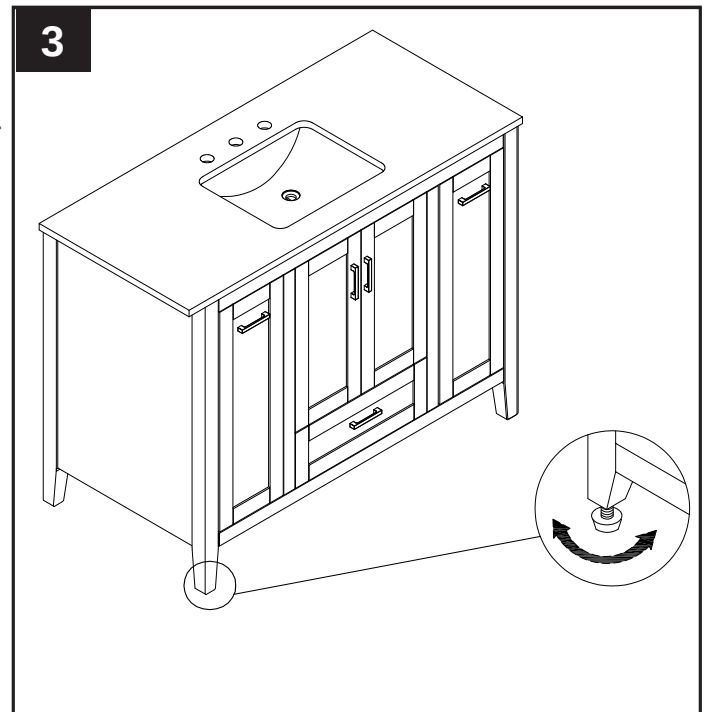

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Step 4: Plug into Socket

4. Take the power cord from the back of vanity (A) and plug it into the wall socket.

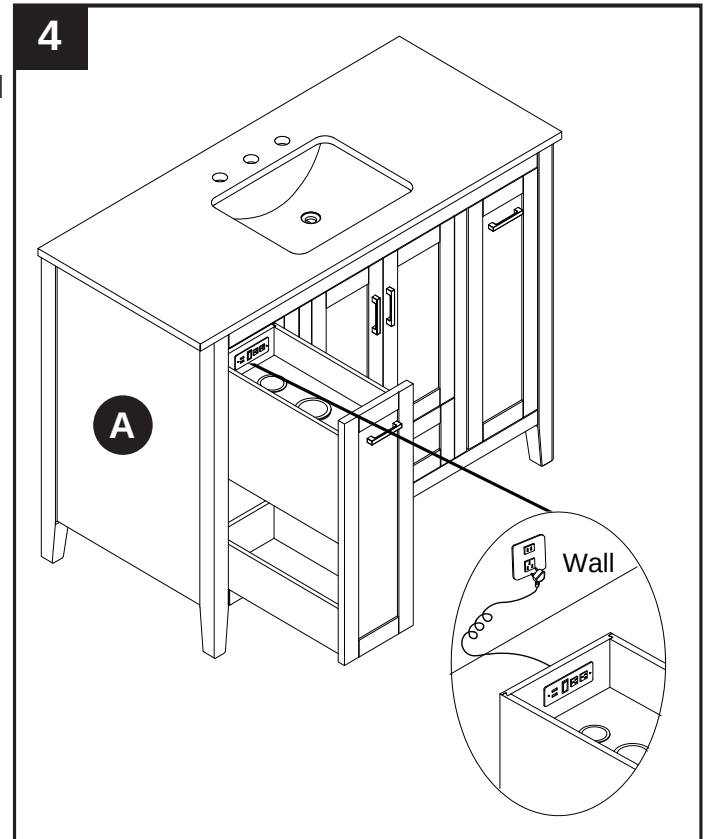

Step 5: Backsplash Installation


5. To mount the backslash (C) to the wall, apply a thin bead of silicone compound (not included) to the unpolished back side and bottom of the backslash (C). Position backslash (C) as shown onto vanity top (B) and against the wall. Clean any excess silicone compound before allowing it to dry.

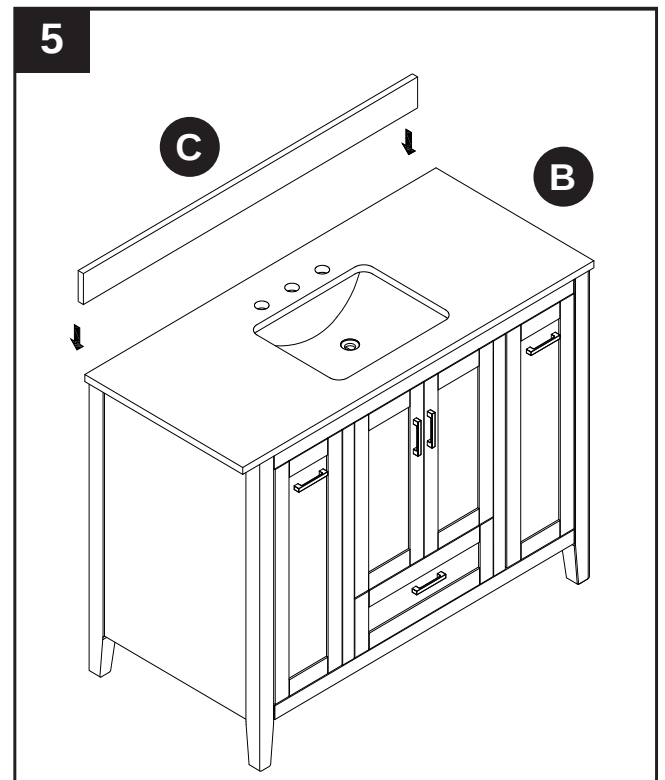


CARE AND MAINTENANCE

- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
 - You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner.
 - Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
 - The engineered stone top surface is very sensitive to acid-alkaline liquids and materials, such as toothpaste, hand soap, cologne, perfume, nail polish remover, hair color and perm products, shampoo, drain and toilet bowl cleaner, alcohol, lemon juice, medications, etc. Please try to avoid contact of these acid-alkaline liquids and materials with the vanity top surface when possible. If these liquids or materials spill onto the surface, wipe it off immediately. Always clean the surface and keep it dry after use.
 - Tips for using touch-up pen (AA): For scratches, stroke in direction of scratch. Rub off excess colorant promptly with a soft cloth.
-

REPLACEMENT PARTS LIST

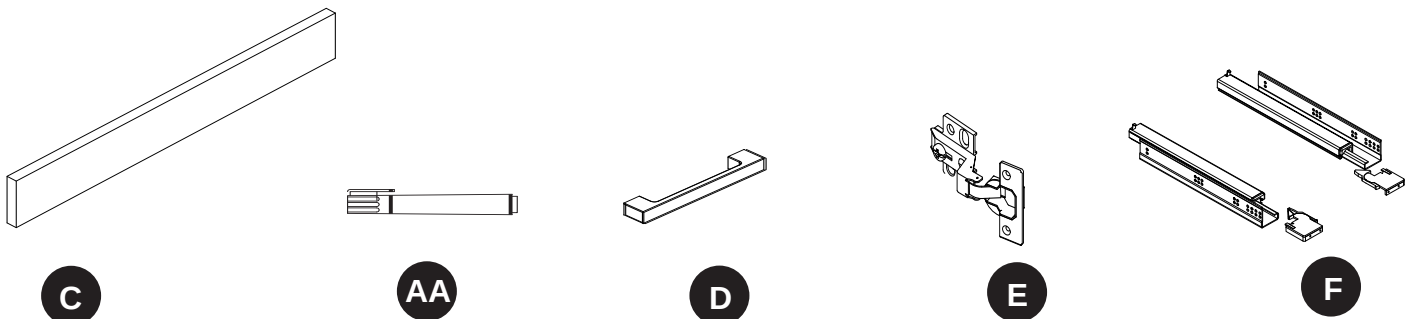


REPLACEMENT PARTS LIST

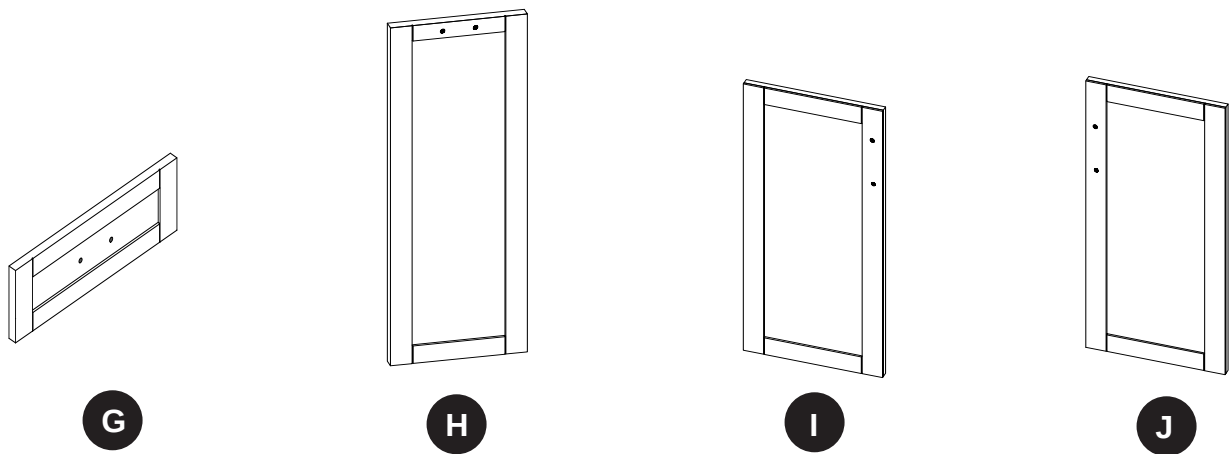


PART	DESCRIPTION
C	Backsplash
AA	Touch-up Pen
D	Pull
E	Slow Colse Hinge
F	Soft Glide Track Set
G	Bottom Drawer Panel
H	Side Drawer Panel
I	Left Door Panel
J	Right Door Panel

acogedor • sofisticado • inspirador

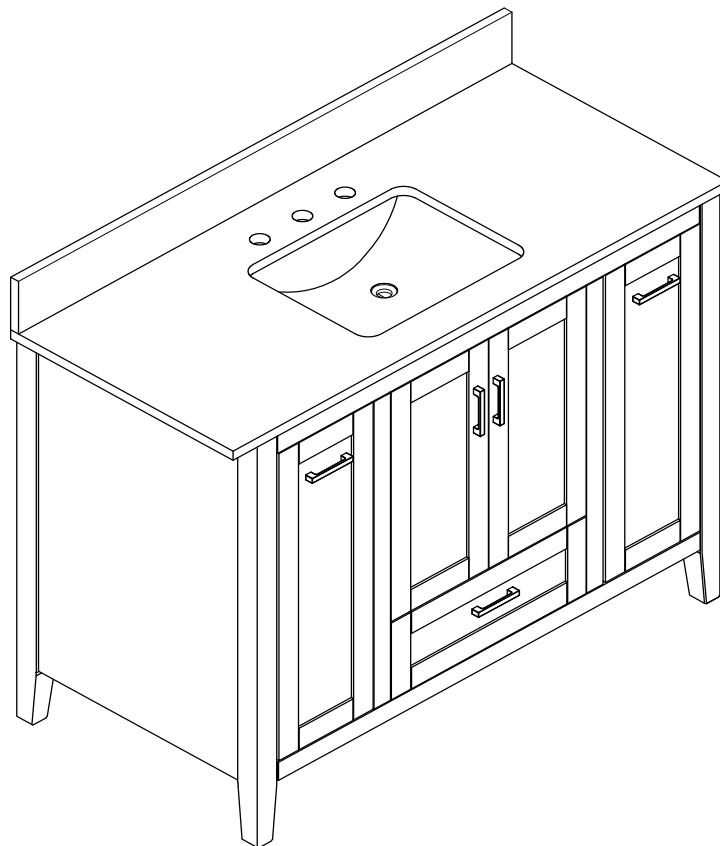

CONTENIDO DEL PAQUETE

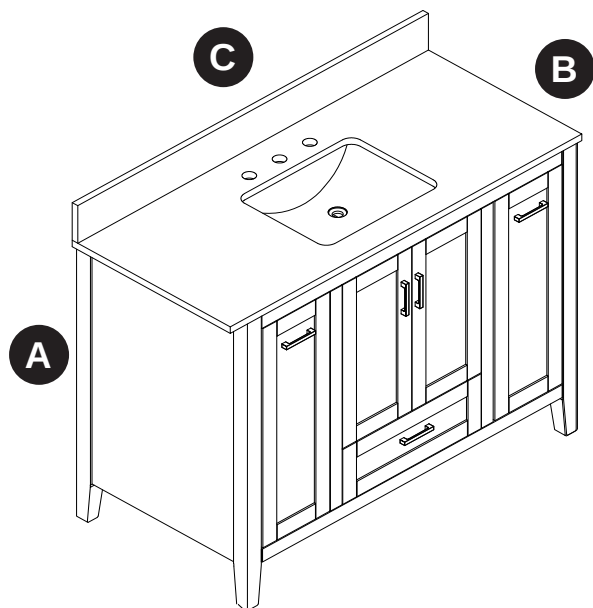

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tocador	1
B	Cubierta (preensamblada al tocador (A))	1
C	Protector contra salpicaduras	1

ADITAMENTOS

AA



Aplicador de retoque
Cant: 1

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar este producto.

! ADVERTENCIA

- Mantenga a los niños alejados de las piezas pequeñas.
- La instalación del artículo requiere más de una persona.

PRECAUCIÓN

- **NO** intente retirar la cubierta del tocador. Esto podría dañar la cubierta o el tocador.
- Tenga cuidado al ensamblar el tocador; tómese el tiempo necesario y siga las instrucciones de ensamblaje detenidamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo de instalación estimado: 20 a 30 minutos (24 horas para que seque el adhesivo).

Herramientas necesarias para la instalación (no se incluyen): compuesto de silicona, cuchillo para uso general.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Paso 1: retiro de la gaveta del tocador

- 1a. Abra la gaveta preensamblada lo máximo que sea posible.
- 1b. Presione simultáneamente las tarjetas de plástico en la parte inferior de la gaveta del lado izquierdo y del lado derecho hacia adentro.
- 1c. Después de sostener ambas tarjetas de plástico en la posición indicada, jale y retire la gaveta.

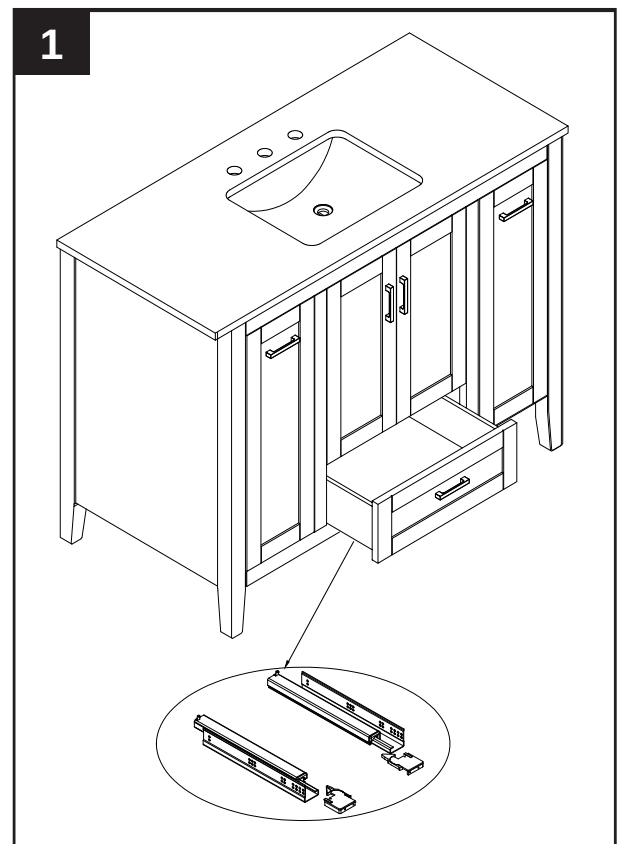


Paso 2: bisagra ajustable para alinear las puertas

2. Si las puertas preensambladas al tocador (A) requieren ajuste, siga las opciones a continuación, según sea necesario: para ajustar las puertas hacia arriba o hacia abajo, afloje los tornillos (a), ajuste las puertas y vuelva a apretar los tornillos. Para regular las puertas hacia la derecha o la izquierda, gire el tornillo (b) hacia dentro o afuera. Para ajustar las puertas hacia adentro o afuera, afloje el tornillo (c), ajuste la puerta y vuelva a apretar el tornillo.

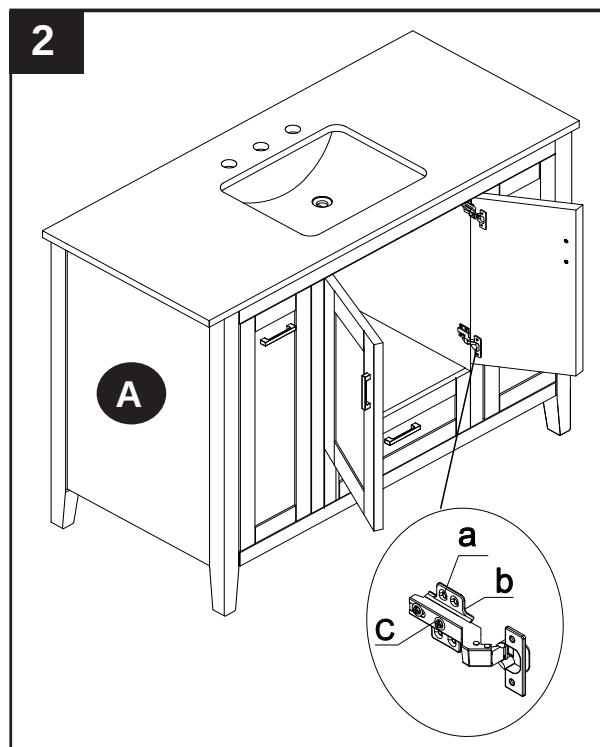

Paso 3: nivel ajustable


3. En caso de que el piso esté desnivelado, se incluyen niveladores para piso en la parte inferior del tocador. Si es necesario, ajuste el nivelador de forma manual para corregir la inclinación o nivelar las puertas.

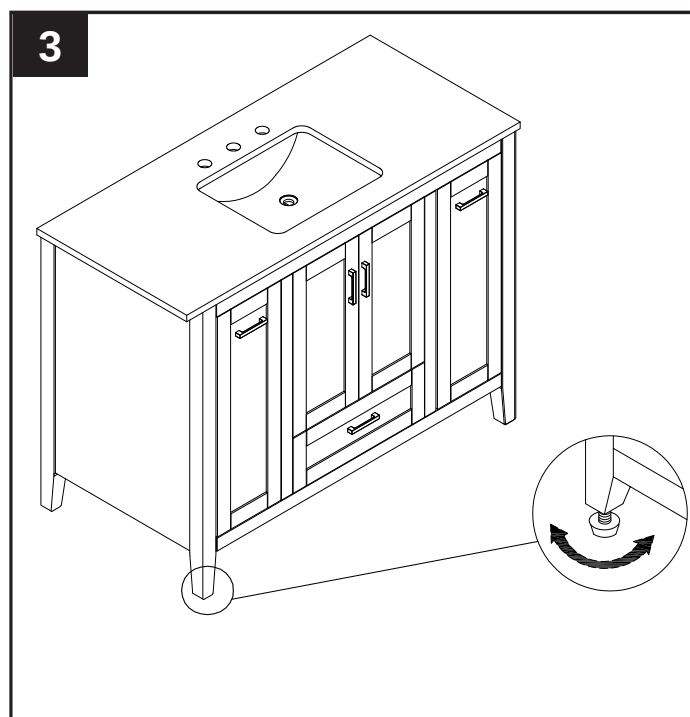

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Paso 4: enchufe en el tomacorriente

4. Tome el cable de alimentación de la parte posterior del tocador (A) y enchúfelo en el tomacorriente.

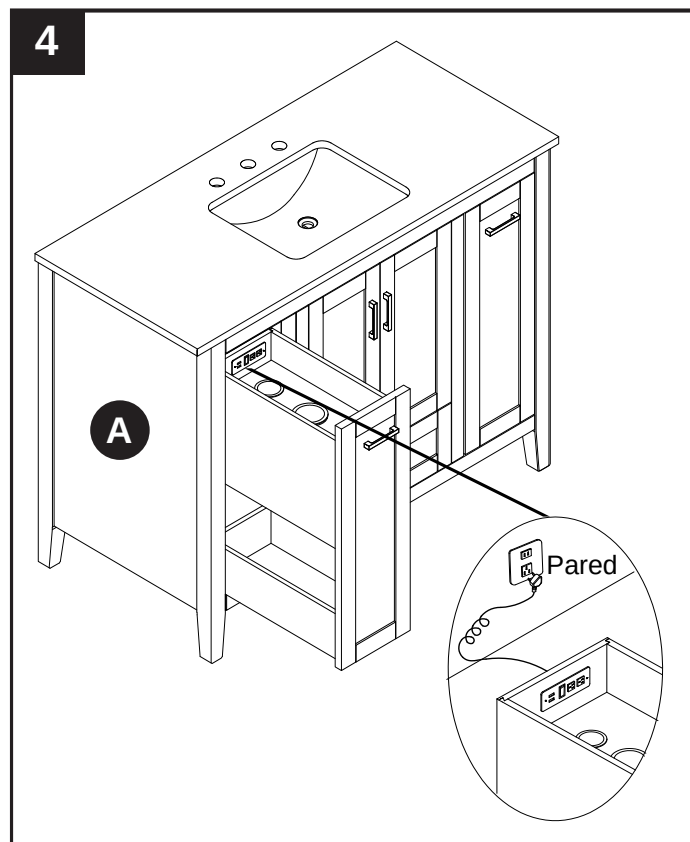

Paso 3: instalación del protector contra salpicaduras


3. Para montar el protector contra salpicaduras (C) en la pared, aplique un cordón delgado de compuesto de silicona (no se incluye) en la parte posterior sin pulir y en la parte inferior del protector contra salpicaduras (C). Coloque el protector contra salpicaduras (C) como se muestra, sobre la cubierta de tocador (B) y pegado a la pared. Limpie todo exceso de compuesto de silicona antes de dejar secar.

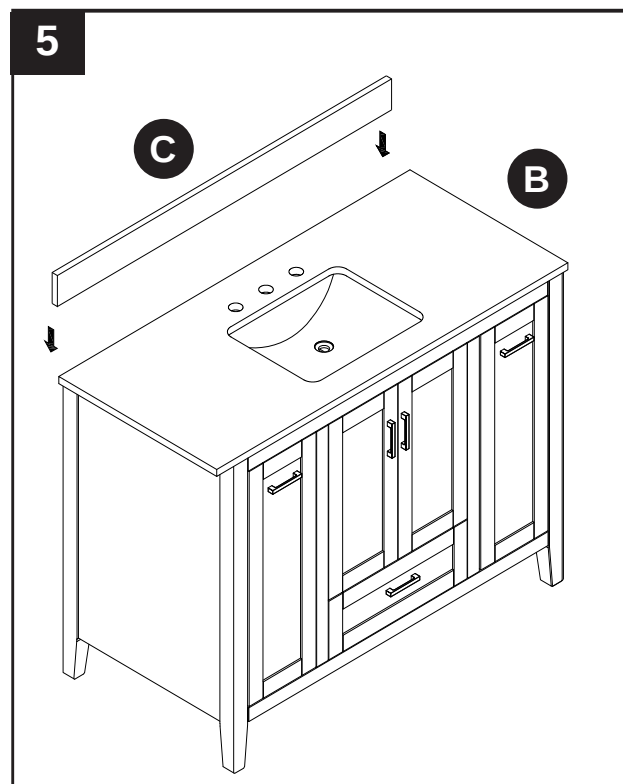


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el tocador regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
 - Puede limpiar el tocador con un limpiador doméstico suave no abrasivo.
 - Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o una toalla suave.
 - La superficie superior de cuarzo procesado es muy sensible a los líquidos y materiales alcalinos y ácidos, como pasta de dientes, jabón de manos, colonia, perfume, quitaesmalte, productos para el cabello y permanentes, champú, limpiador de desagües e inodoros, alcohol, jugo de limón, medicamentos, etc. Intente evitar el contacto de estos líquidos y materiales alcalinos y ácidos con la superficie de la cubierta de tocador cuando sea posible. Si estos líquidos o materiales se derraman sobre la superficie, límpielos de inmediato. Siempre limpie la superficie y manténgala seca después de su uso.
 - Consejos para usar el aplicador de retoque (AA): para rayones, aplique en la dirección del rayón. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave para retirarlo.
-

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

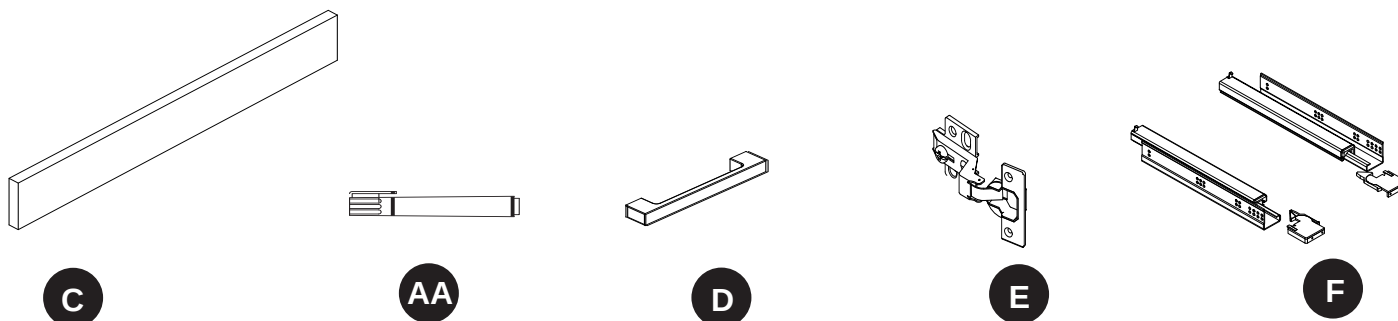

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

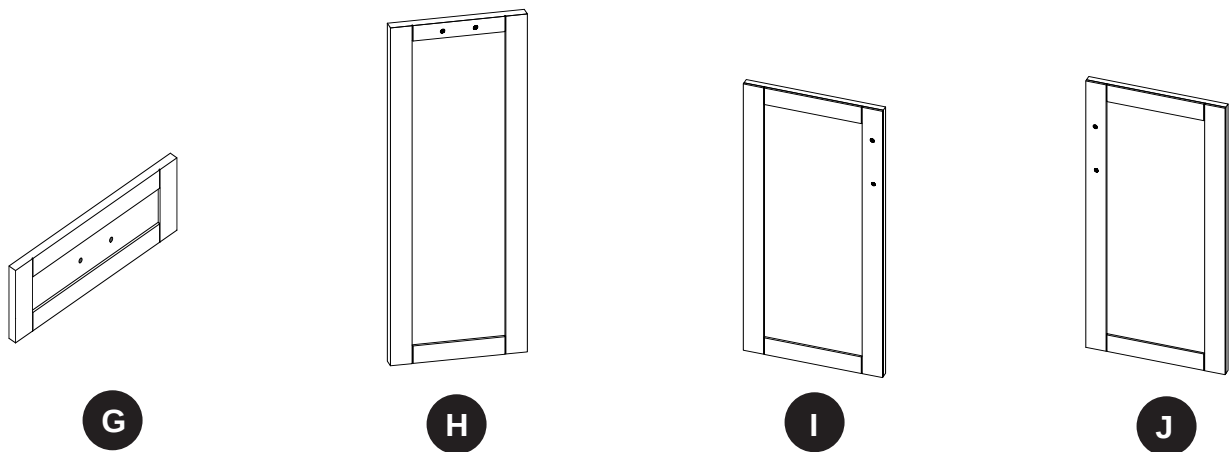

PIEZA	DESCRIPCIÓN
C	Protector contra salpicaduras
AA	Aplicador de retoque
D	Tirador
E	Bisagra para cerrado lento
F	Juego de rieles de deslizamiento suave
G	Panel de la gaveta inferior
H	Panel de la gaveta lateral
I	Panel de puerta izquierda
J	Panel de puerta derecha