



Four mural électrique simple de 24 po

Four mural simple

Available Products: ECWS243CAS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 05/23

## Spécifications du produit

### Commandes de cuisson

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Air Fry                | Oui |
| Cuisson                | Oui |
| Gril                   | Oui |
| Horloge                | Oui |
| Cuisson à convection   | Oui |
| Gril à convection      | Oui |
| Rôtissage à convection | Oui |
| Minuterie de cuisine   | Oui |
| Arrêt                  | Oui |
| Cuisson à la vapeur    | Oui |
| Nettoyage à la vapeur  | Oui |

### Extérieur

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Ouverture de la porte | Porte s'ouvrant vers le bas |
|-----------------------|-----------------------------|

### Spécifications électriques

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Charge connectée à 240 V | 3.4 kW |
| Circuit minimum requis   | 20 A   |
| Tension nominale         | 240 V  |

### Certifications et approbations de sécurité

|           |     |
|-----------|-----|
| Classé UL | Oui |
| RoHS      | Oui |

### Four

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Élément de cuisson                      | 1000 W       |
| Type d'élément de cuisson               | Caché        |
| Élément de gril                         | 3000 W       |
| Système de gril                         | Oui          |
| À convection                            | Oui          |
| Élément de convection                   | 2200 W       |
| Type de convection                      | À convection |
| Nombre de ventilateurs à convection     | 1            |
| Nombre de positions de la grille        | 5            |
| Couleur intérieure du four              | Noir minuit  |
| Quantité de lumière de four             | 1            |
| Type de lumière de four                 | Halogène     |
| Puissance électrique de lumière de four | 25 W         |
| Type de position de la grille           | Échelle      |
| Grille de type 1                        | Plate        |
| Quantité de grilles de type 1           | 2            |
| Type de fenêtre                         | Grand        |

### Dimensions et volume


|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Hauteur                             | 23.5625 po |
| Largeur                             | 23.5 po    |
| Profondeur                          | 22.75 po   |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 43.25 po   |
| Profondeur avec poignée             | 24.1875 po |
| Hauteur intérieure du four          | 15.5 po    |
| Largeur intérieure du four          | 18.875 po  |
| Profondeur intérieure du four       | 16.4375 po |
| Hauteur minimum de la découpe       | 23.25 po   |
| Largeur minimum de la découpe       | 22.125 po  |
| Profondeur de découpe minimale      | 23.5 po    |
| Hauteur maximale de la découpe      | 23.5625 po |
| Capacité du four                    | 2.8 pi 3   |

### Spécifications générales

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an |
| Garantie - Pièces       | 1 an |

## Schéma d'installation

## WALL OVEN INSTALLATION

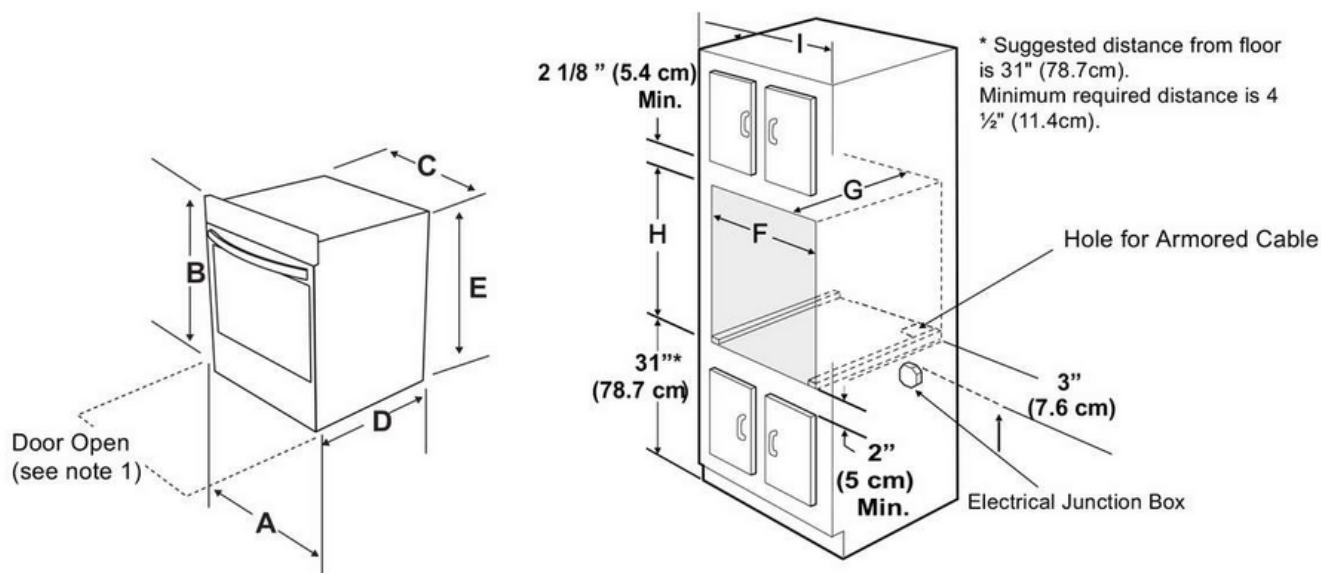

## NOTES:

1. Allow at least 21" (53.3 cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
2. Dimension G (cutout depth) is critical to the proper installation of the built-in oven. If the oven trim does not butt against the cabinet, or if noise is heard on convection models, verify dimension G to assure it is the required depth.
3. For a cutout height greater than the minimum (H), add one 2" (5 mm) wide wood shim of appropriate height to each side of the opening under the appliance side rails.
4. If the cabinet cutout is more than the minimum dimension, the oven trim must be installed.

Figure 1  
24" Single Wall Ovens

| PRODUCT DIMENSIONS                  |                  |                                              |                  |                |                   |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| A                                   | B                | C                                            | D                |                | E                 |
| 23 1/2 (59.6 cm)                    | 23 9/16 (59.9cm) | 22 1/16 (56 cm)                              | 22 3/4 (57.9 cm) |                | 23 3/16 (58.9 cm) |
| CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH |                  |                                              |                  |                |                   |
| F                                   | G                | H. Standard Height<br>(**Others, see note 3) |                  | I              |                   |
|                                     |                  | Min.                                         | Max.             |                |                   |
| 22 1/8 (56.2cm)                     | 23 1/2 (59.7 cm) | 23 1/4 (59cm)                                | 23 9/16 (59.9cm) | 24 (61 cm) Min |                   |