

MRI304DL

CUISINIÈRE À INDUCTION DE 30 POUCES

COLLECTION PLONGEZ DANS LE LUXE AVEC POIGNÉE PROFESSIONNELLE,
PROFONDEUR STANDARD, SURFACE DE LA TABLE DE CUISSON AVEC FINITION NOIRE

Thermador ★



FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

- Comprend une grande zone de cuisson flexible, qui vous procure un rendement exceptionnel et de la polyvalence, améliorée par les technologies HeatShiftMD et PowerBoostMD
- Fermez la porte doucement avec les charnières SoftCloseMD
- Le tiroir-réchaud garde vos repas bien au chaud et prêts à servir
- La grille télescopique fournit un soutien tout en douceur aux plats plus lourds.
- Four à convection véritable : le four à convection avec un troisième élément ajoute encore plus d'efficacité pour la cuisson à convection uniforme de plusieurs niveaux de plaques à biscuits

DÉTAILS TECHNIQUES

Disjoncteur	40 ou 50 A*
Volts	240 / 208 V, 60 Hz 4 broches
Source d'énergie	Électrique
Type de fiche d'alimentation	208/240 V – 4 broches
Longueur du cordon d'alimentation	60 po


DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions générales de l'appareil (HxLxP)	36 1/2 po – 38 po x 31 1/2 po x 28 7/8 po
Taille de découpe exigée (HxLxP)	35 1/2 po – 37 po x 30 po x 25 po
Poids net	239 lb

GARANTIE

Garantie limitée sur tout l'appareil, pièces et main-d'œuvre	2 ans
--	-------

TABLE DE CUISSON

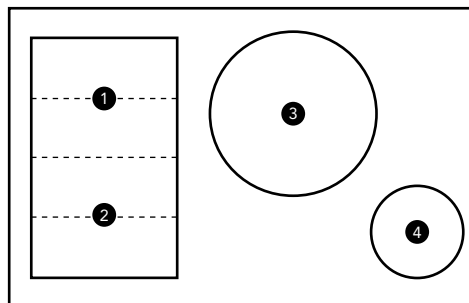

Commandes	Commandes tactiles bleues à DEL
Nombre d'éléments d'inducteurs	4
1 – Puissance de l'élément chauffant gauche - arrière	2 200 W / 3 600 W (en mode Boost)
2 – Puissance de l'élément chauffant gauche - avant	2 200 W / 3 600 W (en mode Boost)
3 – Puissance de l'élément chauffant droit - arrière	2 600 W / 3 700 W (en mode Boost)
4 – Puissance de l'élément chauffant droit - avant	1 400 W / 2 200 W (en mode Boost)

DIMENSIONS DE L'ÉLÉMENT

Dimensions de l'élément chauffant gauche - avant	8 po x 9 po
Dimensions de l'élément chauffant gauche - arrière	8 po x 9 po
Dimensions de l'élément chauffant FlexZone	16 po x 9 po
Dimensions de l'élément chauffant droit - arrière	11 po
Dimensions de l'élément chauffant droit - avant	6 po

FOUR

Commandes	Commandes tactiles blanches à DEL
Capacité de four	4,6 pi³
Modes de cuisson	Cuisson, Gril variable (élevé et bas), Rôtissage, Réchaud, Levage de pâte, Cuisson par convection, Gril par convection, Rôtissage par convection, Convection véritable, Conversion par convection, Pizza, Préchauffage rapide, Sabbat
Sabbat	Oui
Autonettoyage	Oui
Grille(s) télescopique(s)	1
Grilles standard	2
Lumières intérieures	2
Puissance de cuisson	2 000 W
Puissance de gril	3 800 W
Puissance de convection	2 000 W
Dimensions intérieures de la cavité (HxLxP)	17 13/16 po x 24 1/8 po x 18 po
Dimensions de la cavité utilisable (HxLxP)	12 5/16 po x 23 1/4 po x 15 1/4 po

VOIR PAGE 2 POUR TIROIR ET LES ACCESSOIRES INCLUS ET EN OPTION

*Varie selon l'emplacement; vérifiez les codes locaux.

MRI304DL

CUISINIÈRE À INDUCTION DE 30 POUCES

COLLECTION PLONGEZ DANS LE LUXE AVEC POIGNÉE PROFESSIONAL,
PROFONDEUR STANDARD, SURFACE DE LA TABLE DE CUISSON AVEC FINITION NOIRE




TIROIR

Type de tiroir	Tiroir-réchaud
Capacité du tiroir-réchaud	1,0 pi ³ (27 grandes assiettes de 10 po avec un poids total max. de 40 lb)

ACCESSOIRES (INCLUS)

Sonde à viande, 2 grilles standard, 1 grille télescopique

ACCESSOIRES (EN OPTION)



HEZTR301
Grille télescopique
de 30 po


MRI304DL

CUISINIÈRE À INDUCTION DE 30 POUCES

COLLECTION PLONGEZ DANS LE LUXE AVEC POIGNÉE PROFESSIONNELLE,
PROFONDEUR STANDARD, SURFACE DE LA TABLE DE CUISSON AVEC FINITION NOIRE

Thermador ★


DIMENSIONS DE LA CUISINIÈRE DE 30 POUCES

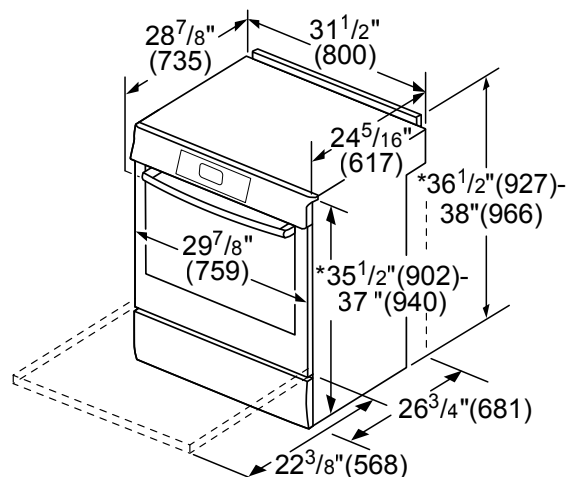

* La hauteur totale peut se régler
via les pieds de nivellement.


Mesures en pouces (mm)

DIMENSIONS DE DÉCOUPE CUISINIÈRE DE 30 POUCES

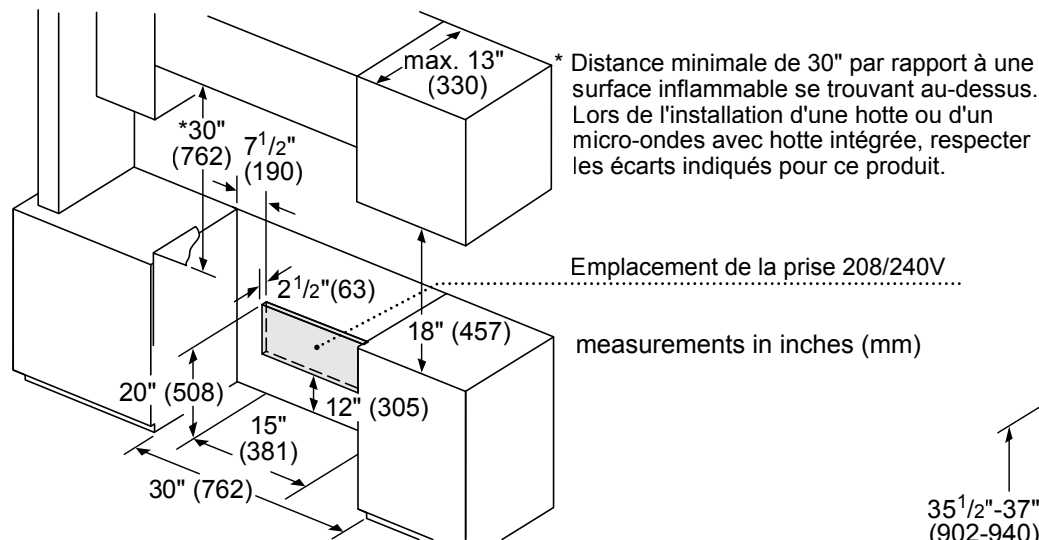

Emplacement de la prise 208/240V

measurements in inches (mm)

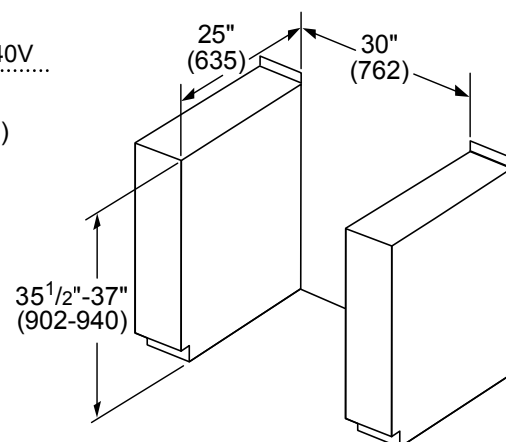

Mesures en mm

Ces garanties vous donnent des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Garantie limitée à partir de la date de livraison. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien, ou demandez à votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.