



RC472705

RA430100:
BOITE DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE,
ANTHR.

RA464711:
GRILLE VENTIL. INOX SANS FILTRE 76,2CM

RA421713:
PANNEAU PORTE INOX AVEC POIGNEE
30"_US

RA423140:
BAGUETTE LATERALE DE
RECOUVREMENT, LONGUE

RA425110:
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA428713:
PANNEAU PORTE INOX SANS POIGNEE
30"_US

RA460000:
KIT INSTALLATION SYDE BY SIDE FROID 400

RA460012:
Kit latéral chauffant 110V

RA460020:
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2
HABILLAG

Réfrigérateur Vario Série 400 30", Charnière plate SoftCloseMD RC472705

Intérieur en acier inoxydable avec éléments robustes en aluminium anthracite
Lumières à DEL sans éblouissement créant un éclairage blanc chaleureux
Ouverture assistée de la porte avec deux options :
1. Fonction Push-to-open (pousser pour ouvrir) pour l'intégration dans un panneau d'armoire avant sans poignée
2. Fonction Pull-to-open (tirer pour ouvrir) facilitant l'ouverture de la porte à l'aide d'une poignée
Les tiroirs des modèles RC et RF sont positionnés à la même hauteur. Avec une installation côte à côte, les tablettes en verre et les paniers de porte peuvent être alignés au même niveau
Porte intérieure plate en inox, sur toute la surface
Système de rails presque invisibles pour les tablettes et les paniers de porte permettant un positionnement polyvalent
éléments robustes en aluminium anthracite
Un tiroir avec refroidissement à près de 32 °F (0 °C) avec contrôle de la température de 32 °F à 37 °F (0 °C à 3 °C) et un tiroir froid à réglage manuel de l'humidité
Écran tactile TFT
Volume net 475 litres

Bandeau de commande

Fonctionnement à l'aide d'un écran tactile TFT
Affichage texte clair.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.
Dégivrage automatique par évaporation.
Système de porte à fermeture en douceur
Filtre à charbon actif
Mode repos certifié par Star-K.
Lorsque le mode Repos est activé, l'appareil ne peut être ouvert qu'à l'aide d'une poignée.
Alarme en cas de porte ouverte ou panne
Intégration du réseau domestique pour les services numériques (Home Connect) sans fil au moyen de la connectivité Wi-Fi
L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect dépend des services Home Connect, qui ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : home-connect.com.

Réfrigérateur

Température réglable de 2 °C à 8 °C.
Un tiroir peu profond entièrement extensible avec devant transparent
Système de fermeture amorti.
Quatre lumières à DEL brillantes créant un éclairage blanc chaleureux et sans éblouissement dans la zone de refroidissement et les tiroirs
Système de rails pour porte plate avec un positionnement entièrement flexible des paniers dans la porte
4 compartiments dans la contre-porte, dont 1 particulièrement profond.
Volume net de 406 litres.

Tiroir à température contrôlée

Un grand tiroir à refroidissement à près de 0 °C entièrement extensible avec devant transparent, illuminé
Système de fermeture amorti.
Système de fermeture amorti.
Contrôle de la température à l'aide d'un écran TFT; la température peut être réglée de -1 °C à 3 °C.
Idéal pour la viande, le poisson et la volaille
Volume net de 69 litres.

Réfrigération fraîcheur

Un tiroir à refroidissement à près de 0 °C entièrement extensible avec devant transparent, illuminé
Système de fermeture amorti.
Humidité réglable manuellement.
Idéal pour fruits et légumes.

Consommations



Consommation électrique 279 kWh/year.
Niveau sonore 40 DB(re 1 pW)

Conseils d'installation

Charnière pantographe.
Charnières à droite, réversibles.
Angle d'ouverture de porte 115°, peut être fixé à 90°.
Poids maximal du panneau de porte : 24 kg

Valeurs de raccordement

Note totale 1079 kWh/24h.
Ampérage total : 10 A
Câble de branchement de 118 po (3.0 m), détachable

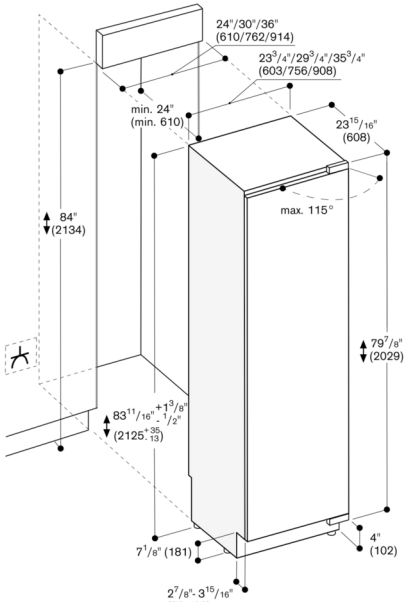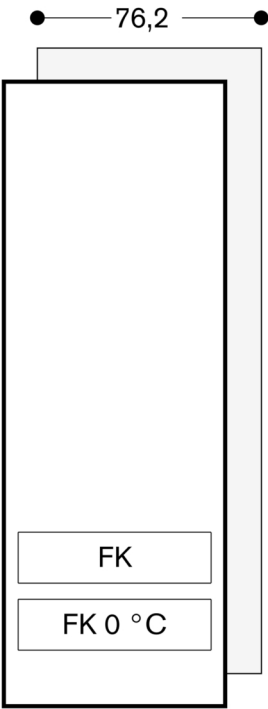

Les dimensions maximales de l'avant de la porte sont basées sur un écart de (3mm).