



This 5.4 cu. ft. IEC capacity top load washer from Maytag delivers the stain-fighting power that's built to handle tough loads.

MTW5205TW

Available Finishes/Colours

☐ MTW5205TW
White

This 5.4 cu. ft. IEC capacity top load washer from Maytag delivers the stain-fighting power that's built to handle tough loads. The Extra Power cycle boosts stain fighting with an intense pre-wash and extra agitation so you can walk away while stains wash away. Get more water when you want it with the Deep Fill option, while the Power™ agitator knocks the stubborn out of stains with a 360-degree wash action. Its built-in water faucet rinses, spot treats or soaks clothes right in the washer—no extra steps needed. Plus, it comes with a 10-Year Limited Parts Warranty* on the Drive Motor and Stainless Steel Wash Basket ties it all together to help you easily power through laundry day.

*Visit maytag.com for warranty details.

Top Features

Extra Power Cycle

Deep Fill option

Power™ agitator

Dimensions		Features	
Depth	27.0	Water Faucet	Yes
Height	43.25	Controls	
Width	27.75		
Exterior		Feedback Status Indicators	Done; Fill; Rinse; Sensing; Spin; Wash
Lid Door Lock	Yes	Lcd Touch Screen	No
Adjustable Feet	Yes	Automatic Temperature Controls	Yes
Lid Door Finish	Glass	Control Location	Rear Console
Lid Door Swing	N/A	Control Type	Knobs
Slow Close Lid	Yes	End Of Cycle Signal	No
Features		Specifications	
Sound Package	No	Steam	No
Fabric Brush	No	Deep Water Wash	Yes
Pedestal Options	N/A		
Recirculation Visible	No		
Stackable	No		



Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice. Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.





Dimension Guide

Maytag® Top Load Washer

**MVW4505MW, MTW5205TW,
MVW5435PW, MVW5435PBK**


**MVW5035MW, MVW5430MW,
7MMVW5035MW, 7MMVW5435MW**

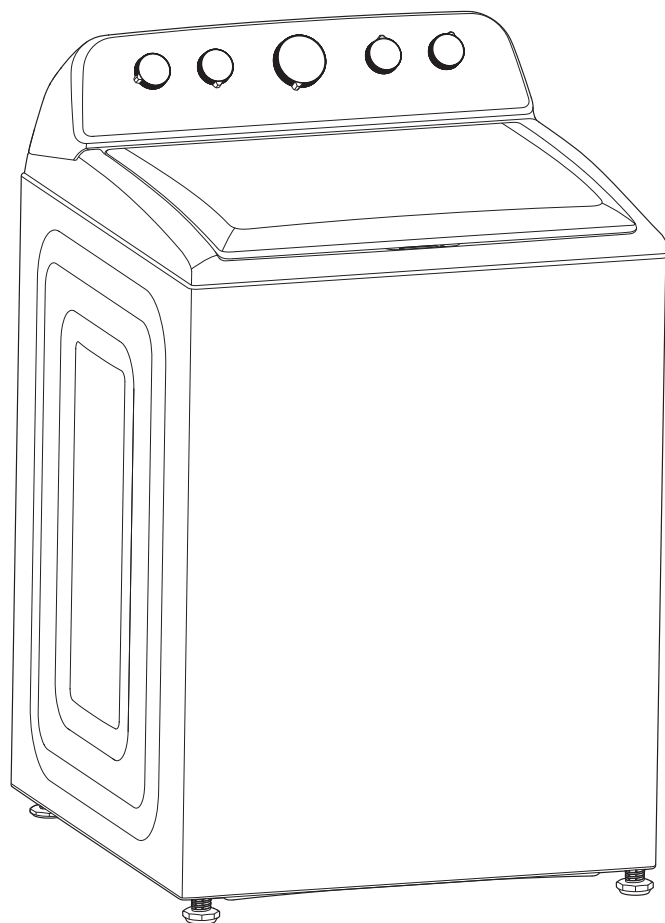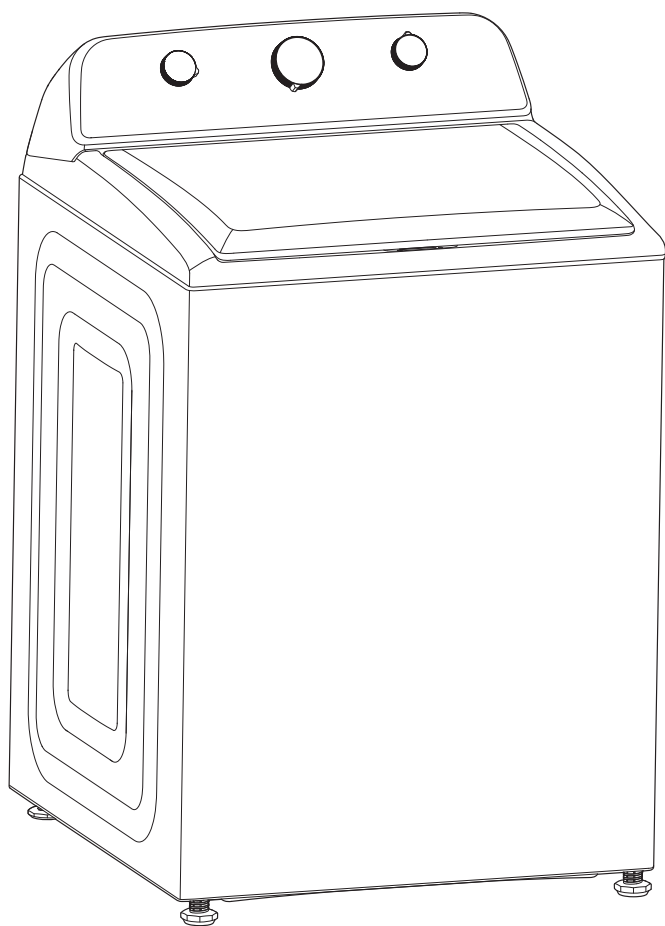

DETAILED PLANNING DIMENSIONS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Safety and Installation Instructions and Product Guide, before installing and operating this appliance.

Electrical Requirements	
MVW4505MW - 4.5 cu ft DOE (US), 5.2 cu ft IEC (CAN)	
MVW5035MW - 4.5 cu ft DOE (US), 5.2 cu ft IEC (CAN)	
MTW5205TW - 4.7 cu ft DOE (US), 5.4 cu ft IEC (CAN)	
MVW5430MW - 4.8 cu ft DOE (US), 5.5 cu ft IEC (CAN)	
MVW5435PW - 4.7 cu ft DOE (US), 5.4 cu ft IEC (CAN)	
MVW5435PBK - 4.7 cu ft DOE (US), 5.4 cu ft IEC (CAN)	
7MMVW5035MW - 4.5 cu ft DOE (US), 5.2 cu ft IEC (CAN)	
7MMVW5435MW - 4.7 cu ft DOE (US), 5.4 cu ft IEC (CAN)	
Minimum Circuit Amperage Rating	15 A
Operating Voltage	120 V AC only
Operating Frequency	60 Hz

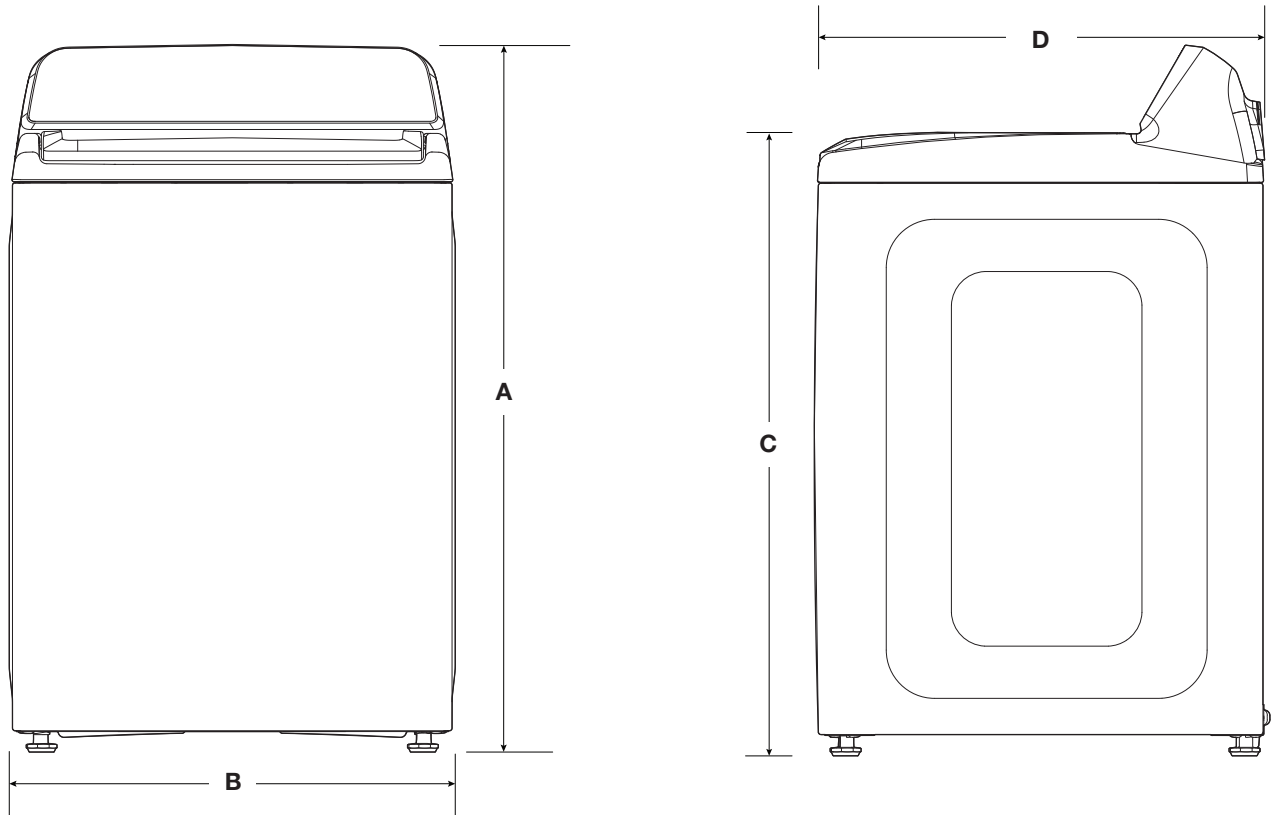

Product Dimensions					
MVW4505MW, MVW5035MW, MTW5205TW, MVW5430MW, MVW5435PW, MVW5435PBK, 7MMVW5035MW, 7MMVW5435MW					
		in (minimum)	mm (minimum)	in (maximum)	mm (maximum)
A	Height (with feet)	43¼	1100	44¼	1122
B	Width	27¾	683	-	-
C	Top of Lid Height (with feet)	38	966	39	988
D	Depth	27	692	-	-


DETAILED PLANNING DIMENSIONS

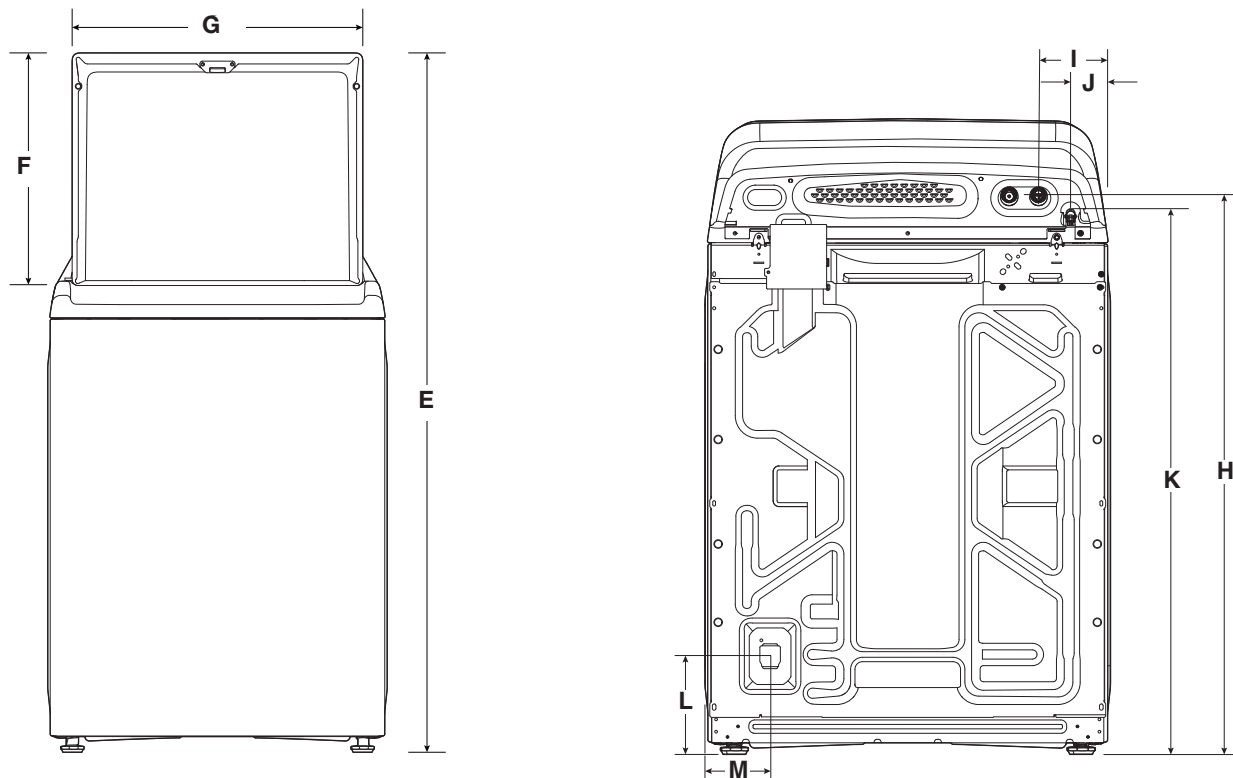

Product Dimensions					
MVW4505MW, MVW5035MW, MTW5205TW, MVW5430MW, MVW5435PW, MVW5435PBK, 7MMVW5035MW, 7MMVW5435MW					
		in (minimum)	mm (minimum)	in (maximum)	mm (maximum)
E	Height with Lid Open	55 ³ / ₄	1415	56 ³ / ₈	1432
F	Height of Lid	18 ⁷ / ₈	449	-	-
G	Width of Lid	23 ¹ / ₄	593	-	-
H	Water Inlet Valves Height	37 ⁷ / ₈	962	39 ¹ / ₂	1003
I	Water Inlet Valves from Side	4 ¹ / ₂	116	-	-
J	Power Cord from Side	2 ¹ / ₂	63	-	-
K	Power Cord Height	37 ³ / ₈	950	37 ¹ / ₂	953
	Power Cord Length	62	1530	-	-
L	Drain Hose Outlet Height	7 ¹ / ₄	170	7 ³ / ₄	197
M	Drain Hose Outlet from Side	4 ⁵ / ₁₆	107	-	-
	Drain Hose Length	41	1040	-	-
	Diameter of Drain Hose	1	25	-	-

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

Recessed area or closet installation

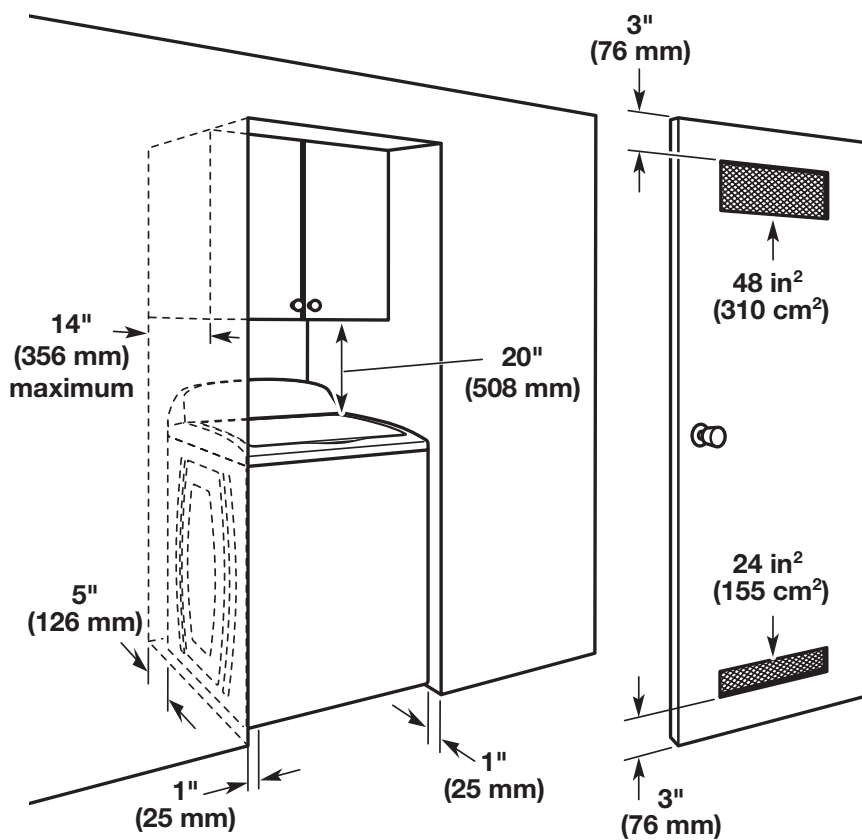

NOTE: All washers should have 20" (508 mm) clearance.

Dimensions show recommended spacing allowed, except for closet door ventilation openings which are minimum required. This washer has been tested for installation with spacing of 0" (0 mm) clearance on the sides. Consider allowing more space for ease of installation and servicing, and spacing for companion appliances and clearances for walls, doors, and floor moldings. Add spacing of 1" (25 mm) on all sides of washer to reduce noise transfer. If a closet door or louvered door is installed, top and bottom air openings in door are required.





Guide de dimensions

Laveuse à chargement par le dessus Maytag®

**MVW4505MW, MTW5205TW,
MVW5435PW, MVW5435PBK**


**MVW5035MW, MVW5430MW,
7MMVW5035MW, 7MMVW5435MW**

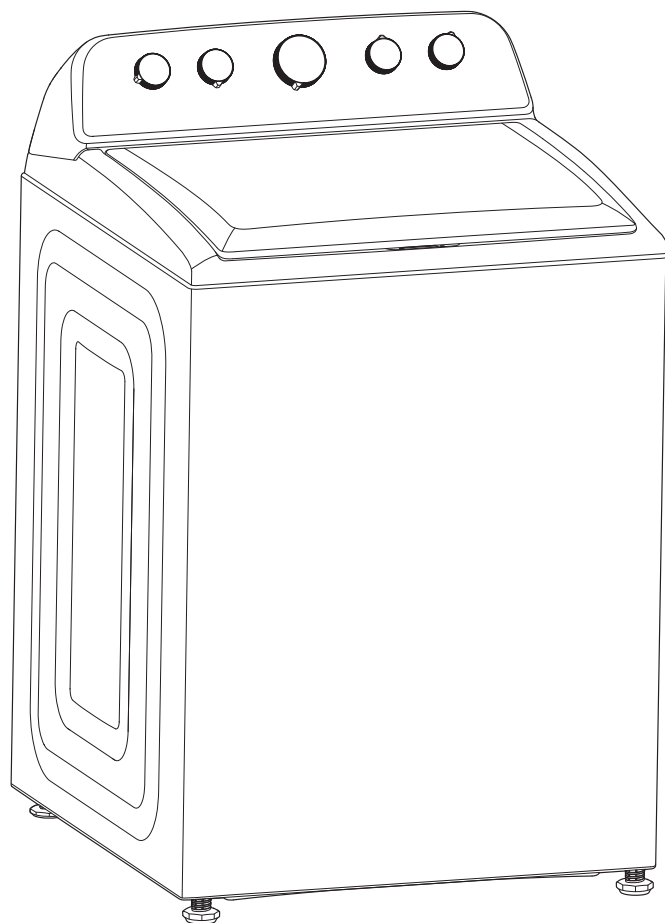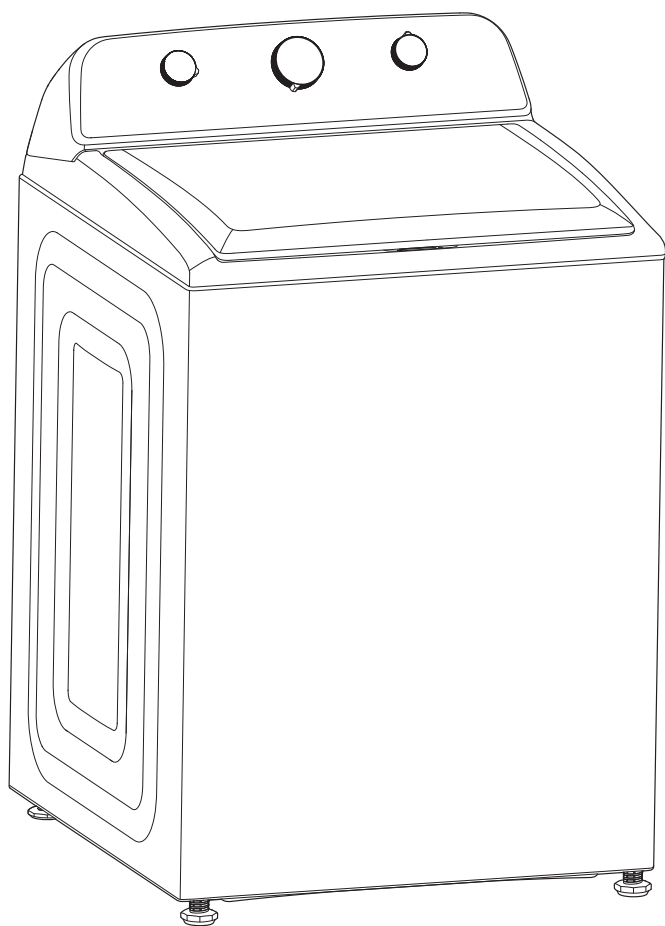

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES


AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou le guide du produit, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'instruction de sécurité et d'installation ou le guide du produit de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.

Spécifications électriques	
MVW4505MW - 4,5 pi³ DOE (É.-U.), 5,2 pi³ IEC (CAN)	
MVW5035MW - 4,5 pi³ DOE (É.-U.), 5,2 pi³ IEC (CAN)	
MTW5205TW - 4,7 pi³ DOE (É.-U.), 5,4 pi³ IEC (CAN)	
MVW5430MW - 4,8 pi³ DOE (É.-U.), 5,5 pi³ IEC (CAN)	
MVW5435PW - 4,7 pi³ DOE (É.-U.), 5,4 pi³ IEC (CAN)	
MVW5435PBK - 4,7 pi³ DOE (É.-U.), 5,4 pi³ IEC (CAN)	
7MMVW5035MW - 4,5 pi³ DOE (É.-U.), 5,2 pi³ IEC (CAN)	
7MMVW5435MW - 4,7 pi³ DOE (É.-U.), 5,4 pi³ IEC (CAN)	
Courant minimum du circuit	15 A
Tension de fonctionnement	120 V CA seulement
Fréquence de fonctionnement	60 Hz

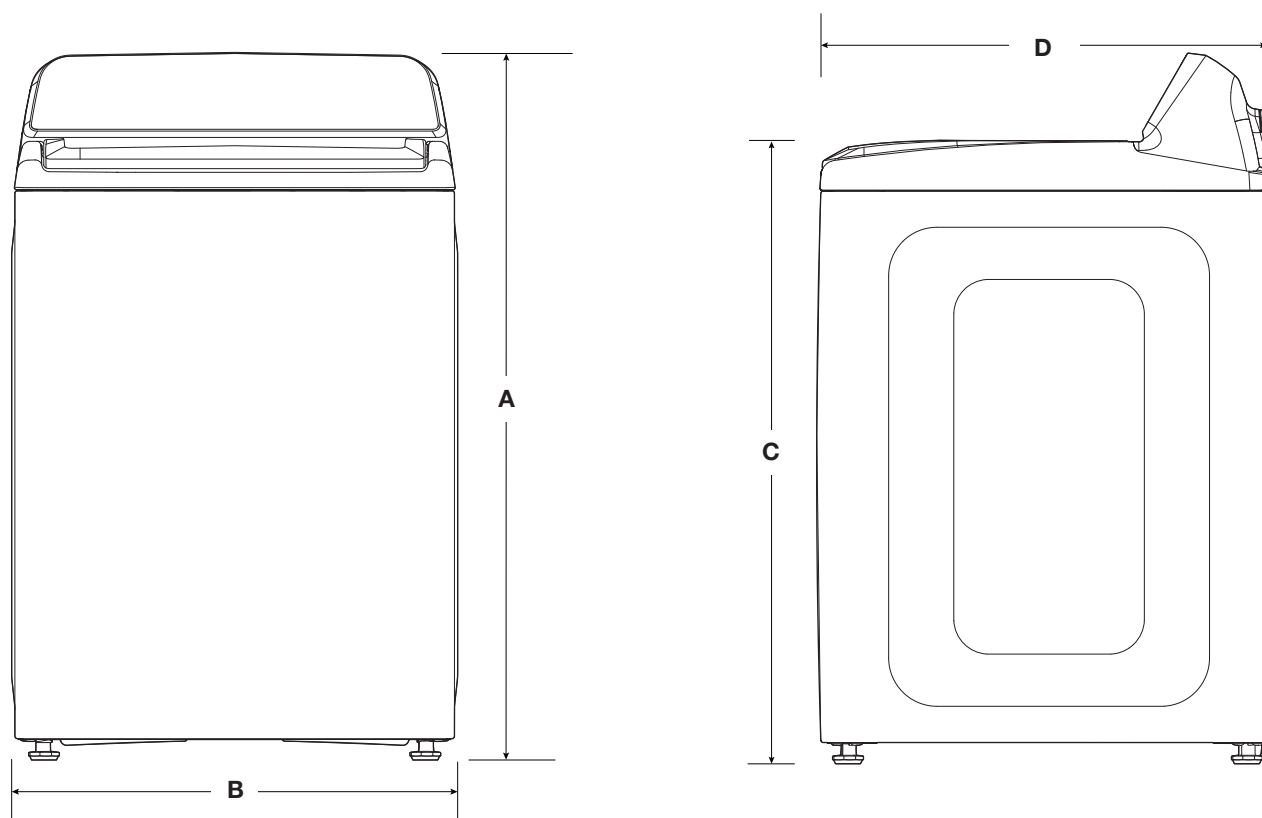

Dimensions du produit					
MVW4505MW, MVW5035MW, MTW5205TW, MVW5430MW, MVW5435PW, MVW5435PBK, 7MMVW5035MW, 7MMVW5435MW					
		po (minimum)	mm (minimum)	po (maximum)	mm (maximum)
A	Hauteur (avec pieds)	43 ¼	1100	44 ¼	1122
B	Largeur	27 ¾	683	-	-
C	Hauteur à partir du haut du couvercle (en pieds)	38	966	39	988
D	Profondeur	27	692	-	-


DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

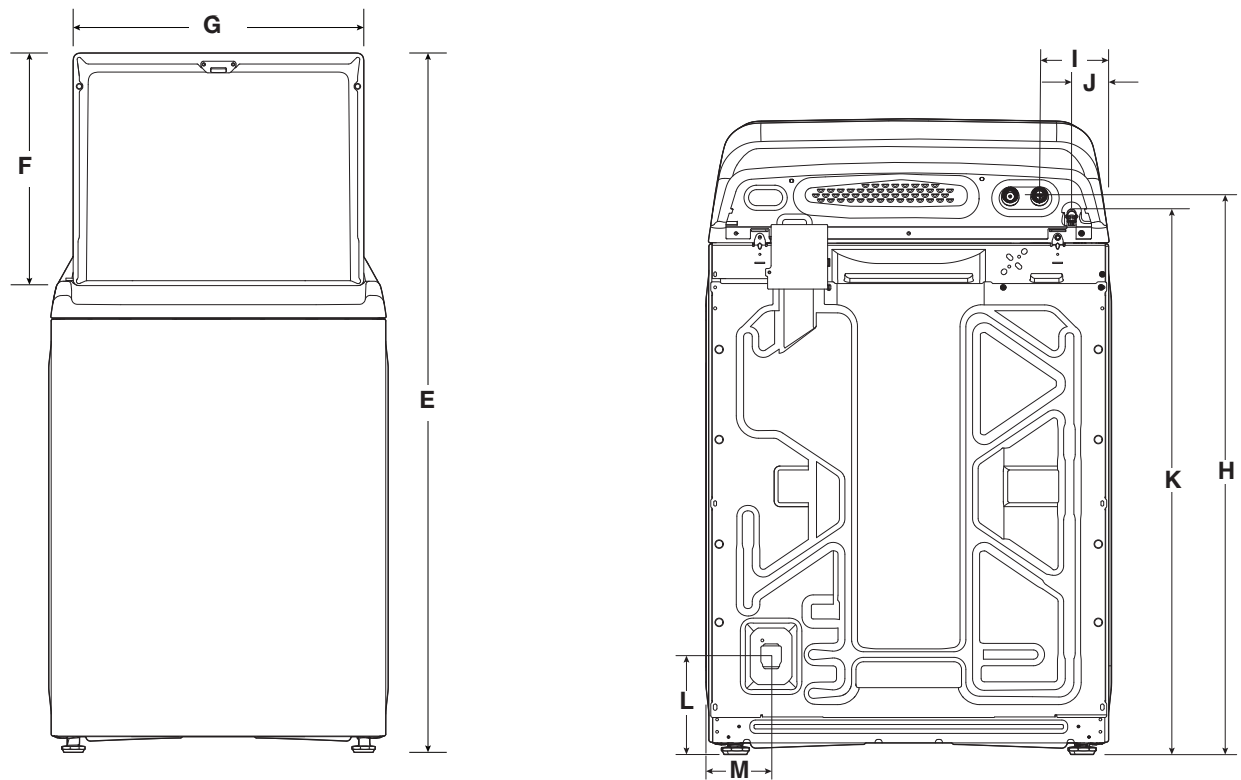

Dimensions du produit					
MVW4505MW, MVW5035MW, MTW5205TW, MVW5430MW, MVW5435PW, MVW5435PBK, 7MMVW5035MW, 7MMVW5435MW					
		po (minimum)	mm (minimum)	po (maximum)	mm (maximum)
E	Hauteur avec couvercle ouvert	55 ³ / ₄	1415	56 ³ / ₈	1432
F	Hauteur du couvercle	18 ⁷ / ₈	449	-	-
G	Largeur du couvercle	23 ¹ / ₄	593	-	-
H	Hauteur des vannes d'admission d'eau	37 ⁷ / ₈	962	39 ¹ / ₂	1003
I	Vannes d'admission d'eau de côté	4 ¹ / ₂	116	-	-
J	Cordon d'alimentation de côté	2 ¹ / ₂	63	-	-
K	Hauteur du cordon d'alimentation	37 ³ / ₈	950	37 ¹ / ₂	953
	Longueur du cordon d'alimentation	62	1530	-	-
L	Hauteur de sortie du tuyau de vidange	7 ¹ / ₄	170	7 ³ / ₄	197
M	Sortie du tuyau de vidange de côté	4 ⁵ / ₁₆	107	-	-
	Longueur du tuyau de vidange	41	1040	-	-
	Diamètre du tuyau de vidange	1	25	-	-

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

Installation dans un encastrement ou un placard

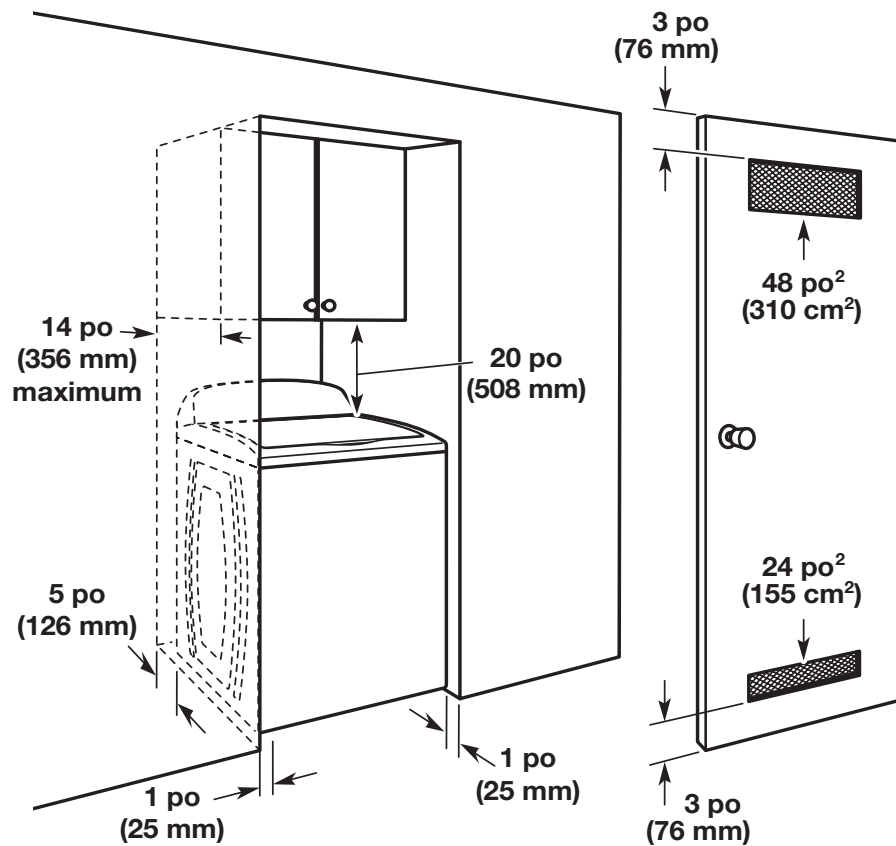

REMARQUE : Toutes les laveuses devraient avoir un dégagement de 20 po (508 mm).

Les dimensions représentent les dégagements recommandés permis, hormis pour les ouvertures de ventilation de la porte de l'armoire qui correspondent aux dimensions minimales nécessaires. Cette laveuse a été testée pour une installation avec dégagement de 0 po (0 mm) sur les côtés. On peut éventuellement laisser davantage de dégagement pour faciliter l'installation et l'entretien, ainsi que des distances de séparation pour les appareils ménagers voisins et des dégagements pour les murs, portes et plinthes. Ajouter un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la laveuse pour réduire le transfert de bruit. Si l'on installe une porte de placard ou une porte à persiennes, des ouvertures d'aération au sommet et au bas de la porte sont nécessaires.





Guía de dimensiones

Lavadora de carga superior Maytag®

**MVW4505MW, MTW5205TW,
MVW5435PW, MVW5435PBK**


**MVW5035MW, MVW5430MW,
7MMVW5035MW, 7MMVW5435MW**

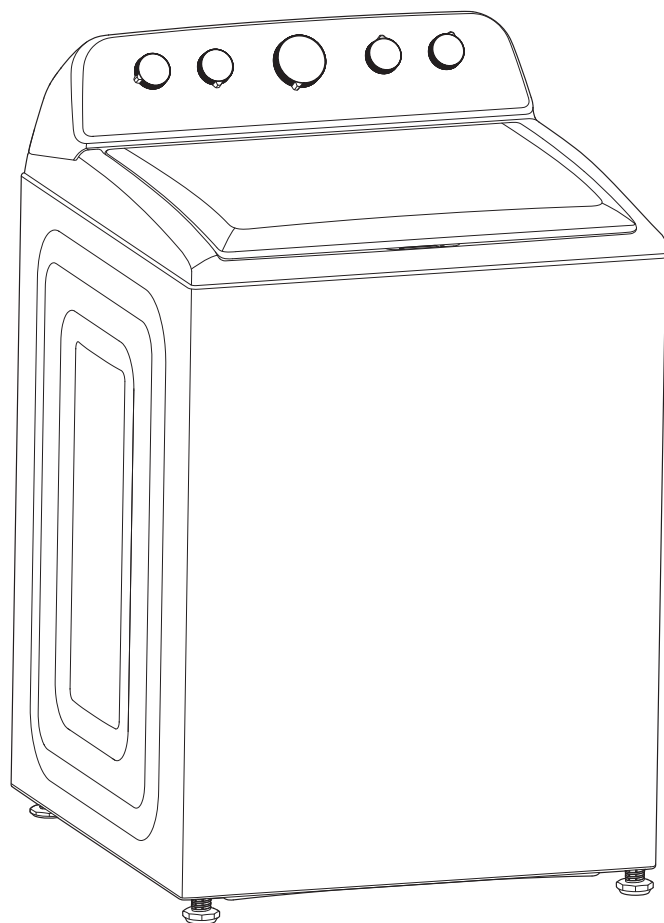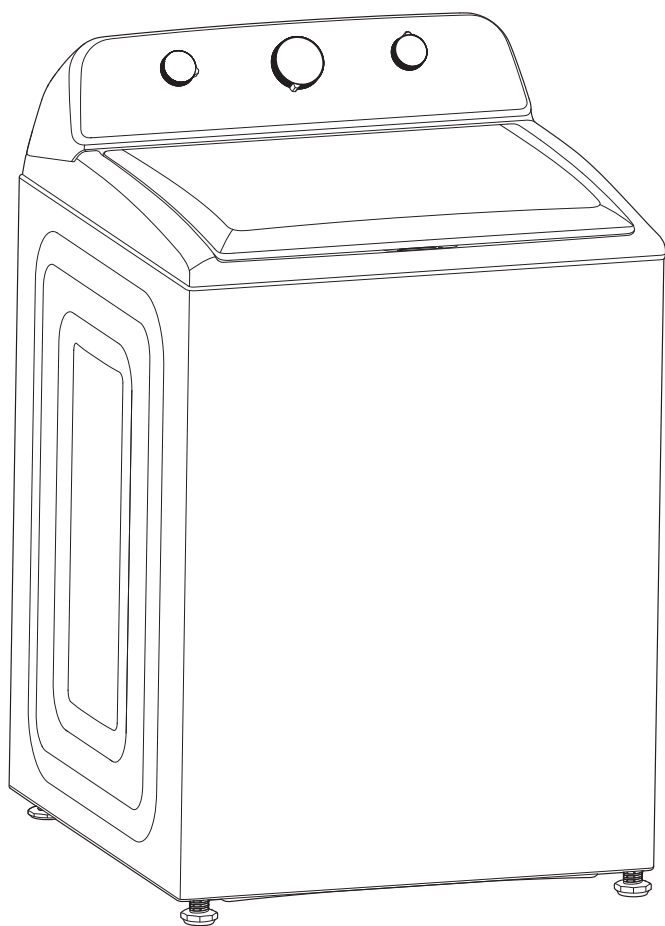

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE


ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, que se encuentran en las Instrucciones de seguridad e instalación o la Guía del producto, antes de instalar y usar el electrodoméstico.

Requisitos eléctricos	
MVW4505MW - 4,5 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.), 5,2 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
MVW5035MW - 4,5 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.), 5,2 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
MTW5205TW - 4,7 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.), 5,4 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
MVW5430MW - 4,8 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.), 5,5 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
MVW5435PW - 4,7 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.), 5,4 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
MVW5435PBK - 4,7 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.), 5,4 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
7MMVW5035MW - 4,5 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.), 5,2 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
7MMVW5435MW - 4,7 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.), 5,4 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
Amperaje mínimo del circuito	15 A
Voltaje de funcionamiento	120 V CA únicamente
Frecuencia de funcionamiento	60 Hz

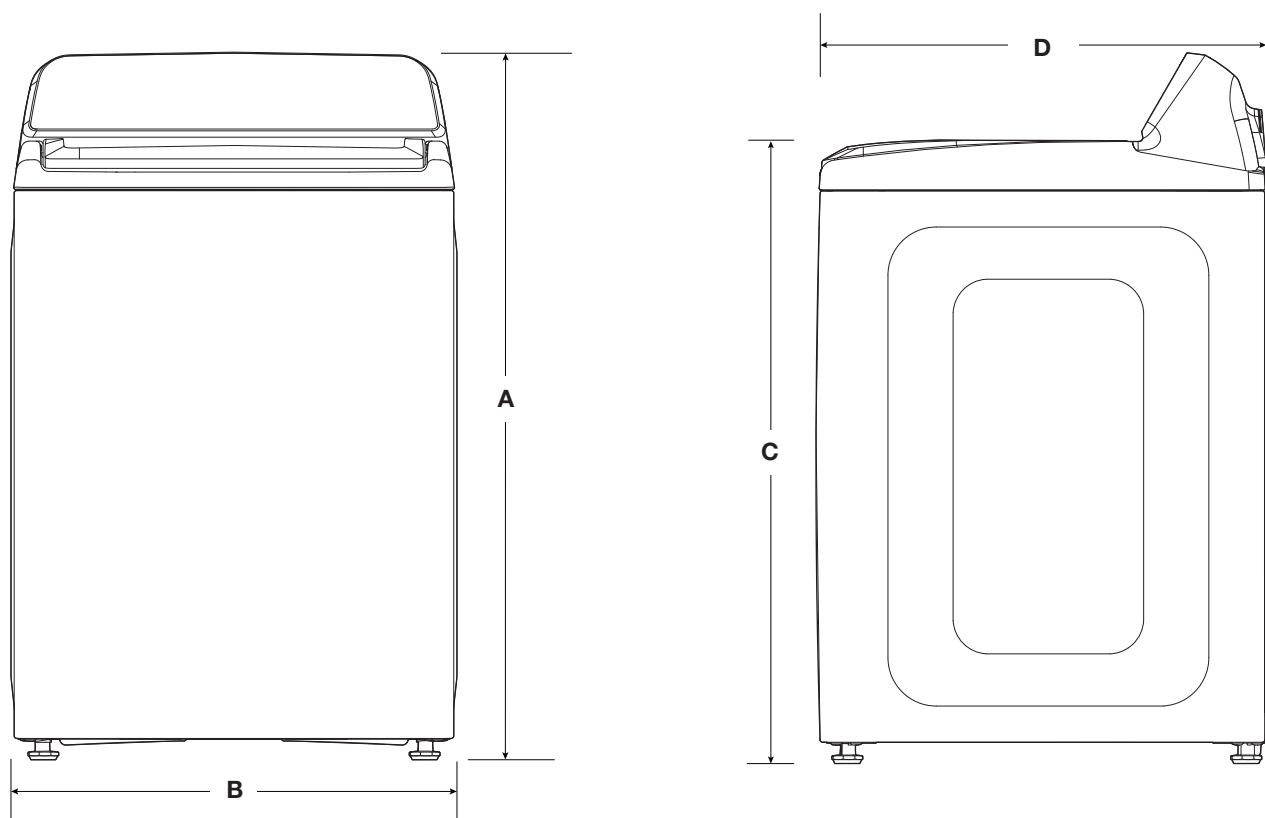

Dimensiones del producto					
MVW4505MW, MVW5035MW, MTW5205TW, MVW5430MW, MVW5435PW, MVW5435PBK, 7MMVW5035MW, 7MMVW5435MW					
		in (mínimo)	mm (mínimo)	in (máximo)	mm (máximo)
A	Altura (con patas)	43 ¹ / ₄	1100	44 ¹ / ₄	1122
B	Ancho	27 ³ / ₄	683	-	-
C	Altura de la parte superior de la tapa (con patas)	38	966	39	988
D	Profundidad	27	692	-	-

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

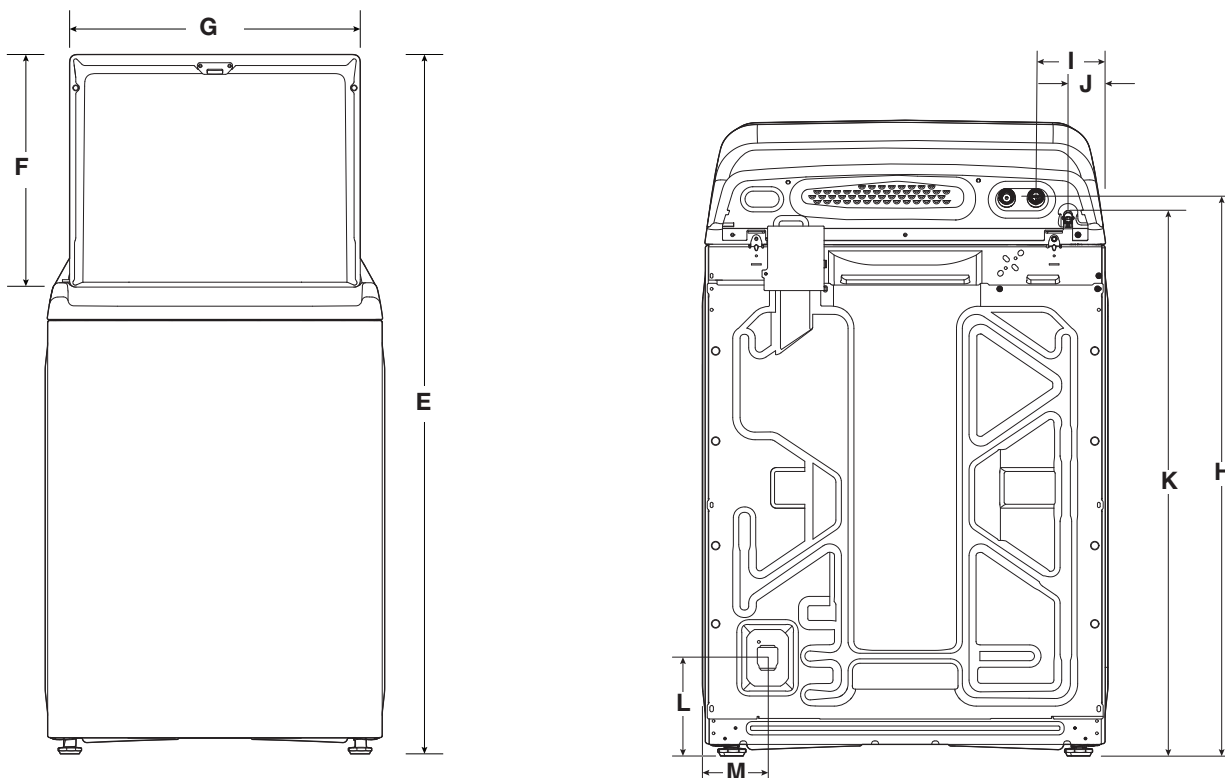


Dimensiones del producto

MVW4505MW, MVW5035MW, MTW5205TW, MVW5430MW, MVW5435PW, MVW5435PBK, 7MMVW5035MW, 7MMVW5435MW

		in (mínimo)	mm (mínimo)	in (máximo)	mm (máximo)
E	Altura con la tapa abierta	55 ³ / ₄	1415	56 ³ / ₈	1432
F	Altura de la tapa	18 ⁷ / ₈	449	-	-
G	Ancho de la tapa	23 ³ / ₄	593	-	-
H	Altura de las válvulas de entrada de agua	37 ⁷ / ₈	962	39 ¹ / ₂	1003
I	Válvulas de entrada de agua desde el lateral	4 ¹ / ₂	116	-	-
J	Cable de suministro eléctrico desde el lateral	2 ¹ / ₂	63	-	-
K	Altura del cable de suministro eléctrico	37 ³ / ₈	950	37 ¹ / ₂	953
	Longitud del cable de suministro eléctrico	62	1530	-	-
L	Altura de la salida de la manguera de desagüe	7 ¹ / ₄	170	7 ³ / ₄	197
M	Salida de la manguera de desagüe desde el lateral	4 ⁵ / ₁₆	107	-	-
	Longitud de la manguera de desagüe	41	1040	-	-
	Diámetro de la manguera de desagüe	1	25	-	-

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

Instalación en área empotrada o en clóset

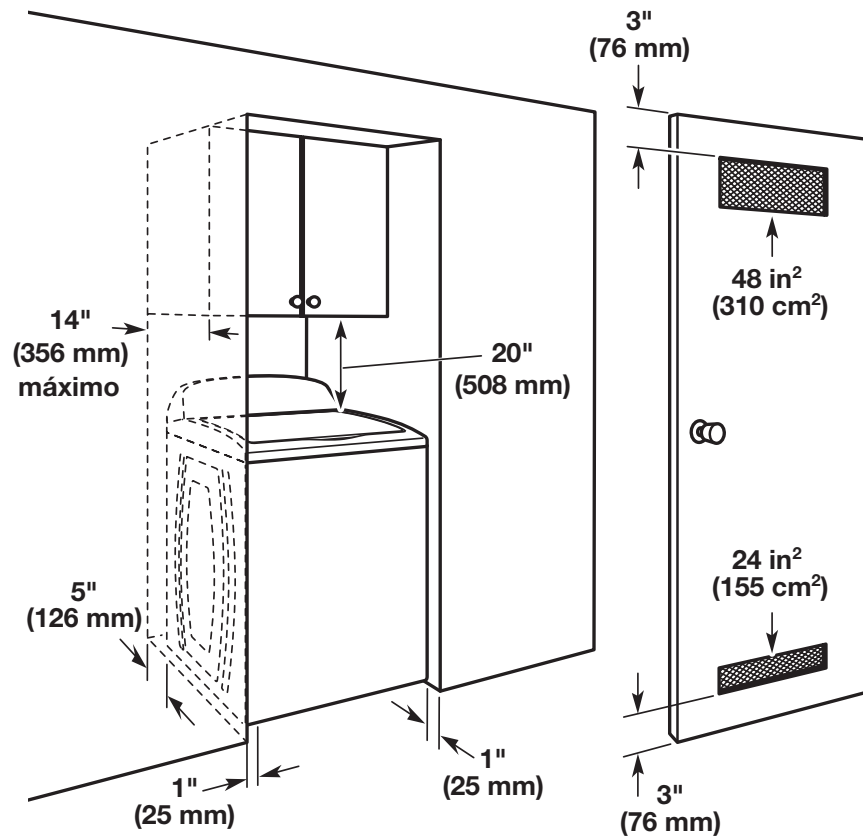

NOTA: Todas las lavadoras de deben tener 20" (508 mm) de espacio libre.

Las dimensiones muestran los espacios permitidos recomendados, excepto para las aberturas de ventilación de las puertas de los clósets, que son las mínimas requeridas. Esta lavadora ha sido puesta a prueba para la instalación en espacios de 0" (0 mm) en los costados. Considere dejar más espacio para facilitar la instalación y el servicio técnico, así como espacio para electrodomésticos que la acompañen y espacios libres para las paredes, puertas y molduras del piso. Agregue un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la lavadora para reducir la transferencia de ruido. Si se instala una puerta de clóset o tipo persiana, es necesario que tenga aberturas de aire en la parte superior e inferior de la puerta.