T24UW905RP

RÉSERVE DE VIN SOUS LE COMPTOIR AVEC PORTE EN VERRE

PRÊT POUR PANNEAU SUR MESURE - CHARNIÈRE À DROITE

Aussi offert :

T24UW905LP – Charnière à gauche, Prêt pour panneau sur mesure

T24UW925LS – Charnière à gauche avec poignée de série Professional

T24UW925RS – Charnière à droite avec poignée de série Professional

T24UW915LS – Charnière à gauche avec poignée de série Masterpiece[MD]

T24UW915RS – Charnière à droite avec poignée de série Masterpiece[MD]

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Entreposage de vin à deux zones avec zones de température ajustables
- Porte-bouteilles de vin à extension complète
- Porte en verre trempé résistant aux rayons UV
- Les portes SoftClose[MD] assurent une fermeture en douceur de la porte
- Éclairage de style théâtral
- Contrôles électriques tactiles pour une gestion de la température précise

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES	
Prêt pour panneau sur mesure	Oui
Porte de verre résistant aux rayons UV	Oui
Ouverture de porte réversible	Ouvertures à gauche et à droite disponibles
Charnières de porte SoftClose[MD]	Oui
Éclairage	Éclairage à DEL réglable
Étagères à bouteilles	6
Matériau de l'étagère	Goujons triangulaires de bois franc de Wenge avec capuchons avant en aluminium
Porte-bouteilles de vin à extension complète	Oui
Entreposage du vin à deux zones	Oui
Alarme de porte ouverte	Oui
Contrôles électroniques tactiles	Oui
Mode Sabbath certifié STAR-K	Oui
CAPACITÉ	
Nombre de bouteilles	41
NIVEAUX DE TEMPÉRATURE	
Zone supérieure	40 F (3 C) à 54 F (12 C)
Zone inférieure	40 F (4,5 C) à 64 F (18 C)
DÉTAILS TECHNIQUES	
Watts (W)	150 W
Courant (A)	15 A
Volts (V)	115 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation (po)	60 po
Type de fiche d'alimentation	120 V à 3 fils
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po)	34 3/8 po* x 23 7/8 po x 23 5/8 po
Taille de découpe exigée (H x L x P) (po)	34 1/2 po–35 1/4 po x 24 po x 24 po
Poids brut / net	140 à 151 lb
EFFICACITÉ	
Consommation d'énergie annuelle	155 kWh
GARANTIE	
Limitée, sur tout l'appareil, pièces et main-d'œuvre sur n'importe quelle pièce défectueuse du réfrigérateur en raison d'un défaut de fabrication	
2 ans	
Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces et main-d'œuvre	
3 à 6 ans	
Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces seulement	
7 à 12 ans	

*Hauteur réglable + 1/2 po (13 mm) avec les pattes déployées en entier

**Le système de réfrigération hermétique comprend le compresseur, l'évaporateur, le condenseur, le déshydrateur/passoire et le tuyau de raccordement

T24UW905RP
RÉSERVE DE VIN SOUS LE COMPTOIR AVEC PORTE EN VERRE
PRÊT POUR PANNEAU SUR MESURE - CHARNIÈRE À DROITE

DIMENSIONS DU PRODUIT RÉSERVE DE VIN AVEC PORTE EN VERRE

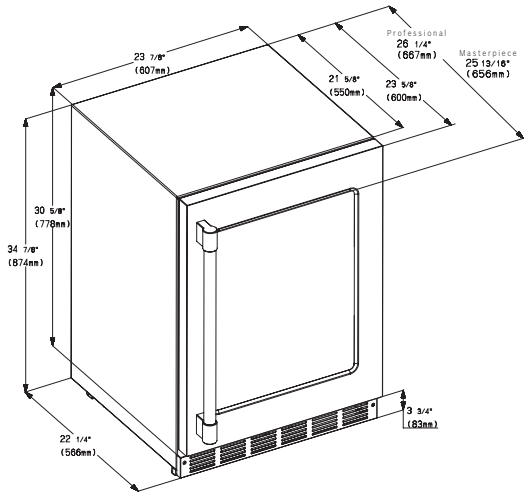

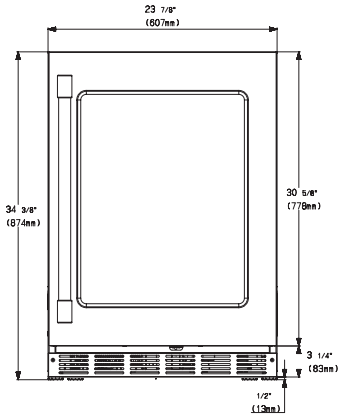

Vue du dessus

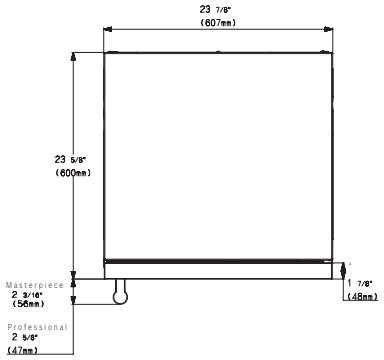

DIMENSIONS DE DÉCOUPE DE LA RÉSERVE DE VIN AVEC PORTE EN VERRE

Vue du dessus

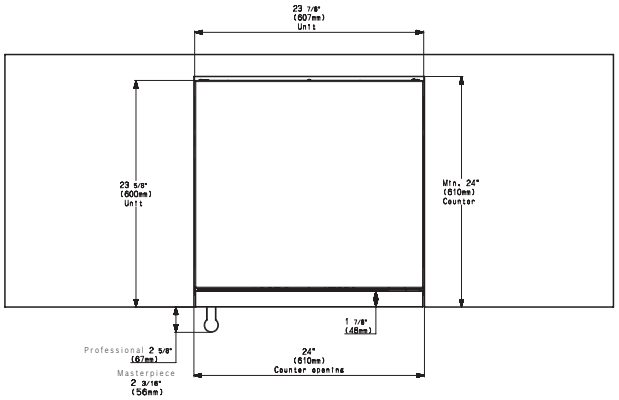

Vue frontale

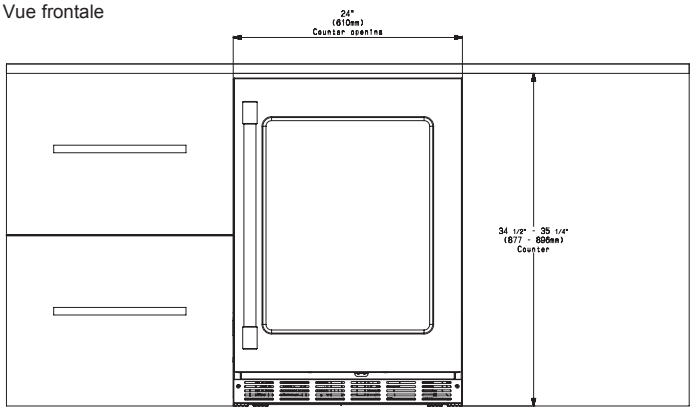

DIMENSIONS DE DÉCOUPE ET EMPLACEMENT ÉLECTRIQUE DE LA RÉSERVE DE VIN AVEC PORTE EN VERRE

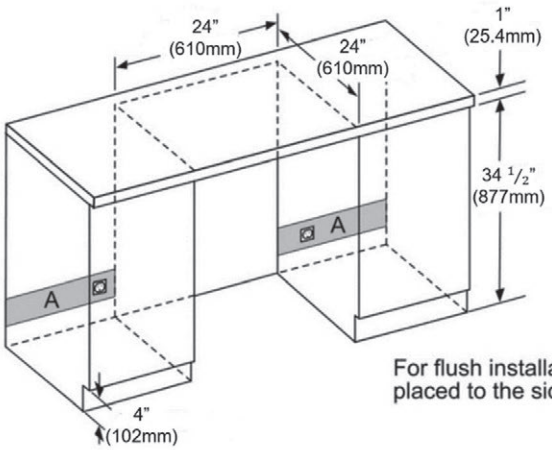

A:
Recommended area for installation connection - a 2 1/2" (63 mm) diameter hole is recommended.
Location of power cord at base of the appliance.



For flush installation, recommend outlet to be placed to the side of the unit and not directly behind.

Measurements in inches (mm)

T24UW905RP
RÉSERVE DE VIN SOUS LE COMPTOIR AVEC PORTE EN VERRE
PRÊT POUR PANNEAU SUR MESURE - CHARNIÈRE À DROITE

DIMENSIONS DE DÉCOUPE ET DE L'OUVERTURE DE PORTE DE LA RÉSERVE DE VIN AVEC PORTE EN VERRE

Vue du dessus

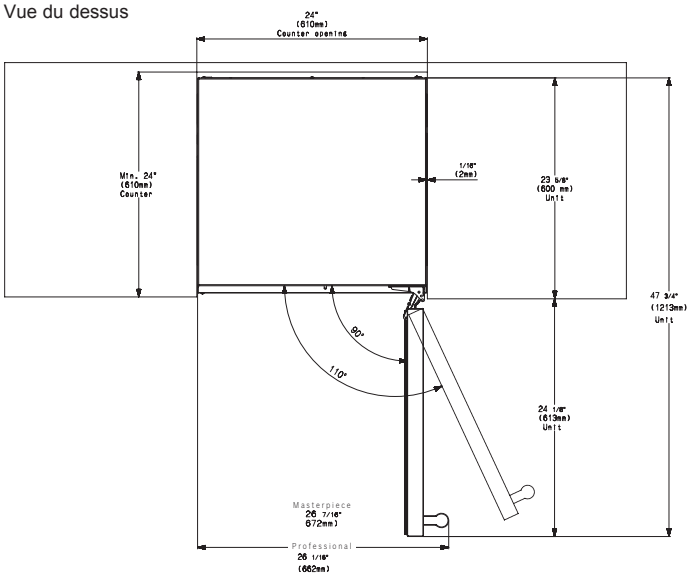

INSTALLATION CÔTE-À-CÔTE DE LA RÉSERVE DE VIN AVEC PORTE EN VERRE

Vue du dessus

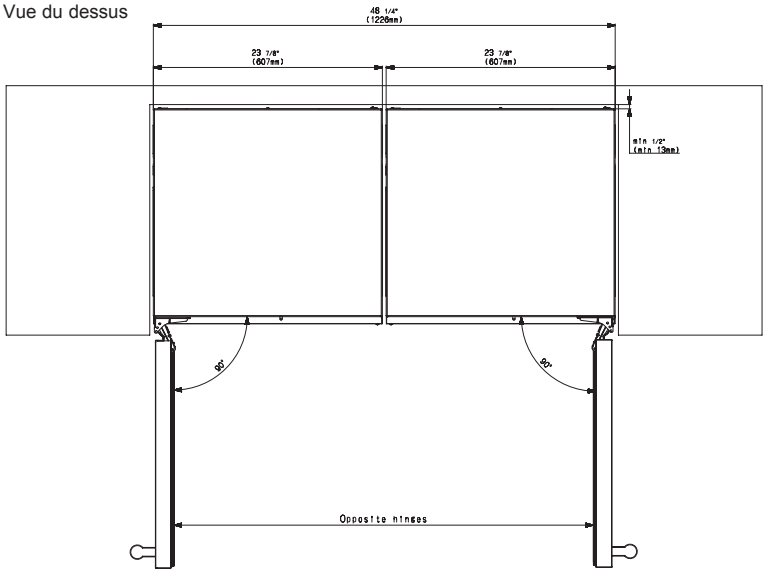

ACCESSOIRES (EN OPTION)

POIGNÉES

REMARQUE : Choisissez une poignée pour chaque modèle de porte en verre et 2 poignées pour chaque modèle de tiroir double.

PR22HNDL25
Poignée de série Professional (25 13/16 po de largeur)

MS22HNDL25
Poignée de série Masterpiece[MD] (25 1/2 po de largeur)

T24UW905RP
RÉSERVE DE VIN SOUS LE COMPTOIR AVEC PORTE EN VERRE
PRÊT POUR PANNEAU SUR MESURE - CHARNIÈRE À DROITE

DIMENSIONS DU PANNEAU SUR MESURE POUR RÉFRIGÉRATEUR AVEC PORTE EN VERRE

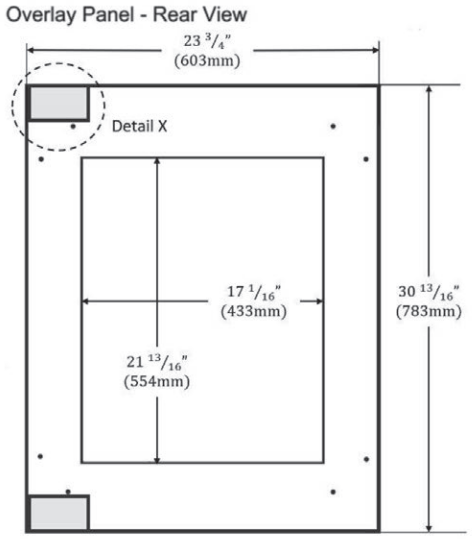

Notes:
1. The thickness of the overlay panel must be 3/4" (19 mm).
2. Overlay panel must not weigh more than 10 lbs (4.54 kg).
3. Overlay panels weighing more than recommended may cause damage to your appliance.
4. It is recommended to have the help of a second person to install the panel.
5. Use the recommended tools in the installation manual to facilitate the installation of the panel. Failure to use the proper tools or the help of a second person may result in damage to the panel and/or the appliance.
6. The following graphic shows a custom panel for a door with the hinges installed on the right-hand side. If your wine cellar has hinges installed on the left-hand side, rotate the custom panel 180° so the hinge will be on the left.

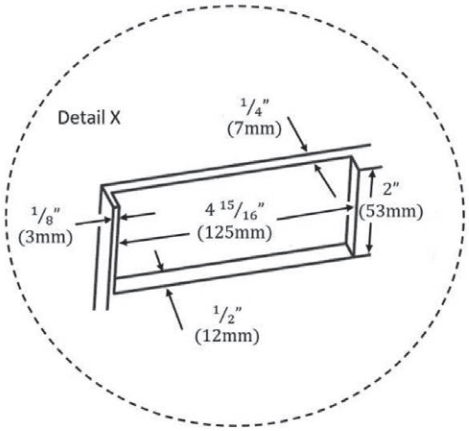

Ces garanties vous donnent des droits légaux particuliers, vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Garantie limitée à compter de la date d'achat. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien ou communiquez avec votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.

1 800 735 4328 | É.-U. THERMADOR.COM | CANADA THERMADOR.CA | ©2021 BSH HOME APPLIANCES CORPORATION. TOUS DROITS RÉSERVÉS.