



VL414712

AA400510:
CONTACTEUR DE FENETRE AVEC CABLE
SER.400

AA414010:
DEFLECTEUR D'AIR POUR VL 414/ VG GAZ

AD410040:
PIECE DE CONNEXION FLEXIBLE PLAT Ø150

AD851041:
ADAPTEUR VL200 Ø150MM GAINÉ PLATE

VA420004:
BARRETTE KIT INSTALLATION FLEUR DE
PLAN

Vario aérateur de plan de cuisson Série 400 Acier inox VL414712

- Système de ventilation très performant et particulièrement silencieux
- Fonction Automatique contrôlée par Sensor, adapte la puissance d'aspiration au volume des vapeurs de cuisson
- Se combine parfaitement avec les Vario de la Série 400
- Evacuation extérieure ou recyclage
- Peut être combiné parfaitement avec d'autres appareils Vario de la série 400

Inox massif d'une épaisseur de 3 mm travaillé avec une grande précision

Bouton de commande solide en acier inoxydable

Système de ventilation très efficace et silencieux, en particulier avec ventilateur à distance AR 410 110

Fonction de réglage automatique de la puissance contrôlée par capteur en fonction de l'accumulation de vapeurs de cuisson

Planification minimale et installation facile

Sortie

Les niveaux de puissance dépendent du ventilateur à distance.

Caractéristiques

Bouton de commande avec anneau lumineux inclus dans la livraison.

Trois niveaux de puissance à commande électronique et un mode intensif.

Filtre à graisse métallique à grande échelle avec absorption de graisse élevée.

Indicateur de saturation du filtre à graisse et du filtre à charbon activé.

Débit d'air optimisé à l'intérieur pour assurer une circulation efficace de l'air.

Ventilation par intervalles, 6 min.

Grille de ventilation émaillée, lavable au lave-vaisselle.

Coude d'évacuation d'air inclus dans la livraison.

Capacité de débordement 250 ml.

Commande de ventilation par table de cuisson (avec table de cuisson adaptée).

Intégration réseau à domicile pour les services numériques (Home Connect) soit par câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.

L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect dépend des services Home Connect, qui ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : home-connect.com.

Consommations

Les données de consommation se réfèrent à une configuration avec le ventilateur de recirculation AR 410 710.

Niveau sonore min.56 dB / max. 71 dB en mode normal.

Conseils d'installation

Pour chaque VL, un ventilateur à distance est recommandé.

Si ce modèle est utilisé à côté d'appareils au gaz, le déflecteur d'air AA 414 010 est recommandé pour assurer une performance maximale de la table de cuisson.

L'appareil s'intègre dans le plan de travail par le dessus.

Selon le type d'installation (montée en surface ou encastrée), l'emplacement spécifique de la découpe et la position du bouton peuvent varier.

Pour combiner plusieurs électroménagers Vario de la série 400, une garniture de raccord VA 420 doit être placée entre les appareils.

Selon le type d'installation, la garniture de raccord correspondante doit être fournie.

La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés, en particulier dans le cas de plans de travail minces. Le poids de l'appareil et le poids supplémentaire des récipients chargés sont à prendre en considération.

Informations complémentaires pour une installation à fleur de plan de travail :

L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif.

Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes.

Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail.

La rainure doit être continue et de niveau, pour assurer une installation uniforme des appareils sur le joint. Ne pas utiliser de joints de regarnissage par le dessous.

La largeur du raccord peut varier en raison des écarts de dimensions des combinaisons et de la niche de la surface de travail.


Si le conduit d'une hotte en mode d'évacuation extérieure est relié au conduit d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.

Veuillez lire d'autres notes de planification à la page 104.


Valeurs de raccordement

Câble 1.8 m avec prise


Prévoyez un câble Ethernet / LAN ou connectez-vous via WiFi.

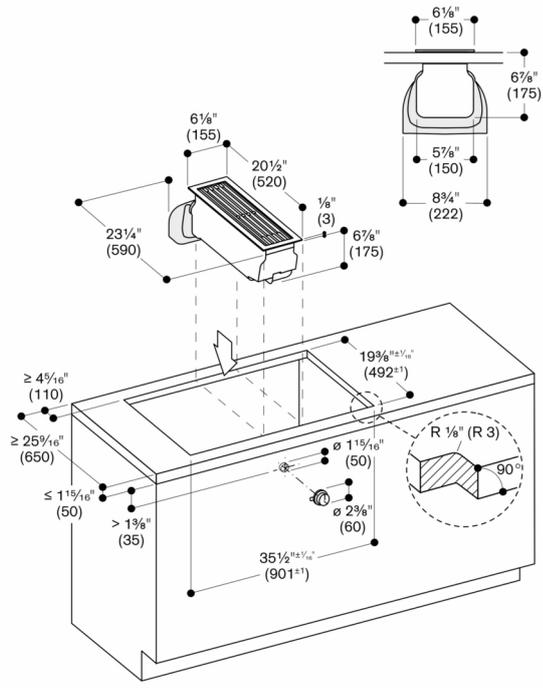

mesures en pouces (mm)

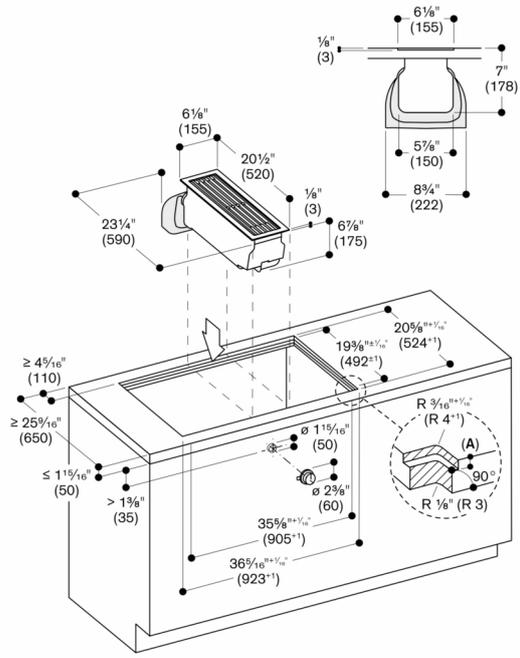


A: 1/8" (3.5^{-0.5})
measurements in inches (mm)

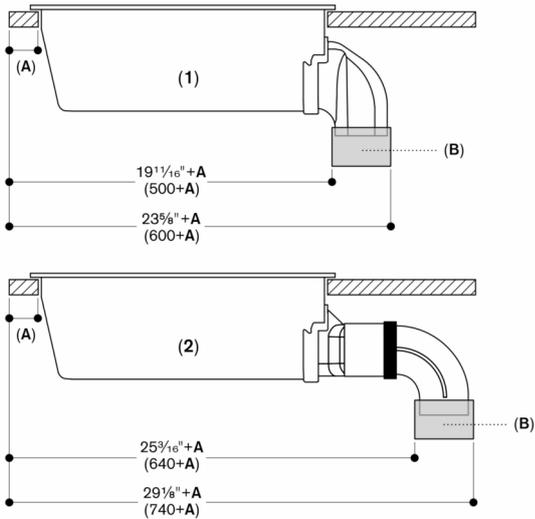

- 1: Installation directe
- 2: Installation avec rallonge pour plan de travail très profond et conduit en métal :
 - AD 851 041 (pièce de connexion pour rallonge)
 - AD 854 000 (pièce de connexion à gaine plate, métal)
 - AD 854 030 (coude de gaine plate, 90°, vertical, métal)


A: $\geq 1\frac{15}{16}$ " (50)
B: Pièce de connexion
mesures en pouces (mm)

Coupe transversale

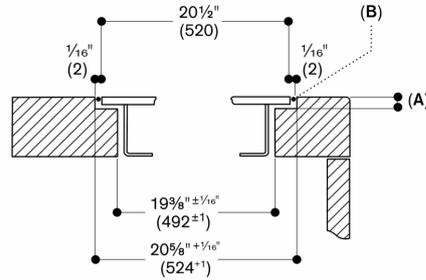


A: 1/8" (3,5^{0.5})
B: Remplissage avec du silicone
Mesures en pouces (mm)

Installation du bouton de commande, montage sur le plan de travail

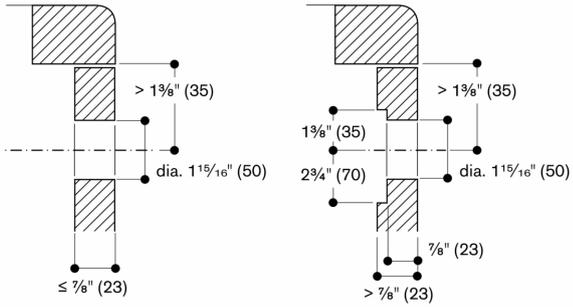


mesures en pouces (mm)


Installation du bouton de commande, encastré affleurant

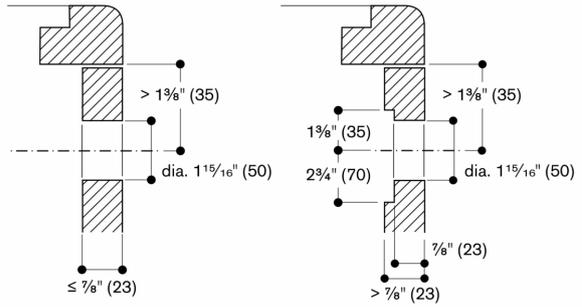

mesures en pouces (mm)

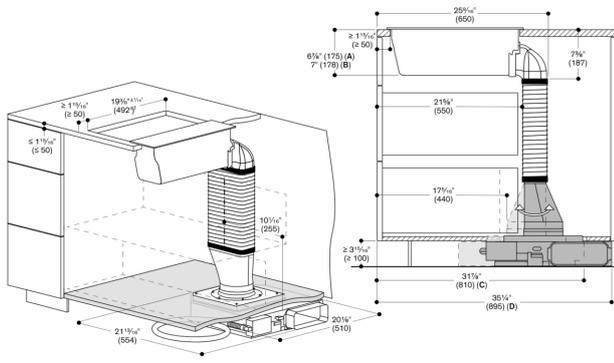


A: Montage sur le plan de travail
 B: Montage à fleur de plan (VL414 uniquement)
 C: Evacuation vers la gauche. Pièce de connexion plate/ronde placée vers l'avant
 D: Evacuation vers la droite. Pièce de connexion plate/ronde placée vers l'arrière
 Mesures en pouces (mm)

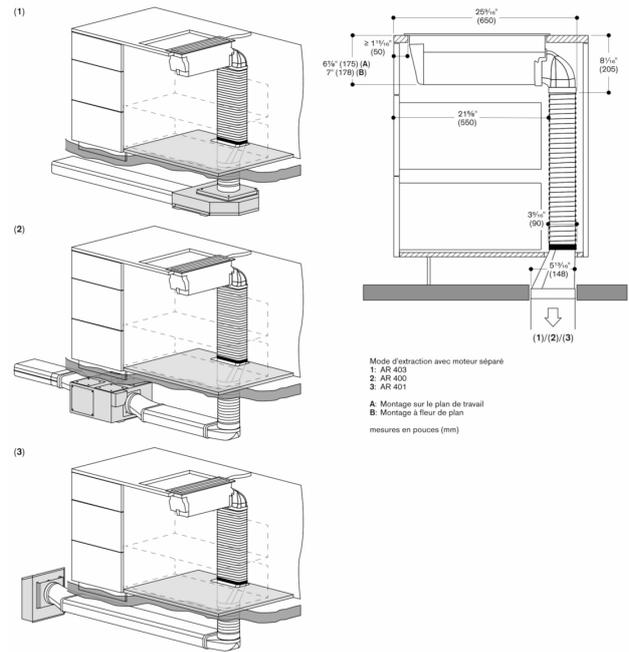


Mode d'extraction avec moteur séparé
 1. AR 403
 2. AR 400
 3. AR 401
 A: Montage sur le plan de travail
 B: Montage à fleur de plan
 mesures en pouces (mm)

Combinaison 3x VL 414 / VI 414 / VR 414 / VP 414 / VG 425 avec 2x EB 333

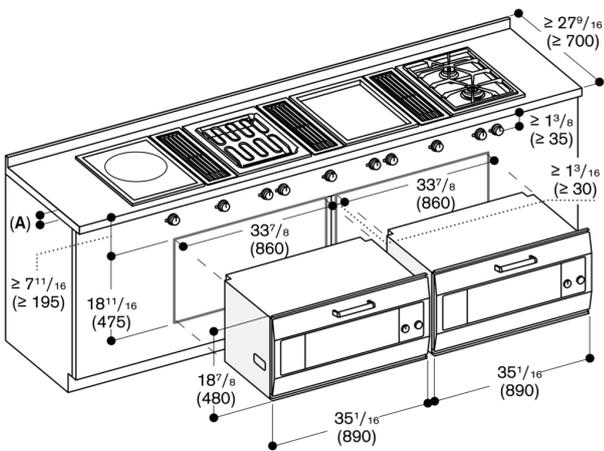


A: Épaisseur min. du plan de travail 3/4 po (20 mm) pour une installation posée sur le plan de travail, 1 3/16 po (30 mm) pour un encastré affleurant



Mesures en pouces (mm)

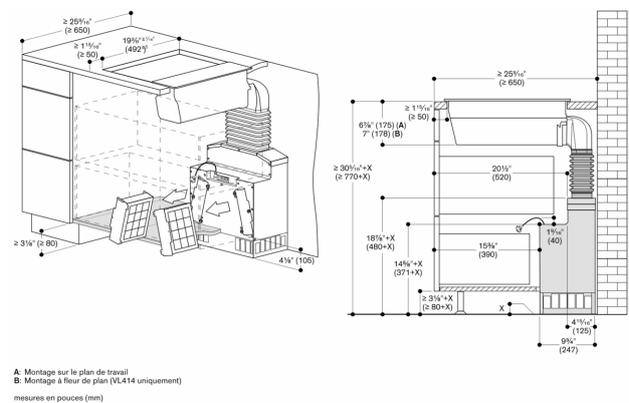

A: Montage sur le plan de travail
 B: Montage à fleur de plan (VL414 uniquement)
 mesures en pouces (mm)

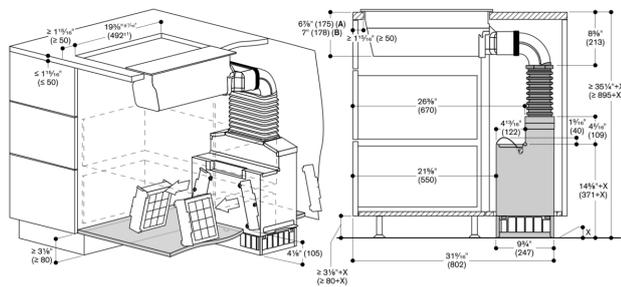

A: Montage sur le plan de travail
 B: Montage à fleur de plan (VL414 uniquement)
 mesures en pouces (mm)

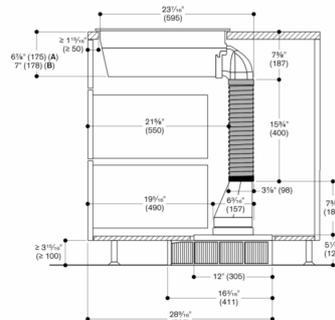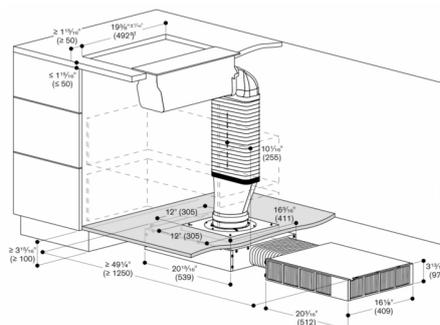

A: Montage sur le plan de travail
 B: Montage à fleur de plan (VL414 uniquement)
 mesures en pouces (mm)