



DF480701F

1 x diffuseur multijet pour grands plats

DA042030:
ACCESSOIRE PROTECTION COUVERTS EN
ARGENT

DA043000:
SUPPORT POUR 4 VERRES A LONG PIED

DA020010:
BAGUETTES JONCTION& FIXATION INOX
81,5CM

GZ010011:
RALLONGE POUR AQUA-STOP 2 M

Lave-vaisselle Série 400 24", Porte à glissières DF480701F

Protection optimale de la verrerie sensible par séchage à basse température avec zéolite, conception de panier optimisée et adoucissement intelligent de l'eau
Système de panier flexible avec rails de course lisses sur tous les niveaux et fermeture amortie du panier supérieur et inférieur
Eclairage parfait de l'intérieur de la cuve
Système d'ouverture de porte Push-to-open pour une intégration parfaite dans les meubles de cuisine sans poignées
Charnière flexible pour hauteur de plinthe réduite à partir de 50 mm
Éclairage latéral
Très silencieux : 42 DB

Bandeau de commande

Display TFT avec indication du temps restant ou de l'heure de fin de programme, indicateur du manque de sel ou de liquide de rinçage, voyant de contrôle de l'arrivée d'eau.
Commandes par touches sensibles.
Réduction flexible du temps de cycle, même pendant un cycle actif.
Fonction de personnalisation pour stocker des combinaisons individuelles de programmes.
Touche info avec conseils d'utilisation
Indicateur d'aseptisation dans le panneau de commande
Départ différé jusqu'à 24 heures
Signal visuel et acoustique de fin de programme.
Éclairage latéral

Caractéristiques techniques

Eclairage parfait de l'intérieur de la cuve.
Protection en verre avec zéolite.
AquaSensor® : optimise les consommations selon le degré de salissure
Sensor de charge.
Fonction détergent automatique.
Oui
Pompe chauffante
Triple système de filtrage, autonettoyant
Système fermeture douce.
Aqua Stop.
Réduction temporaire du bruit (uniquement disponible avec la fonctionnalité Home Connect active).
Intégration du réseau domestique pour les services numériques (Home Connect) sans fil au moyen de la connectivité Wi-Fi
L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect dépend des services Home Connect, qui ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : home-connect.com.

Programmes

8 programmes :
Auto 150-160 °F. Auto 127-140 °F. Auto 113-122 °F. Eco 113-136 °F. Laver et sécher. Lavage rapide 113 °F (30 min). Glass Care 122 °F. Fonction de personnalisation (réglage par défaut : Pré-rinçage).
Machine Care.

Flexible basket system with smooth running rails on all levels and cushioned closing of the upper and lower basket.

Tiroir à couverts.

Panier supérieur :Dépassement de délai.Rackmatic avec 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm.6 épines pliantes.4 supports pliants pour une protection optimale du verre.

Panier à couverts.

Support pour verres à longue tige.

Capacité de 13 espaces

Capacité maximum de 23 verres à vin.

Consommations

Consommation totale d'énergie par année : 240 kWh

Consommation totale d'eau par année 505 gallons.

Niveau sonore 42 DB (re 1 pW).

Conseils d'installation

Pieds réglables en hauteur.

Retrait de socle 3 15/16" (voir croquis).

Réglage des pieds par l'avant

Poids de la porte jusqu'à 10 kg.

Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine
Installation et utilisation également avec poignée de mobilier possible. La fonction push-to-open reste active.

Valeurs de raccordement

Puissance totale 1440 W.

Câble de raccordement avec fiche

Connexion eau avec vissage 3/4"


Possibilité de raccordement à l'eau chaude ou à l'eau froide.

Temps de veille automatique/réseau 1.4W.

Temps de veille automatique/réseau 20 min.


Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour savoir comment éteindre le module WiFi.

Lave-vaisselle (32 1/16" (817)) avec Charnière flexible

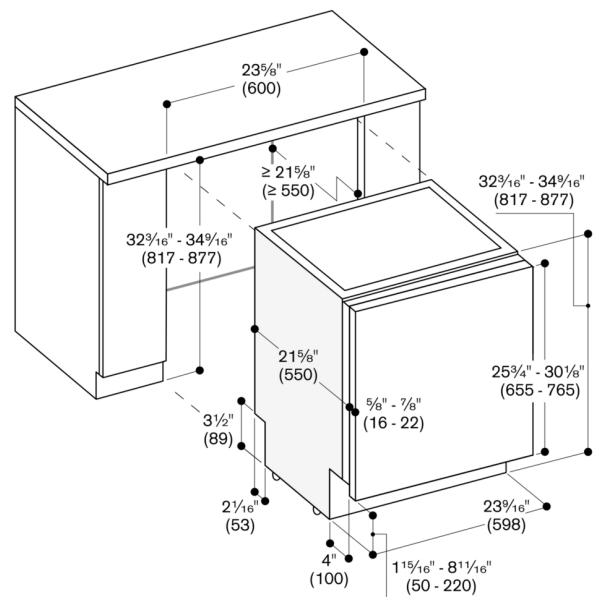

Mesures en pouces (mm)

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle de 24" (600 mm) de large

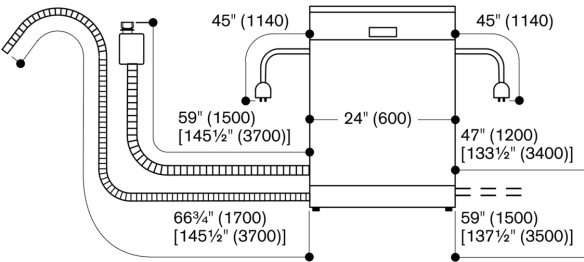

[] Valeurs avec kit d'extension

Mesures en pouces (mm)