


1940LF-H-▲

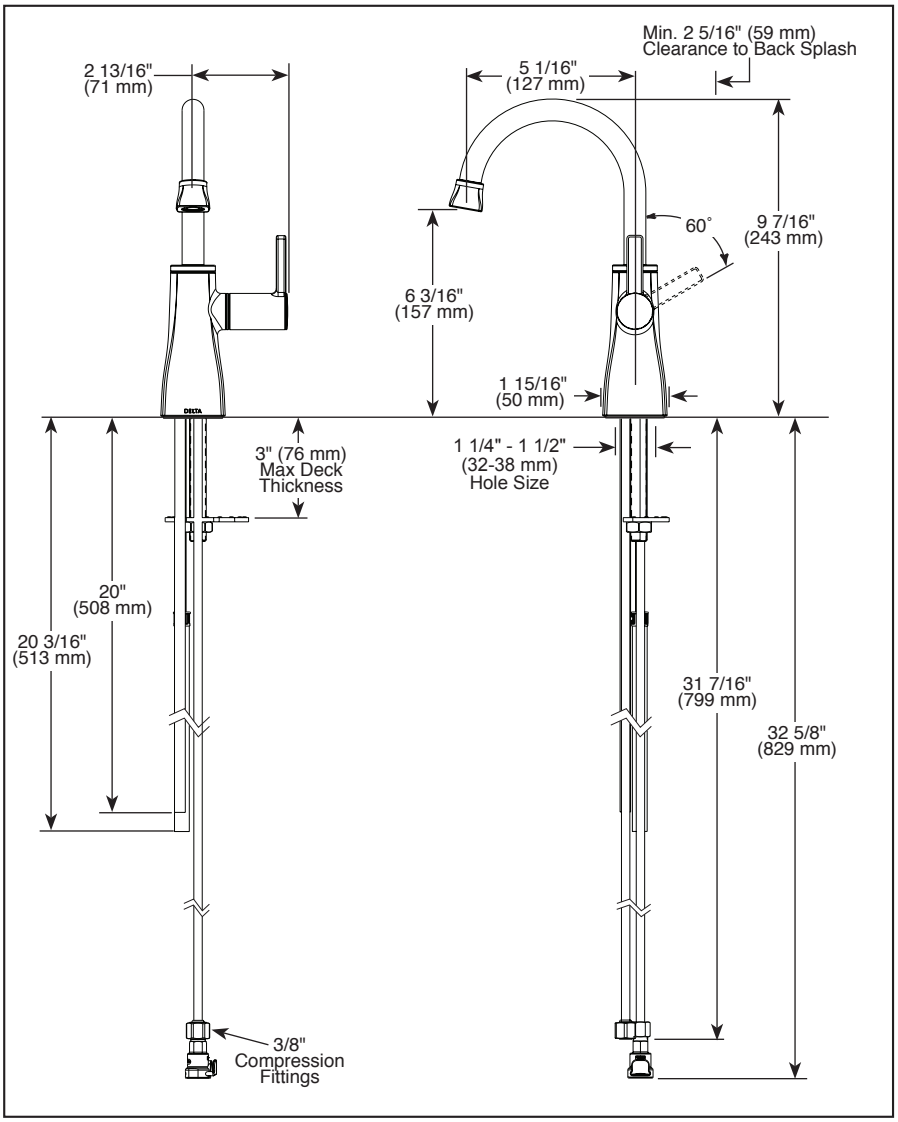

▲ Designate proper finish suffix

see what Delta can do℠

HOT WATER DISPENSERS

- Single Handle Deck Mount
- 1 Hole Sink Applications
- Integrated Supply Tubes
- Compatible exclusively with InSinkErator® hot water tanks
- Engineered to function with HWT300-F2000S, HWT300-F3000S or HWT-300 InSinkErator® tank models
- Tank and filter not available from Delta

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Laminar water stream with max flow rate 1.5 gpm @ 60 psi, 5.7 L/min @ 414 kPa
- Solid brass construction
- Spout swings 360˚
- Self closing handle
- Spring Loaded ceramic disc valve cartridge
- Insulated body and spout to reduce heat transfer to faucet
- Mounting wrench to assist in tightening mounting nut securely
- Integrated supply tube with 3/8" compression fitting

WARRANTY


- Parts and Finish - Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.

COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC/ANSI A117.1

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company

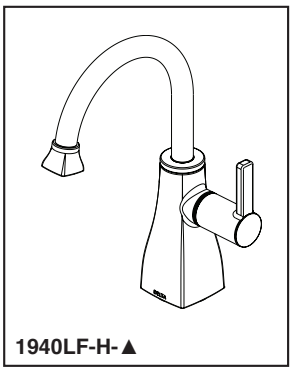


1940LF-H-▲

voyez ce que Delta peut faire℠

DISTRIBUTEURS D'EAU CHAUDE

- Poignée unique, installation sur le comptoir
- Applications pour éviers à 1 trou
- Tubes d'alimentation intégrés
- Compatible exclusivement avec les réservoirs d'eau chaude InSinkErator[MD]
- Conçu pour fonctionner avec les réservoirs InSinkErator[MD] HWT300-F2000S, HWT300-F3000S ou HWT-300
- Réservoir et filtre non disponibles chez Delta

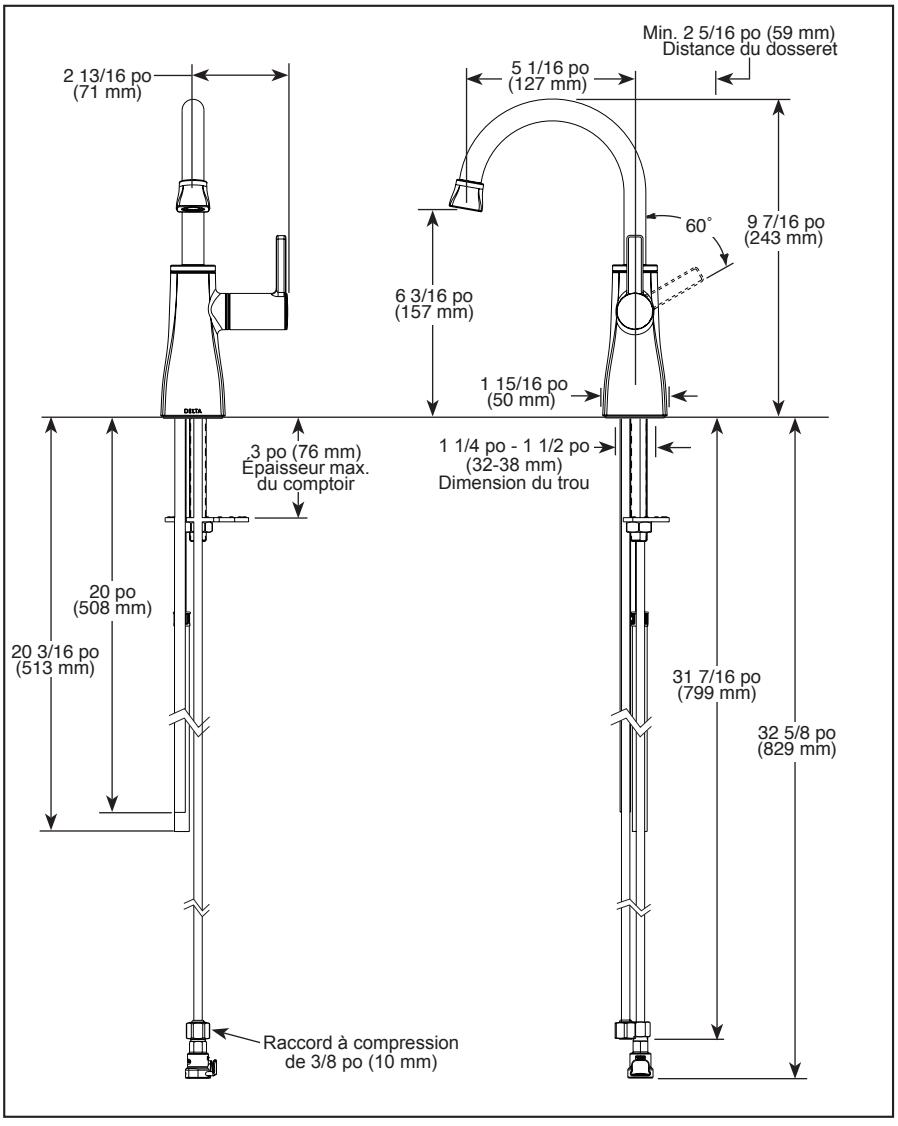

▲ Désigner le suffixe de finition approprié

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Jet d'eau laminaire avec débit max. de 1,5 gal./min à 60 psi, 5,7 L/min à 414 kPa
- Construction en laiton massif
- Bec pivotant à 360˚
- Poignée à fermeture automatique
- Cartouche de soupape à disque céramique à ressort
- Corps et bec isolés pour réduire le transfert de chaleur au robinet
- Clé de montage afin d'aider à serrer fermement l'écrou de montage
- Tube d'alimentation intégré avec raccord à compression 3/8 po (10 mm)

GARANTIE

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.

CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC/ANSI A117.1

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour les options de finition et la disponibilité des produits.

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company

DSP-K-1940LF-H Rév. E