



CONSTRUCTION ET OPÉRATION

| | |
|--|------|
| Installation encastrable | ✓ |
| Grille d'aération alignée au coup de pied des cabinets d'armoire | ✓ |
| Intérieur en acier inoxydable 304 | ✓ |
| Niveau sonore (dBa) | < 38 |
| Cadre de porte durable en aluminium noir | ✓ |
| Charnières à fermeture en douceur de marque Hettich® | ✓ |
| Isolation mousse HFO haute densité DOW DELTA-THERM™ | ✓ |
| Évaporateur en cuivre | ✓ |
| Compresseur à vitesse variable de marque Embraco® | ✓ |
| Fonctionnement sans givre écoénergétique | ✓ |
| Ventilation DC à vitesses variable "Stirling SmoothAir" | ✓ |
| Système de gestion de température "Stirling TempSync" | ✓ |
| Alarme sonore de porte laissée entrouverte | ✓ |
| Mode Sabbat | ✓ |
| Mode démo | ✓ |

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

| | |
|---|---|
| Affichage et panneau de contrôle haute définition LCD | ✓ |
| Éclairage intérieur DEL avec intensité graduelle et automatique | ✓ |
| Étagères à ouverture complète et fermeture en douceur Hettich® | 5 |
| Armatures des étagères en acier inoxydable 304 | ✓ |
| Conception des supports à bouteilles "StirlingFlex" | ✓ |
| Positionnement des étagères "Quick-Adjust" en acier 304 | ✓ |
| Devanture des étagères en acier inoxydable | ✓ |
| Filtre au charbon rechargeable | 1 |

UPC 809854001917

FINITION EXTÉRIEUR

| | |
|---|---------------------|
| Panneau décoratif personnalisé et poignée | Non inclus |
| Porte réversible avec installation affleurante aux cabinets adjacents | Réglé du coté droit |
| 3 niveaux de verre fumée avec gaz argon | ✓ |
| 2 couches de protection UV Low-E | ✓ |
| Grille de ventilation "Stirling Signature" | ✓ |
| Support anti-basculement | ✓ |

SPÉCIFICATION TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Capacité (pi.cu./L) | 5.3/150 |
| Capacité (bouteille) | Jusqu'à 42 bouteilles |
| Consommation énergétique (kWh/année) | 134 |
| Certification ENERGY STAR NRcan | ✓ |
| Plage de température | 3-20°C |
| Type de réfrigérant | R600a |
| Certification | CSA |

DIMENSIONS DE PRODUIT *

| | |
|--------------------|------------------------------|
| L x H x P (mm) | 595 x 868 x 604.45 |
| L x H x P (pouces) | 23 7/16 x 34 3/16 x 23 13/16 |
| Poids NET (kg) | 68.8 |
| Poids NET (lbs) | 151.6 |


DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

| | |
|--------------------|--------------------------|
| L x H x P (mm) | 673 X 673 X 952.5 |
| L x H x P (pouces) | 26 1/2 x 26 1/2 x 37 1/2 |
| Poids NET (kg) | 72.3 |
| Poids NET (lbs) | 159.31 |


*Sans panneau

Dimensions de l'appareil



Remarque : Avec les pattes entièrement rétractées, la hauteur minimale est de 34 3/16" [868.0mm] du haut vers le bas. Les pattes peuvent être montées jusqu'à 13/16" [20.0mm] afin de surélever l'appareil si nécessaire.

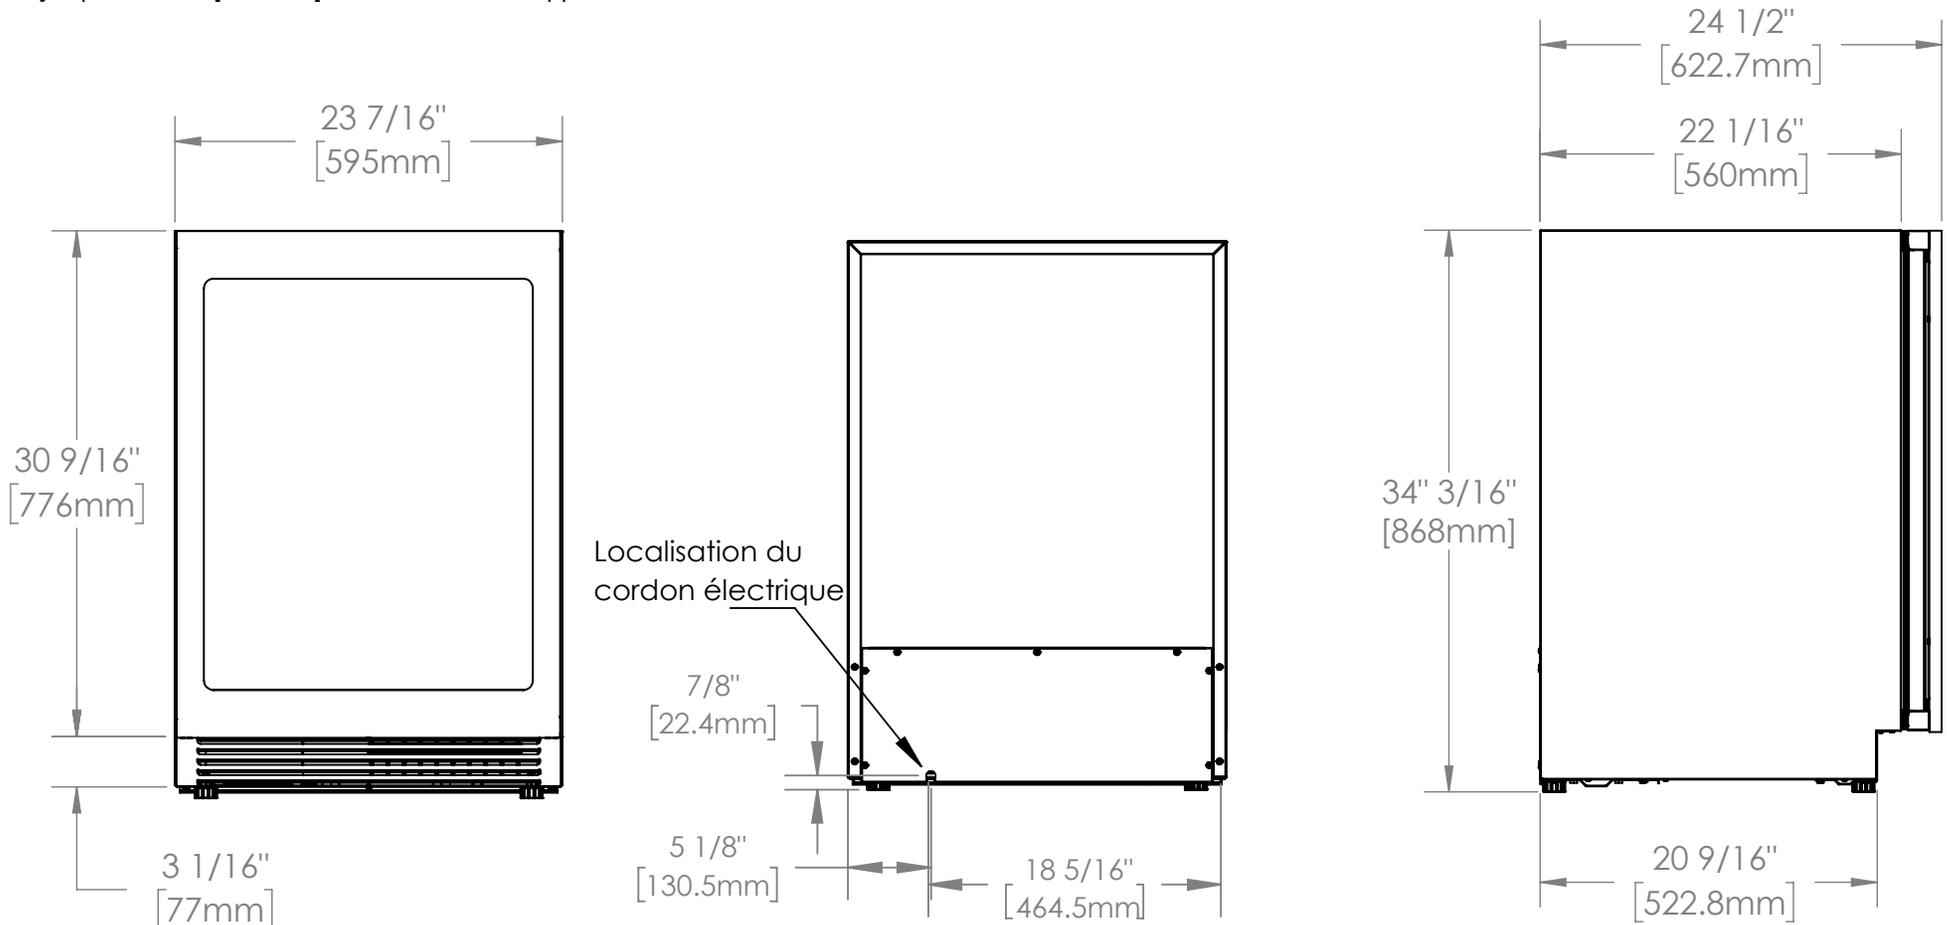


Dégagement pour l'ouverture de porte

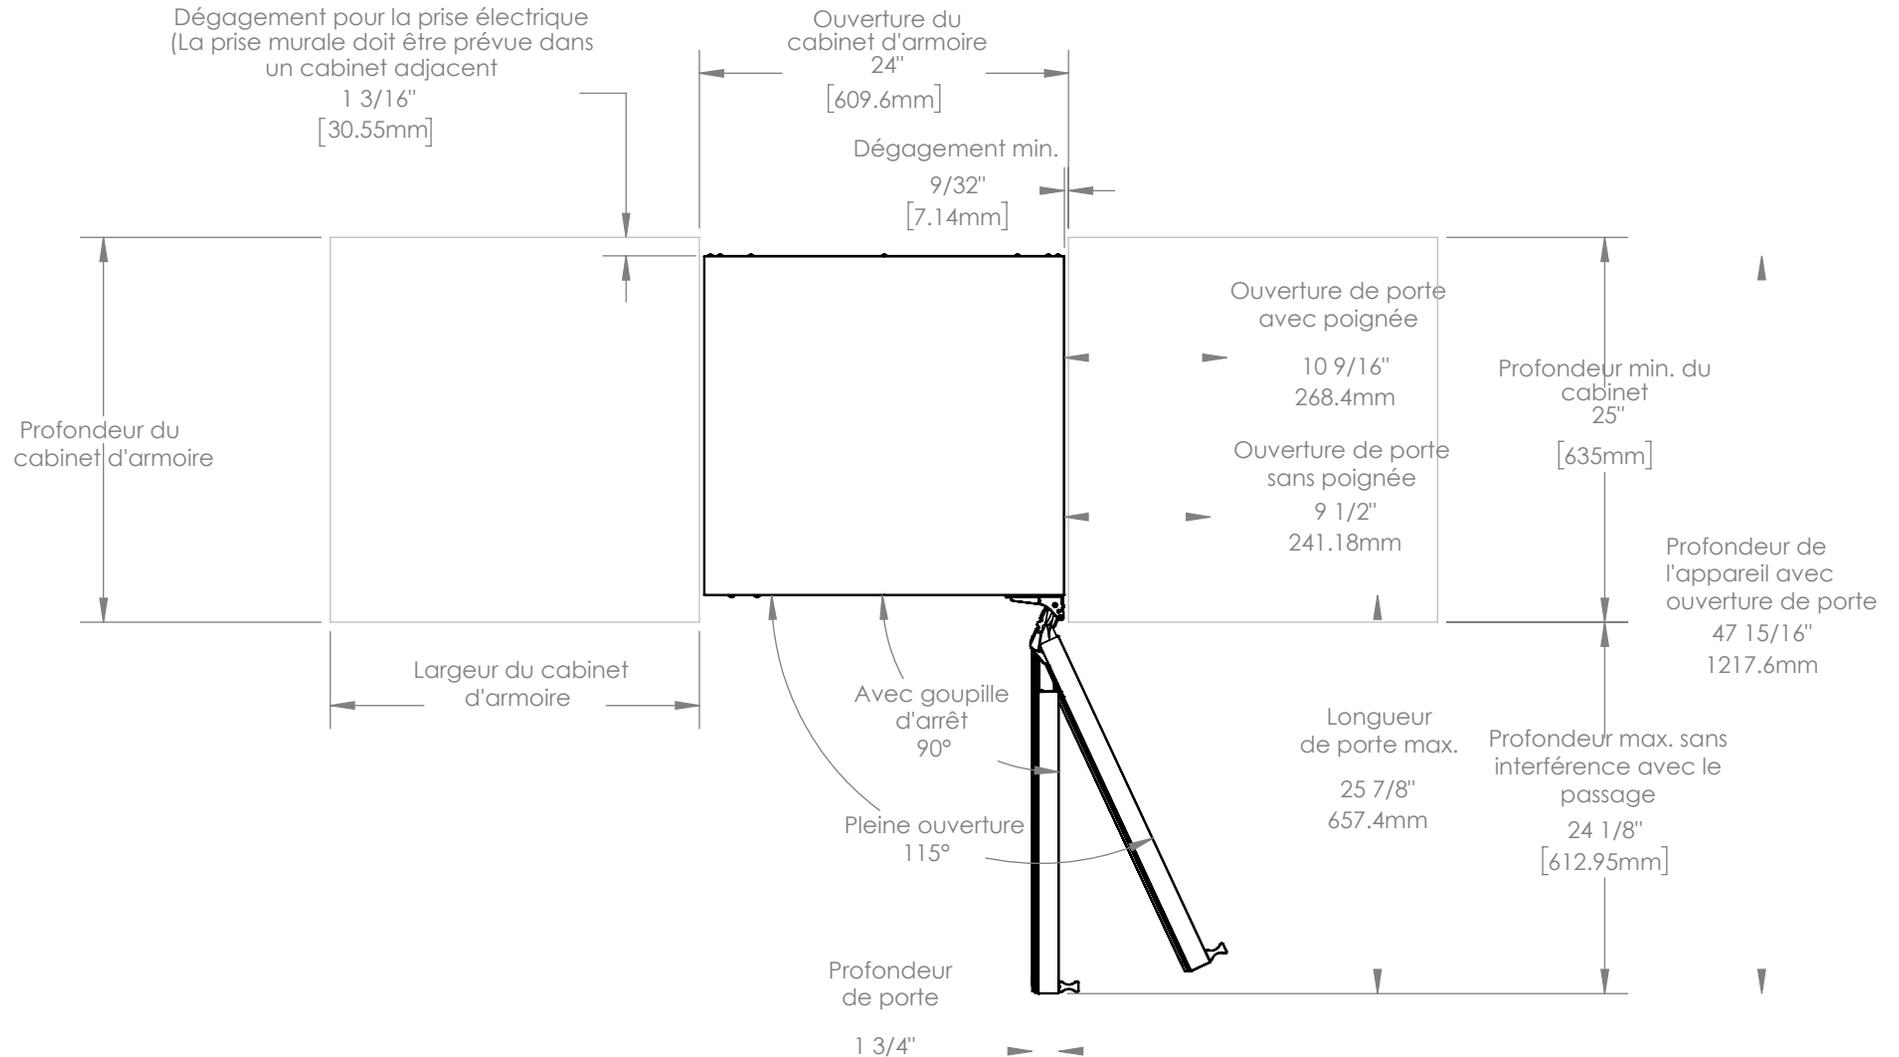

Localisation de l'alimentation électrique

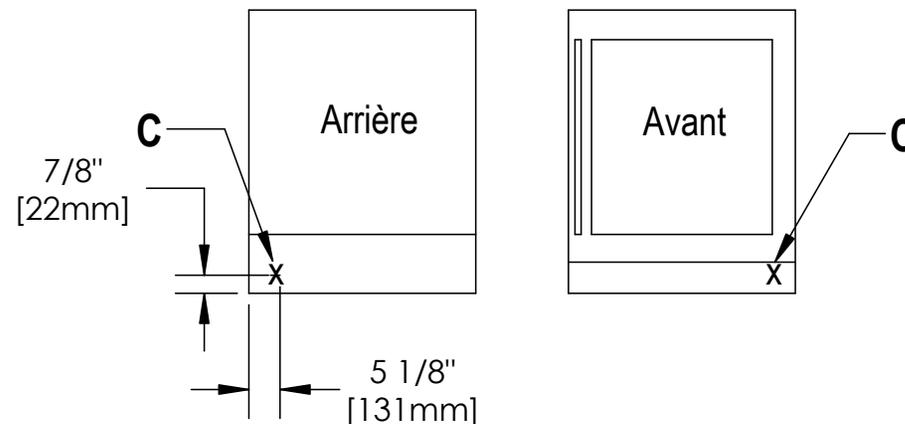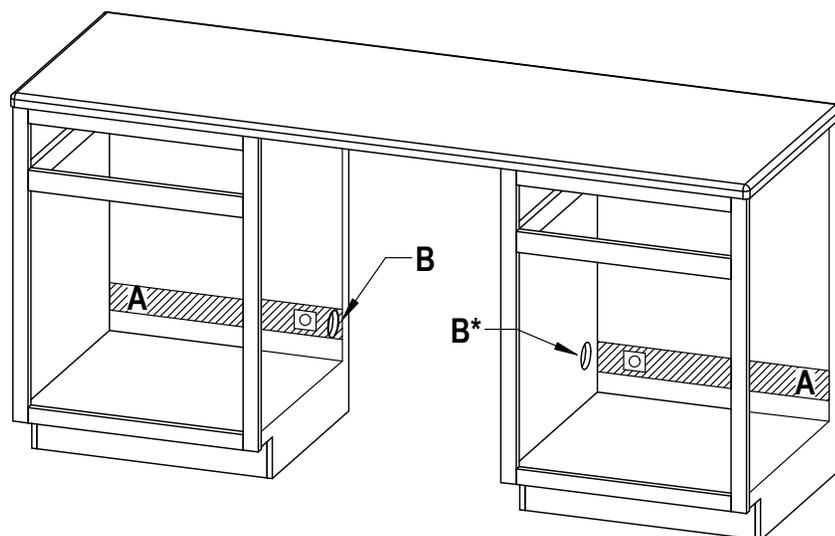

A: Zone recommandée pour la connexion d'installation.

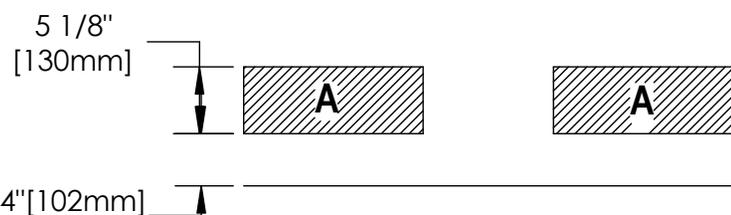

B : Pour acheminer le cordon d'alimentation jusqu'à la prise un trou de 2 1/2" [63 mm] de diamètre dans la paroi de l'armoire adjacente est recommandé.

*L'armoire située à droite (face à l'avant de l'armoire) est l'emplacement préféré pour le câblage.

C : L'emplacement du cordon d'alimentation se trouve à l'arrière gauche de l'appareil

Pour une installation à affleurement, il est recommandé de brancher le cordon d'alimentation à côté de l'appareil et non directement derrière.


Dimensions de la cavité et de l'appareil

Dimensions hors-tout

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| A. Largeur | 24" [610mm] |
| B. Hauteur | 34 1/2" [877mm] à 35 1/8" [892mm] |
| C. Profondeur | 26" [660mm] |
| D. Profondeur jusqu'au coup de pied | 21 13/16" [554mm] |
| E. Hauteur jusqu'au coup de pied | 3 1/16" [77mm] |


Dimensions de l'appareil

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| F. Largeur | 23 7/16" [595mm] |
| G. Hauteur | 34 3/16" [868mm] à 35" [888mm] |
| H. Profondeur | 24 3/4" [629mm] |
| I. Profondeur jusqu'au coup de pied | 20 9/16" [523mm] |
| J. Hauteur coup de pied | 3 1/16" [77mm] |

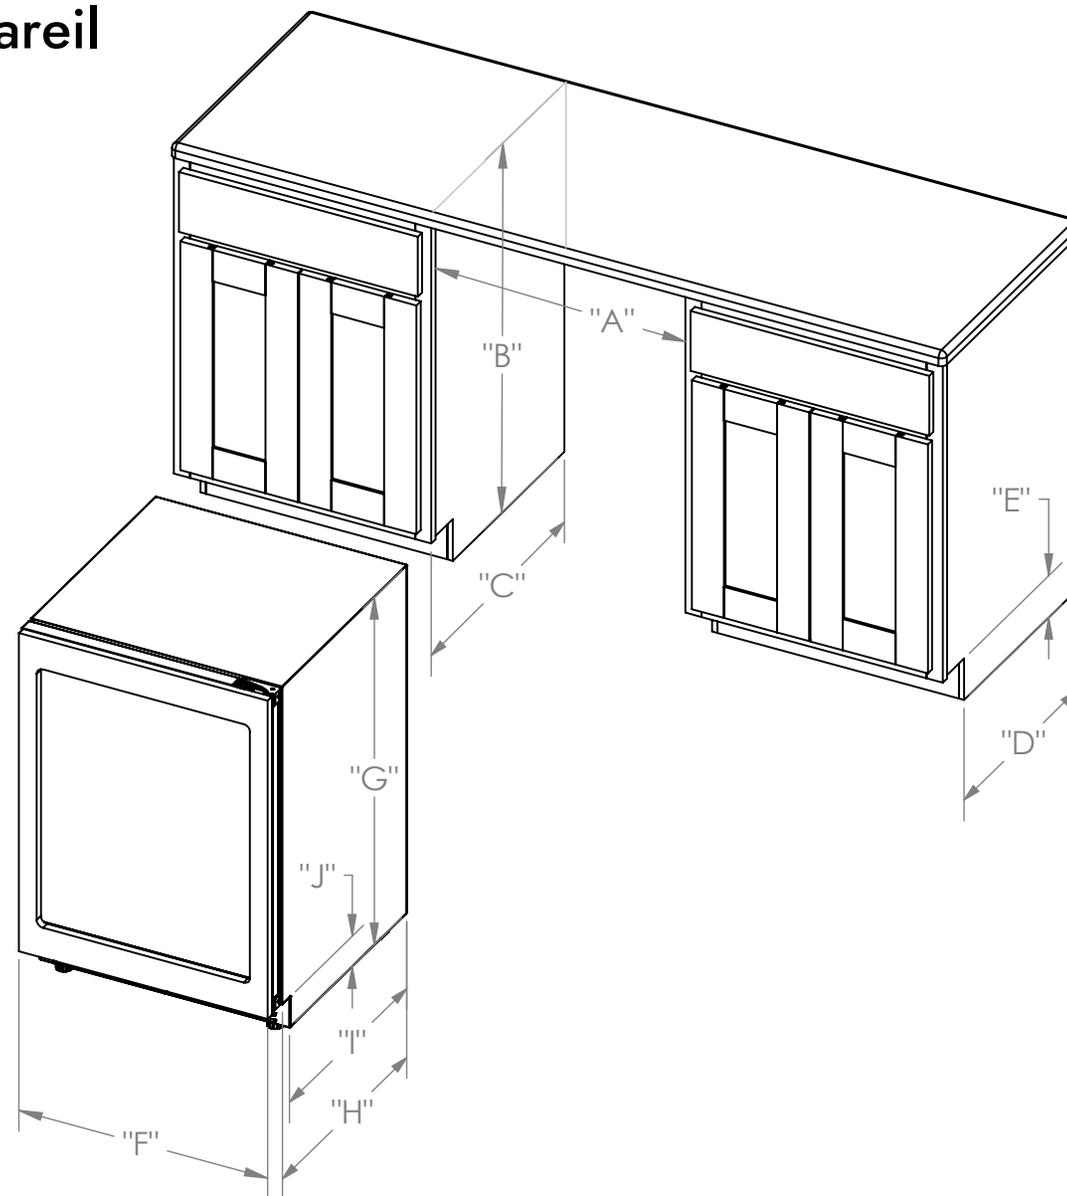

*Avec panneau de 3/4 po (19 mm) d'épaisseur

Dimensions de coupe du panneau décoratif personnalisé

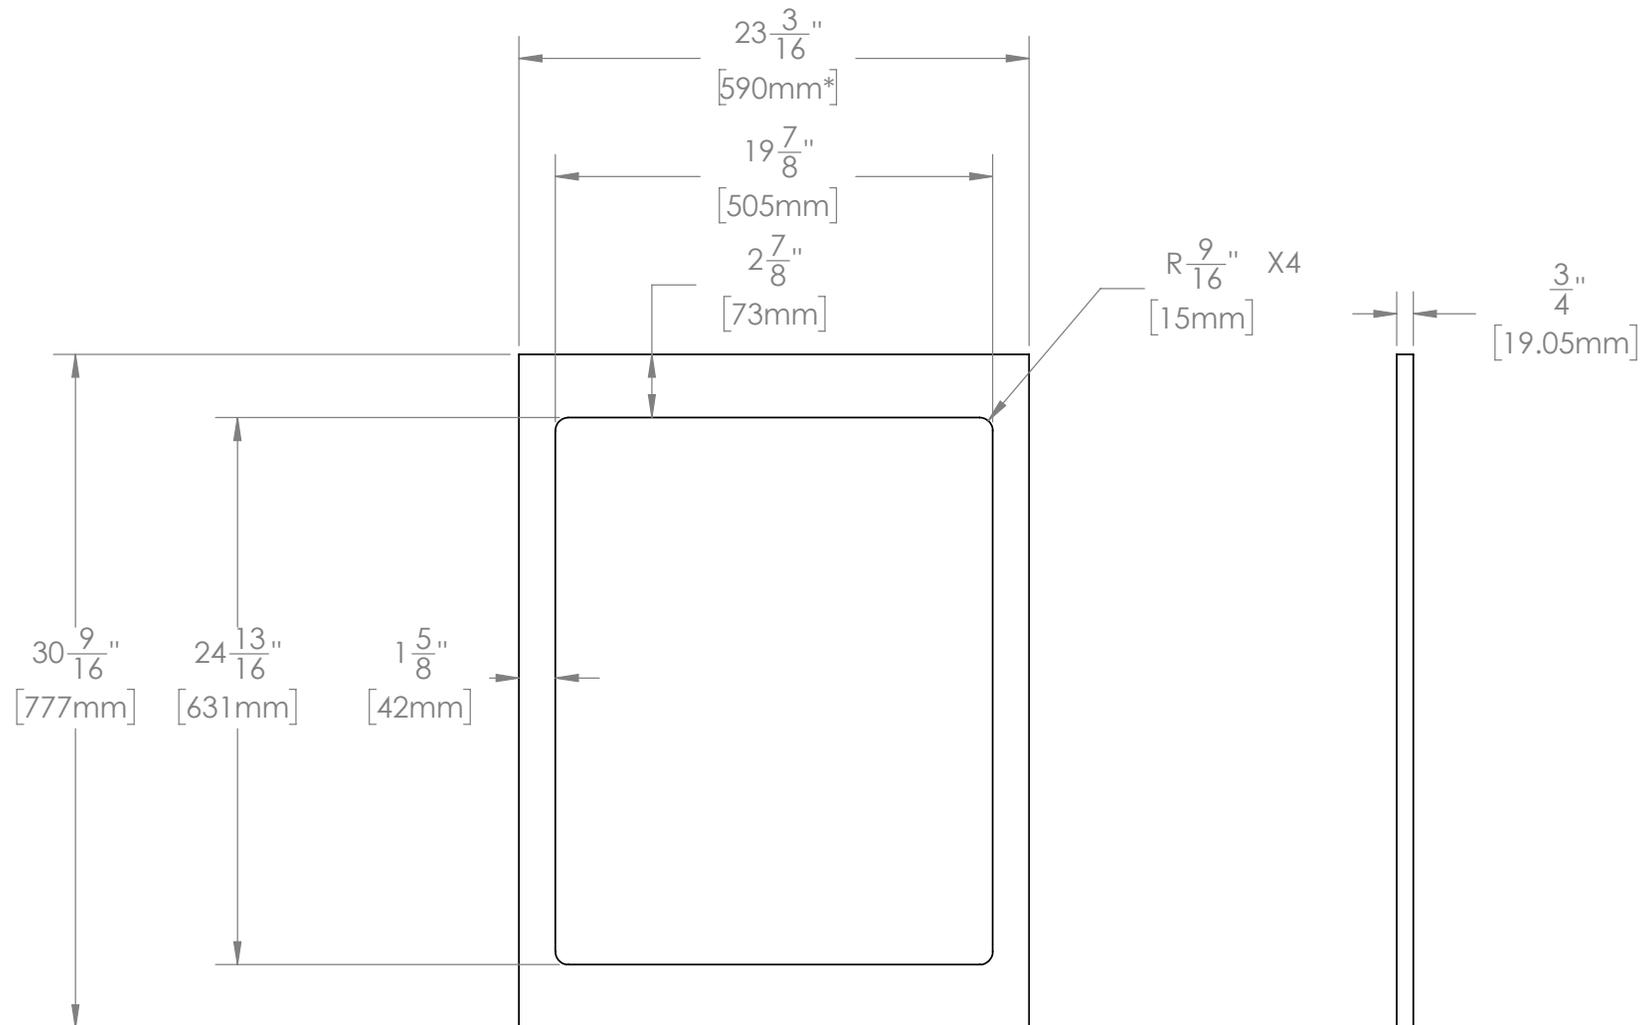

Il est recommandé que le panneau soit de 590 mm de largeur, en ayant une tolérance acceptable de +/- 1 mm. De plus, le cadre en aluminium peut également accueillir des panneaux de 5/8 po d'épaisseur, mais il faudra prévoir l'utilisation de vis plus courtes. Veuillez en tenir compte avec votre installateur.