







## COMMANDES ET FONCTIONS

**Commande** Commandes électroniques tactiles

carrées

**Éclairage** 2 ampoules DEL 3W rectangulaires,

3 niveaux de couleur (blanc bleuté,

blanc chaud, et blanc doux)

Puissance et vitesse

860 PCM, 4 vitesses

**Type de filtre** 2 filtres micro-perforés en

aluminium et filtres chicane

en acier inoxydable

Conduit de transition

Sorties 6 po / 8 po ronde sur le dessus et 3 ¼ po x 10 po dessus

et arrière

Arrêt différé Oui

## SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS

Dimensions 27 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (L) x 11 <sup>3</sup>/<sub>8</sub>" (P) x 11 <sup>3</sup>/<sub>8</sub>" (H)

Installation affleurante

Oui

Grade d'acier

201

inoxydable

120V / 60Hz

Exigences électriques

Prise à 3 brins incluse

Garantie


2 ans pièces et main d'œuvre

Code UPC

628173081321




#### **DIMENSIONS**

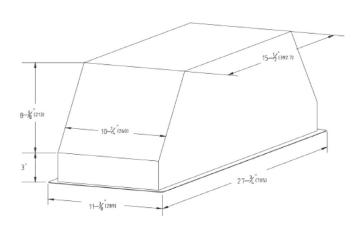

NOTE: Hauteur de la transition 4 po. La sortie 6 po / 8 po n'est pas installée sur l'unité.

### **CONDUIT DE TRANSITION**




A = ouverture dans le fond du placard.

NOTE: Pour les placards sans cadre, un rebord avant et arrière de ¾ po (1,9 cm) est nécessaire pour former un cadre dans le fond du placard. Une tringle d'appui de 3/4 po (1,9 cm) d'épaisseur (non fournie) sera peut-être nécessaire pour certains types de placards.

# **CONDUIT DE**

#### **INSTALLATION**



Α	Hauteur du sol au plafond	VARIABLE
В	Hauteur du sol au comptoir (standard)	36 po
С	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le bas de la hotte	28 po à 30 po
D	Hauteur de la hotte	10 % po
Е	Hauteur de l'armoire	13 po à 31 ½ po

Haut 6 po / 8 po rond



Dessus et arrière 3 1/4 po x 10 po