

Cuisinière bi-énergie 48 pouces de style industriel



Série 800 – Acier inoxydable HDS8857UC



HDS8857UC
Acier inoxydable

Première cuisinière de 48 pouces Bosch avec six brûleurs et une plaque chauffante électrique, offrant plus de souplesse à votre façon de cuisiner.

Fonctionnalités et avantages

Le puissant brûleur en forme d'anneau double de 20 000 BTU accélère le temps de cuisson.

Le mode Convection Pro combine un troisième élément chauffant à un ventilateur arrière pour faire dorer les aliments de façon uniforme et gagner du temps en utilisant plusieurs grilles à la fois.

Les grilles sont lavables au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

Une grille télescopique pleine extension offre un accès facile à la cavité du four.

Des charnières amortissent et guident la fermeture de la porte en douceur avec QuietClose^{MD}, de façon à ce qu'elle ne claque jamais.

Une plaque chauffante électrique, sur une cuisinière, vous procure une surface de cuisson expansive qui chauffe de façon uniforme. Elle libère les brûleurs en plus de simplifier la préparation de grandes quantités de nourriture.

Affichage incliné ergonomique et facile à consulter.

Propriétés générales

Modes de cuisson	Broil (Gril), Air fry (Friture à air chaud), Convection broil (Gril par convection), Convection roast (Rôtissage par convection), Pizza, Proof (Levage de pâte), Convection multi-grilles, Convection bake (Cuisson par convection), Bake (Cuisson)
------------------	---

Type de nettoyage	nettoyage catalytique, assistance par la vapeur
-------------------	---

Type de grille	Fonte
----------------	-------

Lumière intérieure	2 principales / 2 auxiliaires
--------------------	-------------------------------

Minuterie de cuisine	Oui
----------------------	-----

Brûleurs scellés	Oui
------------------	-----

Performance du four

Watts de l'élément de cuisson / gril	1 700 / 1 700 W (principal), 750 / 1 400 (aux)
--------------------------------------	--

Watts de l'élément de convection	2x 1 500 W (principal), 1 550 W (aux)
----------------------------------	---------------------------------------

Performance des brûleurs

Nombre total de brûleurs	6
--------------------------	---

BTU total de la table de cuisson (GN / PL)	73 000 / 71 000
--	-----------------

Puissance BTU du brûleur gauche - avant (GN / PL)	20 000 / 18 000
---	-----------------

Puissance BTU du brûleur gauche - arrière (GN / PL)	5 000 (OptiSim) / 5 000
---	-------------------------

Puissance BTU du brûleur central - arrière (GN / PL)	12 000 / 12 000
--	-----------------

Puissance BTU du brûleur central - avant (GN / PL)	12 000 / 12 000
--	-----------------

Puissance BTU du brûleur droit - arrière (GN / PL)	12 000 / 12 000
--	-----------------

Puissance BTU du brûleur droit - avant (GN / PL)	12 000 / 12 000
--	-----------------

Plaque chauffante électrique	1 600 W
------------------------------	---------

Détails techniques

Disjoncteur	40 A
-------------	------

Volts	208 V / 240 V
-------	---------------

Fréquence	60 Hz
-----------	-------

Type de fiche d'alimentation / Longueur du cordon	4 broches É.-U. / 60 po (1,5 m) avec fiche NEMA 14-50
---	---

Source d'alimentation	Mixte électrique/gaz
-----------------------	----------------------

Type de gaz	Gaz naturel 14,9 mbar (É.-U.) [7 po d'eau]
-------------	--

Autre type de gaz	PL 27,4 mbar (É.-U.) [11 po d'eau]
-------------------	------------------------------------

Dimensions et poids

Dimensions générales de l'appareil (H x L x P) (en pouces)	36 x 47 15/16 x 24 3/4 (26 1/4 avec coin arrondi)
--	---

Taille de découpe exigée (H x L x P) (en pouces)	36 x 48 x 25
--	--------------

Hauteur réglable de la cuisinière	34 13/16 po min. 36 13/16 po max.
-----------------------------------	-----------------------------------

Taille de la cavité du four	four principal : 5,4 pi ³ ; four aux : 2 pi ³
-----------------------------	---

Dimensions globales de la cavité du four (H x L x P) (en pouces)	four principal : 15,04 x 28,46 x 17,72; four aux : 17,80 x 10,75 x 16,54
--	--

Dimensions de la cavité utilisable du four (H x L x P) (en pouces)	four principal : 14,57 x 26,97 x 16,14; four aux : 13,94 x 9,33 x 14,76
--	---

Poids net de l'appareil	291 lb
-------------------------	--------

Accessoires - inclus

Manuel d'utilisation et d'entretien, Guide d'installation, Sonde de température, Trousse de conversion au PL, 2 grilles télescopiques (principal), 1 grille standard petite (aux.), Trousse de protection anti-basculement



*Pour être complètement conformes aux normes de l'ADA, ces unités doivent être installées selon les directives de l'ADA. Veuillez vérifier les exigences actuelles de l'ADA pour obtenir plus d'informations sur l'installation.

Cuisinière bi-énergie 48 pouces de style industriel



Série 800 – Acier inoxydable HDS8857UC

Accessoires – En option

IMAGE NON FINALE



HEZ90T48UC
Cuisinière 48 pouces, avec coup-de-pied
Acier inoxydable

IMAGE NON FINALE



HEZ90H48UC
Trousse d'extension de l'évent arrière, 48 pouces
Acier inoxydable

IMAGE NON FINALE





HEZ90K48UC
Dossieret bas, 48 pouces
Acier inoxydable

IMAGE NON FINALE




HEZ9LMUC
Pieds de piédestal métallique, Ensemble de 4
Acier inoxydable

Détails d'installation

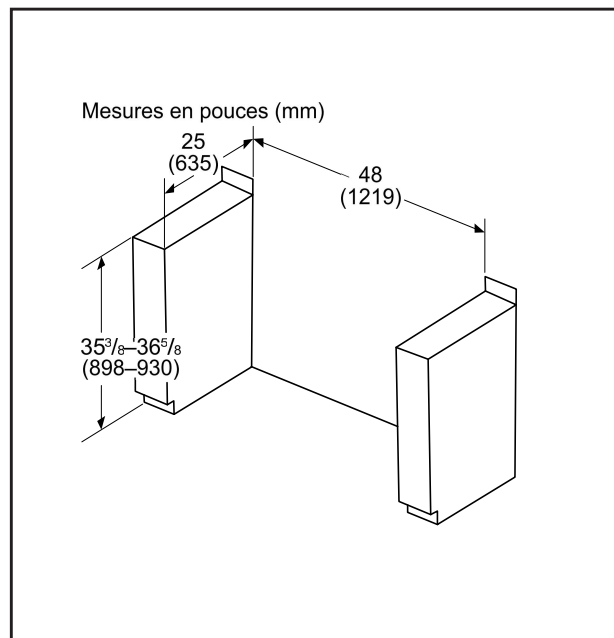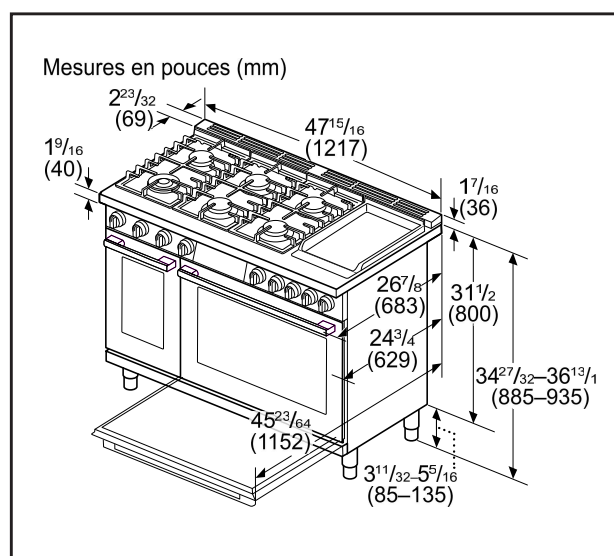

Exigences de dégagement de l'armoire

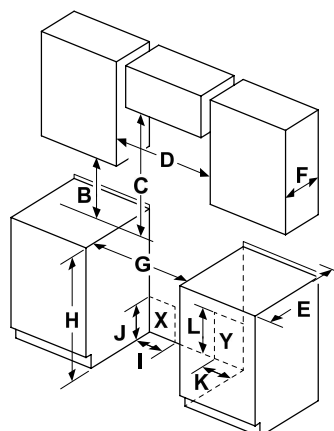

D: Min. 48 po (1219 mm)
E: Min. 25 po (635 mm)
F: Max. 13 po (330 mm)
G: Min. 48 po (1219 mm)
Dégagement nul entre les éléments de construction combustibles adjacents situés sous de la surface du plan de travail et les côtés de l'appareil
H: 35⁵/₈ po–36⁵/₈ po (898–930 mm)
I: Max. 11 po (279 mm)
J: Max. 7 po (178 mm)
K: Max. 6 po (150 mm)
L: Max. 11 po (279 mm)

La distance qui doit être maintenue lors de l'installation de la cuisinière doit correspondre à :

B: Min. 18 po (457 mm)
C: Un espace libre de min. 30 po (762 mm) entre le bord supérieur de la surface de cuisson et le dessous de la hotte aspirante ou d'une armoire murale incombustible
Un espace libre de min. 36 po (914 mm) entre le bord supérieur de la surface de cuisson et le dessous d'une armoire murale combustible

X: Prise de mise à la terre
Y: Conduite d'alimentation en gaz

De la surface de cuisson aux matériaux latéraux : aucun dégagement n'est requis entre les parois de l'appareil et les parois combustibles verticales adjacentes à l'arrière, à droite ou à gauche

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

9/26 CA