

Sécheuse électrique Perfect Steam™ à chargement frontal avec
rafraîchissement instantané – 8,0 pi³

Sécheuse

Version: 10/25

Spécifications du produit

Séchoir		Cycles de sécheuse	
Flux d'air	200 PCM	Nombre de cycle	7
Type de dos de tambour	Acier peint	Volumineux	Oui
Matériau du tambour	Acier peint	Délicat	Oui
Sélections du niveau de séchage	Oui	Séchage rapide	Oui
Filtre à charpie	Oui	À toute épreuve	Oui
Capteur d'humidité	Oui	Rafraîchissement instantané	Oui
Options de sécheuse		Normal	Oui
Heure de départ différé	1-12 heures	Temps de séchage programmé	Oui
Boost sec	Oui	Températures de séchage	
Tumble prolongé	Oui	Bas	Oui
Évaporation parfaite	Oui	Normal	Oui
Adoucisseur de plis	Oui	Élevé	Oui
Niveau de séchage		Désinfection	Oui
Max	Oui	Eco sec	Oui
Élevé	Oui	Commandes	
Normal	Oui	Annuler	Oui
Bas	Oui	Verrouillage des commandes	Oui
Humide	Oui	Voyants d'état du cycle	Oui
Extérieur		Démarrage différé	Oui
Porte à loquet	Oui	Temps restant estimé	Oui
Porte réversible	Oui	Fonction de pause	Oui
Spécifications électriques		Allumer/Éteindre	Oui
Circuit minimum requis	30 A	Démarrage	Oui
Tension nominale	208/240v	Dimensions et volume	
Installation		Hauteur	38 po
Piédestal optionnel	Oui	Largeur	27 po
Cordon d'alimentation inclus	Oui	Profondeur	32 po
Type de ventilation	Ventilé	Profondeur avec porte ouverte à 90°	53 1/2 po
Certifications et approbations de performance		Capacité du tambour de la sécheuse	8 pi 3
Homologué ENERGY STARMD	Oui	Capacité de linge sec testée	11.5 kg
Détails du droit à la réparation		Données énergétiques	
Droit à la réparation		Facteur énergétique combiné (CEF)	3.48
		kWh / cycle	2.5 kWh
		kWh/an	620 kWh
		Disponible – Visitez electrolux.ca/fr/Soutien- Aux-Utilisateurs/droit-a- la-reparation pour en savoir plus	

Spécifications générales


Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----

Schéma d'installation

Dryer dimensions

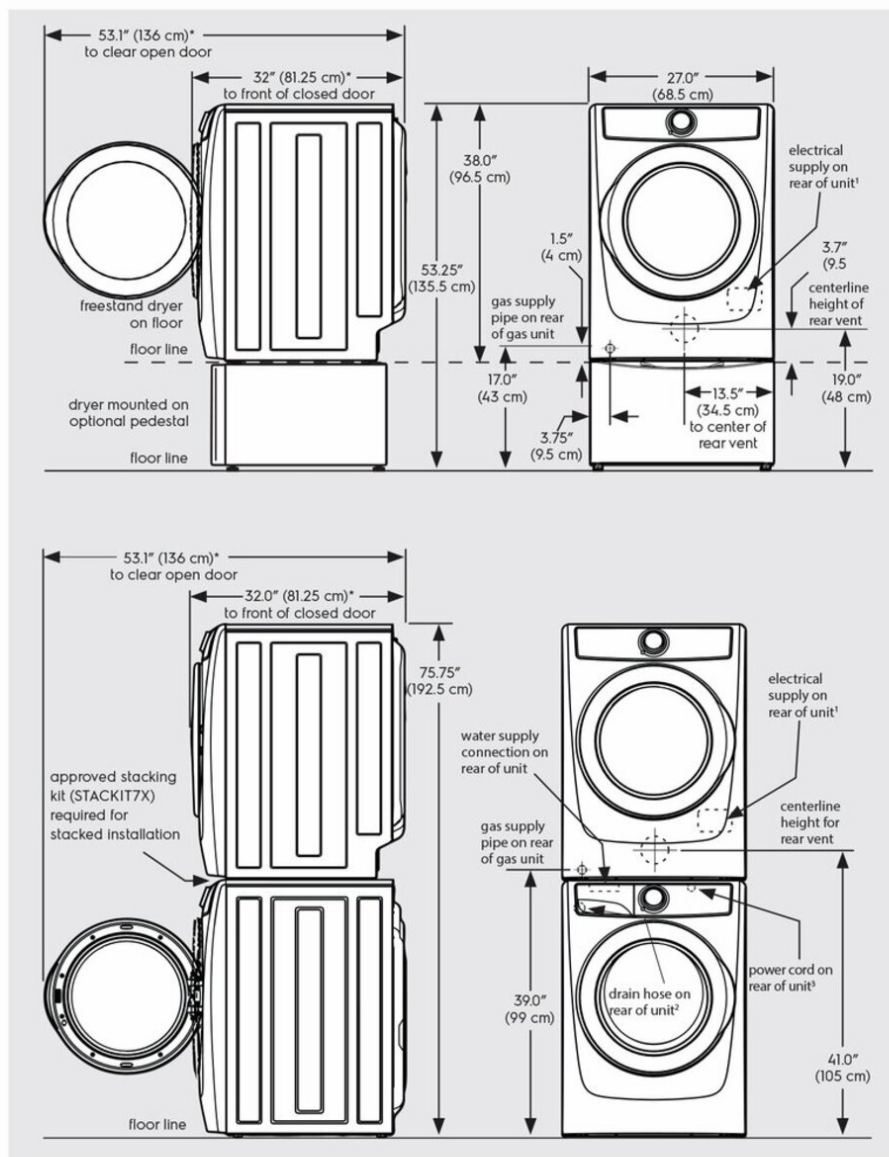

* Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.

¹ Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).

² Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).

³ Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).