Congélateur inférieur encastré de 30 po

Série Benchmark[MD] – Prêt pour panneau B30IB100SP

B30IB100SP
Panneau personnalisé

Aussi offert en :

Acier inoxydable
B30BB130SS

Le réfrigérateur encastré de 30 po Benchmark est prêt pour panneau; il a été redessiné avec un intérieur métallique haut de gamme, il garde les aliments plus frais plus longtemps et il est doté d'un contrôle précis et efficace du refroidissement et de l'humidité.

Caractéristiques et avantages

La technologie VitaFresh[MD] garde les aliments frais jusqu'à 3 fois plus longtemps* avec des contrôles précis de l'humidité et de la température sur une IU en couleur.

Une paroi arrière en acier inoxydable et un éclairage à DEL vif mettent vos aliments en lumière.

Bacs de porte en métal, tablettes divisiées et tiroirs de congélation à trois niveaux pour vous aider à vous organiser comme vous le voulez.

Le tiroir à charcuterie pleine largeur peut accueillir de grands plateaux de charcuterie ou de légumes. Prêt quand vous le serez!

Dimensions et poids	
Largeur globale (en pouces)	29 3/4
Hauteur globale (en pouces)	83 9/16 min. – 85 1/2 max.
Profondeur globale sans portes et poignées (en pouces)	24
Taille de découpe requise (HxLxP) (en pouces)	84 x 30 x 25
Poids net/brut (approx.) (en lb)	427,7 / 465,8
Style	
Style de panneau de porte	Prêt pour panneau
Style de poignée	Poignée sur mesure
Fini intérieur	Paroi arrière en acier inoxydable
Porte réversible	Oui
Nombre de portes	2
Innovation	
Compatible avec le Wi-Fi pour un contrôle avec l'application Home Connect[MD]	Oui
Surveillance et contrôle à distance	Oui
Mise à niveau du système à distance	Oui
Performance	
VitaFresh[MD]	Oui
Évaporateurs/ Compresseurs	2 / 2
Système de glaçons Quick Ice	Oui
Dégivrage automatique	Oui
Modes : Eco (Économie), Normal, Vacation (Vacances), Sabbath (Sabbat), Shopping (Épicerie), Demo (Démo), SuperCool, SuperFreeze[MD]	
Distributeur à eau interne	Oui
Remplissage BottleFill	Oui
Filtre à eau (6 mois)	Oui
Filtre AirFresh[MD]	Oui
Filtre à éthylène (6 mois)	Oui
Capacité et rangement	
Capacité totale (pi3)	16,5
Capacité du réfrigérateur (pi3)	10,9
Capacité du congélateur (pi3)	5,6
Tiroir de rangement du congélateur pleine extension	Oui
Tiroir du congélateur à niveaux	3 niveaux
Tiroir de charcuterie pleine extension	1
Tiroir VitaFresh[MD] pleine extension	1
Modes du tiroir VitaFresh[MD] (F/humidité) : Vegetables / Légumes (32° F/élevé), Fruit / Fruits (32° F/bas) Meat / Viande (30° F/bas), Fish / Poisson (30° F/bas), Deli / Charcuterie (34° F/bas), Cheese / Fromage (35° F/bas), Beverages / Boissons (34° F/bas), Mixed / Divers (32° F/bas), Charcuterie (35° F/bas)	
Bacs de porte	2 ajustables, 1 fixe
Fonctionnalités générales	
Panneau de commande tactile en couleur	Oui
Indicateur pour le remplacement du filtre à eau	Oui
Machine à glaçons	Oui
Activation/Désactivation des glaçons	Oui
Production de glaçons (24 heures), glaçons en forme de cubes (en lb)	5,5
Capacité de stockage de glaçons (en lb)	6,6
Éclairage d'intérieur et de tiroir à DEL	Oui
Systèmes de refroidissement indépendants	2
Alarme de porte	Oui
Verrou à l'épreuve des enfants	Oui
Système de refroidissement	MultiAirFlow[MC]

Home Connect

**En comparaison avec un réfrigérateur Bosch sans le système VitaFresh[MD]. Les résultats peuvent varier selon les différents aliments.

Congélateur inférieur encastré de 30 po

Série Benchmark[MD] – Prêt pour panneau B30IB100SP

Niveau sonore maximal	39 dBA
Mode Sabbath certifié Star-K	À déterminer
Efficacité énergétique	
Certifié ENERGY STAR®	Oui
Consommation énergétique (kWh/année)	560
Température de fonctionnement	
Réfrigérateur : 1°C (33°F) à 6°C (43°F)	
Tiroir du congélateur : -11°C (-24°F) à -6°C (-21°F) à 6 C (-14 F)	
Tiroir VitaFresh[MD] : 10 modes préprogrammés	
SuperCool : 1°C (34°F) pendant environ 8 heures	
SuperFreeze[MD] : -26°C (-15°F) pendant environ 8 heures	
Fonctions d'installation	
Quatre points ajustables à l'avant avec 4 roues	Oui
Mode de fixation aux armoires	4 supports de fixation aux 4 coins de l'appareil. Aucune vis visible
Possibilité de réparer l'avant	Oui
Support anti-renversement inclus	Oui
Trousse de cadre incluse	Oui
Spécifications techniques	
Source d'alimentation requise	110 à 120 V, 60 Hz, 10 A min.
Type de fiche d'alimentation	120 V-3 broches
Longueur du cordon d'alimentation (en pouces)	118
Garantie	
Garantie limitée, pièces et main-d'œuvre	1 an
Garantie limitée, pièces non électroniques (pièces seulement, pas de main-d'œuvre)	2 ans
Pièces électroniques (pièces seulement, pas de main-d'œuvre)	5 ans
Durée de vie limitée : porte en acier inoxydable s'il y a de la corrosion (pièces seulement, pas de main-d'œuvre)	Toute la vie

Accessoires en option

BORPLFTR55
Filtre à eau UltraClarityPro[MD] de rechange

11037377
Dérivation de filtre à eau (numéro de pièce)

17006999
Trousse de démarrage de filtre à éthylène de rechange (numéro de pièce)

17007000
Paquets de filtre à éthylène de rechange (numéro de pièce)

Détails d'installation

Dimensions du produit et du panneau

Mesures en pouces (mm)

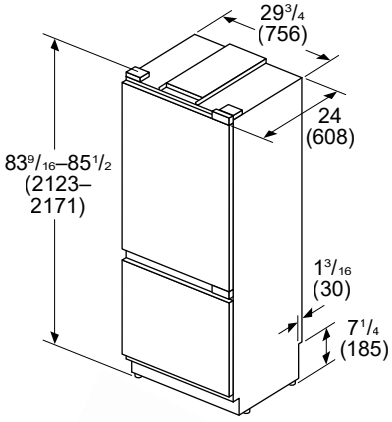

Mesures en pouces (mm)

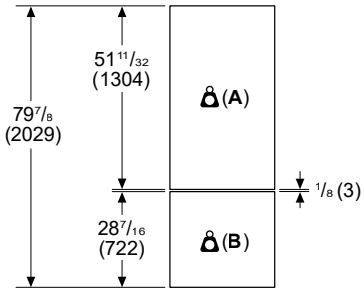

A: Poids max. 133 lb (60,4 kg) par panneau

B: Poids max. 38 lb (17,2 kg) par panneau

REMARQUE : Une trousse de combo doit être utilisée lors de l'installation de deux réfrigérateurs avec congélateur inférieur côte à côte. Trousse de raccordement côte à côte : BOSCOMBI10

Dimensions détaillées de la base

Mesures en pouces (mm)

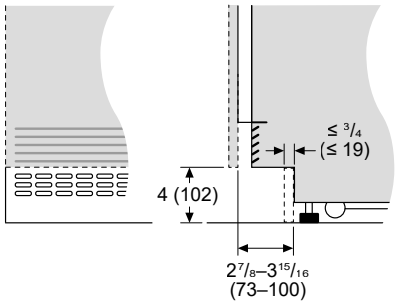

Congélateur inférieur encastré de 30 po

Série Benchmark[MD] – Prêt pour panneau B30IB100SP

Détails d'installation

Dégagement du dessus pour une installation affleurante

Mesures en pouces (mm)

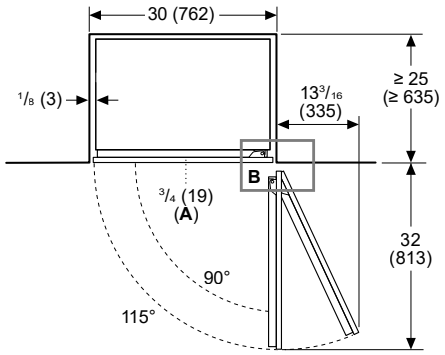

A: Panneau



Dimensions de la découpe pour une installation affleurante

Mesures en pouces (mm)

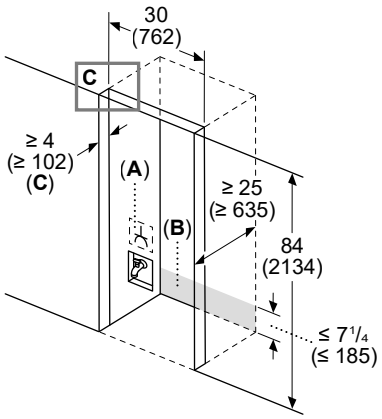

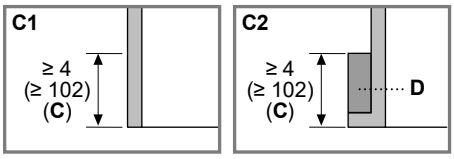

A: Prise
B: Zone de passage des conduites d'eau et d'électricité
C: Cadre de meuble
C1: Armoire sans cadre
C2: Armoire avec cadre

D: Raccord mural

Dégagement pour la charnière

Mesures en pouces (mm)

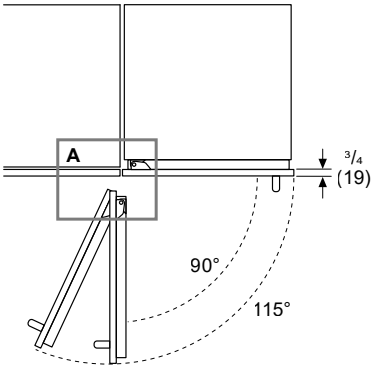

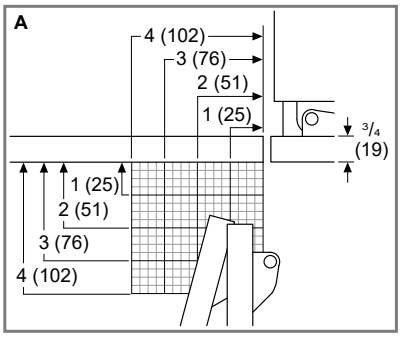

Accessories: To purchase Bosch accessories, cleaners & parts please visit www.bosch-home.com/us/store or call 1-800-944-2904 (Mon to Fri 5 am to 6 pm PST, Sat 6 am to 3 pm PST).

Notes: All height, width and depth dimensions are shown in inches. BSH reserves the absolute and unrestricted right to change product materials and specifications, at any time, without notice. Consult the product's installation instructions for final dimensional data and other details prior to making cutout.

Warranties: Please see Use & Care manual or Bosch website for statement of limited warranty.

For more information on our entire line of products, go to www.bosch-home.com/us or call 1-800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. All rights reserved. Bosch is a registered trademark of Robert Bosch GmbH.

Congélateur inférieur encastré de 30 po

Série Benchmark[MD] – Prêt pour panneau B30IB100SP

Détails d'installation

Dégagements nécessaires pour le rayon de renversement

Mesures en pouces (mm)
Rayon de renversement avant



Mesures en pouces (mm)
Rayon de renversement latéral

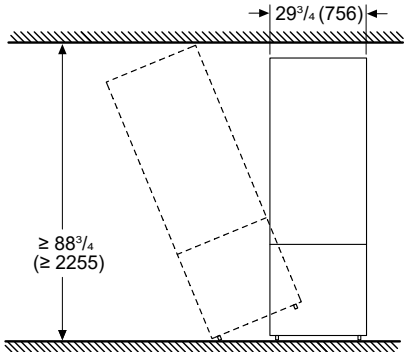

Accessories: To purchase Bosch accessories, cleaners & parts please visit www.bosch-home.com/us/store or call 1-800-944-2904 (Mon to Fri 5 am to 6 pm PST, Sat 6 am to 3 pm PST).

Notes: All height, width and depth dimensions are shown in inches. BSH reserves the absolute and unrestricted right to change product materials and specifications, at any time, without notice. Consult the product's installation instructions for final dimensional data and other details prior to making cutout.

Warranties: Please see Use & Care manual or Bosch website for statement of limited warranty.

For more information on our entire line of products, go to www.bosch-home.com/us or call 1-800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. All rights reserved. Bosch is a registered trademark of Robert Bosch GmbH.