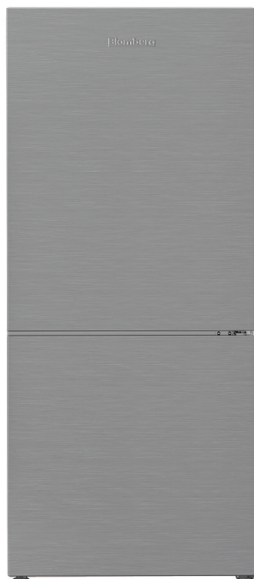


**Réfrigérateur à congélateur inférieur de 30 po, 16,1 pi³,
profondeur de comptoir, poignée affleurante, ENERGY STAR®****BRFB21612SS****Caractéristiques principales et avantages****Acier inoxydable anti-traces de doigts**

Maintenez l'éclat de votre cuisine grâce à l'acier inoxydable facile à nettoyer et dites adieu aux traces de doigts et aux taches!

Profondeur de comptoir

Ces réfrigérateurs à profondeur de comptoir sont conçus pour s'intégrer parfaitement à votre comptoir grâce à leurs charnières dissimulées et leurs pieds masqués qui offrent une apparence encastrée.

Refroidissement sans givre à deux cycles

Le refroidissement sans givre à deux cycles maintient une température de l'air et un niveau d'humidité uniformes dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur, optimisant ainsi la préservation des aliments et maximisant l'efficacité énergétique.

Protection du congélateur

Grâce à la technologie de protection du congélateur, votre congélateur fonctionne sans problème à des températures aussi basses que -15 °C (5 °F), garantissant une performance fiable dans n'importe quel environnement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type	Autonome
Style	Profondeur de comptoir
Fini extérieure	Acier inoxydable anti-traces de doigts
Charnière de la porte réversible	Oui
Configuration des portes – congélateur	Porte battante
Système de refroidissement	Refroidissement sans givre à deux cycles
Type de commandes	Commandes électroniques
Type d'affichage	Affichage à DEL numérique
Emplacement de l'affichage	En haut à l'avant
Compresseur	Convertisseur à vitesse variable
Machine à glaçons automatique	Non
Distributeur intérieur d'eau	Non
Filtre à eau	S.O.
Protection du congélateur – Adapté au garage	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR

Processus de dégivrage	Sans givre
Éclairage	DEL – parois latérales
Modes	Congélation rapide, vacances et Sabbath
N ^{bre} de clayettes	3 – pleine profondeur
N ^{bre} de clayettes réglables	2 – réglables
Matériau des clayettes	Clayettes en verre trempé
N ^{bre} de balconnets	5 (4 demi-largeur, 1 pleine largeur)
N ^{bre} de balconnets à cruches	1
Casier laitier	Oui
Tiroir pleine largeur	Oui
Technologie de lumière bleue	Non
Bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée	1 pleine largeur (à humidité contrôlée)

CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR

Processus de dégivrage	Sans givre
N ^{bre} de tiroirs / paniers / balconnets	2 tiroirs amovibles
Éclairage	Non
Plateau à glaçons	Oui

CAPACITÉ

Capacité totale	16,11 pi³
Capacité du réfrigérateur	10,89 pi³
Capacité du congélateur	5,22 pi³

DÉTAILS TECHNIQUES




Courant nominal	2 A
Intensité minimale du disjoncteur	15 A
Tension (V)	120 V
Fréquence	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation	6 pi
Type de prise	NEMA, 3 broches
Niveau sonore	43 dBA

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de l'appareil (H. x l. x P.)	69 11/16 po x 29 3/4 po x 27 9/16 po
Dégagement minimal requis – Dessus	2 po
Dégagement minimal requis – Côtés	9/16 po
Dégagement minimal requis – Arrière	1 3/16 po
Poids du produit	208 lb

EFFICACITÉ

Homologation ENERGY STAR®	Oui – Appareils les plus écoénergétiques
Consommation d'énergie	415 kWh par année

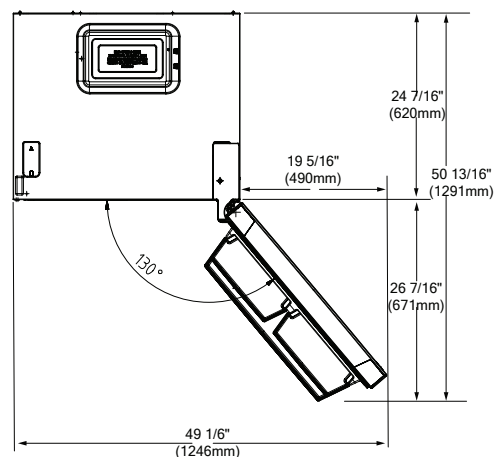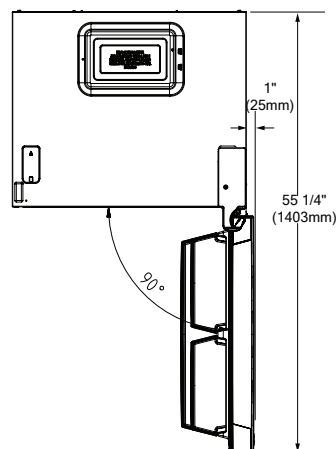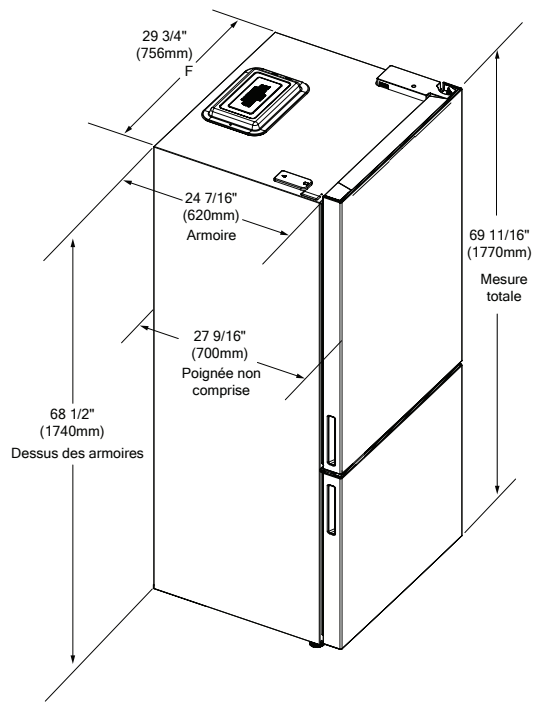**Réfrigérateur à congélateur inférieur de 30 po, 16,1 pi³,
profondeur de comptoir, poignée affleurante, ENERGY STAR®****BRFB21612SS****Dimensions et installation**

1 AN	2 ANS	5 ANS
GARANTIE COMPLÈTE	GARANTIE DES PIÈCES	SYSTÈME HERMÉTIQUE

Dégagement minimal requis :**Haut : 2 po****Côtés : 9/16 po de chaque côté****Arrière : 1 3/16 po**


REMARQUE D'INSTALLATION : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces (et selon le système métrique). Beko US inc. se réservent le droit absolu de modifier les matériaux et les spécifications des produits en tout temps, sans préavis. Veuillez visiter notre site Web (Canada) www.blombergappliances.ca / (États-Unis) www.blombergappliances.com pour vérifier les spécifications les plus récentes, les dimensions finales et tout autre détail avant la découpe et l'installation. Les renseignements sur la garantie limitée applicable au produit se trouvent dans la documentation qui accompagne le produit; vous pouvez également contacter votre gestionnaire de compte pour obtenir des renseignements supplémentaires. L'installateur a la responsabilité d'assurer une installation adéquate. La défaillance du produit en raison d'une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie limitée.




**Réfrigérateur à congélateur inférieur de 30 po, 16,1 pi³,
profondeur de comptoir, poignée affleurante, ENERGY STAR®**

BRFB21612SS

Dimensions et installation

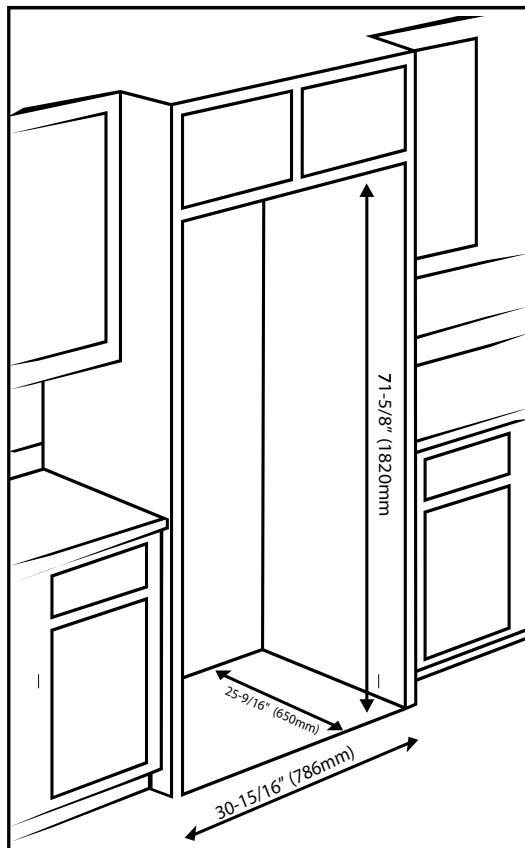

Électrique

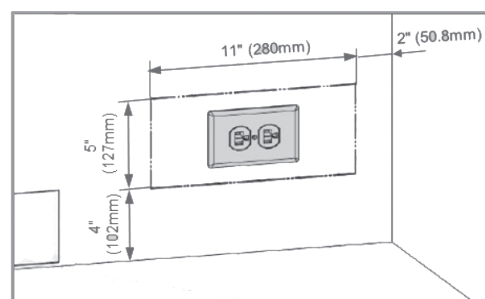

Dégagement minimal requis :

Haut : 2 po

Côtés : 9/16 po de chaque côté

Arrière : 1 3/16 po