

Le style classique et la performance supérieure de cette hotte cheminée en font l'ajout idéal pour toute cuisine. Son fonctionnement silencieux et son éclairage aux DEL brillant améliore votre expérience en cuisine, tandis que sa commande épurée à effleurement, de 4 vitesses, rend le fonctionnement et le nettoyage facile. Une commande à distance optionnelle permet de la commander de n'importe où de la cuisine.

FORMAT	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
29-17/32 po	EWP1306SS	S97010487 (paire)	S99010494 (paire)
35-7/16 po	EWP1366SS	S97010488 (paire)	S99010494 (paire)

PERFORMANCE HVI											
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones				pi³/min				
			Normale	Moyenne-basse*	Moyenne-haute*	Haute	Normale	Moyenne-basse*	Moyenne-haute*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rond vertical	6 po	Inclus	< 0,3	6,5	9,5	12,5	110	390	510	580	600 ‡

‡ Il est possible de limiter le débit à 400 pi³/min ou 300 pi³/min. Pour plus de détails, consulter le guide d'installation.

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur**	640 pi³/min
Fini	Acier inox 430 n° 4 brossé
Installation murale	Oui
Conduit décoratif télescopique	Oui, convient aux plafonds de 8 pi à 9 pi
Convertible pour installation en recirculation	Oui, ensemble pour hotte sans conduit ARKBWP vendu séparément
Type de ventilateur	Simple, centrifuge
Enfichable	Oui
Commande à effleurement	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilateur basse vitesse • Ventilateur moyenne-basse vitesse • Ventilateur moyenne-haute vitesse • Ventilateur haute vitesse • Éclairage à 2 intensités • Arrêt différé de 15 minutes
Éclairage	2 Modules DEL de 5,5 W (inclus)
Filtres à graisses	Filtres à chicane hybrides, lavables au lave-vaisselle avec loquet à retrait rapide



ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 3,7 A	

ACCESSOIRES OPTIONNELS (vendus séparément)	
Rallonge de conduit décoratif pour plafonds de 10 pi	FXN58SS
Ensemble de recirculation	ARKBWP
Commande à distance	HCR4

HAUTEUR DE MONTAGE	
26 po au-dessus de la surface de cuisson	

GARANTIE LIMITÉE	
1 an (Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)	

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

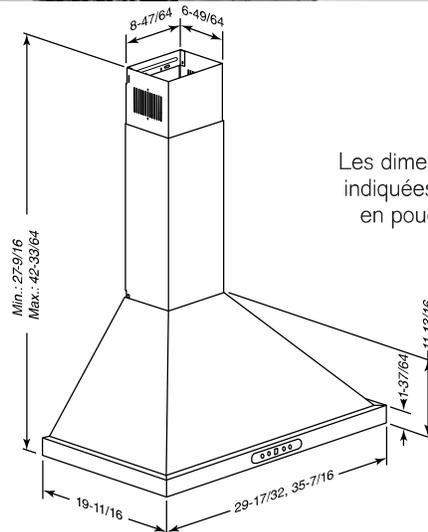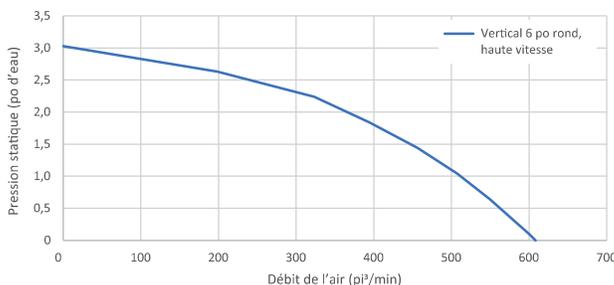

Les dimensions indiquées sont en pouces.

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

** La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

Broan-NuTone LLC | 926 West State Street, Hartford, WI 53027 | 1 800 558-1711 | www.broan-nutone.com | 1104159A
Venmar Ventilation ULC | 550 boul. Lemire, Drummondville, Québec Canada J2C 7W9 | 1 877 896-1119 | www.broan-nutone.ca



Peut être utilisé pour se conformer aux exigences du 2019 Title 24 Part 6 pour hottes de cuisinières.