

VCI6B30ZS

INSERT PERSONNALISÉ DE 30 POUCES

SÉRIE MASTERPIECEDMD



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Convient pour les installations à profondeur de comptoir standard
- Quatre vitesses de ventilateur
- Filtre de nettoyage intégré avec voyant de rappel qui s'allume après 40 heures de fonctionnement
- Le mode automatique permet à la hotte d'ajuster sa vitesse selon le style de cuisson
- Arrêt à retardement allant jusqu'à 10 minutes qui vient à bout des odeurs persistantes
- Systèmes de ventilation puissant et silencieuxMD
- Équipé de l'expérience connectée Thermador par Home ConnectMC

ACCESSOIRES (EN OPTION)

Ensemble de recirculation	S.O.
Ensemble de filtre à charbon	CHFVCI30ZS

Panneau de commande externe

REMCPU - Possibilité d'installer à la verticale sur les armoires ou le mur, afin de contrôler la hotte à partir d'un endroit plus pratique



Installation dans des armoires à rebords

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Mode de fonctionnement	Avec conduits ou recirculation
PCM maximal (souffleur)	600 PCM
Emplacement du moteur	Moteur intégré
Nombre de vitesses	4 niveaux
PCM (HVI)	520 HS / 170 WS
Sones (HVI)	10,5 HS / 0,8 WS
Nombre de lumières	2
Type d'ampoules	DEL
Lumens	100 – 150
Couleur de la lumière	3500 – 4000 K
Puissance totale des lampes	6 W
Registre inclus	Oui
Matériau du filtre à graisses	Aluminium (va au lave-vaisselle)
Type de filtre à graisses	Périmétrique
Home ConnectMC (Compatibilité Wi-Fi)	Oui

DÉTAILS TECHNIQUES

Watts	338 W
Courant	15 A
Volts	120 V
Fréquence	60 Hz
Type de fiche d'alimentation	Quincaillerie
Longueur du cordon d'alimentation / conduit	S.O.

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions générales de l'appareil (largeur du pavillon incluse) (HxLxP) (po)	10 1/2 po x 26 1/2 po x 10 5/8 po
Distance minimale au-dessus de la surface de cuisson au gaz / électrique	24 po électrique / 30 po gaz
Diamètre du conduit (haut)	8"
Poids net	24 lb

GARANTIE

Garantie limitée pièces et main-d'œuvre	2 ans
---	-------

HS = vitesse élevée; WS = vitesse de fonctionnement



Installation dans des armoires de style européen

VC16B30ZS


INSERT PERSONNALISÉ DE 30 POUCES

SÉRIE MASTERPIECE^{MD}



DIMENSIONS DE LA HOTTE

Mesures en pouces (mm)

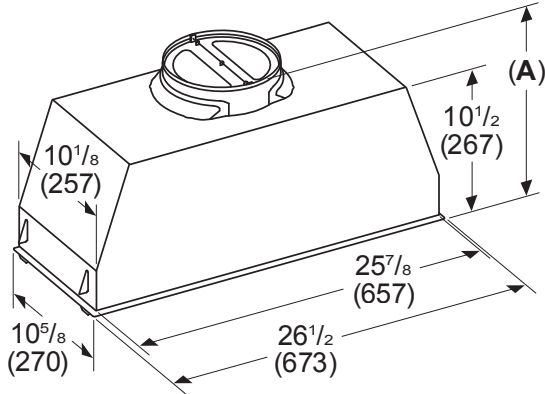


A: Hauteur hors tout

- Avec une transition de conduit de 6 po = 324 mm (12³/₄ po)
- Avec une transition de conduit de 8 po = 321 mm (12⁵/₈ po)

DÉCOUPE POUR INSERT

Mesures en pouces (mm)

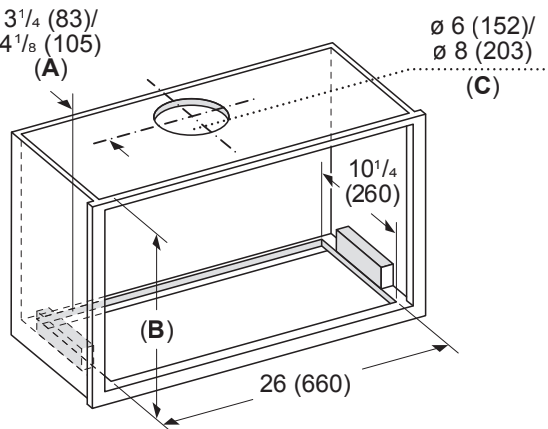

A: Emplacement de l'ouverture du conduit (à partir du bord intérieur arrière de l'armoire)

B: Hauteur minimale pour une évacuation verticale = 381 cm (15 po), hauteur minimale pour une évacuation horizontale ou un recyclage = 584 cm (23 po)

C: Modèle déposé / taille du ventilateur

Ces garanties vous donnent des droits légaux particuliers, vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Garantie limitée à compter de la date d'achat. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien ou communiquez avec votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.


1 800 735 4328 | É.-U. THERMADOR.COM | CANADA THERMADOR.CA | ©2021 BSH HOME APPLIANCES CORPORATION. TOUS DROITS RÉSERVÉS.-

ACCESSOIRES EN OPTION

PANNEAU DE COMMANDE EXTERNE REMCPW



Pratique et à portée de main : l'accessoire de commande externe vous offre la liberté de placer les commandes de votre hotte à un endroit plus facile à atteindre

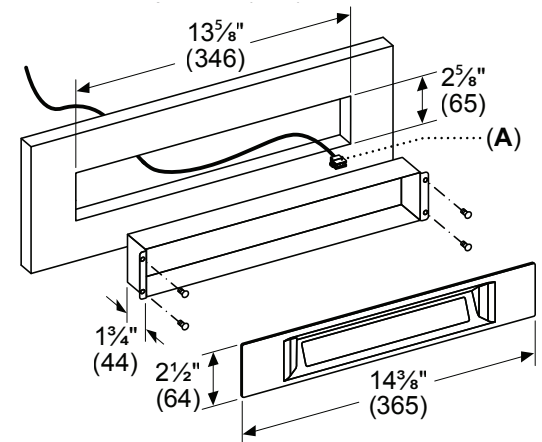

A: Longueur de câble DBus: 30 pieds (9180 mm)

Mesures en pouces (mm)