



RF471705

RA448220:
BAC A GLACONS,PETIT, OUVERTURE
PORTE 90°

RA450022:
FILTRE A EAU

RA464714:
GRILLE VENTIL. INOX + FILTRE 76,2CM

RA421713:
PANNEAU PORTE INOX AVEC POIGNEE
30"_US

RA423140:
BAGUETTE LATERALE DE
RECOUVREMENT, LONGUE

RA425110:
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA428713:
PANNEAU PORTE INOX SANS POIGNEE
30"_US

RA460012:
Kit latéral chauffant 110V

RA460020:
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2
HABILLAG

Congélateur Vario Série 400 30", Charnière plate SoftCloseMD RF471705

Intérieur en acier inoxydable avec éléments robustes en aluminium anthracite
Lumières à DEL sans éblouissement créant un éclairage blanc chaleureux
Ouverture assistée de la porte avec deux options :

1. Fonction Push-to-open (pousser pour ouvrir) pour l'intégration dans un panneau d'armoire avant sans poignée 2. Fonction Pull-to-open (tirer pour ouvrir) facilitant l'ouverture de la porte à l'aide d'une poignée

Les tiroirs des modèles RC et RF sont positionnés à la même hauteur. Avec une installation côte à côte, les tablettes en verre et les paniers de porte peuvent être alignés au même niveau

Matériaux et conception esthétique de l'intérieur semblable à ceux du modèle RC

Tablettes en verre Paniers de porte robustes en aluminium anthracite

Porte intérieure plate en inox, sur toute la surface

Système de rails presque invisibles pour les tablettes et les paniers de porte permettant un positionnement polyvalent

Distributeur de glace et d'eau intégré avec raccordement direct à l'eau

Écran tactile TFT

Volume net 447 litres

Bandeau de commande

Fonctionnement à l'aide d'un écran tactile TFT
Affichage texte clair.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique par évaporation.

Système de porte à fermeture en douceur

Mode repos certifié par Star-K.

Lorsque le mode Repos est activé, l'appareil ne peut être ouvert qu'à l'aide d'une poignée.

Alarme en cas de porte ouverte ou panne

Intégration du réseau domestique pour les services numériques (Home Connect) sans fil au moyen de la connectivité Wi-Fi

L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect dépend des services Home Connect, qui ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : home-connect.com.

Congélateur

Technologie sans givre avec congélation rapide à -30 °C.

Température réglable de -24 °C à -14 °C.

Compartiment 4 étoiles : congélateur.

Capacité de congélation 11.7 kg en 24 h.

4 tablettes en verre de sécurité, verre blanc, dont 3 réglables en hauteur individuellement.

Deux tiroirs entièrement extensibles avec devant transparent

Lumière à DEL brillantes créant un éclairage blanc chaleureux, sans éblouissement

Système de rails pour porte plate avec un positionnement entièrement flexible des paniers dans la porte

Quatre paniers de porte à hauteur réglable

Fabrique à glaçons.

Distributeur intégré dans le compartiment congélateur, avec raccordement fixe à l'eau.

Filtre à particules pour l'entrée d'eau intégré dans la zone de la grille de ventilation

Indicateur de saturation affiché sur l'écran tactile TFT.

Arrêt seul du distributeur de glaçons possible.

Production approx. de cubes de glace : 3.3 lb/24 h

Bac amovible pour conserver la glace d'une capacité approx. de 2.5 kg.

Consommations

Consommation électrique 479 kWh/year.

Niveau sonore 42 DB(re 1 pW)

Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à gauche, réversibles

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être fixé à 90°.

Pour une installation avec un angle d'ouverture de la porte à 90°, le compartiment pour la glace doit être échangé pour le petit compartiment à glace (RA 448220). Ce changement doit être effectué avant l'installation de la porte.

Panneau de porte max. pesant 130 lb (59 kg).

Un robinet d'arrêt de l'entrée d'eau doit être installé près de l'appareil et accessible en tout temps.

Si la pression de l'eau dépasse 0,8 MPa (8 bar), connecter une soupape de surpression entre le robinet d'eau et les tuyaux.

Valeurs de raccordement

Note totale 1079 kWh/24h.



Ampérage total : 10 A

Câble de branchement de 118 po (3.0 m), détachable

Tuyau d'arrivée d'eau.

Tuyau d'évacuation 1.2 m avec connexion 3/4 ".

Pression d'eau de 2,4 à 8,3 bars.

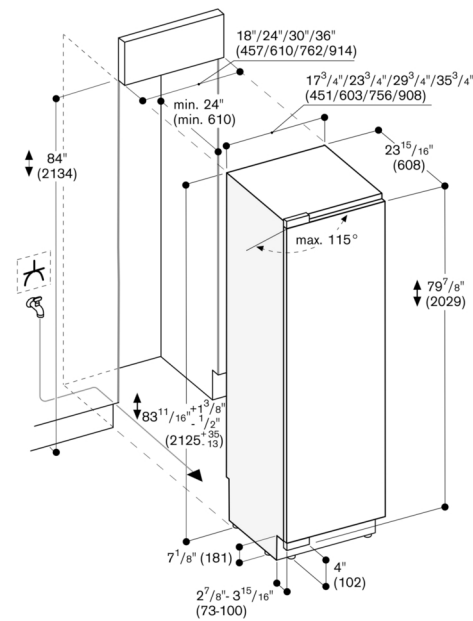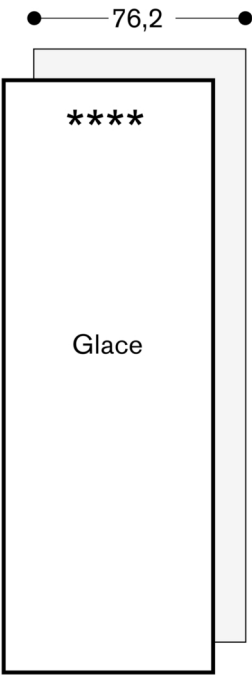

Les dimensions maximales de l'avant de la porte sont basées sur un écart de 8mm.