

Today's open-living concepts integrate rooms and broad vistas. CIRRUS GRANDE fits in with its linear, discrete, and virtually out of sight design that won't get in the way of any vista.

SIZE	MODEL NO.	GREASE FILTERS (replacement)
63½ in.	CC34E63SB	B08087836 (4 required)

DUCTING		
Duct Orientation	Size	Damper
Vertical - Round	10 in.	Included

FEATURES	
Finish	430 Stainless Steel no. 4 Brushed
Mounting type	Ceiling
Blower type	In-line or exterior, see table below
Control type	5 Push buttons: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lights, on/low/medium/high/off</li> <li>Blower on/increase and blower off/decrease</li> <li>Delay-off Timer</li> <li>Filter Clean Indicator reset</li> </ul>
Remote Control	ACR3 included
Filter Clean Indicator	Reminds when grease filters should be cleaned
Lighting	3-level LED (4 lamps included, 9 W each)
Grease Filters	Dishwasher-safe, mesh filters

AC INPUT	
120 V, 60 Hz - 0.8 AMPS (lights only) + 6.0 AMPS (blower only)	


OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately)	
Make-up Air Dampers	MD6T, MD8T, MD10T

RECOMMENDED MOUNTING HEIGHT	
48-in min. from cooktop to bottom of hood	

LIMITED WARRANTY	
5-year	
2-year (labour only)	
(See installation manual for full warranty text.)	

**FOR INDOOR USE ONLY**

WITH OPTIONAL BLOWER MODELS		BLOWER CFM	DUCT
EB6	Wall or roof mount remote blowers	600 max.	10 in. round at the hood. See blower specs. for duct requirements.
EB9		900 max.	
EB12		1200 max.	
EB15		1500 max.	
ILB3	Attic installed in-line blowers	280 max.	
ILB6		600 max.	
ILB9		800 max.	
ILB11		1100 max.	

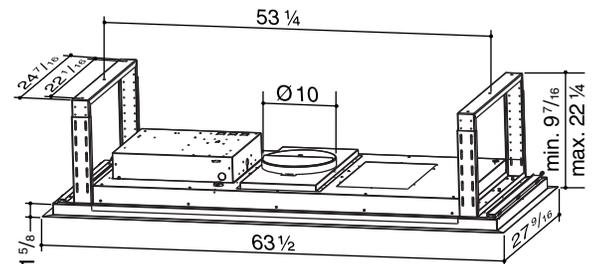

NOTE: Dimensions shown in inches.



Avec les concepts décors à aire ouverte d'aujourd'hui, CIRRUS GRANDE se fondera parfaitement dans le décor grâce à son design linéaire, discret et pratiquement invisible. Elle ne fera pas obstacle au style épuré de votre espace de vie.

LARGEUR	N° DE MODÈLE	FILTRES À GRAISSES (remplacement)
63 1/2 po	CC34E63SB	B08087836 (4 requis)

CONDUIT		
Orientation du conduit	Format	Volet
Vertical - Rond	10 po	Inclus

CARACTÉRISTIQUES	
Fini	Acier inoxydable 430 n° 4 brossé
Type d'installation	Au plafond
Type de ventilateur	En ligne ou extérieur, voir tableau plus bas
Type de commande	5 boutons-poussoirs : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Éclairage allumé/bas/moyen/élevé/éteint</li> <li>• Ventilateur activé/augmente la vitesse et ventilateur désactivé/diminue la vitesse</li> <li>• Minuterie d'arrêt différé</li> <li>• Mise à zéro indicateur entretien des filtres</li> </ul>
Indicateur d'entretien des filtres	Indique lorsque les filtres à graisses doivent être nettoyés
Éclairage	DEL à 3 niveaux (4 lampes incluses, 9 W chacune)
Filtres à graisses	Métalliques, lavables au lave-vaisselle

ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 0,8 A (lampes seulement) + 0,6 A max. (ventilateur seulement)	


ACCESSOIRES OPTIONNELS (vendus séparément)	
Dispositifs d'apport d'air	MD6T, MD8T, MD10T

HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE	
48 po min. de la surface de cuisson au bas de la hotte	

GARANTIE LIMITÉE	
5 ans	
2 ans (main-d'œuvre)	
<i>(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)</i>	

**POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT**

AVEC VENTILATEURS OPTIONNELS MODÈLES		PI <sup>3</sup> /MIN VENT.	CONDUIT
EB6	Ventilateurs extérieurs montés sur le mur ou sur le toit	600 max.	10 po rond à la sortie de la hotte.
EB9		900 max.	
EB12		1200 max.	
EB15		1500 max.	
ILB3	Ventilateurs en ligne installés au grenier	280 max.	Consulter les spécifications du ventilateur pour les exigences en matière de conduit.
ILB6		600 max.	
ILB9		800 max.	
ILB11		1100 max.	

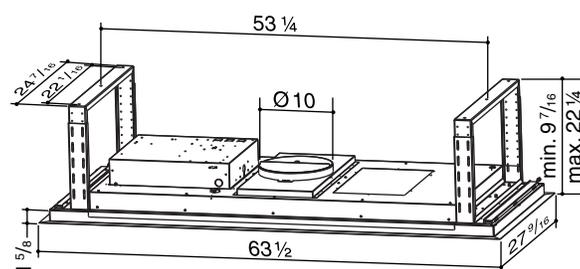

NOTE : Les dimensions indiquées sont en pouces.