

1.1 cu. ft. Low Profile Microwave Hood Combination

YWML35011KW

Available Finishes/Colours

 YWML35011KS Stainless Steel	 YWML35011KW White
--	--

Dimensions	
Depth	18 7/16
Height	10 5/16
Width	30

Microwave Details	
Interior Depth	14
Interior Height	7
Interior Width	18 7/8
Interior Light	Halogen
Sensor Cooking	No
Cooking Power (watts)	900
Cavity Finish	Powder Coat
Turntable Diameter Size (in.)	12
Convection	No
Grill	No
Work Surface Light	Yes

Microwave Details	
Turntable	Recessed

Exterior	
Door Release	Push Button
Cabinet Color	White
Door Opening	Left

Misc.	
Accessory Relationships	Yes

Ventilation System	
Blower Type	Centrifugal
Number of Speeds	2
Filters	Charcoal Odor Removing Filter
Duct Direction	Vertical or Horizontal
Duct Outlet Size (in.)	3 1/4 x 10




Find a better fit for your kitchen with this small over-the-range microwave with 2-speed vent that removes smoke, odor and moisture like a standard hood. Save space with a low profile design that fits your undercabinet hood space*, but can still handle your essential dishes with 1.1 cubic feet of purposeful capacity and 900-watt cooking power.

Top Features
Low profile design
Purposeful capacity
2-speed, 360 CFM motor class


DIMENSIONS

MICROWAVE OVEN
PRODUCT DIMENSIONS


MODEL #	YWML35011K	
Unit of Measurement	in	cm
Overall Width (A)	30	76
Overall Height (B)	10 ⁵ / ₁₆	26.2
Height of the door (C)	10 ⁵ / ₁₆	26.2
Depth without door (D)	17	43
Depth with door (E)	18 ⁷ / ₁₆	46.9
Depth with door open 90° (F)	43	109
Depth with Bump Out Kit (G)	19 ⁷ / ₁₆	49.4

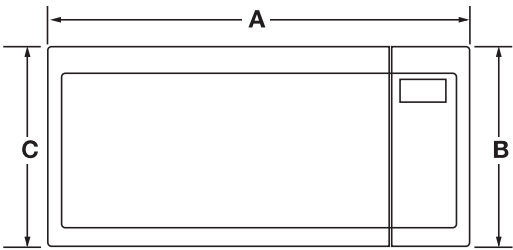

FRONT VIEW

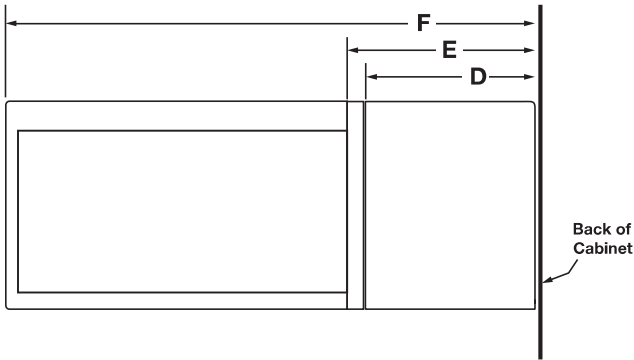

SIDE VIEW

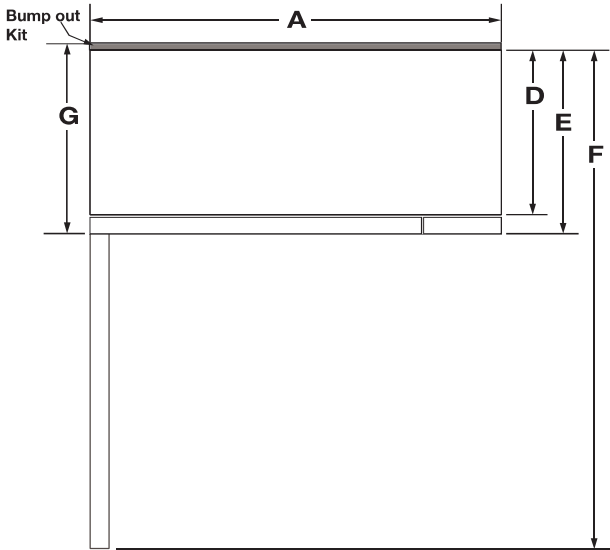

TOP VIEW


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.




DIMENSIONS

MICROWAVE INTERIOR CAVITY DIMENSIONS

MODEL #	YWML35011K	
Unit of Measurement	in	cm
Cavity Height (J)	7	17.7
Cavity Height Including Highest Point of the Turntable (K)	6 ⁷ / ₈	17.5
Cavity Width (L)	18 ⁷ / ₈	48
Cavity Depth (M)	14	35.6
Turntable Diameter (N)	12	30.5

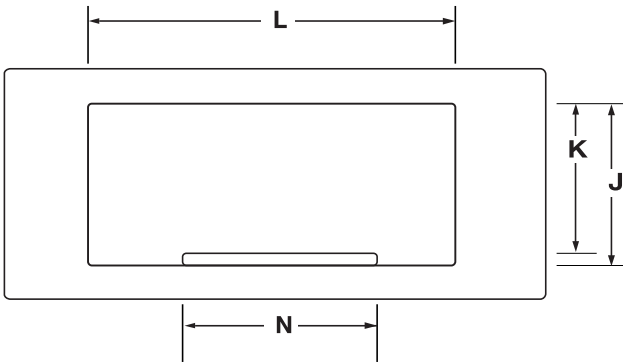

CAVITY INTERIOR FRONT VIEW

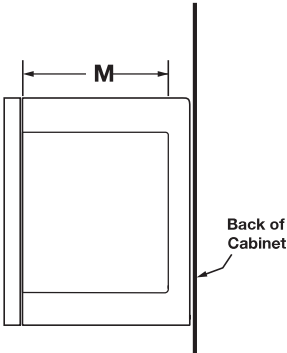


CAVITY INTERIOR SIDE VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.



OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	YWML35011K	
Opening/Clearance Measurement	in	cm
Width of cabinet opening (min.)* (A)	30	76.2
Typical height from cooking surface to floor based on 36" countertops (B)	36	91.4
Typical height from top of cabinet to cooking surface based on 36" countertops (C)	24	61
Minimum height from floor to top of cabinet opening (B + C = D). (D)	60	152.4
Recommended electrical connection location (E)	See below schematic	

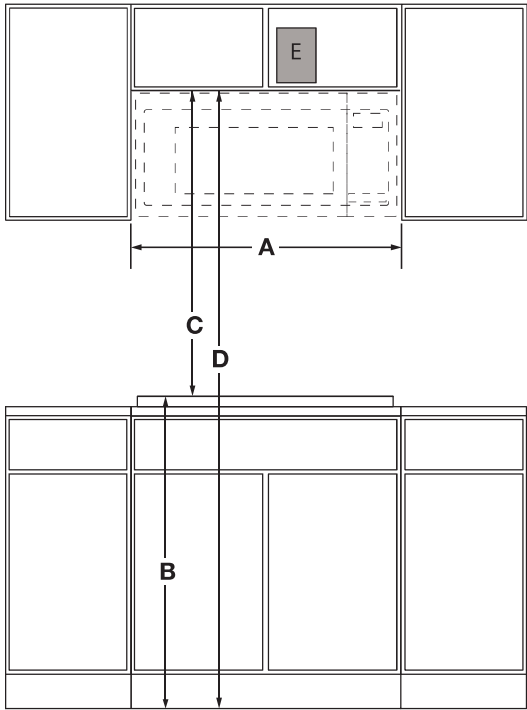

FRONT VIEW

ELECTRICAL REQUIREMENTS

120 V, 60 Hz, AC only, 15 A or 20 A fused, electrical supply. is required. A time-delay fuse or dedicated circuit is recommended. Do not use an extension cord.

LOCATION REQUIREMENTS

Support structure must be able to support 150 lb (68 kg) including microwave oven and upper cabinet including contents.

Mounting plate must attach to a minimum of one 2" x 4" (5.1 cm x 10.2 cm) wall stud.

Mounting distance between a fixed wall on the hinged-side of the door and the microwave oven is 1/2" (1.27 cm)

VENTING REQUIREMENTS

The microwave oven is factory set for recirculating ventilation. To vent through the roof or wall, refer to installation instructions for further information.

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.







DIMENSIONS

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	YWML35011K	
Unit of Measurement	in	cm
Depth of upper cabinet (min.-max.)* (F)	12~15	30.5~38.1
Can this product be installed flush? Flush refers to the appliance not protruding past the cabinet depth. (Y/N)	N	

* This microwave oven is factory set for 12" ~ 14" depth of upper cabinet, installed with the provided mounting plate. For 15" depth of upper cabinet, installed with the optional bump out mounting kit W11185746, the bumped out mounting kit is not provided, but can be purchased from Whirlpool.

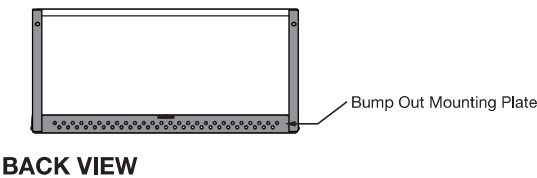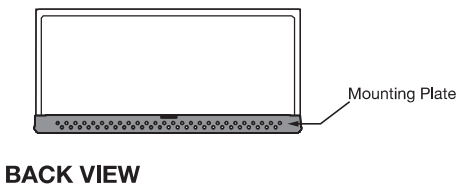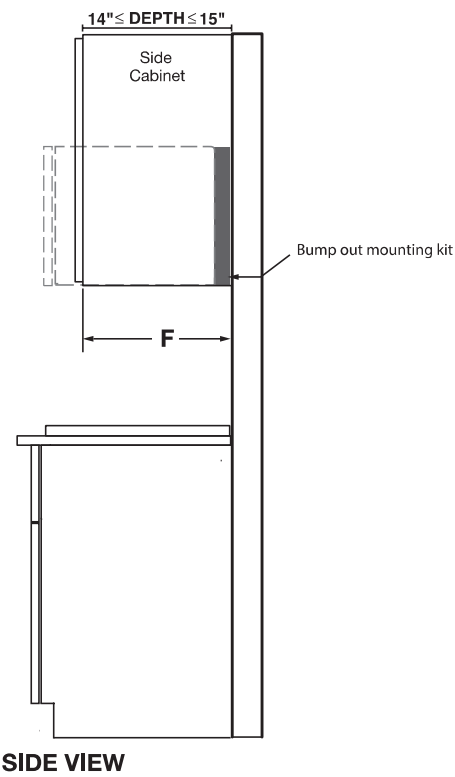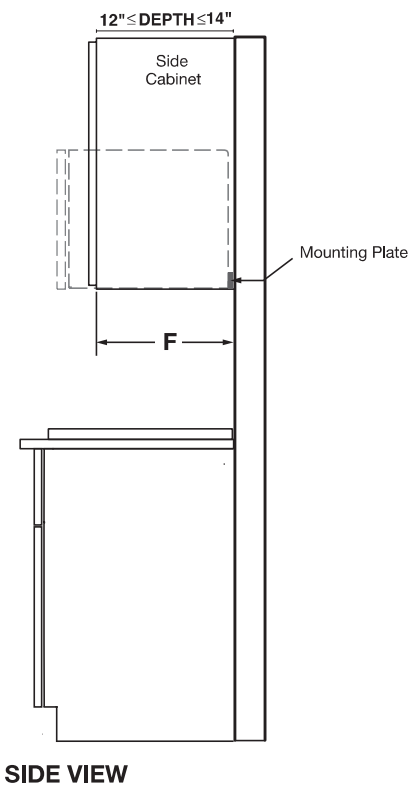


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.




FOUR À MICRO-ONDES
DIMENSIONS DU PRODUIT


N° DE MODÈLE	YWML35011K	
Unité de mesure	po	cm
Largeur totale (A)	30	76
Hauteur totale (B)	10 ⁵ / ₁₆	26,2
Hauteur de la porte (C)	10 ⁵ / ₁₆	26,2
Profondeur sans porte (D)	17	43
Profondeur avec porte (E)	18 ⁷ / ₁₆	46,9
Profondeur avec porte ouverte à 90° (F)	43	109
Profondeur avec ensemble de bourrelet (G)	19 ⁷ / ₁₆	49,4

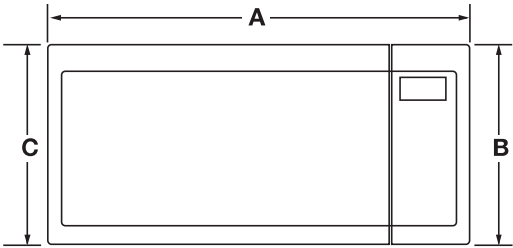

VUE AVANT

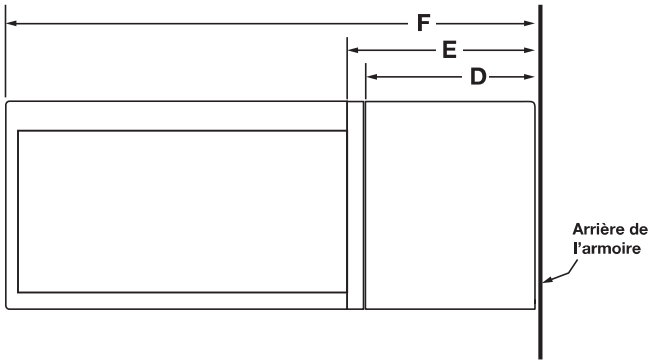

VUE LATÉRALE

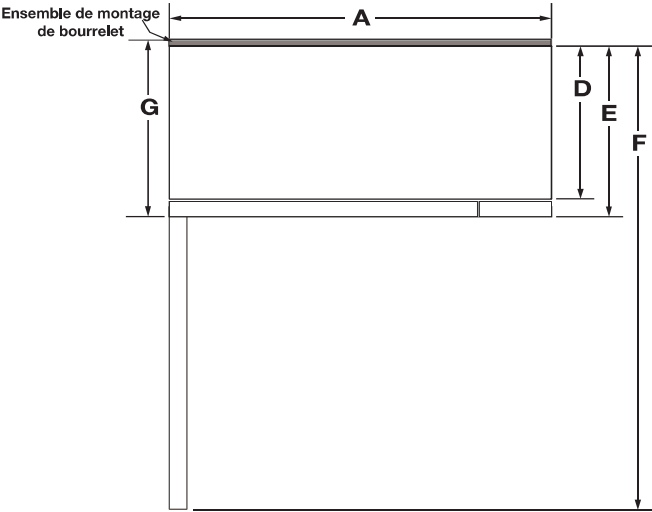


VUE DU DESSUS

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.
Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.




DIMENSIONS DE CAVITÉ DU FOUR À MICRO-ONDES

N° DE MODÈLE	YWML35011K	
Unité de mesure	po	cm
Hauteur de la cavité (J)	7	17,7
Hauteur de la cavité, y compris le point le plus haut du plateau rotatif (K)	6 7/8	17,5
Largeur de la cavité (L)	18 7/8	48
Profondeur de la cavité (M)	14	35,6
Diamètre du plateau rotatif (N)	12	30,5

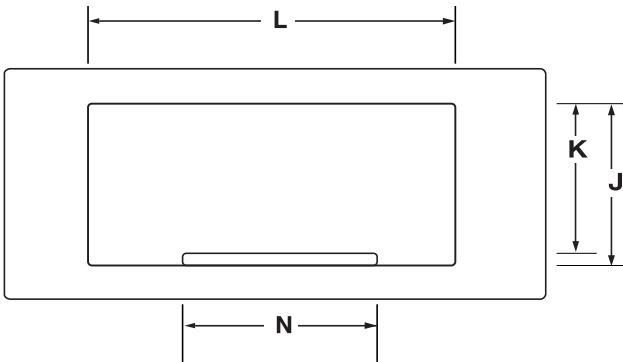

VUE AVANT INTÉRIEURE DE LA CAVITÉ




VUE LATÉRALE INTÉRIEURE DE LA CAVITÉ

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.
Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.
Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.



DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

N° DE MODÈLE	YWML35011K	
Mesure de l'ouverture et du dégagement	po	cm
Largeur de l'ouverture de l'armoire (min.)* (A)	30	76,2
Hauteur typique de la surface de cuisson au sol sur la base des comptoirs de 36 po (B)	36	91,4
Hauteur typique du haut de l'armoire à la surface de cuisson basée sur des comptoirs de 36 po (C)	24	61
Hauteur minimale du sol au sommet de l'ouverture de l'armoire (B + C = D). (D)	60	152,4
Emplacement recommandé pour la prise électrique (E)	Voir le schéma ci-dessous	

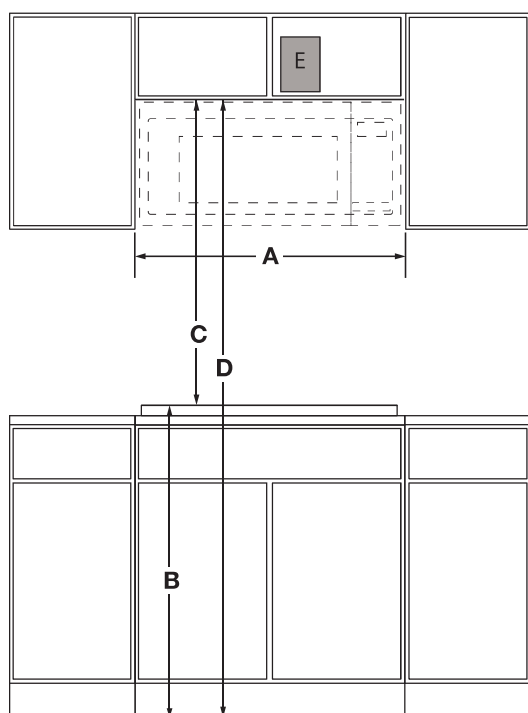

VUE AVANT

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Une source d'alimentation de 120 V CA à 60 Hz uniquement et protégée par fusible de 15 ou 20 A est nécessaire. On recommande d'utiliser un disjoncteur temporisé ou un circuit dédié. Ne pas utiliser de rallonge.

EXIGENCES D'EMPLACEMENT

La structure de support doit être capable de soutenir une charge de 150 lb (68 kg) incluant le four à micro-ondes et l'armoire supérieure, y compris son contenu.

La plaque de montage doit être fixée à au moins un montant mural de 2 x 4 po (5,1 x 10,2 cm).

La distance de montage entre un mur fixe sur le côté charnière de la porte et le four à micro-ondes est de 1/2 po (1,27 cm)

EXIGENCES CONCERNANT L'ÉVACUATION

Le four à micro-ondes a été configuré à l'usine pour une ventilation avec recyclage. Pour évacuer à travers le sommet ou la paroi, consulter les instructions d'installation pour plus d'informations.

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.


Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.

Whirlpool®


DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

N° DE MODÈLE	YWML35011K	
Unité de mesure	po	cm
Profondeur de l'armoire supérieure (min.-max.)* (F)	12~15	30,5~38,1
Ce produit peut-il être installé en affleurement? En affleurement fait référence à l'appareil qui ne dépasse pas la profondeur de l'armoire. (O/N)	N	


* Ce four à micro-ondes est réglé en usine pour une armoire supérieure de profondeur de 12 à 14 po, installé avec la plaque de montage fournie. Pour une armoire supérieure de profondeur de 15 po, installée avec l'ensemble de montage de bourrelet en option W11185746, l'ensemble de montage de bourrelet n'est pas fourni, mais peut être acheté auprès de Whirlpool.

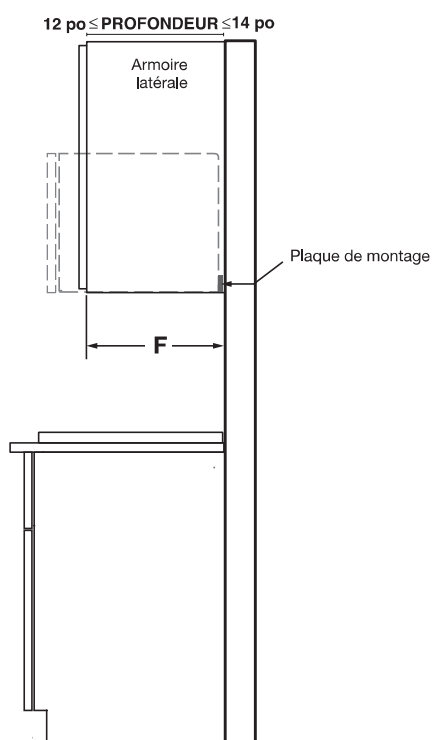


VUE LATÉRALE

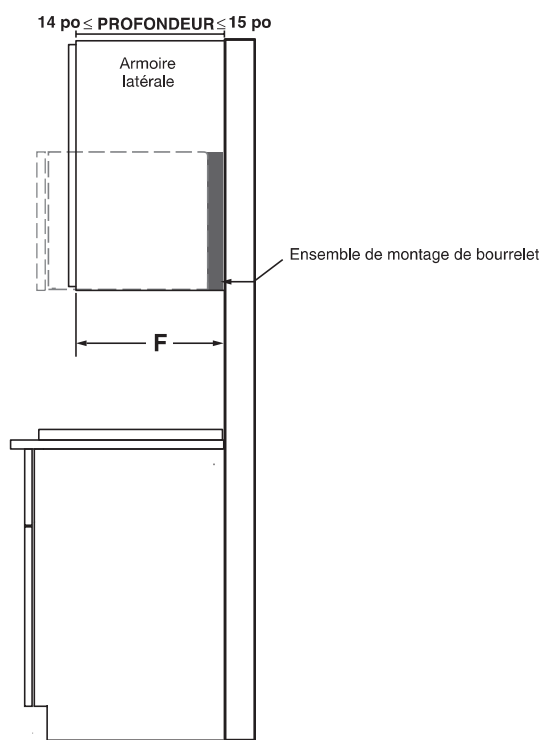

VUE LATÉRALE



VUE ARRIÈRE



VUE ARRIÈRE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.
Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.
Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.

Whirlpool®