



Maytag® 6.0 Cu. Ft. Top Load Agitator Washer with Extra Power and Smart Appliance

MTW6205RF

Available Finishes/Colours



MTW6205RF
Midnight Steel



MTW6205RR
Other



MTW6205RW
White

With every laundry cycle, Maytag brand delivers powerful cleaning with the Power™ agitator to break apart stains on your dirty clothes. Use Extra Power for boosted stain fighting on any wash cycle, while the Deep Fill option delivers more water when you want it with your choice of deeper water levels.* Plus, smart features help you stay in control and efficiently manage laundry from anywhere.** Use the Maytag™ app to remotely start or stop your appliance and get end of cycle notifications.

*Bulky Items cycle only available with deepest water level.

**WiFi & App Required. Features subject to change. Details & privacy info at maytag.ca/connect. Appliance must be set to remote enable.

Top Features

Dimensions		Controls	
Depth	27.75	Control Type	Knob and Button
Height	42.0	End Of Cycle Signal	Programmable
Width	27.38		
Exterior		Specifications	
Lid Door Swing	N/A	Steam	No
Adjustable Feet	Yes	Deep Water Wash	Yes
Lid Door Finish	Edge Glass	Extra Power Option	No
Lid Door Lock	Yes	Sanitize	No
Slow Close Lid	Yes	Quick Wash	Yes
		Country Of Origin	USA
Options		Optional Accessories	DRNEXT4, SWHLDLFF2B, SWHLDLFF2BS, SWHLDLFL2B, W10135699B
Number Of Washer Options	10		
Controls		Required Accessories	8212546RP, 8212638RP, 8212641RP, 8212656RP
Automatic Temperature Controls	Yes		
Lcd Touch Screen	No	Extended Service Plan Parent	
Control Location	Rear Console		



Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice. Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.



Dimension Guide



Maytag® Top Load Washer with Extra Power and Deep Fill option

MTW6200RW
MTW6200RF
MTW6200RR
MTW6205RW
MTW6205RF
MTW6205RR
MTW7405RR

DETAILED PLANNING DIMENSIONS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Safety and Installation Instructions or Product Guide, before installing and operating this appliance.

Electrical Requirements		
MTW6200RW MTW6200RF MTW6200RR	5.3 cu. ft. DOE (US)	6.1 cu. ft. IEC (CAN)
MTW6205RW MTW6205RF MTW6205RR MTW7405RR	5.2 cu. ft. DOE (US)	6.0 cu. ft. IEC (CAN)
Minimum Circuit Amperage Rating	15 A	
Operating Voltage	120 V - AC only	
Operating Frequency	60 Hz	

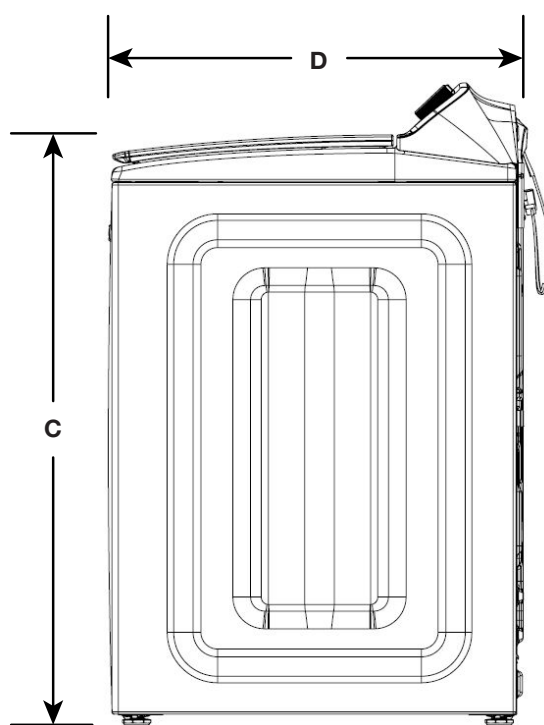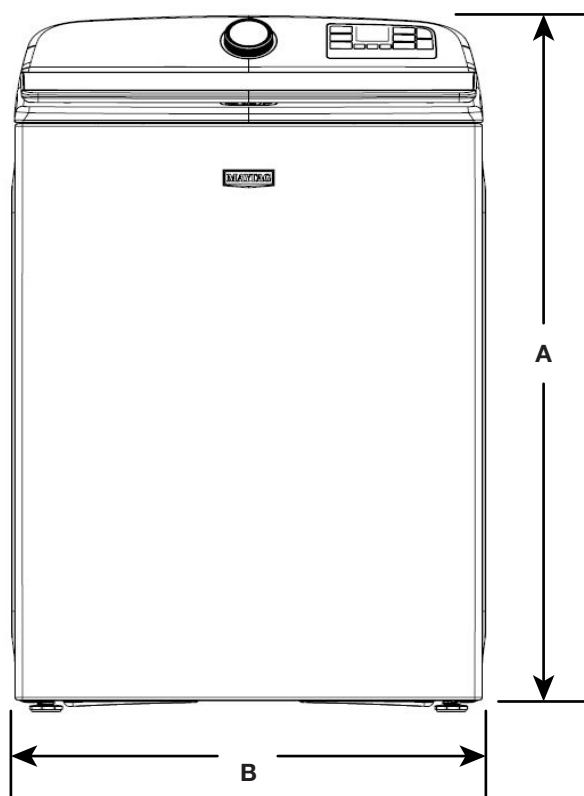

Product Dimensions					
MTW6200RW MTW6200RF MTW6200RR		5.3 cu. ft. DOE (US)		6.1 cu. ft. IEC (CAN)	
MTW6205RW MTW6205RF MTW6205RR MTW7405RR		5.2 cu. ft. DOE (US)		6.0 cu. ft. IEC (CAN)	
		in (min)	mm (min)	in (max)	mm (max)
A	Height (with feet)	42	1067	42 ⁷ / ₈	1089
B	Width	27 ³ / ₈	695	-	-
C	Top of Lid Height (with feet)	38 ¹ / ₂	978	-	-
D	Depth	27 ³ / ₄	705	28 ⁵ / ₈	727


DETAILED PLANNING DIMENSIONS

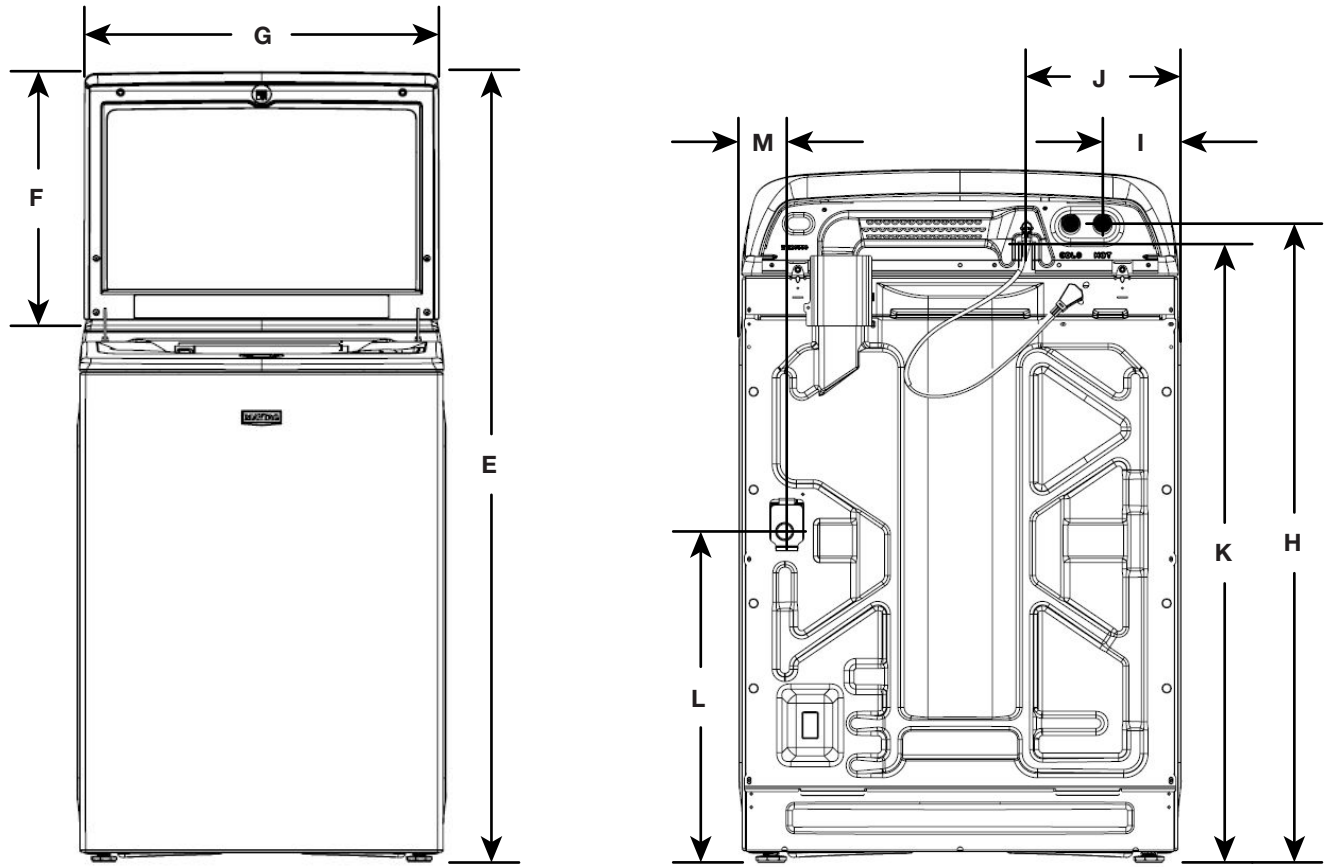

Product Dimensions					
MTW6200RW MTW6200RF MTW6200RR		5.3 cu. ft. DOE (US)		6.1 cu. ft. IEC (CAN)	
MTW6205RW MTW6205RF MTW6205RR MTW7405RR		5.2 cu. ft. DOE (US)		6.0 cu. ft. IEC (CAN)	
		in (min)	mm (min)	in (max)	mm (max)
E	Height with Lid Open	58½	1486	59¾	1508
F	Height of Lid	18⅝	473	-	-
G	Width of Lid	25⅜	645	-	-
H	Water Inlet Valves Height	38⅝	981	39¾	1000
I	Water Inlet Valves from Side	5	127	-	-
J	Power Cord from Side	9⅜	238	-	-
K	Power Cord Height	38⅝	968	39	991
	Power Cord Length	60	1524	-	-
L	Drain Hose Outlet Height	19⅝	498	20½	521
M	Drain Hose Outlet from Side	2⅞	73	-	-
	Drain Hose Length	42	1067	-	-
	Diameter of Drain Hose	1	25	-	-

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

Recessed area or closet installation

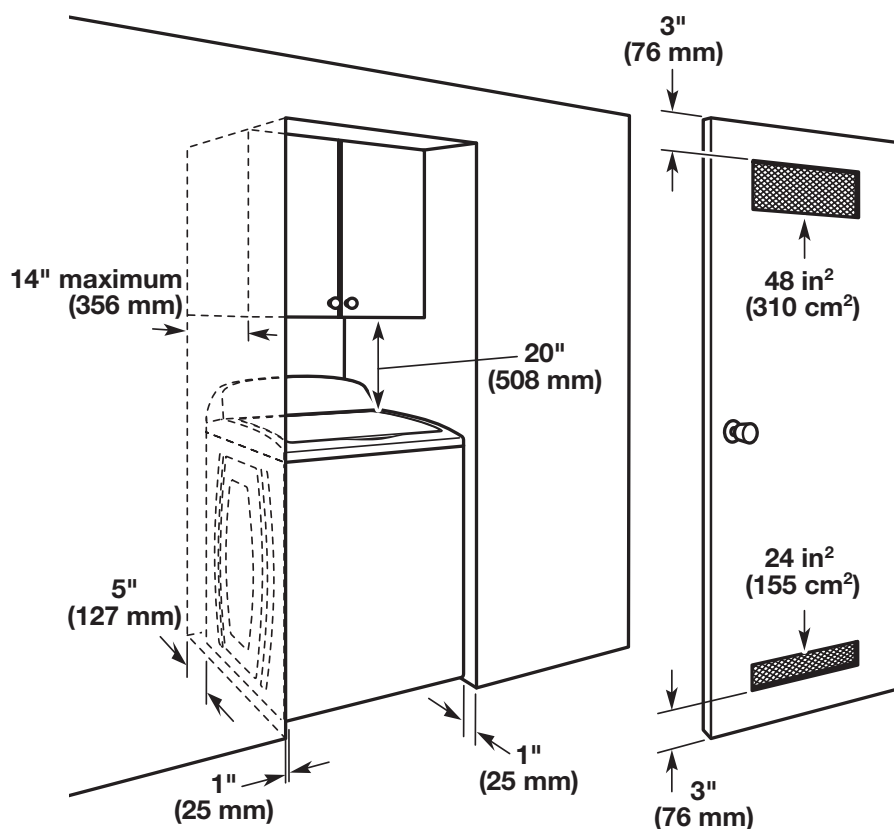

Dimensions show recommended spacing allowed, except for closet door ventilation openings which are minimum required. This washer has been tested for installation with spacing of 0" (0 mm) clearance on the sides. Consider allowing more space for ease of installation and servicing, and spacing for companion appliances and clearances for walls, doors, and floor moldings. Add spacing of 1" (25 mm) on all sides of washer to reduce noise transfer. If a closet door or louvered door is installed, top and bottom air openings in door are required.



Guide de dimensions



**Laveuse à chargement par le dessus Maytag®
avec option Extra Power (lavage plus intense)
et Deep Fill (grand remplissage)**

MTW6200RW
MTW6200RF
MTW6200RR
MTW6205RW
MTW6205RF
MTW6205RR
MTW7405RR

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES


AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou le guide du produit, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'instruction de sécurité et d'installation ou le guide du produit de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.

Spécifications électriques		
MTW6200RW MTW6200RF MTW6200RR	5,3 pi³ DOE (É.-U.)	6,1 pi³ IEC (CAN)
MTW6205RW MTW6205RF MTW6205RR MTW7405RR	5,2 pi³ DOE (É.-U.)	6,0 pi³ IEC (CAN)
Courant minimum du circuit	15 A	
Tension de fonctionnement	120 V CA seulement	
Fréquence de fonctionnement	60 Hz	

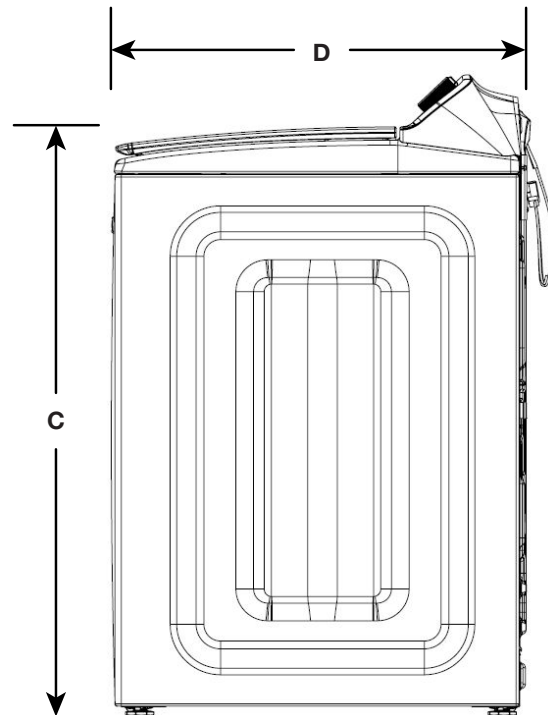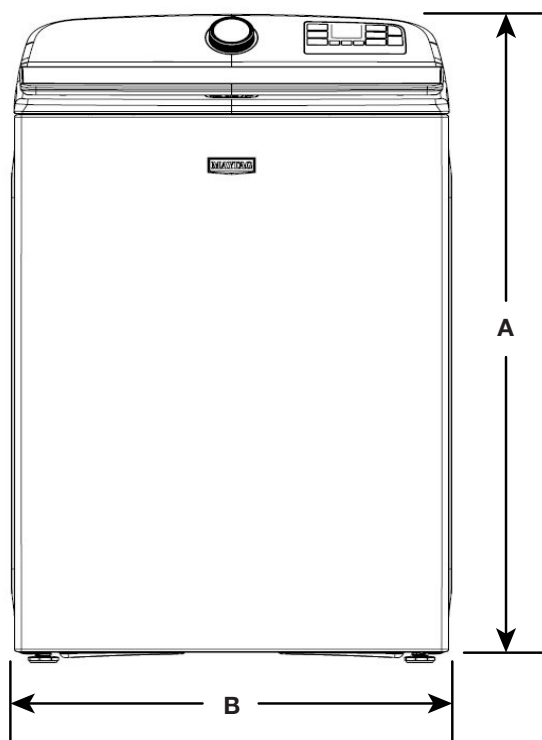

Dimensions du produit					
MTW6200RW MTW6200RF MTW6200RR		5,3 pi³ DOE (É.-U.)		6,1 pi³ IEC (CAN)	
MTW6205RW MTW6205RF MTW6205RR MTW7405RR		5,2 pi³ DOE (É.-U.)		6,0 pi³ IEC (CAN)	
		po (min)	mm (min)	po (max)	mm (max)
A	Hauteur (avec pieds)	42	1067	42 7/8	1089
B	Largeur	27 3/8	695	-	-
C	Hauteur à partir du haut du couvercle (en pieds)	38 1/2	978	-	-
D	Profondeur	27 3/4	705	28 5/8	727


DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

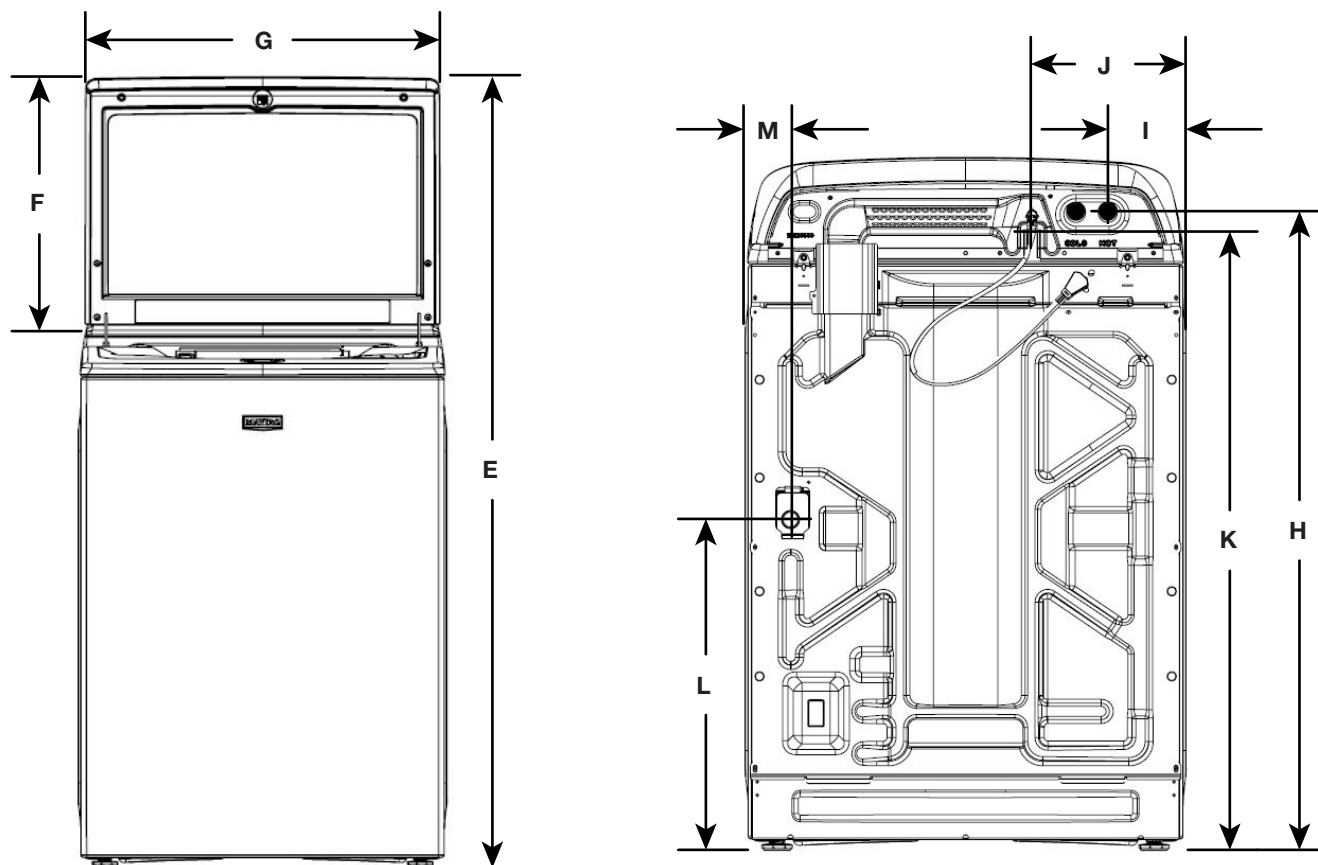

Dimensions du produit					
MTW6200RW MTW6200RF MTW6200RR		5,3 pi³ DOE (É.-U.)		6,1 pi³ IEC (CAN)	
MTW6205RW MTW6205RF MTW6205RR MTW7405RR		5,2 pi³ DOE (É.-U.)		6,0 pi³ IEC (CAN)	
		po (min)	mm (min)	po (max)	mm (max)
E	Hauteur avec couvercle ouvert	58 ½	1486	59 ¾	1508
F	Hauteur du couvercle	18 ⅝	473	-	-
G	Largeur du couvercle	25 ¾	645	-	-
H	Hauteur des vannes d'admission d'eau	38 ⅝	981	39 ¾	1000
I	Vannes d'admission d'eau de côté	5	127	-	-
J	Cordon d'alimentation de côté	9 ¾	238	-	-
K	Hauteur du cordon d'alimentation	38 ⅞	968	39	991
	Longueur du cordon d'alimentation	60	1524	-	-
L	Hauteur de sortie du tuyau de vidange	19 ⅝	498	20 ½	521
M	Sortie du tuyau de vidange de côté	2 ⅞	73	-	-
	Longueur du tuyau de vidange	42	1067	-	-
	Diamètre du tuyau de vidange	1	25	-	-

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

Installation dans un encastrement ou un placard

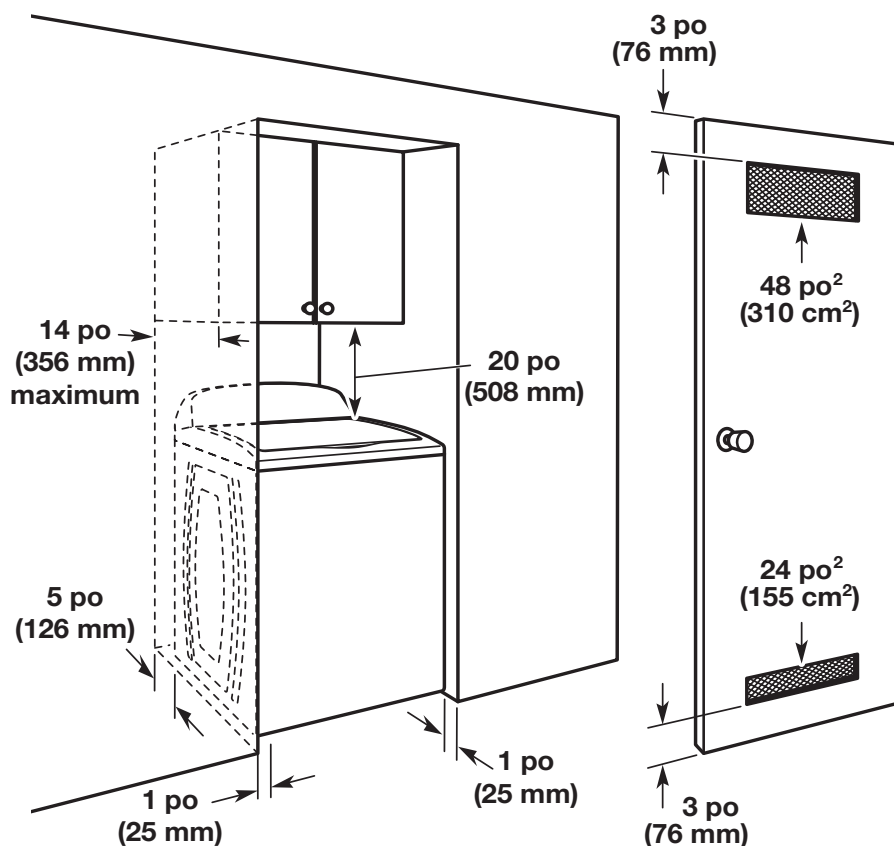

Les dimensions représentent les dégagements recommandés permis, hormis pour les ouvertures de ventilation de la porte de l'armoire qui correspondent aux dimensions minimales nécessaires.

Cette laveuse a été testée pour une installation avec dégagement de 0 po (0 mm) sur les côtés. On peut éventuellement laisser davantage de dégagement pour faciliter l'installation et l'entretien, ainsi que des distances de séparation pour les appareils ménagers voisins et des dégagements pour les murs, portes et plinthes. Ajouter un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la laveuse pour réduire le transfert de bruit. Si l'on installe une porte de placard ou une porte à persiennes, des ouvertures d'aération au sommet et au bas de la porte sont nécessaires.



Guía de dimensiones



**Lavadora de carga superior Maytag® con
opciones de Extra Power (potencia extra) y
Deep Fill (llenado profundo)**

**MTW6200RW
MTW6200RF
MTW6200RR
MTW6205RW
MTW6205RF
MTW6205RR
MTW7405RR**

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE


ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, que se encuentran en las Instrucciones de seguridad e instalación o la Guía del producto, antes de instalar y usar el electrodoméstico.

Requisitos eléctricos		
MTW6200RW MTW6200RF MTW6200RR	5,3 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)	6,1 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)
MTW6205RW MTW6205RF MTW6205RR MTW7405RR	5,2 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)	6,0 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)
Amperaje mínimo del circuito	15 A	
Voltaje de funcionamiento	120 V - CA únicamente	
Frecuencia de funcionamiento	60 Hz	

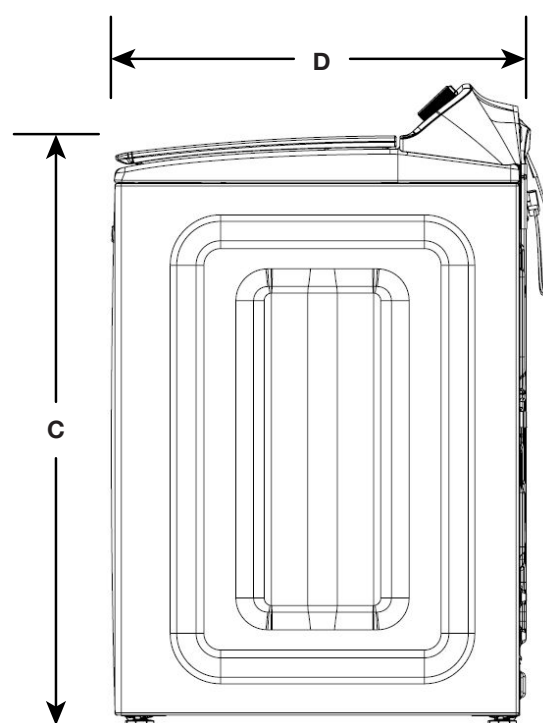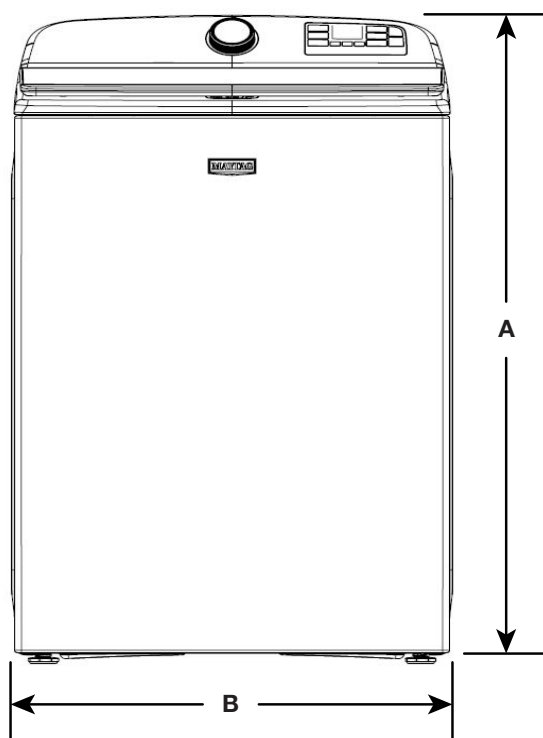

Dimensiones del producto					
MTW6200RW MTW6200RF MTW6200RR		5,3 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)		6,1 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
MTW6205RW MTW6205RF MTW6205RR MTW7405RR		5,2 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)		6,0 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
		in (mín.)	mm (mín.)	in (máx.)	mm (máx.)
A	Altura (con patas)	42	1067	42 ⁷ / ₈	1089
B	Ancho	27 ³ / ₈	695	-	-
C	Altura de la parte superior de la tapa (con patas)	38 ¹ / ₂	978	-	-
D	Profundidad	27 ³ / ₄	705	28 ⁵ / ₈	727


DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

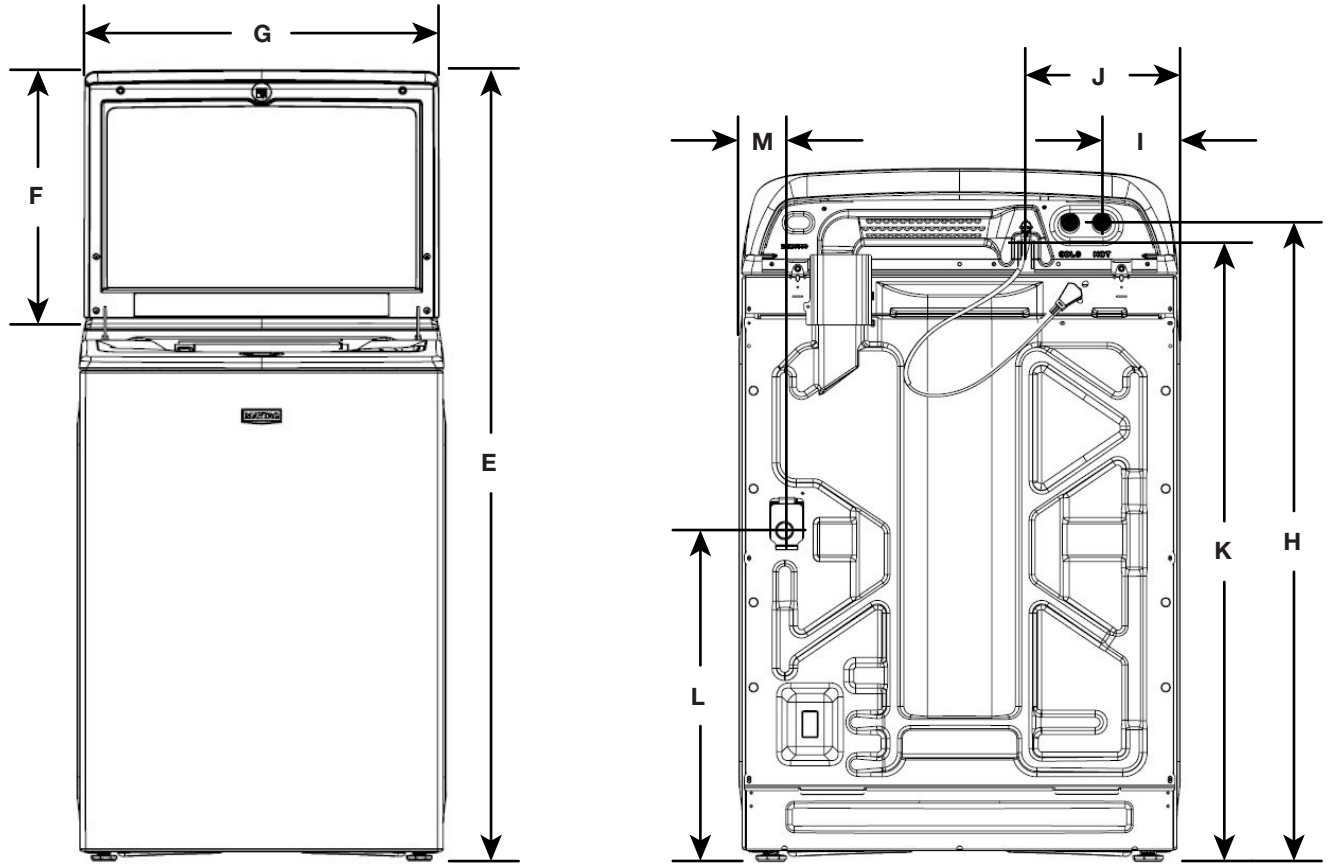

Dimensiones del producto					
MTW6200RW MTW6200RF MTW6200RR		5,3 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)		6,1 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
MTW6205RW MTW6205RF MTW6205RR MTW7405RR		5,2 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)		6,0 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
		in (mín.)	mm (mín.)	in (máx.)	mm (máx.)
E	Altura con la tapa abierta	58½	1486	59¾	1508
F	Altura de la tapa	18⅝	473	-	-
G	Ancho de la tapa	25¾	645	-	-
H	Altura de las válvulas de entrada de agua	38⅝	981	39¾	1000
I	Válvulas de entrada de agua desde el lateral	5	127	-	-
J	Cable de suministro eléctrico desde el lateral	9¾	238	-	-
K	Altura del cable de suministro eléctrico	38⅝	968	39	991
	Longitud del cable de suministro eléctrico	60	1524	-	-
L	Altura de la salida de la manguera de desagüe	19⅝	498	20½	521
M	Salida de la manguera de desagüe desde el lateral	2⅞	73	-	-
	Longitud de la manguera de desagüe	42	1067	-	-
	Diámetro de la manguera de desagüe	1	25	-	-

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

Instalación en zona empotrada o en clóset

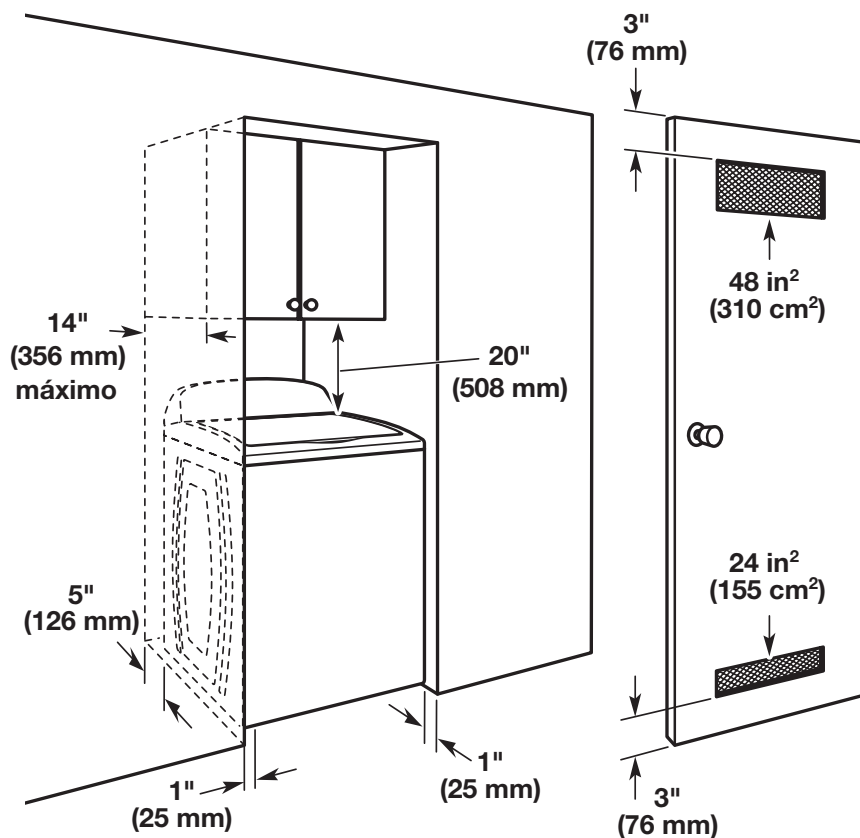

Las dimensiones muestran los espacios permitidos recomendados, excepto para las aberturas de ventilación de las puertas de los clósets, que son las mínimas requeridas.

Esta lavadora ha sido puesta a prueba para la instalación en espacios de 0" (0 mm) en los costados. Considere dejar más espacio para facilitar la instalación y el servicio técnico, así como espacio para electrodomésticos que la acompañen y espacios libres para las paredes, puertas y molduras del piso. Agregue un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la lavadora para reducir la transferencia de ruido. Si se instala una puerta de clóset o tipo persiana, es necesario que tenga aberturas de aire en la parte superior e inferior de la puerta.