



Tour de lessive, laveuse simple à chargement frontal, 5,1 pi<sup>3</sup> IEC et sécheuse électrique 8 pi<sup>3</sup>

Tour de buanderie

Available Products: ELTE730CAW, ELTE730CAD

Available Colors: Blanc, Jean Bleu

Version: 11/25

## Spécifications du produit

### Laveuse

Matériau du tambour	Acier inoxydable
Vitesse maximale d'essorage	1100 T/M
Ajustement du niveau d'eau	Oui

### Options de laveuse

Heure de départ différé	1-12 heures
Actualisation étendue	Oui
Extra rinçage	Oui
Traiter les taches	Oui

### Vitesses de rotation de la laveuse

Sélections de la vitesse d'essorage	4
Max	Oui
Moyen	Oui
Bas	Oui
Sans essorage	Oui

### Paramètres de température

Eco froid	Oui
Frais	Oui
Chaud	Oui
Chaud	Oui

### Distributeur

Distributeur d'agent blanchissant	Oui
Distributeur de détersif	Oui
Distributeur d'assouplisseur de tissus	Oui
Distributeur de détersif de prélavage	Oui

### Cycles de sécheuse

Nombre de cycle	7
Allergène	Oui
Délicat	Oui
Séchage rapide	Oui
À toute épreuve	Oui
Normal	Oui
Temps de séchage programmé	Oui
Les serviettes	Oui

### Cycles de laveuse

Nombre de cycle	7
Nettoyage de la laveuse	Oui
Délicat	Oui
Lavage rapide	Oui
À toute épreuve	Oui
Normal	Oui
Rincez et essorez	Oui
Les serviettes	Oui

### Niveaux de sol

Extra léger	Oui
Lumière	Oui
Normal	Oui
Lourd	Oui

### Séchoir

Sec équilibré	Oui
Type de dos de tambour	Acier peint
Matériau du tambour	Acier peint
Sélections du niveau de séchage	Oui
Filtre à charpie	Oui
Capteur d'humidité	Oui

### Options de sécheuse

Heure de départ différé	1-12 heures
Boost sec	Oui
Tumble prolongé	Oui
Adoucisseur de plis	Oui

### Niveau de séchage

Élevé	Oui
Normal	Oui
Bas	Oui
Humide	Oui

### Extérieur

Porte à loquet	Oui
Porte réversible	Oui

**Températures de séchage**

Bas	Oui
Normal	Oui
Élevé	Oui
Eco sec	Oui

**Spécifications électriques**

Circuit minimum requis (sécheuse)	30 A
Circuit minimum requis (machine à laver)	15 A
Tension nominale (sécheuse)	208/240v
Tension nominale (machine à laver)	120v

**Commandes**

Annuler	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Voyants d'état du cycle	Oui
Démarrage différé	Oui
Temps restant estimé	Oui
Comment annuler	Combinaison de clés
Fonction de pause	Oui
Allumer/Éteindre	Oui
Démarrage	Oui

**Installation**

Cordon d'alimentation pour sécheuse inclus	Oui
Cordon d'alimentation pour laveuse inclus	Oui
Type de ventilation	Ventilé

**Dimensions et volume**

Hauteur	76 1/4 po
Largeur	27 po
Profondeur	32 po
Profondeur minimale pour l'installation	36 po
Capacité du tambour de la sécheuse	8 pi <sup>3</sup>
Capacité de linge sec testée	11 kg

**Certifications et approbations**

Conforme à la norme ADA	Non
-------------------------	-----

**Détails du droit à la réparation**

Droit à la réparation

Disponible – Visitez  
electrolux.ca/fr/Soutien-  
Aux-Utilisateurs/droit-a-  
la-reparation pour en  
savoir plus**Données énergétiques**

Facteur énergétique combiné (CEF)	3.93
Efficacité énergétique	Tier 1
Facteur énergétique modifié intégré	2.76
Facteur d'eau intégré	3.2
kWh/an	670 kWh
Consommation d'eau par an	4154 gal

**Spécifications générales**


Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Moteur	10 ans
Garantie - Pièces	1 an
Garantie - Baignoire	Durée de vie

**Certifications et approbations de performance**

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

## Schéma d'installation

## Laundry Center Dimensions

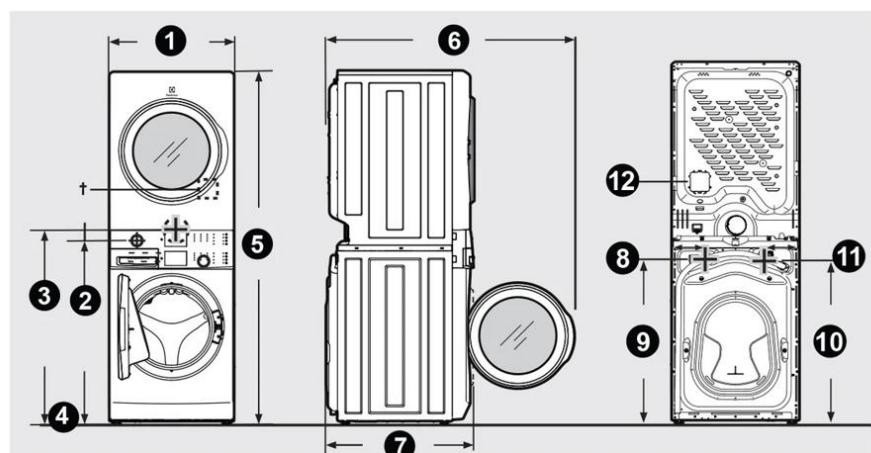

<sup>1</sup> Dryer electrical supply on rear of unit.

 **NOTE**

- Allow minimum 36" of depth space for proper installation with 90° quick turn elbow for venting.
- Connection of water inlet hose on steam laundry center adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.
- Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).
- Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).
- Power supply cord length on gas laundry center or electric Canadian laundry center approximately 60 inches (152.5 cm).

**Laundry Center Dimensions**

1. Unit width	27" (69 cm)
2. Height to gas supply pipe on rear of gas unit	39.7" (101 cm)
3. Centerline height for rear vent	41.8" (106 cm)
4. Floor line	--
5. Unit height	76.3" (194 cm)
6. Door clearance	53.9" (137 cm)
7. Unit depth	31.9" (81 cm)
8. Width distance to water connections	7.8" (20 cm)
9. Height to water connections	35.7" (91 cm)
10. Height to washer power connections	35.5" (91 cm)
11. Width distance to washer power connections	7.1" (18 cm)
12. Height to dryer electrical supply	48" (122 cm)