

Les courbes fines de Mantra sont le complément parfait des cuisines modernes d'aujourd'hui. Avec des caractéristiques avancées telles qu'une ventilation puissante, un éclairage DEL et des commandes tactiles capacitives élégantes, l'utilisation est facile et agréable.

LARGEUR	BLANC	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	MTR2303WW	MTR2303SS	HPFAMM30	HPF30

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur ‡	350 pi ³ /min
Type de commande	Tactile capacitive à 3 vitesses
Arrêt différé	oui
Rappel d'entretien des filtres	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	Module DEL à 2 intensités (inclus)
Filtres à graisses	À maillage fin (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	oui
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément


ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 0,8 A	
Connexion électrique: Câblage direct	

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87Q
Ensemble de câblage ADA	HAWRK5
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU
Ensemble cordon d'alimentation	HCK44

HAUTEUR DE MONTAGE	
Minimum 18 po au-dessus de la surface de cuisson pour un four électrique	
Minimum 26 po au-dessus de la surface de cuisson pour un four à gaz	

GARANTIE LIMITÉE	
1 an	
3 ans (modules DEL seulement)	
<i>(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)</i>	

‡ La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.

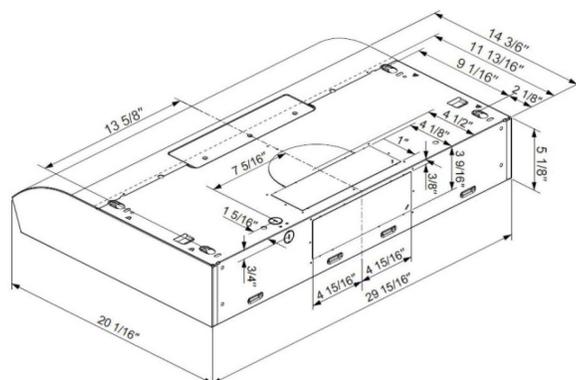

Les dimensions indiquées sont en pouces.




Peut être utilisé pour se conformer aux exigences du 2019 Title 24 Part 6 pour hottes de cuisinières.



RENDEMENT HVI									
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi ³ /min			
			Normale	Moyenne	Haute	Normale	Moyenne	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	4,0*	6,5	130	190*	160	240
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	2,0	4,0*	7,0	110	180*	160	240
Rond vertical	7 po	vendu séparément**	2,0	4,0*	6,0	150	200*	140	250

** Plaque de l'adaptateur 7 po incluse

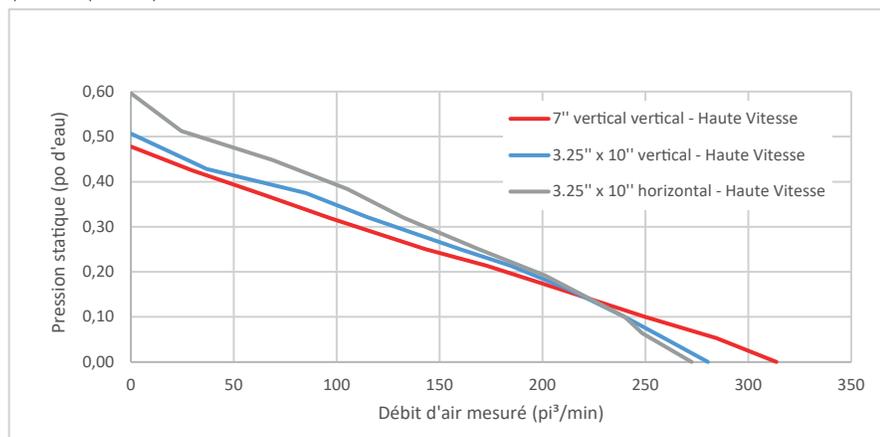

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.