


FOUR DOUBLE

DIMENSIONS DU PRODUIT

No de modèle		KODC504P*	
Unité de mesure		po	cm
A	Largeur totale	23 ⁷ / ₁₆	59,5
B	Hauteur totale	50 ¹ / ₄	127,7
C	Hauteur des portes	45 ³ / ₄	116,3
D	Hauteur des poignées de la porte	45 ³ / ₁₆	114,8
E		7/8	2,2
F	Largeur minimum de l'armoire	21 ⁷ / ₈	55,6
G	Profondeur totale	22 ¹ / ₂	57,2
H		5/8	1,6

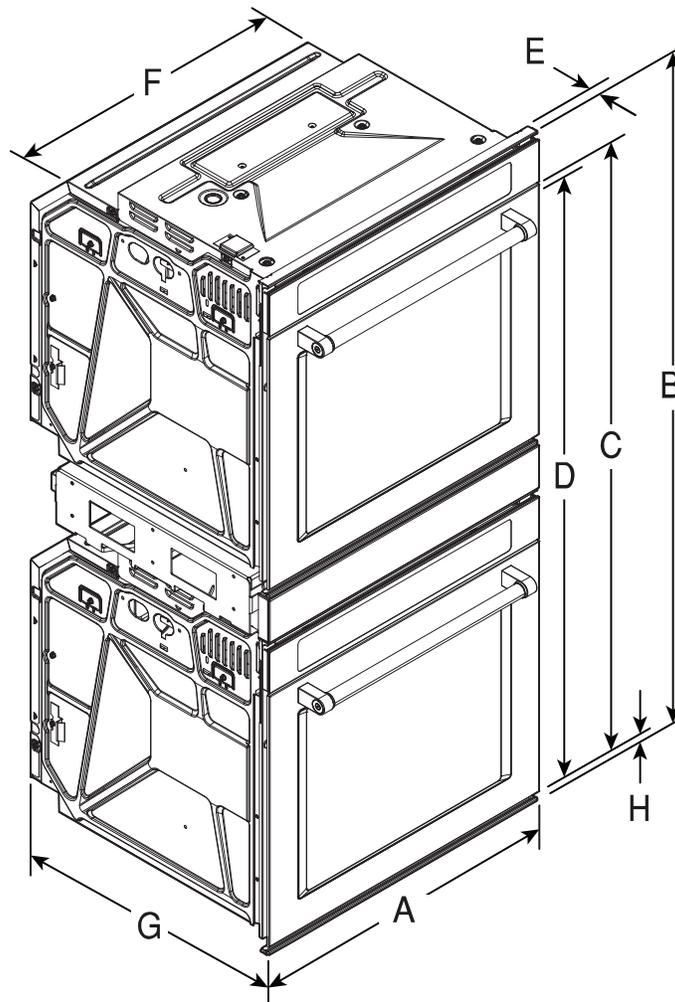


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

Four double – Installation traditionnelle

DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

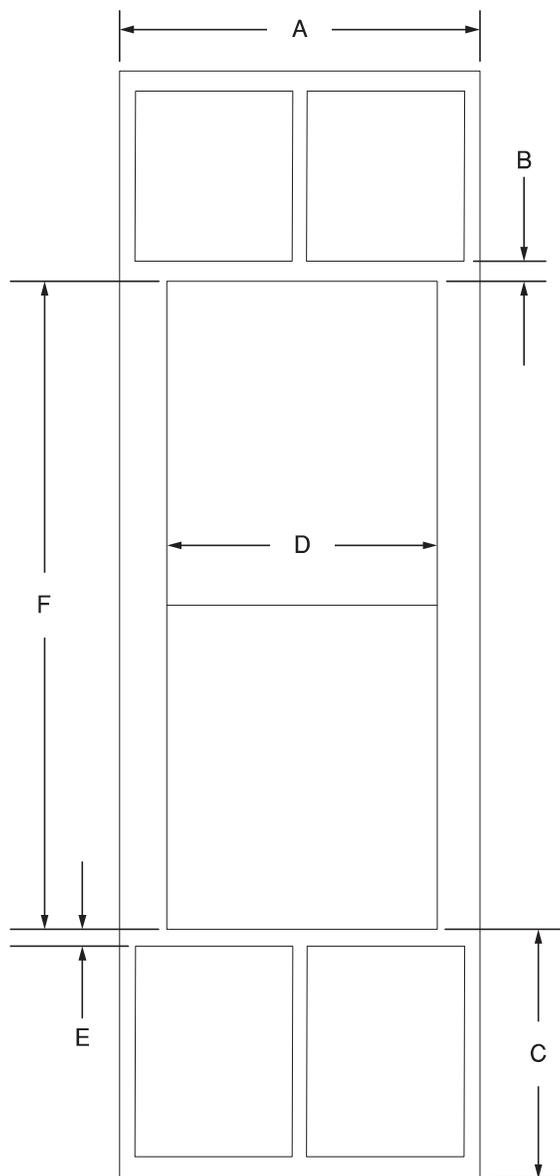

VUE DE FACE

	Unité de mesure	po	cm
A	Largeur minimum de l'armoire	24	61
B	Distance minimum du haut de l'ouverture jusqu'au bas de la porte de l'armoire supérieure	1	2,5
C	Distance du bas de l'ouverture jusqu'au sol	14 ³ / ₄	37,5
D	Largeur de l'ouverture	22 ⁵ / ₈	57,5
E	Distance minimum du bas de l'ouverture jusqu'au haut de la porte de l'armoire inférieure	1 ¹ / ₂	3,8
F	Hauteur minimum de l'ouverture	49 ³ / ₄	126,4

REMARQUE : Les vraies dimensions sont en mm ou en cm et converties en pouces.


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.


Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

Four double – Installation en affleurement

DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

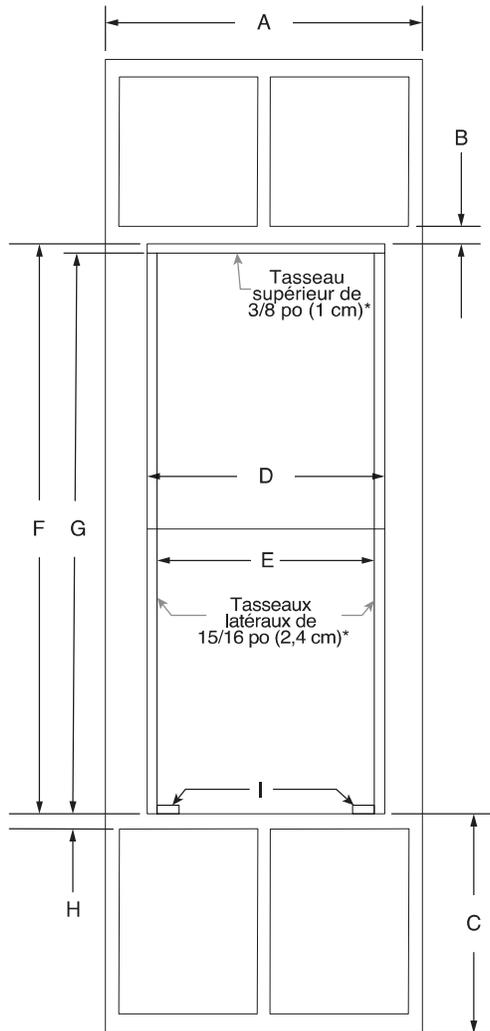

VUE DE FACE

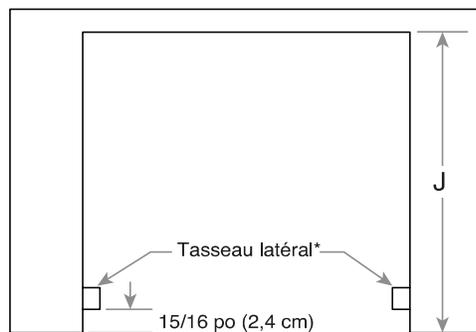

VUE DU DESSUS

	Unité de mesure	po	cm
A	Largeur minimum de l'armoire	25 ¹ / ₁₆	63,6
B	Distance du haut de l'ouverture jusqu'au bas de la porte de l'armoire supérieure	1	2,5
C	Distance du bas de l'ouverture jusqu'au sol	14 ³ / ₄	37,5
D	Largeur de l'ouverture intégrée en affleurement	23 ¹¹ / ₁₆	60,1
E	Largeur de l'ouverture	22 ⁵ / ₈	57,5
F	Hauteur minimum de l'ouverture	50 ⁷ / ₁₆	128,1
G		50 ¹ / ₁₆	127,1
H	Distance minimum du bas de l'ouverture jusqu'au haut de la porte de l'armoire inférieure	1 ¹ / ₂	3,8
I	Spacer (entire depth of cutout) Hauteur X largeur 3/8 po x 2 po (1 cm X 5,1 cm)		
J	Profondeur minimum de l'ouverture	23 ¹ / ₄	59,1

REMARQUE : Les vraies dimensions sont en mm ou en cm et converties en pouces.

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.

Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.


SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES DU FOUR DOUBLE

Liste de vérification des spécifications électriques :

- Le four doit être raccordé à la bonne fréquence de tension électrique selon le tableau suivant :

Type of Oven	Model Series	Voltage	Frequency	Rating
Double	KODC504P*	208 V	60 Hz	6.3 kW
		240 V	60 Hz	8.4 kW

- Un circuit de 40 A isolé est requis.
- Un disjoncteur dédié est recommandé.
- Les produits sont équipés d'un conduit électrique qui permet de placer la boîte de jonction dans la zone mesurée de 1304 mm du bas de l'armoire au haut de la boîte électrique, sur toute la largeur de l'armoire.
- Un électricien peut être tenu de localiser la boîte de jonction en dehors de la zone d'installation définie.

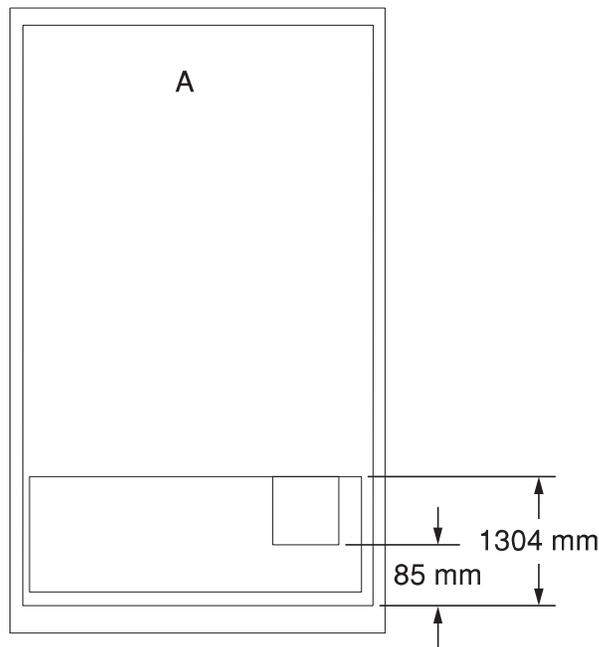ZONE RECOMMANDÉE POUR LA PRISE ÉLECTRIQUE

A. Ouverture de l'armoire

REMARQUE : Pour toute question au sujet de l'alimentation électrique, faire appel à un électricien qualifié agréé.

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.

Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.