STIRLING

Modèle: S4-125SS

Centre de boissons encastrable 24'' | 1 zone

A 36 canettes (12 oz/355ml)

OU **B** 49 bouteilles (12 oz/355ml)

C 36 canettes (16 oz/473ml)

D 18 canettes (12 oz/355ml)

E 6 bouteilles de vin (750ml) ou 18 canettes

CONSTRUCTION ET OPÉRATION

Installation encastrable	✓
Grille d'aération alignée au coup de pied des cabinets d'armoire	✓
Intérieur en acier inoxydable 304	✓
Niveau sonore (dBa)	< 38
Cadre de porte durable en aluminium noir	✓
Charnières à fermeture en douceur de marque Hettich®	✓
Isolation mousse HFO haute densité DOW DELTA-THERM™	✓
Évaporateur en cuivre	✓
Compresseur à vitesse variable de marque Embraco®	✓
Fonctionnement sans givre éconoénergétique	✓
Ventilation DC à vitesses variable ''Stirling SmoothAir''	✓
Système de gestion de température ''Stirling TempSync''	✓
Alarme sonore de porte laissée entrouverte	✓
Mode Sabbat	✓
Mode démo	✓

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

Affichage et panneau de contrôle haute définition LCD	✓
Éclairage intérieur DEL avec intensité graduelle et automatique	✓
Étagéres à ouverture compléte et fermeture en douceur Hettich®	3
Armatures des étagères en acier inoxydable 304	✓
Surface des étagères en verre trempé	✓
Positionnement des étagères ''Quick-Adjust'' en acier 304	✓
Devanture en noyer canadien avec pourtour en acier inoxydable	✓
Filtre au charbon rechargeable	1

UPC	809854001849

FINITION EXTÉRIEUR

Cadre de porte extérieur en acier inoxydable 304	✓
Poignée en noyer canadien	✓
Porte réversible avec installation affleurante aux cabinets adjacents	Réglé du coté droit
3 niveaux de verre fumée avec gaz argon	✓
2 couches de protection UV Low-E	✓
Grille de ventilation ''Stirling Signature''	✓
Support anti-basculement	✓

SPÉCIFICATION TECHNIQUES

Capacité (pi.cu./L)	5.3/150
Capacité (canettes)	108+ canettes
Consommation énergétique (kWh/année)	134
Certification ENERGY STAR | NRcan	✓
Plage de température	3-20°C
Type de réfrigérant	R600a
Certification	CSA

DIMENSIONS DE PRODUIT

L x H x P (mm)	595 x 868 x 604.45
L x H x P (pouces)	23 7/16 x 34 3/16 x 23 13/16
Poids NET (kg)	68.8
Poids NET (lbs)	151.6

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

L x H x P (mm)	673 X 673 X 952.5
L x H x P (pouces)	26 1/2 x 26 1/2 x 37 1/2
Poids NET (kg)	72.3
Poids NET (lbs)	159.31

Dimensions de l'appareil

Remarque : Avec les pattes entièrement rétractées, la hauteur minimale est de 34 3/16" [868.0mm] du haut vers le bas. Les pattes peuvent être montées jusqu'à 13/16" [20.0mm] afin de surélever l'appareil si nécessaire.

*La dimension de la poignée dépend du modèle

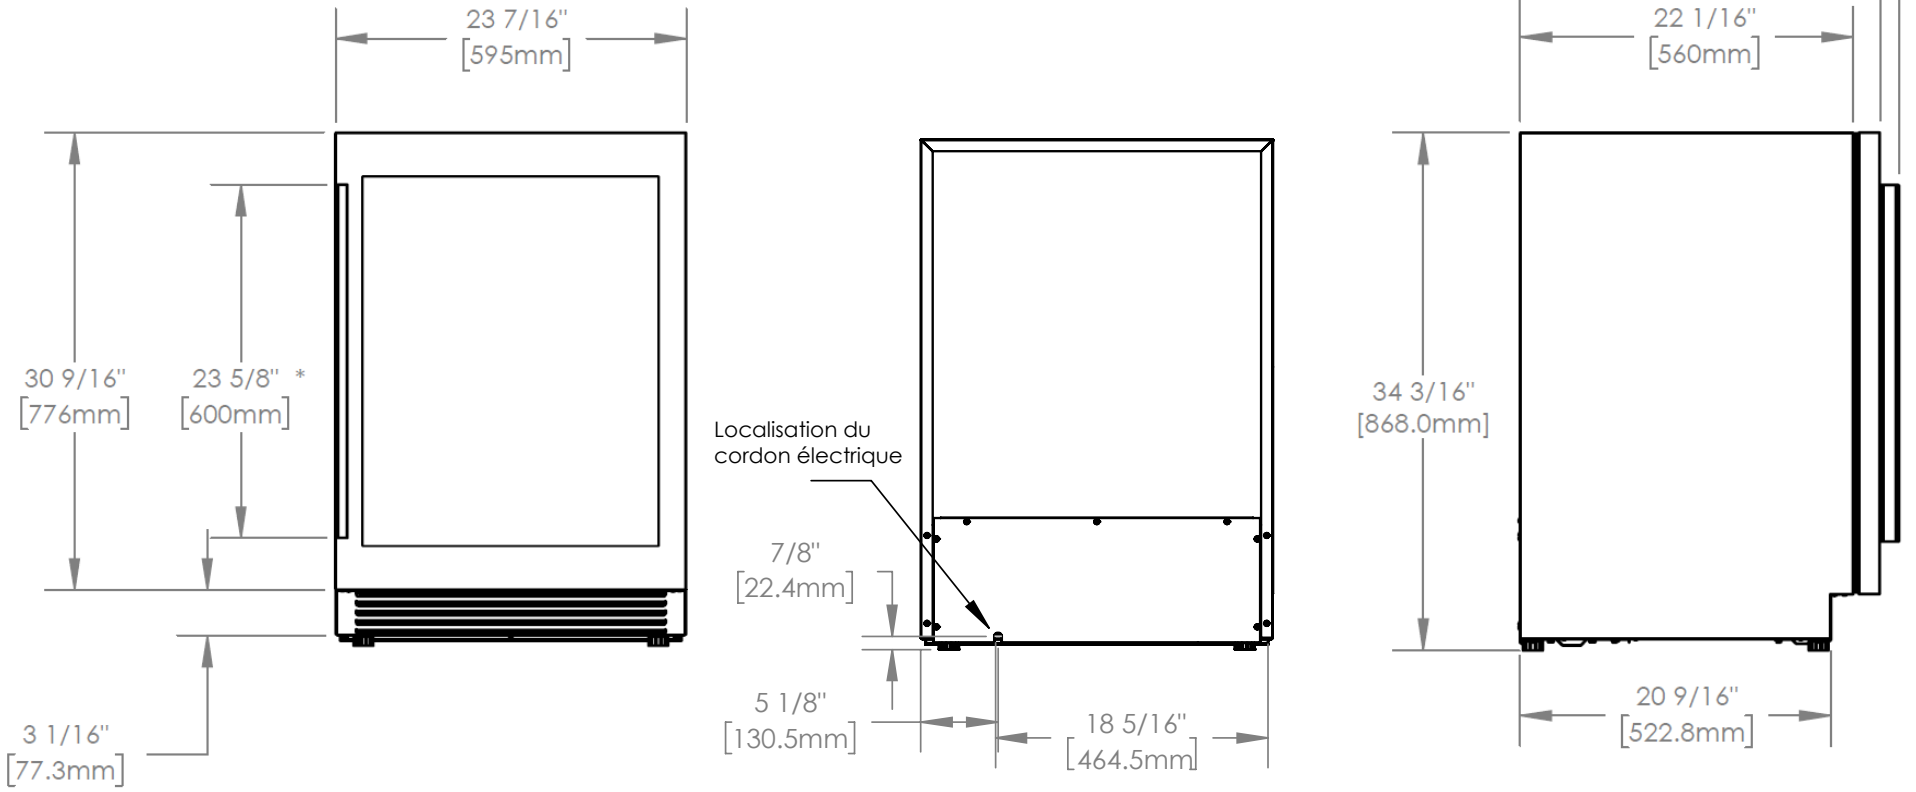

Dégagement pour l'ouverture de porte

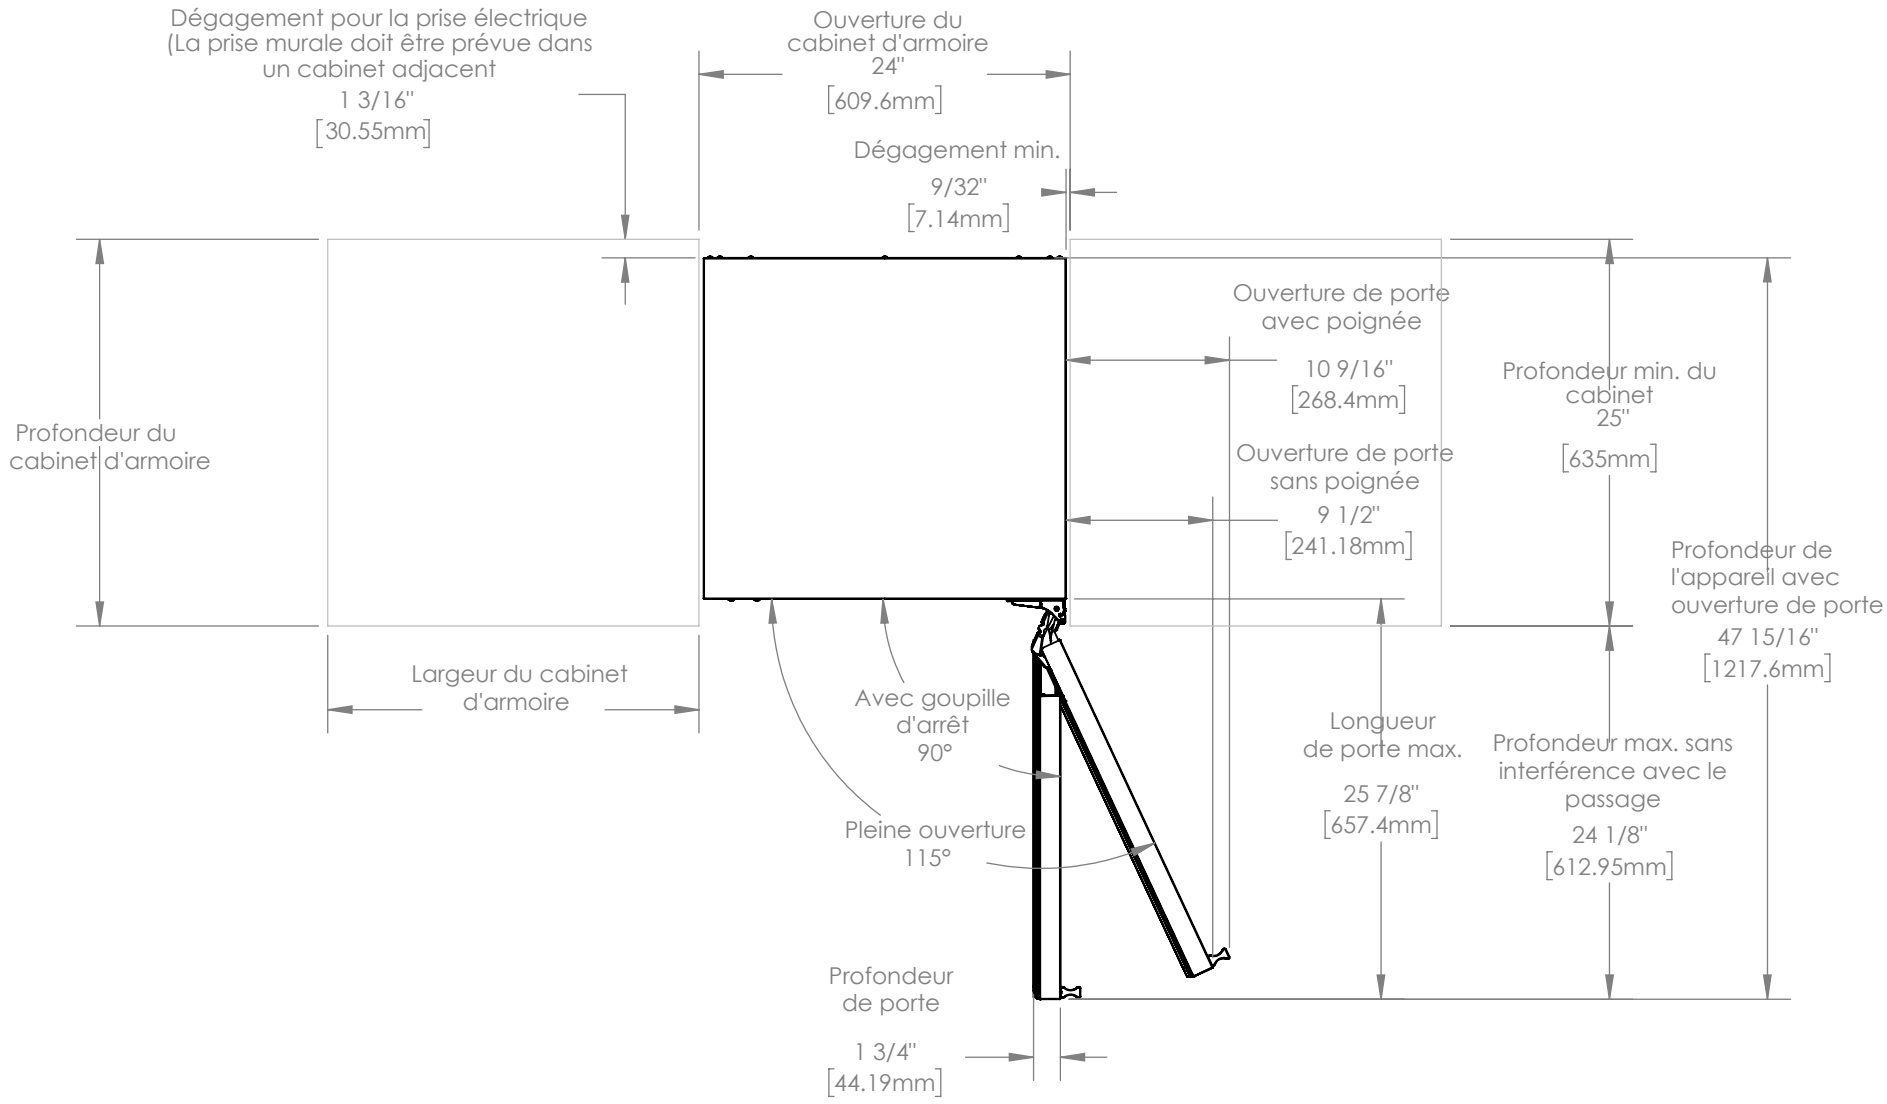

Localisation de l'alimentation électrique

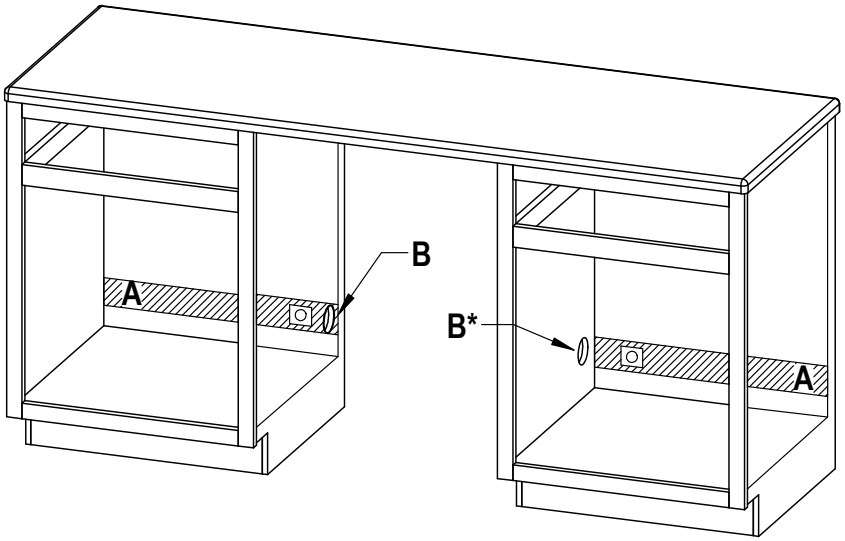

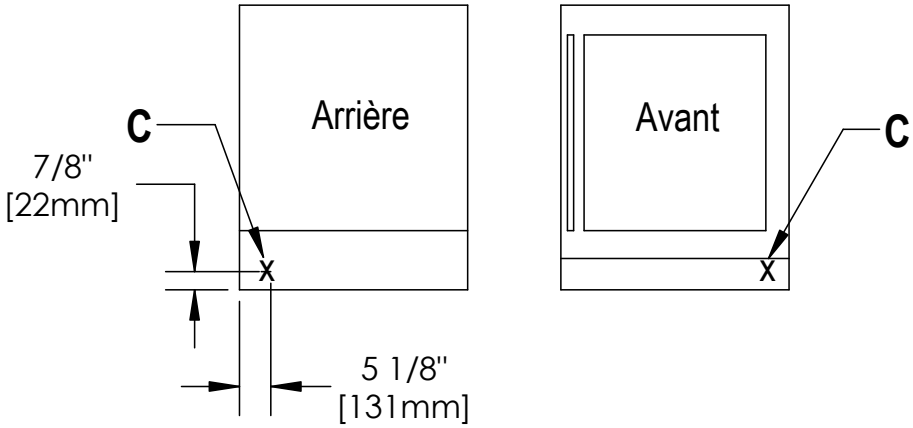

A: Zone recommandée pour la connexion d'installation.

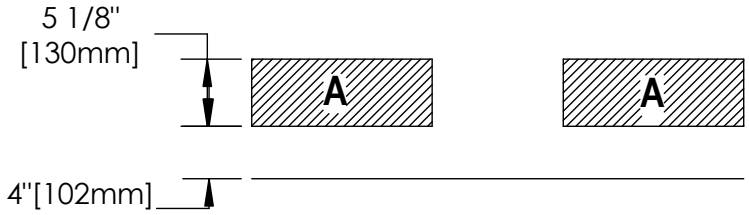

B : Pour acheminer le cordon d'alimentation jusqu'à la prise un trou de 2 1/2" [63 mm] de diamètre dans la paroi de l'armoire adjacente est recommandé.
*L'armoire située à droite (face à l'avant de l'armoire) est l'emplacement préféré pour le câblage.

C : L'emplacement du cordon d'alimentation se trouve à l'arrière gauche de l'appareil

Pour une installation à affleurement, il est recommandé de brancher le cordon d'alimentation à côté de l'appareil et non directement derrière.

Dimensions de la cavité et de l'appareil

Dimensions hors tout

A. Largeur	24" [610mm]
B. Hauteur	34 1/2" [877mm] à 35" 1/8" [892mm]
C. Profondeur	25" [635mm]
D. Profondeur jusqu'au coup de pied	21 3/4" [552mm]
E. Profondeur du coup de pied	3 1/16" [77mm]

Dimensions de l'appareil
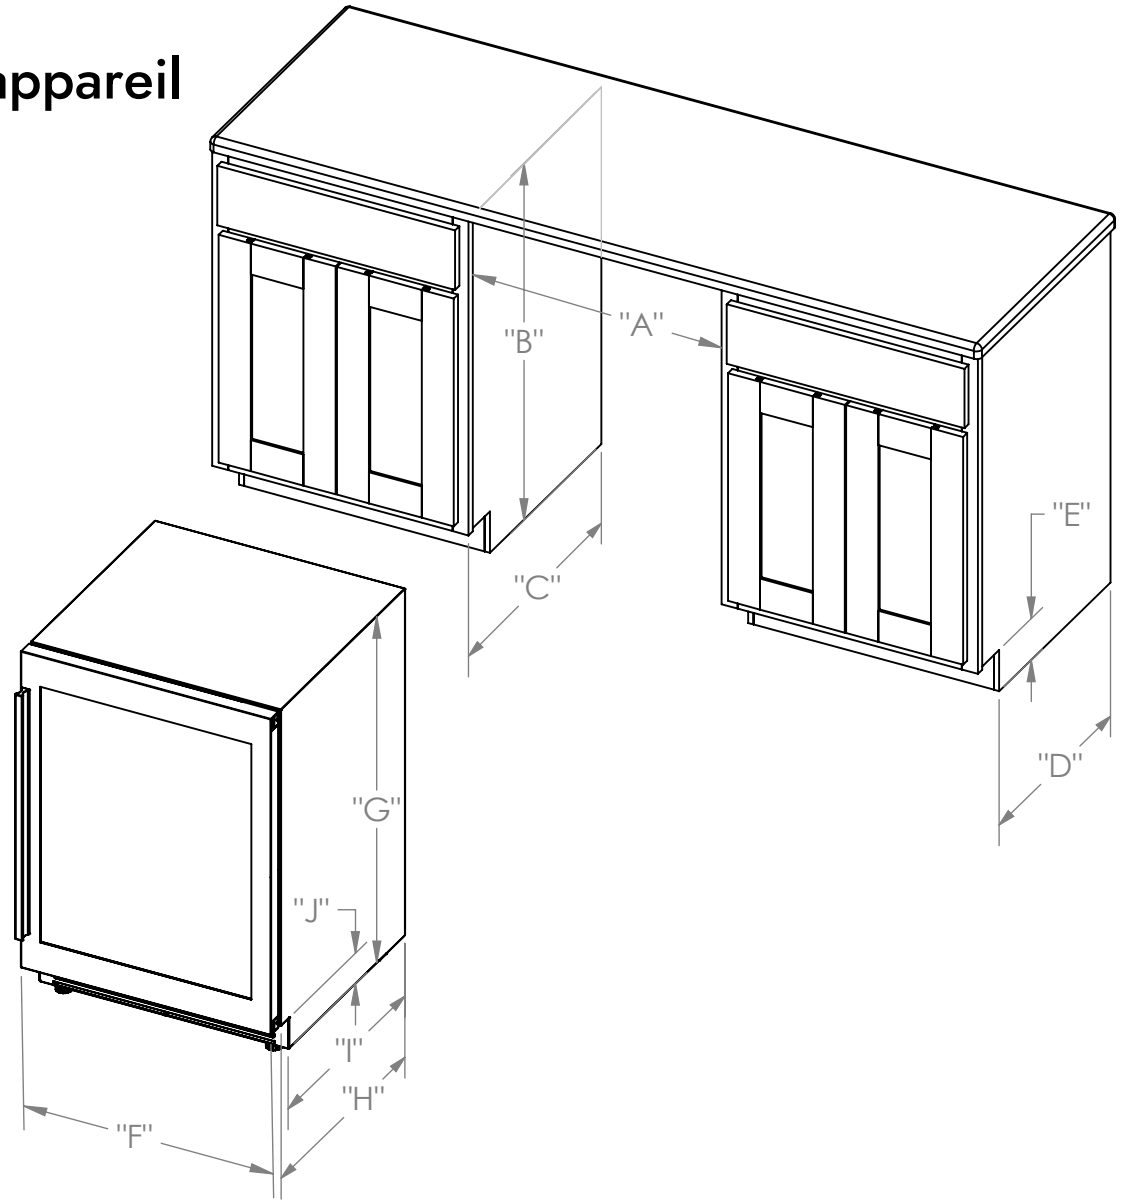
F. Largeur	23 7/16" [595mm]
G. Hauteur	34 3/16" [868mm] à 35" [888mm]
H. Profondeur	23 13/16" [605mm]
I. Profondeur jusqu'au coup de pied	20 9/16" [523mm]
J. Hauteur coup du coup de pied	3 1/16" [77mm]