

| BLOWER | MODEL     | GREASE FILTERS<br>(replacement) |
|--------|-----------|---------------------------------|
| Single | CC65I28SB | SV18428                         |
| Dual   | CC67I28SB | SV18428                         |

| HVI PERFORMANCE |                          |             |          |        |      |        |                       |                      |
|-----------------|--------------------------|-------------|----------|--------|------|--------|-----------------------|----------------------|
| Blower          | Duct Orientation         | Size        | Damper   | Sones  |      | CFM    |                       |                      |
|                 |                          |             |          | Normal | High | Normal | High<br>0.25 in. w.g. | High<br>0.1 in. w.g. |
| Single          | Vertical - Rectangular   | 3¼ x 10 in. | Included | 2.0    | 11.5 | 200    | 559                   | 570 ‡                |
|                 | Horizontal - Rectangular | 3¼ x 10 in. | Included | 2.0    | 10.5 | 190    | 553                   | 570 ‡                |
| Dual            | Round - Vertical         | 10 in.      | Included | 1.5    | 12.0 | 370    | 970                   | 1000                 |

‡ If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300 CFM.

| FEATURES         |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Max. Blower CFM* | 650 (single blower), 1300 (double blower)                                 |
| Finish           | 430 Stainless Steel                                                       |
| Cooktop Lighting | 2 LED Modules - 120 V, 5.5 W                                              |
| Grease Filters   | Hybrid Baffle, Stainless Steel with Aluminum Mesh - Dishwasher Safe       |
| Damper           | 3¼-in. x 10-in. (Included with CC65)<br>10-in. Round (Included with CC67) |





| AC INPUT                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| 120 V, 60 Hz - 3.0 A (single blower), 9.5 A (double blower) |  |

| OPTIONAL ACCESSORIES |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 30" Liner            | ALCC630SB                  |
| 36" Liner            | ALCC636SB                  |
| 42" Liner            | ALCC642SB                  |
| CFM Reducer Kit      | ARP310 (for use with CC65) |

| MOUNTING HEIGHT                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| 24-in. to 30-in. from cooktop to bottom of hood |  |

| LIMITED WARRANTY                                  |  |
|---------------------------------------------------|--|
| 5-year                                            |  |
| 2-year (labour only)                              |  |
| (See installation manual for full warranty text.) |  |

### FOR INDOOR USE ONLY

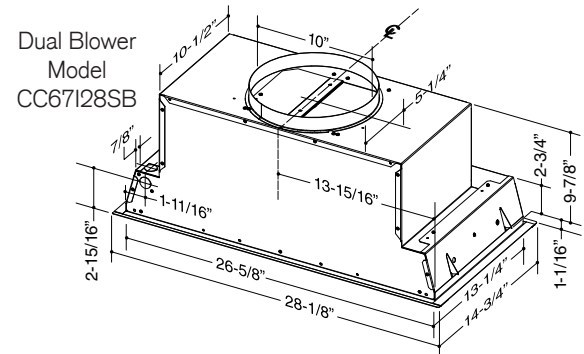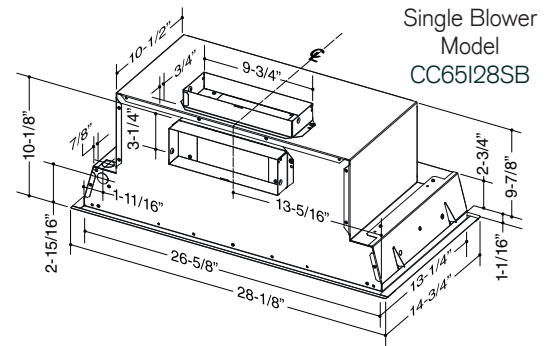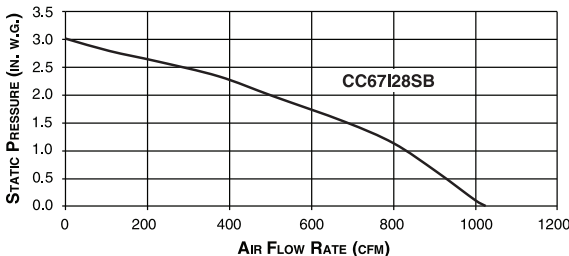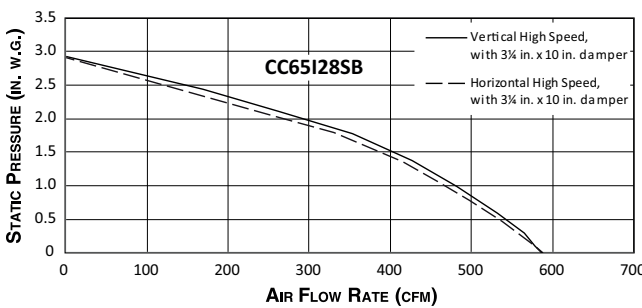

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

\* Max. blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.



| VENTILATEUR | MODÈLE    | FILTRES À GRAISSES (remplacement) |
|-------------|-----------|-----------------------------------|
| Simple      | CC65I28SB | SV18428                           |
| Double      | CC67I28SB | SV18428                           |

| RENDEMENT HVI |                          |               |        |         |       |         |                     |                    |
|---------------|--------------------------|---------------|--------|---------|-------|---------|---------------------|--------------------|
| Ventilateur   | Orientation du conduit   | Largeur       | Volet  | Sones   |       | pi³/min |                     |                    |
|               |                          |               |        | Normale | Haute | Normale | Haute 0,25 po d'eau | Haute 0,1 po d'eau |
| Simple        | Rectangulaire vertical   | 3¼ po x 10 po | inclus | 2,0     | 11,5  | 200     | 559                 | 570 ‡              |
|               | Rectangulaire horizontal | 3¼ po x 10 po | inclus | 2,0     | 10,5  | 190     | 553                 | 570 ‡              |
| Double        | Rond vertical            | 10 po         | inclus | 1,5     | 12,0  | 370     | 970                 | 1000               |

‡ Au besoin, demander à un installateur recommandé de limiter l'évacuation à 300 pi³/min.

| CARACTÉRISTIQUES               |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance max. du ventilateur* | 650 pi³/min (ventilateur simple)<br>1300 pi³/min (ventilateur double)               |
| Fini                           | Acier inoxydable 430                                                                |
| Éclairage                      | 2 Modules à DEL - 120 V, 5,5 W                                                      |
| Filtres à graisses             | À chicane hybrides, Acier inox et maillage d'aluminium - Lavables au lave-vaisselle |
| Volet                          | 3¼ po x 10 po (Inclus avec CC65)<br>10 po rond (Inclus avec CC67)                   |





| ALIMENTATION CA                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| 120 V, 60 Hz - 3,0 A (vent. simple), 9,5 A (vent. double) |  |

| ACCESSOIRES OPTIONNELS        |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Revêtement d'armoire de 30 po | ALCC630SB                           |
| Revêtement d'armoire de 36 po | ALCC636SB                           |
| Revêtement d'armoire de 42 po | ALCC642SB                           |
| Réducteur de débit            | ARP310 (pour utilisation avec CC65) |

| HAUTEUR D'INSTALLATION                                       |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| De 24 po à 30 po de la surface de cuisson au bas de la hotte |  |

| GARANTIE LIMITÉE                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 5 ans                                                                 |  |
| 2 ans (main-d'œuvre)                                                  |  |
| (Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.) |  |

### POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

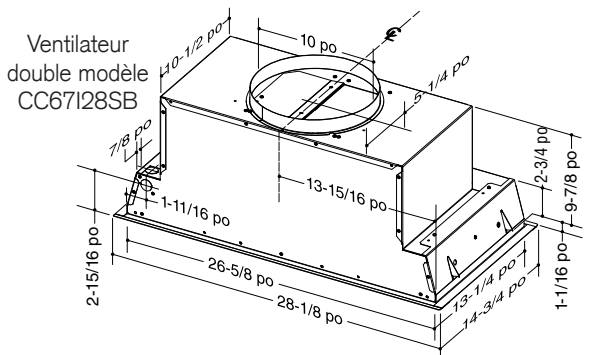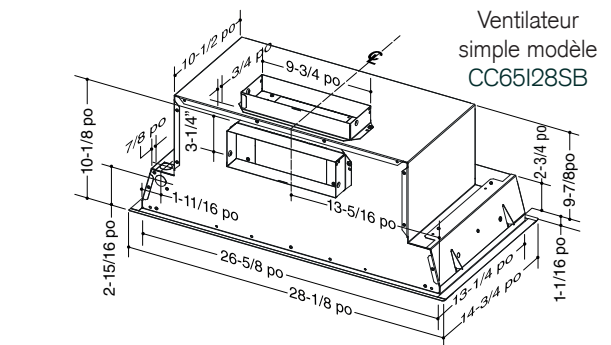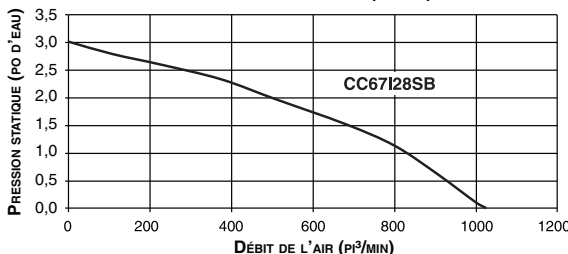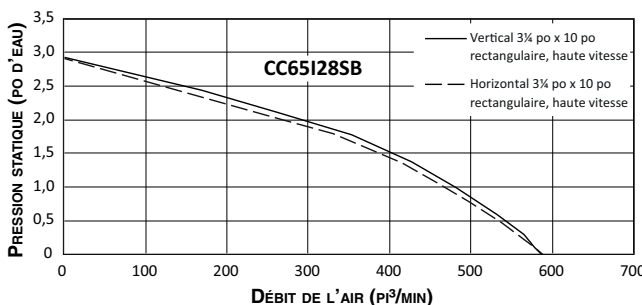

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

\* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

**BEST** | Hartford, WI | 1 800 558-1711 | [www.BestRangeHoods.com](http://www.BestRangeHoods.com)  
**BEST** | Drummondville, Qc | 1 866 737-7770 | [www.BestRangeHoods.ca](http://www.BestRangeHoods.ca)

99046105C



Peut être utilisé pour se conformer aux exigences du 2019 Title 24 Part 6 pour hottes de cuisinières.