

Frigidaire



Réfrigérateur à congélateur supérieur

Réfrigérateur avec congélateur supérieur de 20,0 pi³ CU

FFHT2045VS, FFHT2045VW, FFHT2045VB, FFHT2045VD

Disponible en : Acier inoxydable, Blanc, Noir, Acier inoxydable noir

Version : 11/21

Réfrigérateur

Filtre à air prêt	Oui
Couleur du bac à légumes	Transparent
Couleur du bac de porte	Transparent
Contrôles d'humidité	Automatique
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon	3
Nombre d'étagères ajustables	2
Nombre de bacs à légumes	2

Congélateur

Dégivrage automatique	Oui
Couleur de bacs/paniers	Transparent
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs de porte fixes	2
Nombre d'étagères ajustables	1

Machine à glaçons

Machine à glaçons	Non
Machine à glaçons prête	Oui

Contrôles

Affichage numérique	Non
---------------------	-----

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	66 3/8 po
Hauteur sans charnières	65 7/8 po
Largeur	30 po
Largeur de l'armoire	30 po
Profondeur de l'armoire	28 1/4 po
Profondeur avec porte	32 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	58 5/8 po
Profondeur avec porte et poignée	32 po
Capacité du congélateur	5.4 pi ³
Capacité pour les aliments frais	14.6 pi ³

Capacité totale	20 pi ³
-----------------	--------------------

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
------------------------	------

Spécifications générales

Énergie annuelle	385 kWh
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STAR MD	Oui
--------------------------	-----

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----


EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca

Frigidaire


Réfrigérateur avec congélateur supérieur de 20,0 pi
cu

FFHT2045VS, FFHT2045VW, FFHT2045VB,
FFHT2045VD

Version : 11/21

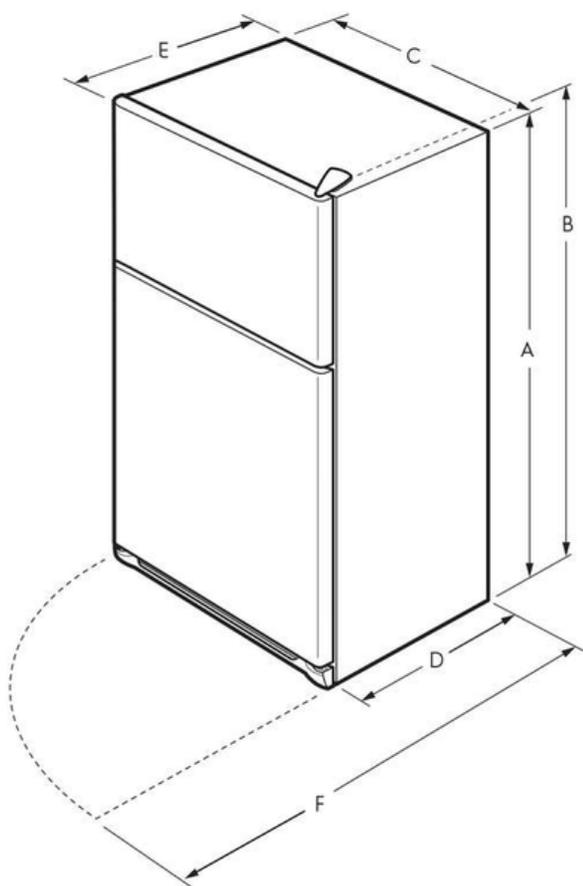

A	65 ⁷ / ₈ "
B	66 ³ / ₈ "
C	30"
D	28 ¹ / ₂ "
E	32"
F	58 ⁵ / ₈ "

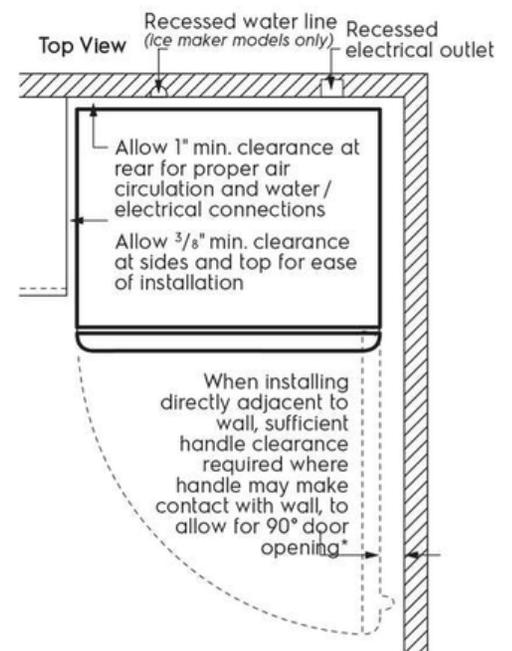

* When installing refrigerator adjacent to wall, cabinet or other appliance that extends beyond front edge of unit, 20" minimum clearance recommended to allow for optimum 140° door swing, providing complete crisper access and removal. (Absolute 3" minimum clearance will ONLY allow for 90° door swing which will provide limited crisper access with restricted removal.)

EMARQUE: Ce document n'est destinÉ qu'À la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'ÉlectricitÉ, de plomberie et d'installation d'appareils À gaz. Consulter le guide d'installation du produit À frigidaire.ca pour obtenir des instructions d'ÉtillÉes sur l'installation. Les caractÉristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne À frigidaire.ca