

LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉ

GUIDE DE PLANIFICATION

LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉ SÉRIE 7 | DW24U2I3

LAVE-VAISSELLE HAUT INTÉGRÉ SÉRIE 7 | DW24UT2I3

INTRODUCTION

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

ASSISTANCE

Pour une planification de conception et un soutien d'installation supplémentaires, veuillez contacter l'équipe de soutien de conception Fisher & Paykel.

designsupport@fisherpaykel.com

REMARQUES

Les modèles présentés dans ce Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Consultez notre site Web fisherpaykel.com pour obtenir la version la plus récente du document. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce Guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. Des conseils d'installation spécifiques seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.

CONTENU

CONCEPTION	PAGE	CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE	CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE
GUIDE DE SPÉCIFICATION		FICHES TECHNIQUES		CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION	
DW24U2I3 Lave-vaisselle intégré	4	DW24U2I3 Lave-vaisselle intégré	9	Aperçu des dimensions	14
DW24UT2I3 Lave-vaisselle haut intégré	6	DW24U2I3 Panneaux de porte	10	Préparation du panneau personnalisé	15
		DW24UT2I3 Lave-vaisselle haut intégré	11	Exigences en matière d'ébénisterie	16
		DW24UT2I3 Panneaux de porte	12	Entretiens 17	

GUIDE DE SPÉCIFICATION

APERÇU

Conforme aux normes ADA pour les installations de basses, ce modèle intégré offre des performances silencieuses et un chargement flexible pour jusqu'à 16 couverts. À la fin du cycle, la porte s'ouvre automatiquement pour libérer la vapeur, tandis que la technologie AirCurtain crée une barrière protectrice pour protéger les armoires environnantes. Avec une installation simple, une connectivité SmartHQ™ et un habillage personnalisable, ajout de panneaux possible, il est idéal pour les cuisines modernes.



FONCTIONNALITÉS

- ① Conception conforme aux normes ADA, adaptée à des surfaces de travail basses et à des installations accessibles.
- ② Le fonctionnement silencieux s'intègre parfaitement aux environnements de cuisine ouverts et minimalistes
- ③ La conception prête à recevoir des panneaux permet une intégration harmonieuse avec les armoires environnantes
- ④ Peut accueillir jusqu'à 16 couverts avec des grilles flexibles et un troisième panier
- ⑤ Installation simple, avec un alignement facile des panneaux et des spécifications claires
- ⑥ Reconnu comme l'appareil plus efficace d'Energy Star
- ⑦ Grille centrale réglable et dents pliables, à hauteur réglable, pour un chargement polyvalent
- ⑧ Ouverture automatique de la porte à la fin du cycle pour libérer la vapeur et assurer un séchage efficace
- ⑨ La technologie AirCurtain protège les armoires en détournant la vapeur de la surface de travail
- ⑩ Wi-Fi compatible pour la surveillance et les commandes à distance via l'application SmartHQ™

PRÉSENTATION DU PRODUIT

DW24U2I3

Série 7, lave-vaisselle intégré

ACCESOIRES

ADDW24PX

Panneau de porte pour lave-vaisselle intégré

AHD5-OBDD-60S

Poignée fine carrée de style contemporain, 24 po

AHS-OBDD-60S

Poignée ronde contemporaine, 24 po

AHP3-DWDD-SX

Poignée ronde professionnelle à niveau en acier inoxydable, 24 po

AHP3DDDW24DC

Poignée ronde encastrée professionnelle en cuivre foncé, 24"

AHP3DDDW24BA

Poignée en laiton professionnelle ronde encastrée P3, 24 po

AHCL-DDDW-24X

Trousse de poignées rondes de style classique, 24 po

AHD7DDDW24B

Poignée contemporaine noire brossée, 24"

AHD7DDDW24S

Poignée contemporaine en argent brossé, 24 po

AHM1DDDW24B

Poignée noire minimalistique, 24 po

AHM1DDDW24G

Poignée grise minimalistique, 24 po

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

SÉPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle

DW24U213 Série 7, lave-vaisselle intégré

Poids

Emballé 124 lb (56 kg)

Non emballé 108 lb (49 kg)

Alimentation électrique

Entretien dédié (A) 10

Alimentation nominale (W) 1 200

Alimentation (Hz) 60

Tension (V) 100/120


Connexion Câblé, câble flexible

Plomberie

Connexion 3/4" BSP vanne d'entrée


Pression 30 kPA - 1000 kPA

DIMENSIONS DU PRODUIT

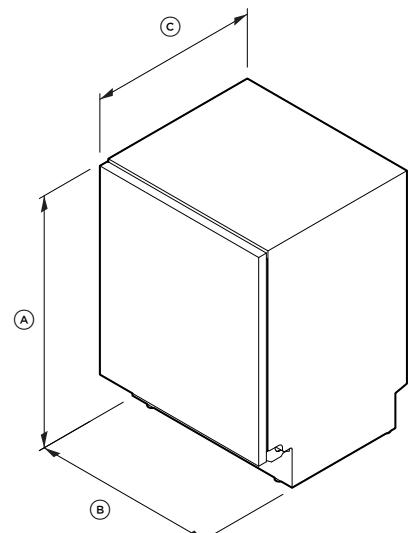

VUE ISOMÉTRIQUE

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

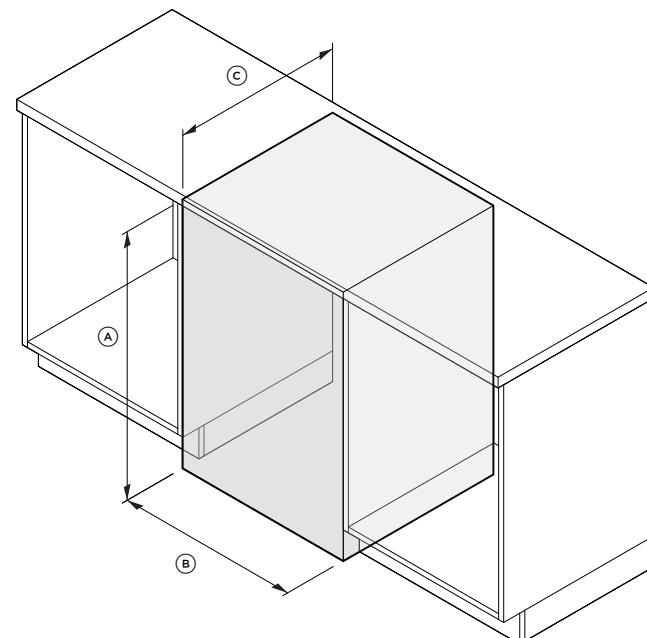

VUE ISOMÉTRIQUE

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur du produit*	32 5/16 - 34 5/8	820 - 880
Ⓑ Largeur du produit	23 9/16	598
Ⓒ Profondeur du produit	22 1/16	560

*Selon l'ajustement des pieds de nivellement.

**Exclut le panneau avant et la poignée.

Dimensions des cavités

	po	mm
Ⓐ Hauteur intérieure minimale de la cavité	32 5/16	820
Ⓑ Largeur intérieure minimale de la cavité	23 5/8	600
Ⓒ Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 1/16	560

**Exclut le panneau avant et la poignée.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

APERÇU

Conçu pour une intégration harmonieuse, ce modèle haut offre des performances silencieuses et un chargement flexible pour jusqu'à 16 couverts. À la fin du cycle, la porte s'ouvre automatiquement pour libérer la vapeur, tandis que la technologie AirCurtain crée une barrière protectrice pour protéger les armoires environnantes. Avec une installation simple, une connectivité SmartHQ™ et un habillage personnalisable, ajout de panneaux possible, il est idéal pour les cuisines modernes.



FONCTIONNALITÉS

- ① Le fonctionnement silencieux s'intègre parfaitement aux environnements de cuisine ouverts et minimalistes
- ② Le modèle de grande taille peut accueillir jusqu'à 16 couverts pour une capacité et une commodité accrues.
- ③ La conception prête à recevoir des panneaux permet une intégration harmonieuse avec les armoires environnantes
- ④ Installation facile, avec un alignement des panneaux et des spécifications simples
- ⑤ Reconnu comme l'appareil Energy Star le plus efficace
- ⑥ Troisième panier, grille centrale ajustable et dents pliables pour un chargement flexible
- ⑦ Les dents réglables en inclinaison permettent d'accueillir des bols profonds et de la vaisselle de grande taille.
- ⑧ Ouverture automatique de la porte à la fin du cycle pour libérer la vapeur et assurer un séchage efficace
- ⑨ La technologie AirCurtain protège les armoires en détournant la vapeur de la surface de travail
- ⑩ Wi-Fi compatible pour la surveillance et les commandes à distance via l'application SmartHQ™

PRÉSENTATION DU PRODUIT

DW24UT2I3

Série 7, lave-vaisselle intégré grande hauteur

ACCESOIRES

ADDW24TPX

Panneau de porte pour lave-vaisselle intégré, modèle haut

AHD5-OBDD-60S

Poignée fine carrée de style contemporain, 24 po

AHS-OBDD-60S

Poignée ronde contemporaine, 24 po

AHP3-DWDD-SX

Poignée ronde professionnelle à niveau en acier inoxydable, 24 po

AHP3DDDW24DC

Poignée ronde encastrée professionnelle en cuivre foncé, 24"

AHP3DDDW24BA

Poignée en laiton professionnelle ronde encastrée P3, 24 po

AHCL-DDDW-24X

Trousse de poignées rondes de style classique, 24 po

AHD7DDDW24B

Poignée contemporaine noire brossée, 24 po

AHD7DDDW24S

Poignée contemporaine en argent brossé, 24 po

AHM1DDDW24B

Poignée noire minimalistique, 24 po

AHM1DDDW24G

Poignée grise minimalistique, 24 po

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

SÉPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle

DW24UT2I3 Série 7, lave-vaisselle intégré grande hauteur

Poids

Emballé 128 lb (58 kg)
Non emballé 110 lb (50 kg)


Alimentation électrique

Entretien dédié (A) 10
Alimentation nominale (W) 1 200
Alimentation (Hz) 60
Tension (V) 100/120
Connexion Câblé, câble flexible

Plomberie


Connexion 3/4" BSP vanne d'entrée
Pression 30 kPA - 1000 kPA

DIMENSIONS DU PRODUIT

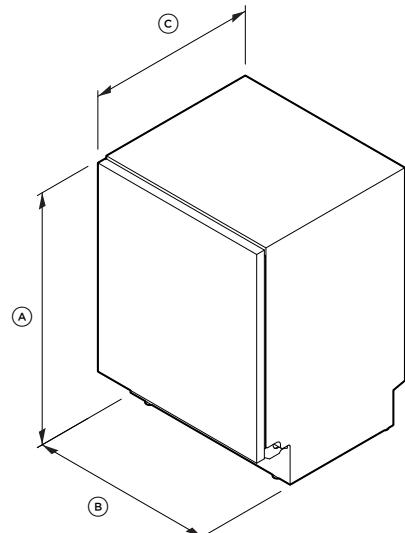

VUE ISOMÉTRIQUE

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

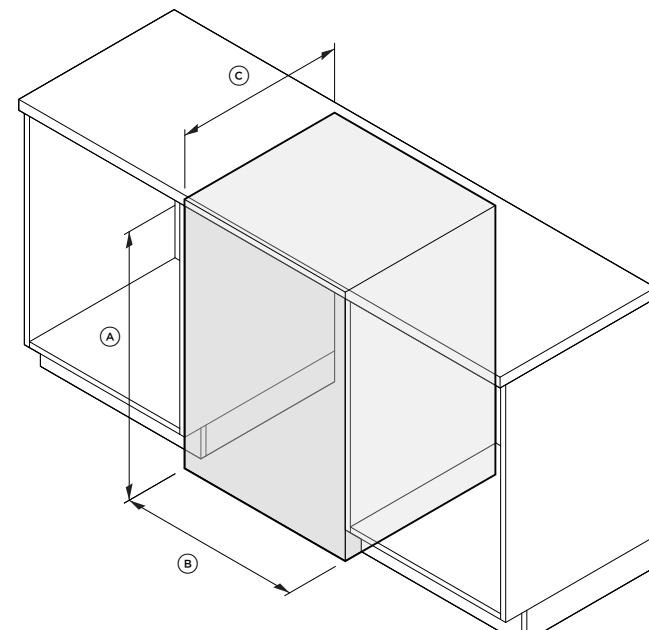

VUE ISOMÉTRIQUE

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur du produit*	33 3/4 - 36 1/16	857 - 917
Ⓑ Largeur du produit	23 9/16	598
Ⓒ Profondeur du produit	22 1/16	560

*Selon l'ajustement des pieds de nivellement.

**Exclut le panneau avant et la poignée.


Dimensions des cavités

	po	mm
Ⓐ Hauteur intérieure minimale de la cavité	33 3/4	857
Ⓑ Largeur intérieure minimale de la cavité	23 5/8	600
Ⓒ Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 1/16	560

**Exclut le panneau avant et la poignée.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

FICHES TECHNIQUES

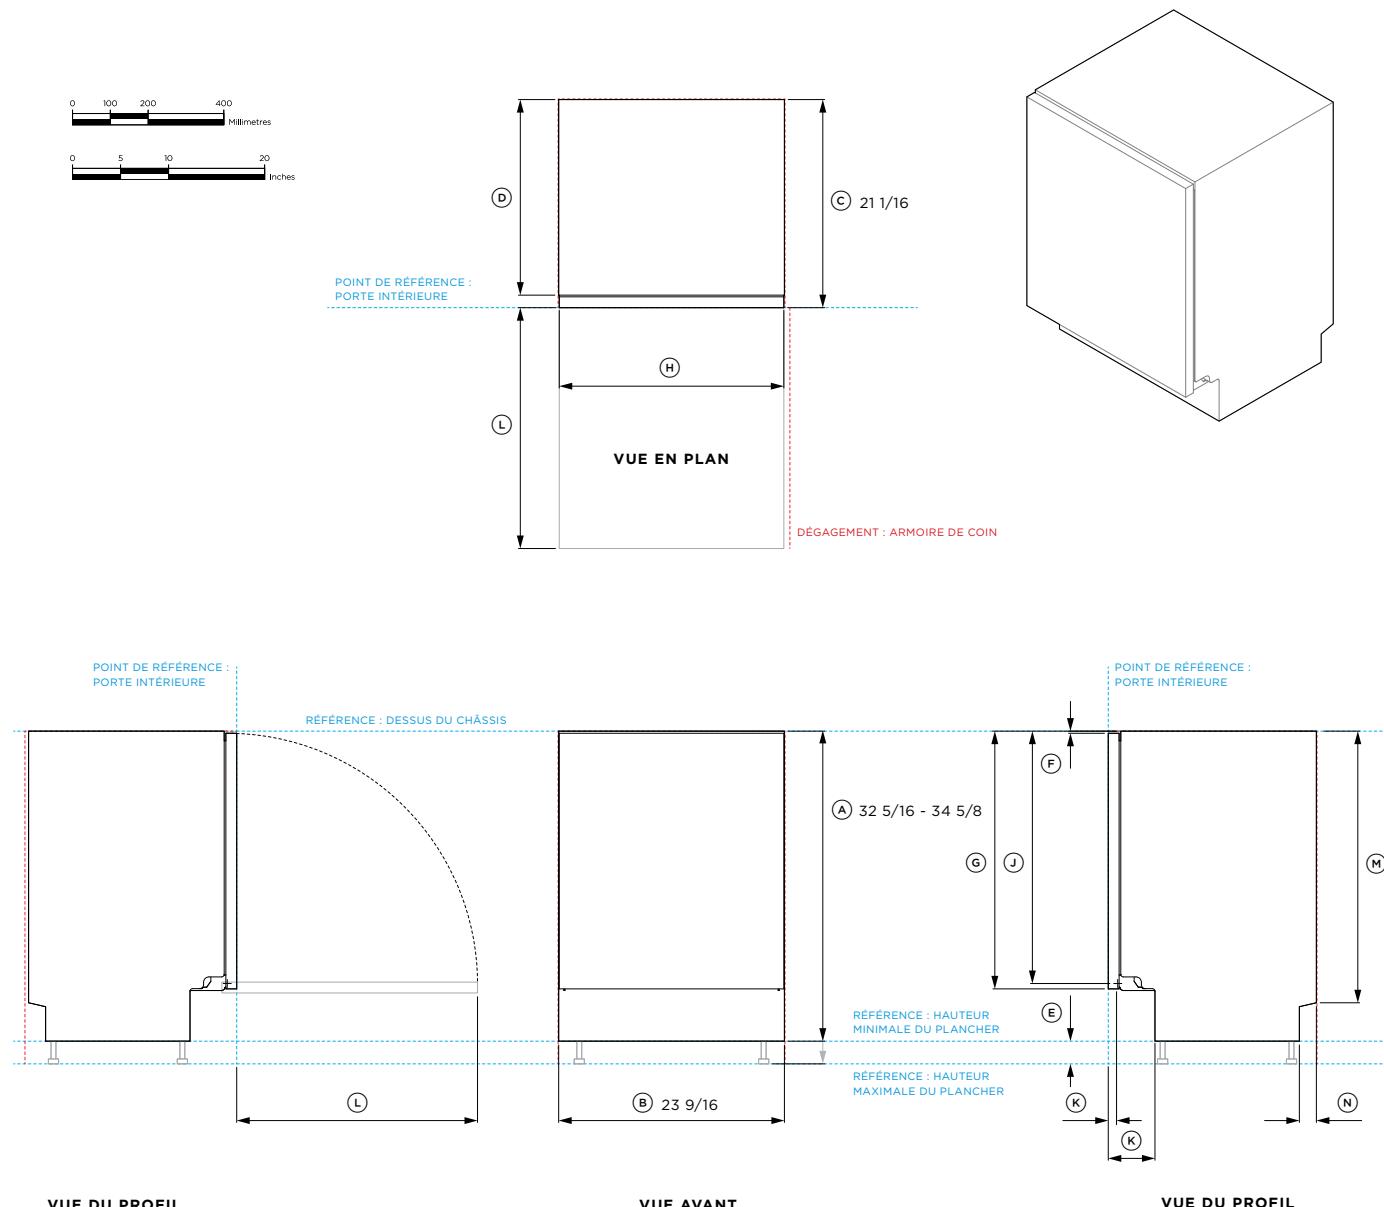

No. de modèle :

DW24U213 Série 7, lave-vaisselle intégré

Illustré avec :

aucun panneau de porte n'est affiché, reportez-vous aux pages suivantes

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit*	32 5/16 - 34 5/8	820 - 880
Ⓑ Largeur totale du produit**	23 9/16	598
Ⓒ Profondeur totale du produit	22 1/16	560
Ⓓ Profondeur du châssis	20 3/8	518
Ⓔ Hauteur des pieds ajustables*	0 - 2 3/8	0 - 60
Ⓕ Dessus de la porte intérieure au-dessus du châssis	1/4	6
Ⓖ Base de la porte intérieure au-dessus du châssis	26 7/8	682
Ⓗ Largeur de la porte intérieure	23 3/8	594
Ⓘ Profondeur de la niche pour le coup-de-pied à partir de l'avant de la porte intérieure	4 3/4	120
Ⓛ Pivot de porte depuis le dessus du châssis	26 5/16	668
Ⓜ Pivot de la porte depuis l'avant de la porte intérieure	1	25
Ⓛ Profondeur de la porte intérieure ouverte	30	637
Ⓜ Hauteur entre le dessus de la découpe de service et le dessus du châssis	29 11/16	718
Ⓝ Profondeur de découpe d'entretien dans le châssis	1 3/4	45

*Selon l'ajustement des pieds de nivellement.

**À l'exclusion des joints latéraux

Dimensions des cavités

	po	mm
Hauteur minimale de la cavité	32 5/16	820
Largeur minimale de la cavité	23 5/8	600
Profondeur minimale de la cavité*	22 1/16	560
Dégagement minimal jusqu'à l'armoire de coin	1/2	13

*Exclut le panneau avant et la poignée


- - - INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT

- - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

- - - INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

PANNEAU ACCESOIRE

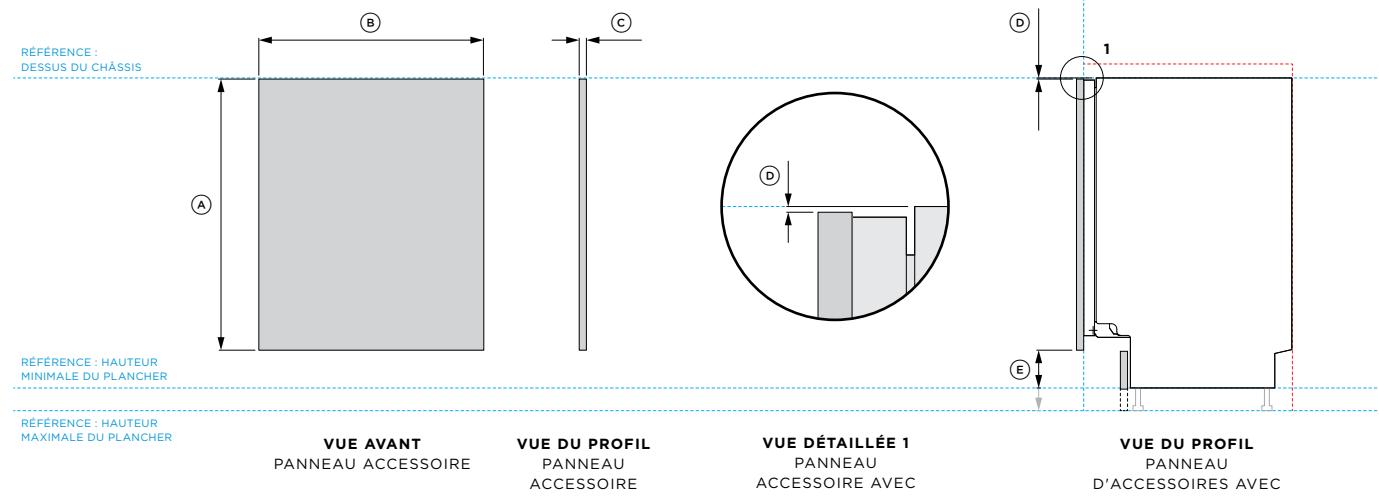

No. de modèle :

DW24U2I3 Série 7, lave-vaisselle intégré

Numéro de modèle d'accessoire :

ADDW24PX Panneau de porte pour lave-vaisselle intégré

Dimensions du panneau accèssoire	po	mm
(A) Hauteur du panneau	29 7/8	717
(B) Largeur du panneau	23 7/16	595
(C) Épaisseur du panneau	3/4	19
(D) Hauteur du panneau de porte personnalisé sous le dessus du châssis	1/8	3
(E) Hauteur visuelle du coup-de-pied *	3 15/16 - 6 5/16	100 - 160
Espacement minimal entre les côtés du panneau personnalisé et les panneaux avant adjacents	1/16	2

*Selon l'ajustement des pieds de nivellement.

Dimensions de panneau personnalisé	po	mm
(F) Hauteur du panneau personnalisé **	26 7/8 - 29 7/8	683 - 759
(G) Largeur minimale du panneau personnalisé	23 7/16	595
(H) Épaisseur du panneau personnalisé	5/8 - 1	16 - 25
(I) Hauteur maximale du panneau de porte personnalisé sous le dessus du châssis	1/8	3
(J) Espacement minimal entre le dessus du panneau personnalisé et le plan de travail	1/16	2
(K) Hauteur visuelle du coup-de-pied à la hauteur maximale du panneau ***	5 1/4 - 7 5/8	134 - 194
(L) Hauteur visuelle du coup-de-pied à la hauteur minimale du panneau ***	2 1/4 - 4 5/8	58 - 118
Espacement minimal entre les côtés du panneau personnalisé et les panneaux avant adjacents	1/16	2
Poids maximal du panneau de porte personnalisé, incluant la poignée	22 lb	10 kg

**Lorsque le dessus du panneau est en position 3 mm sous le dessus du châssis. Le panneau peut être prolongé vers le haut en ajout aux valeurs indiquées.

***Selon l'ajustement des pieds de nivellement.


- - - INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT



- - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

- - - INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

PANNEAU SUR MESURE

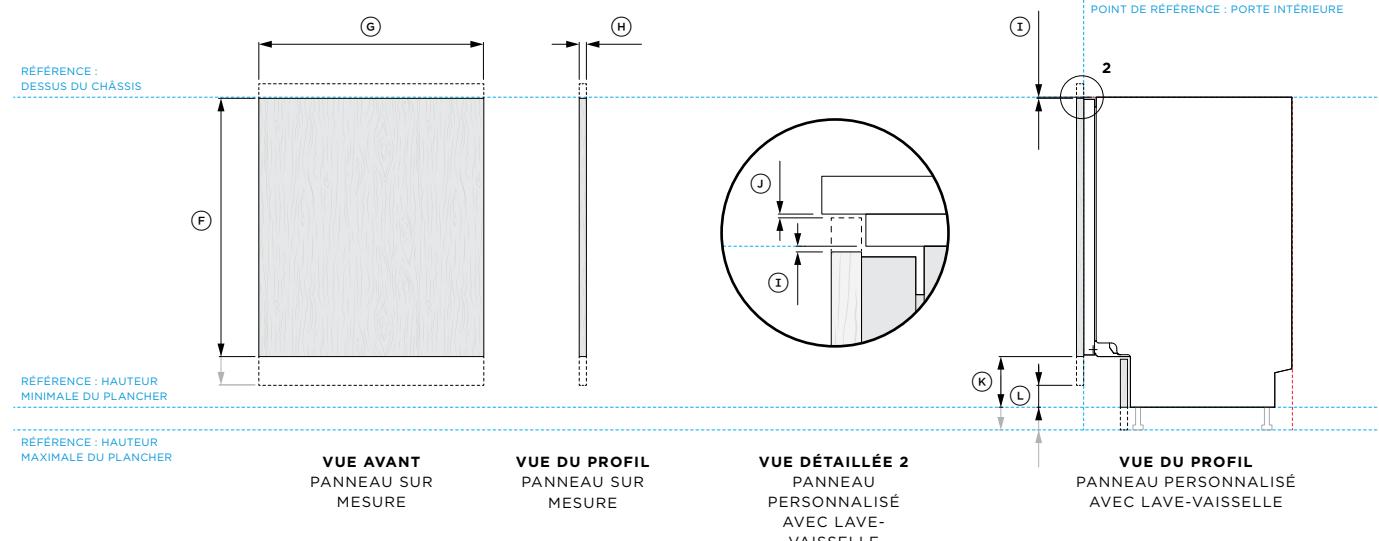

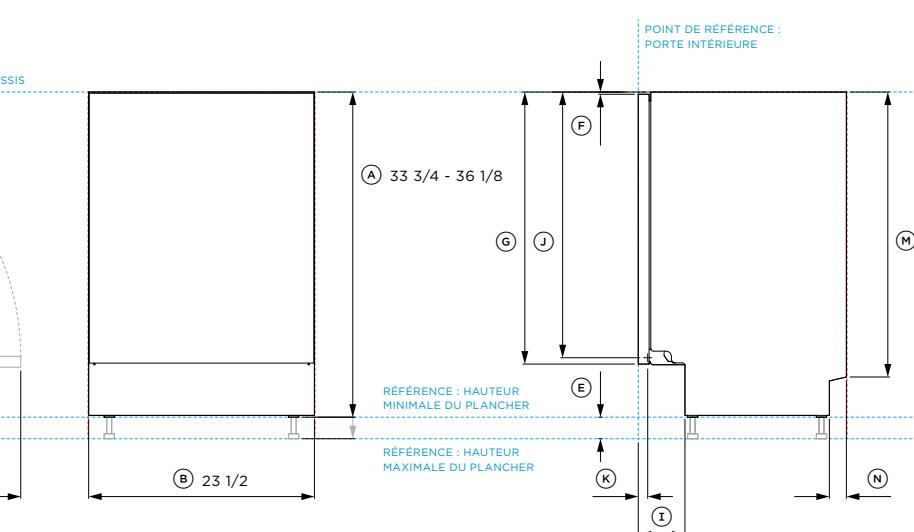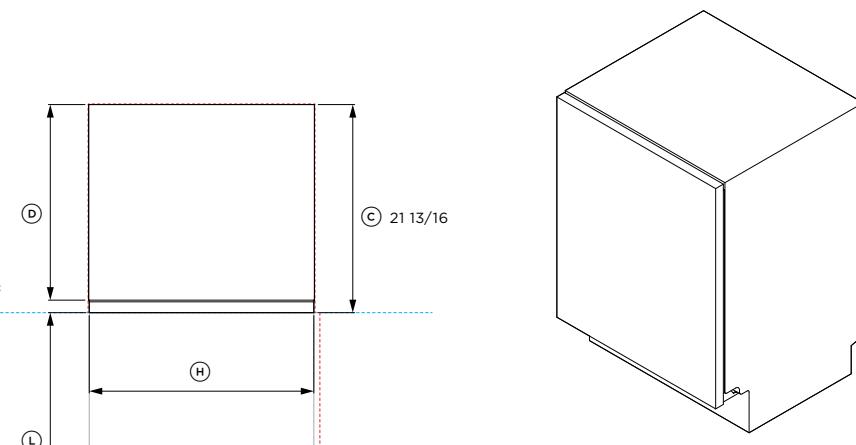0 100 200 400
Millimètres0 5 10 20
Inches

VUE DU PROFIL

VUE AVANT

VUE DU PROFIL

No. de modèle :

DW24UT2I3 Série 7, lave-vaisselle intégré grande hauteur

Illustré avec :

aucun panneau de porte n'est affiché, reportez-vous aux pages suivantes

Dimensions du produit	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit*	33 3/4 - 36 1/8	857 - 917
Ⓑ Largeur totale du produit**	23 9/16	598
Ⓒ Profondeur totale du produit	22 1/16	560
Ⓓ Profondeur du châssis	20 3/8	518
Ⓔ Hauteur des pieds ajustables*	0 - 2 3/8	0 - 60
Ⓕ Dessus de la porte intérieure au-dessus du châssis	1/4	6
Ⓖ Base de la porte intérieure jusqu'au dessus du châssis	28 3/8	720
Ⓗ Largeur de la porte intérieure	23 3/8	594
Ⓘ Profondeur de la niche pour le coup-de-pied à partir de l'avant de la porte intérieure	4 3/4	120
Ⓛ Pivot de porte depuis le dessus du châssis	27 11/16	703
Ⓜ Pivot de la porte depuis l'avant de la porte intérieure	1	25
Ⓛ Profondeur de la porte intérieure ouverte	30	672
Ⓜ Hauteur entre le dessus de la découpe de service et le dessus du châssis	29 11/16	754
Ⓝ Profondeur de découpe d'entretien dans le châssis	1 3/4	45

*Selon l'ajustement des pieds de nivellement.

**À l'exclusion des joints latéraux

Dimensions des cavités	po	mm
Hauteur minimale de la cavité	33 3/4	857
Largeur minimale de la cavité	23 5/8	600
Profondeur minimale de la cavité*	22 1/16	560
Dégagement minimal jusqu'à l'armoire de coin	1/2	13

*Exclut le panneau avant et la poignée


— INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT

- - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES


- - - INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

PANNEAU ACCESOIRE

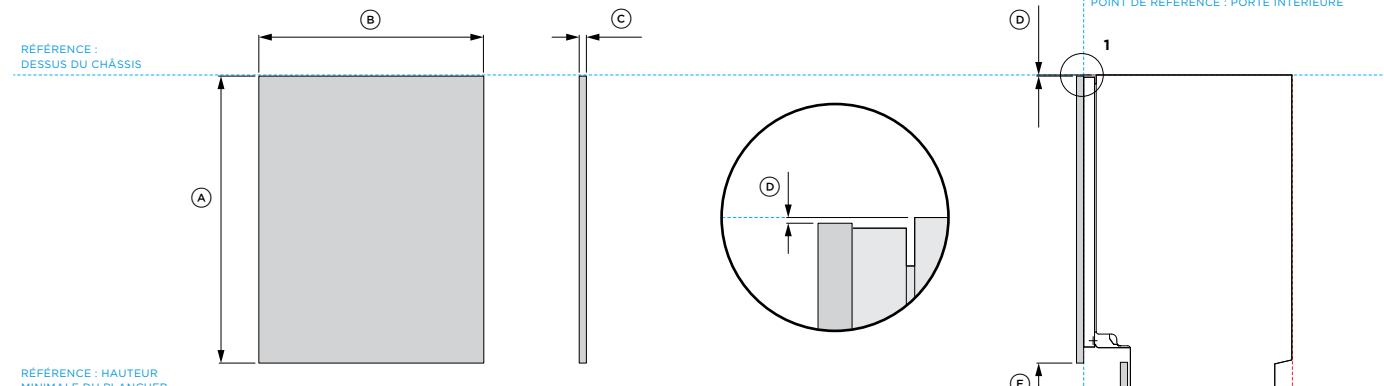

PANNEAU SUR MESURE

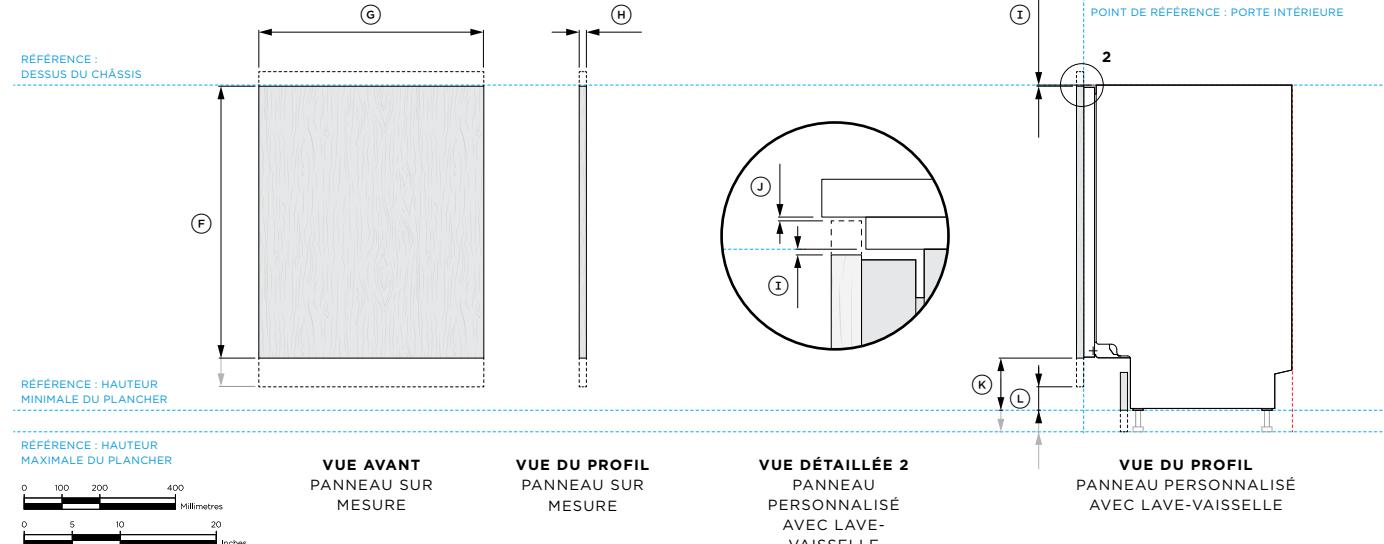

No. de modèle :

DW24UT2I3 Série 7, lave-vaisselle intégré grande hauteur

Numéro de modèle d'accessoire :

ADDW24TPX Panneau de porte pour lave-vaisselle intégré, modèle haut

Dimensions du panneau accessoire

	po	mm
Ⓐ Hauteur du panneau	29 7/8	759
Ⓑ Largeur du panneau	23 7/16	595
Ⓒ Épaisseur du panneau	3/4	19
Ⓓ Hauteur du panneau de porte personnalisé sous le dessus du châssis	1/8	3
Ⓔ Hauteur visuelle du coup-de-pied *	3 3/4 - 6 1/8	95 - 155
Espacement minimal entre les côtés du panneau personnalisé et les panneaux avant adjacents	1/16	2

*Selon l'ajustement des pieds de niveling.

Dimensions de panneau personnalisé

	po	mm
Ⓕ Hauteur du panneau personnalisé *	28 1/4 - 31 1/4	718 - 794
Ⓖ Largeur minimale du panneau personnalisé	23 7/16	595
Ⓗ Épaisseur du panneau personnalisé	5/8 - 1	16 - 25
Ⓘ Hauteur maximale du panneau de porte personnalisé sous le dessus du châssis	1/8	3
Ⓛ Espacement minimal entre le dessus du panneau personnalisé et le plan de travail	1/16	2
Ⓜ Hauteur visuelle du coup-de-pied à la hauteur minimale du panneau **	5 5/16 - 7 11/16	136 - 196
Ⓛ Hauteur visuelle du coup-de-pied à la hauteur maximale du panneau **	2 3/8 - 4 11/16	60 - 120
Espacement minimal entre les côtés du panneau personnalisé et les panneaux avant adjacents	1/16	2
Poids maximal du panneau de porte personnalisé, incluant la poignée	22 lb	10 kg

**Lorsque le dessus du panneau est en position 3 mm sous le dessus du châssis. Le panneau peut être prolongé vers le haut en ajout aux valeurs indiquées.

***Selon l'ajustement des pieds de niveling.


----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

----- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION

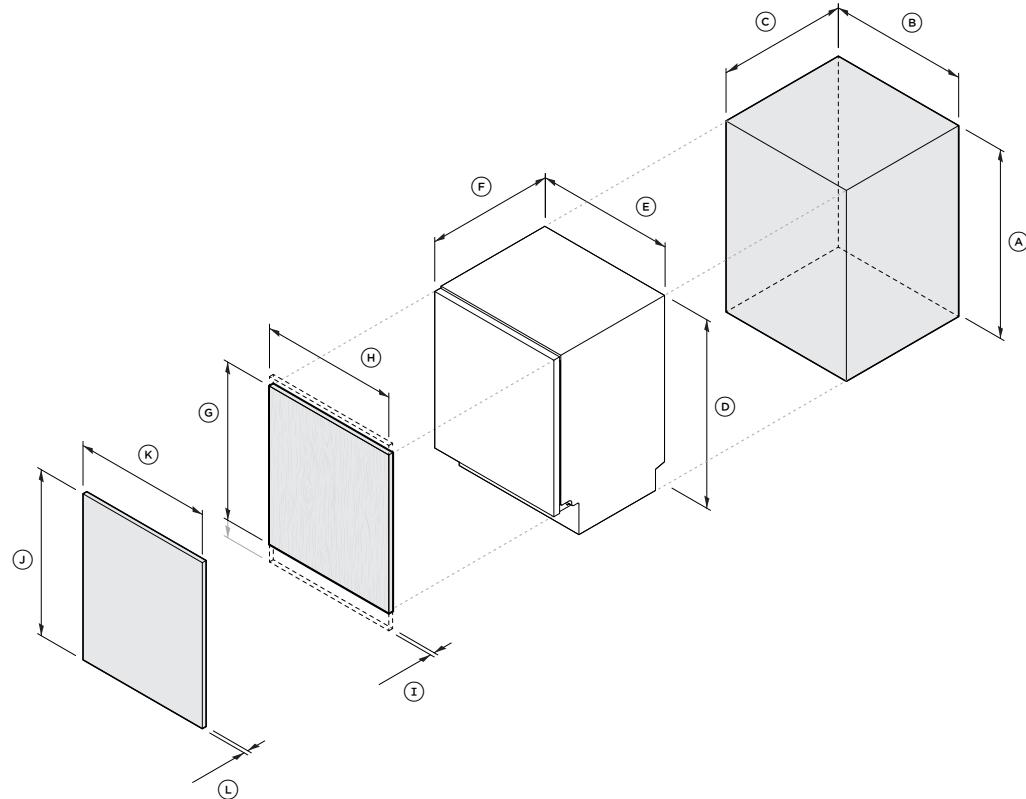

VUE ISOMÉTRIQUE ÉCLATÉE

DIMENSIONS DES CAVITÉS		DW24U213		DW24UT213	
		po	mm	po	mm
Ⓐ	Hauteur minimale de la cavité*	32 5/16	820	33 3/4	857
Ⓑ	Largeur minimale de la cavité	23 5/8	600	23 5/8	600
Ⓒ	Profondeur minimale de la cavité **	22 1/16	560	22 1/16	560

DIMENSIONS DU PRODUIT		DW24U213		DW24UT213	
		po	mm	po	mm
Ⓓ	Hauteur du produit	32 5/16 - 34 5/8	820 - 880	33 3/4 - 36 1/16	857 - 917
Ⓔ	Largeur du produit	23 9/16	598	23 9/16	598
Ⓕ	Profondeur du produit*	22 1/16	560	22 1/16	560

*Selon l'ajustement des pieds de nivellement.


**Exclut les panneaux avant

DIMENSIONS DU PANNEAU PERSONNALISÉ		DW24U213		DW24UT213	
		po	mm	po	mm
Ⓖ	Hauteur du panneau personnalisé***	26 7/8 - 29 7/8	683 - 759	28 1/4 - 31 1/4	718 - 794
Ⓗ	Largeur minimale du panneau personnalisé	23 7/16	595	23 7/16	595
Ⓘ	Épaisseur du panneau personnalisé	5/8 - 1	16 - 25	5/8 - 1	16 - 25
Poids maximal du panneau de porte personnalisé, incluant la poignée		22 lb	10 kg	22 lb	10 kg

*** Dimension prise 1/8" (3mm) en dessous du dessus du châssis jusqu'à la base de la porte. De plus, peut être prolongé vers le haut.

DIMENSIONS DU PANNEAU ACCESOIRE		DW24U213		DW24UT213	
	avec panneau de porte ADDW24PX	po	mm	po	mm
Ⓛ	Hauteur du panneau accessoire	29 7/8	717	29 7/8	759
Ⓜ	Largeur du panneau accessoire	23 7/16	595	23 7/16	595
Ⓛ	Épaisseur du panneau accessoire	3/4	19	3/4	19
Poids maximal du panneau de porte accessoire, incluant la poignée		22 lb	10 kg	22 lb	10 kg

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

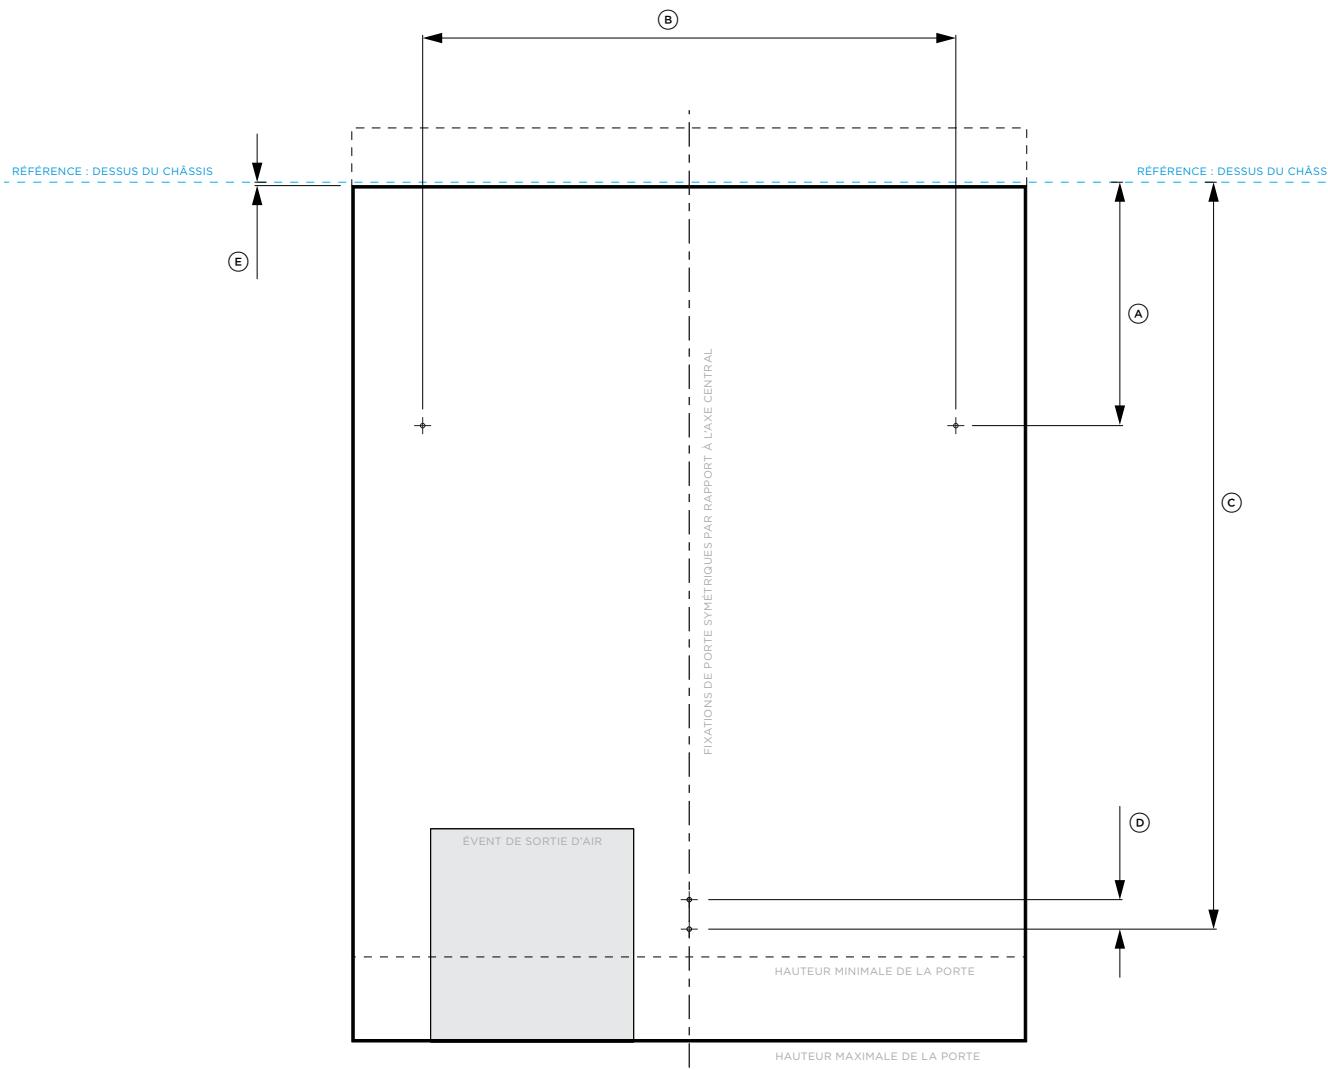

SÉPÉCIFICATIONS DES MATERIAUX DU PANNEAU PERSONNALISÉ

Le panneau doit être adéquatement scellé pour résister à l'humidité (122 °F (50 °C) avec 80 % d'HR). L'arrière et les côtés du panneau doivent être entièrement scellés à l'aide d'un pare-vapeur imperméable, par exemple en polyuréthane, pour éviter les dommages. Une installation non conforme à ces spécifications peut entraîner de la condensation sur les surfaces des armoires.


PRÉPARATION DU PANNEAU PERSONNALISÉ

Les panneaux de porte personnalisés peuvent être préparés avec des avant-trous pour les attaches de porte. Alternativement, un modèle est fourni avec le produit pour le perçage pendant l'installation.


	po	mm
DIMENSIONS DE FIXATION DU PANNEAU PERSONNALISÉ		
Ⓐ Hauteur entre les avant-trous supérieurs et le point de référence du châssis	8 7/16	214
Ⓑ Distance entre les avant-trous supérieurs	18 1/2	470
Ⓒ Hauteur de l'avant-trou le plus bas au point de référence du châssis		
- DW24U2I3 Lave-vaisselle intégré	24 1/2	622
- Lave-vaisselle intégré DW24UT2I3	25 15/16	659
Ⓓ Distance entre les avant-trous inférieurs	1	26
Ⓔ Hauteur maximale du panneau de porte personnalisé sous le point de référence du châssis*	1/8	3

* Le panneau peut être prolongé vers le haut au-dessus du dessus du châssis

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

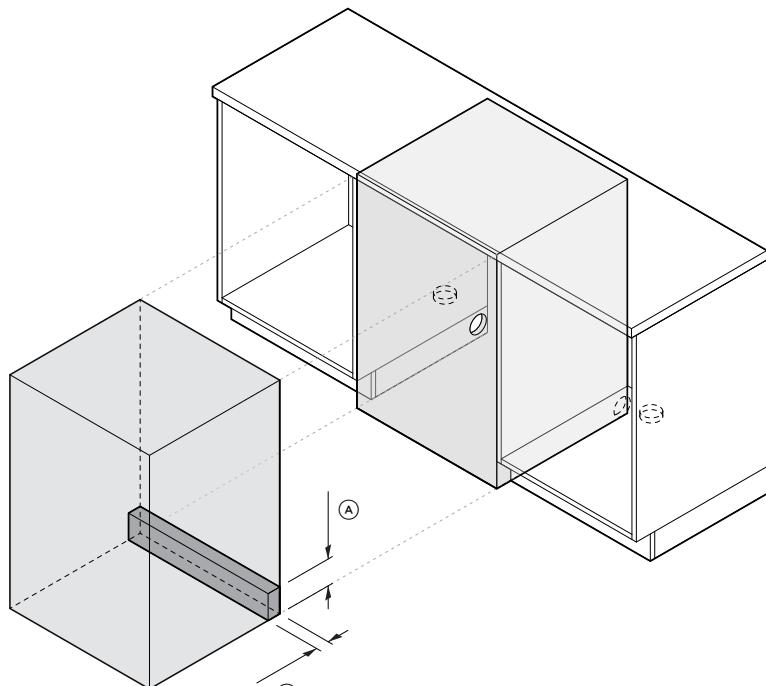

VUE ISOMÉTRIQUE ÉCLATÉE
CAVITÉ ET ARMOIRES

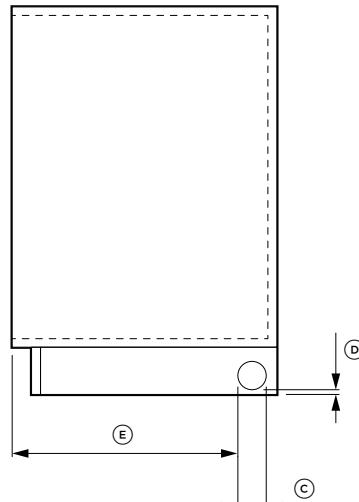

VUE DU PROFIL
ARMOIRES

APERÇU DE LA CAVITÉ

La zone d'approvisionnement offre un itinéraire pour le raccordement des entretiens. Les raccordements doivent être installés à gauche ou à droite du produit, dans une armoire adjacente.

ZONE D'ALIMENTATION



	po	mm
Ⓐ Hauteur de la zone d'entretien*	3 1/8 - 5 1/2	80 - 140
Ⓑ Profondeur minimale de la zone d'entretien	1 9/16	40

*Selon l'ajustement des pieds de nivellation.

DIMENSIONS DU TROU DE SERVICE

	po	mm
Ⓒ Diamètre minimal du trou de service	1 1/2	38
Ⓓ Hauteur entre le plancher et le trou de service	0 - 2	0 - 50
Ⓔ Distance minimale entre l'avant de la cavité et le trou de service	20 1/4	515

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

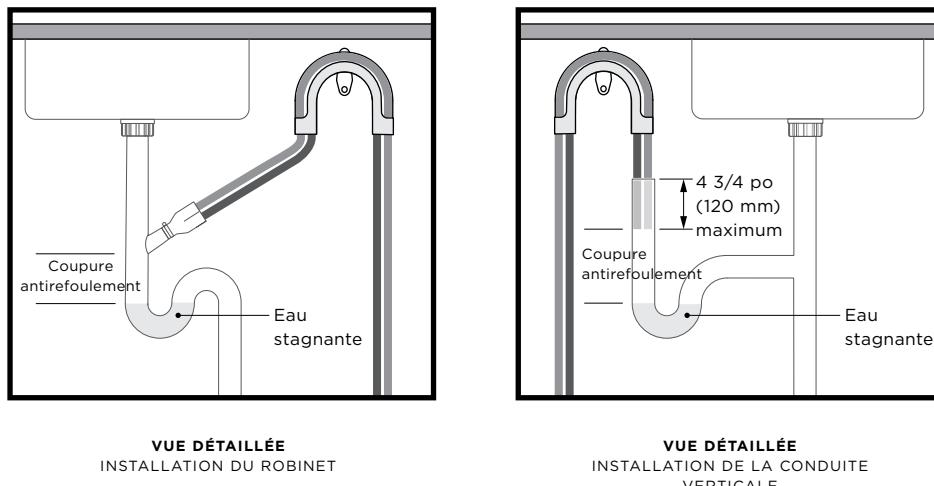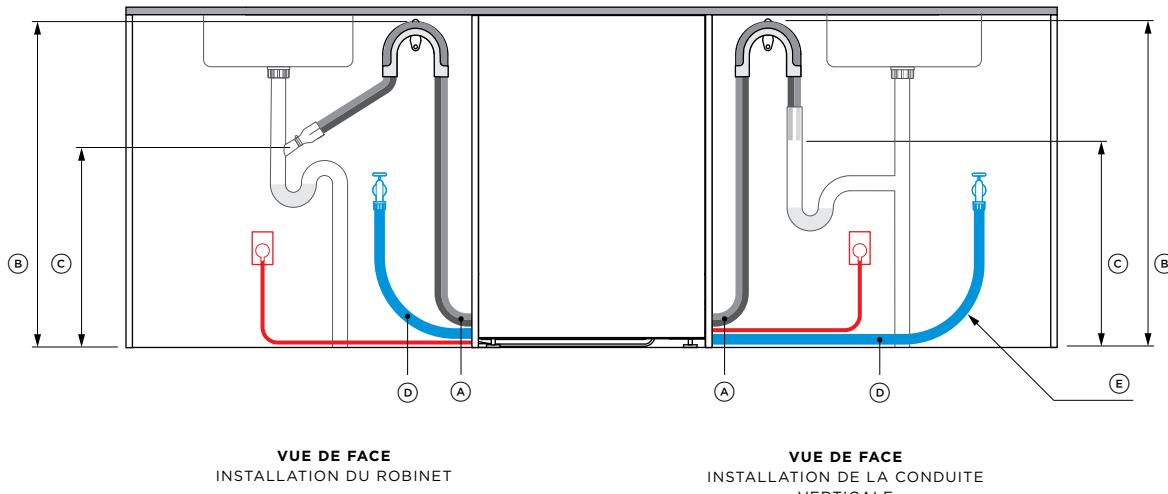

EXIGENCES D'ENTRETIEN

Les services doivent être installés dans une armoire adjacente à gauche ou à droite du produit.

Les raccordements ne doivent pas être faits dans la cavité du produit.

DIMENSIONS POUR L'ENTRETIEN	CÔTÉ GAUCHE		CÔTÉ DROIT	
	po	mm	po	mm
Ⓐ Longueur du tuyau d'évacuation	77 15/16	1980	64 15/16	1650
Ⓑ Distance entre le plancher et le dessus du support de tuyau	29 1/2 - 34 3/4	750 - 883	29 1/2 - 34 3/4	750 - 883
Ⓒ Distance minimale entre le plancher et l'extrémité des tuyaux d'évacuation**	19 11/16	500	19 11/16	500
Ⓓ Longueur du tuyau d'alimentation	57 1/16	1450	51 3/16	1300
Ⓔ Rayon minimal du tuyau d'alimentation	7 7/8	200	7 7/8	200

** Installation de conduite verticale et de robinet

