

**Série 800, Table à induction, 30",
Noir, sans cadre
NIT8061UC**





- **17 niveaux de puissance:** offre une variété d'options de cuisson avec différents niveaux de puissance pour répondre à tous vos besoins.
- **Zone de cuisson de 28 cm:** pour petits et grands pots et casseroles.
- **SpeedBoost® :** ajoute encore plus de puissance pour accélérer le processus de cuisson.
- **ReStart :** si quelque chose déborde, la table de cuisson s'éteint automatiquement et sauvegarde le dernier réglage sélectionné.
- **ChildLock :** verrouille le panneau de commande pour éviter toute modification accidentelle des paramètres.

Code universel des produits:825225974734
 Couleur: Noir
 Type d'énergie: Électricité
 Intensité:30 A
 Tension: 208-240 V
 Fréquence: 60 Hz
 Longueur du cordon d'alimentation (po):37"
 Longueur du cordon d'alimentation:96.0 cm
 Type de prise: sans fiche
 Taille de découpe requise (H x L x P) (po):3 3/4" x 28 7/8" x 20"
 Taille de découpe requise (H x L x P): 95 x 731-734 x 505-508 mm
 Distance minimale de l'avant du comptoir (po): 2 1/4"
 Distance minimale du mur arrière (po): 2"
 Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (po): 1/4"+3 3/4" x 31" x 21 1/4"
 Dimensions globales de l'appareil (H x L x P):95x788x540 mm
 Dimensions du produit emballé (H x L x P): ... 7 1/16" x 36 5/8" x 26 5/8"
 Dimensions du produit emballé (H x L x P): 172 x 925 x 608 mm
 Poids net: 34.000 lbs
 Poids net: 15.6 kg
 Poids brut: 46.000 lbs
 Poids brut: 20.9 kg
 Nombre total de brûleurs de la table de cuisson: 4




**Série 800, Table à induction, 30",
Noir, sans cadre
NIT8061UC**

Mesures en pouces (mm)

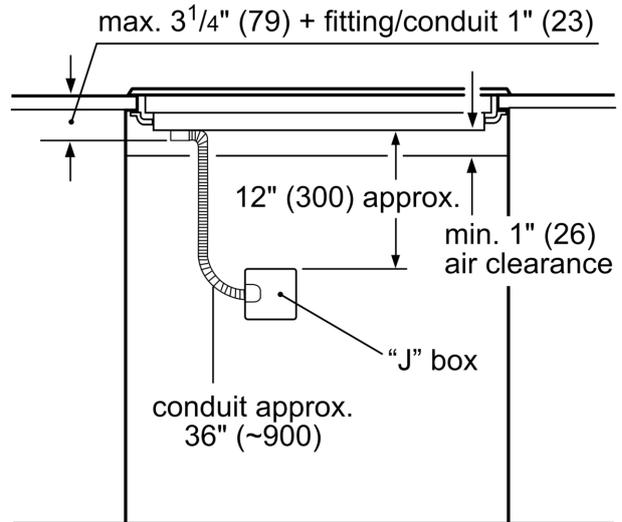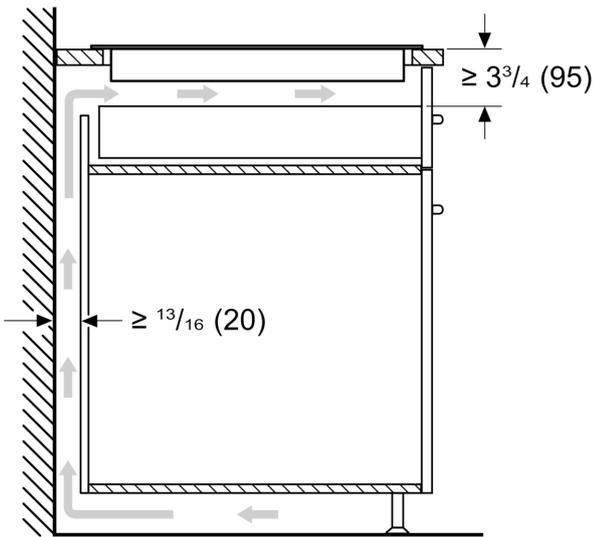

Measurements in inches (mm)

Four encastrable de 30" - sous la table de cuisson à induction

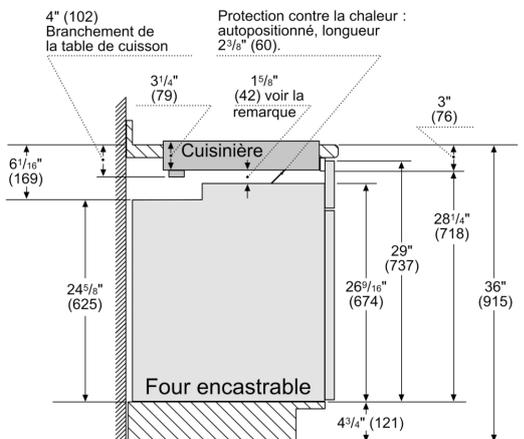


Remarque :

les mesures sont basées sur une hauteur de plan de travail standard (36" avec une plinthe de 4" de plaque de base incluse).

Le four encastrable peut être installé sous la table de cuisson à induction, tant qu'une distance minimale de 1" (26) entre la partie inférieure de la table de cuisson et la partie supérieure du four est assurée.

Mesures en pouces (mm)

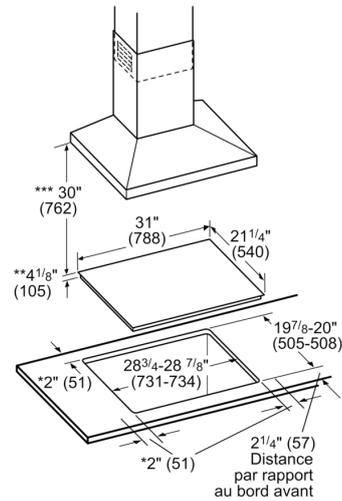

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** La profondeur installée inclut un espace de 1" (26 mm) pour la ventilation
- *** Distance minimale entre la surface de la plaque et le bord inférieur de la hotte.

Mesures en pouces (mm)