T24UC925DS
RÉFRIGÉRATEUR SOUS LE COMPTOIR À TIROIR DOUBLE / CONGÉLATEUR
POIGNÉE DE SÉRIE PROFESSIONAL

Aussi offert :

T24UC915DS – Avec poignée de série Masterpiece[MD]

T24UC905DP – Prêt pour panneau sur mesure

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Modes de refroidissement ajustables dans le tiroir du réfrigérateur - Réfrigérateur, garde-manger, bar et Quick Chill
- Les tiroirs SoftClose[MD] assurent une fermeture en douceur de la porte
- Diviseurs pour tiroirs personnalisables et pour étagères
- Appareil à glaçons d'eau filtrée automatique
- Éclairage à DEL
- Les napperons de tiroir empêchent les objets de glisser et peuvent être retirés pour un nettoyage facile
- Contrôles électroniques tactiles pour la gestion de la température

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES	
Tiroirs SoftClose[MD]	Oui
Éclairage	Éclairage à DEL
Diviseurs en aluminium ajustables / pour étagères	Oui
Napperons de tiroir amovibles	Oui
Appareil à glaçons d'eau filtrée automatique	Oui
Tiroirs téléscopiques pleine extension	Oui
Alarme de tiroir ouvert	Oui
Fonction Quick Chill	Oui
Contrôles électroniques tactiles	Oui
Mode Sabbath certifié STAR-K	Oui
CAPACITÉ	
Capacité totale (pi3)	4,3 pi3
NIVEAUX DE TEMPÉRATURE	
Réfrigérateur	33 F (0,5 C) à 47 F (8,5 C)
Congélateur	-8°F (-22°C) à 6°F (-14.5°C)
Modes de refroidissement pré-programmés	Réfrigérateur 37 F (3 C) Garde-manger 44 F (7 C) Bar 34 F (1 C)
Fonction Quick Chill	Réfrigérateur 33 F (0,5 C) pour environ 24 heures Congélateur -8 F (-22 C) pour environ 24 heures
DÉTAILS TECHNIQUES	
Watts (W) / Courant (A) / Volts (V)	150 W / 15 A / 115 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation (po)	60 po
Type de fiche d'alimentation	120 V à 3 fils
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po)	34 1/8 po* x 23 7/8 po x 23 5/8 po
Taille de découpe exigée (H x L x P) (po)	34 1/2 po–35 1/8 po x 24 po x 24 po
Poids brut / net	144,5 à 155,5 lb
EFFICACITÉ	
Homologué ENERGY STAR[MD]	Oui
Consommation d'énergie annuelle	442 kWh
GARANTIE	
Limitée, sur tout l'appareil, pièces et main-d'œuvre sur n'importe quelle pièce défectueuse du réfrigérateur en raison d'un défaut de fabrication	
2 ans	
Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces et main-d'œuvre	
3 à 6 ans	
Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces seulement	
7 à 12 ans	

*Hauteur réglable + 1/2 po (13 mm) avec les pattes déployées en entier
**Le système de réfrigération hermétique comprend le compresseur, l'évaporateur, le condenseur, le déshydrateur/passoire et le tuyau de raccordement

T24UC925DS
RÉFRIGÉRATEUR SOUS LE COMPTOIR À TIROIR DOUBLE / CONGÉLATEUR
POIGNÉE DE SÉRIE PROFESSIONAL

DIMENSIONS DU PRODUIT RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE / CONGÉLATEUR

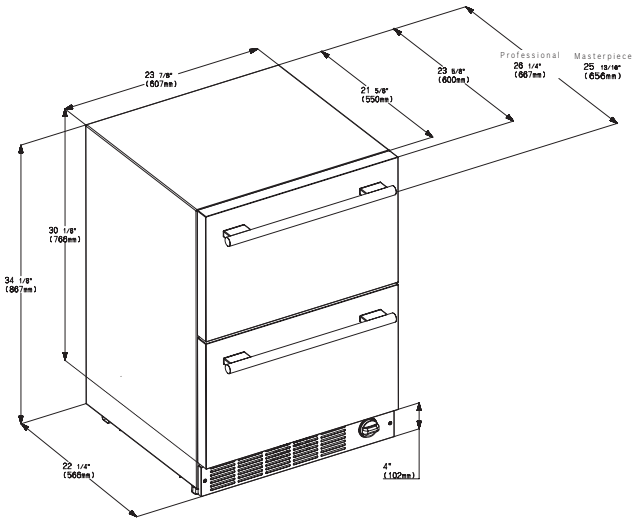

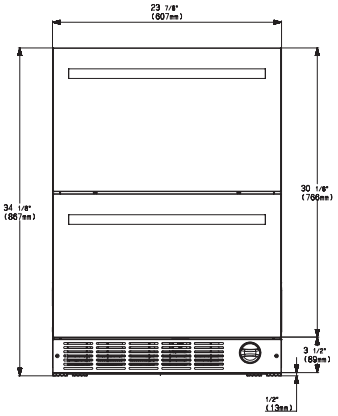

Vue du dessus

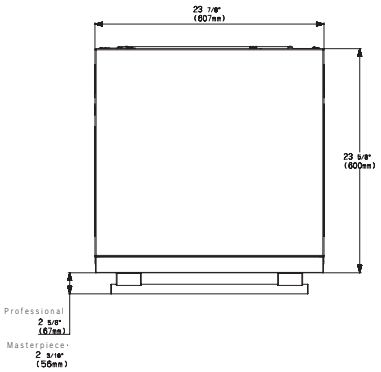

DIMENSIONS DE DÉCOUPE DU RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE / CONGÉLATEUR

Vue du dessus

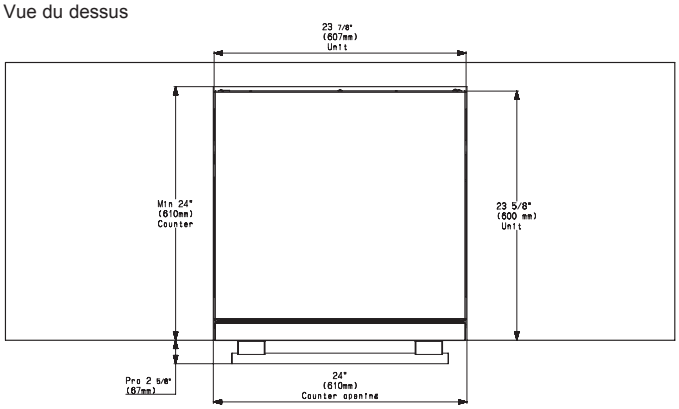

Dimension du tiroir double Thermador sous la surface du comptoir.
(Unité affleurante avec découpe)

Vue frontale

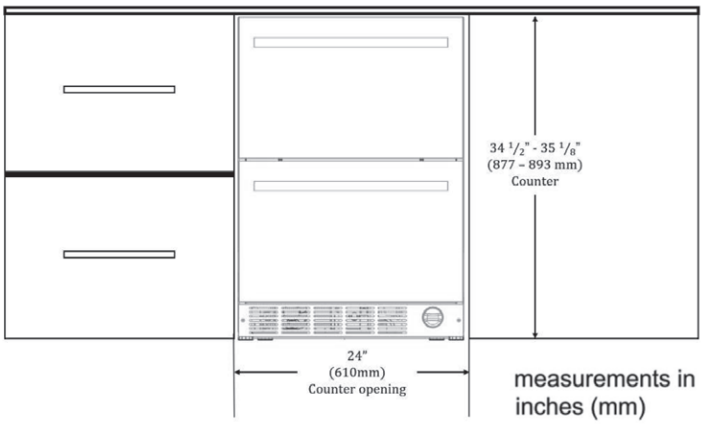

DIMENSIONS DE DÉGAGEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE / CONGÉLATEUR

Vue latérale

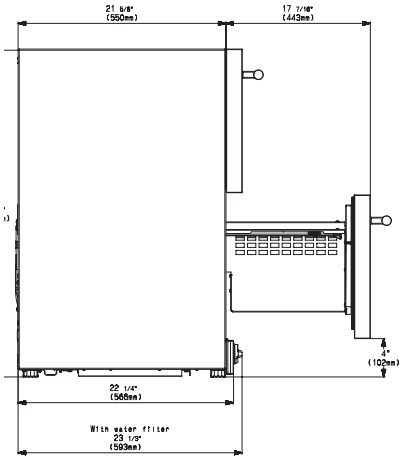

Vue du dessus

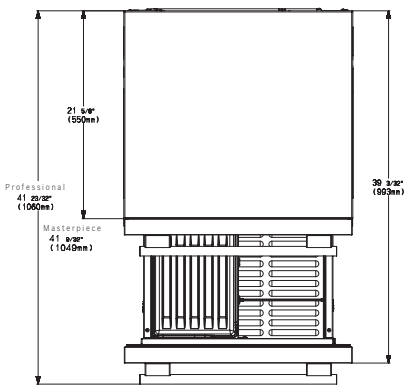

ACCESSOIRES (EN OPTION)

FILTRES

UCTRFLTR10
Filtre à eau

T24UC925DS
RÉFRIGÉRATEUR SOUS LE COMPTOIR À TIROIR DOUBLE / CONGÉLATEUR
POIGNÉE DE SÉRIE PROFESSIONAL

INSTALLATION CÔTE-À-CÔTE DU RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE / CONGÉLATEUR

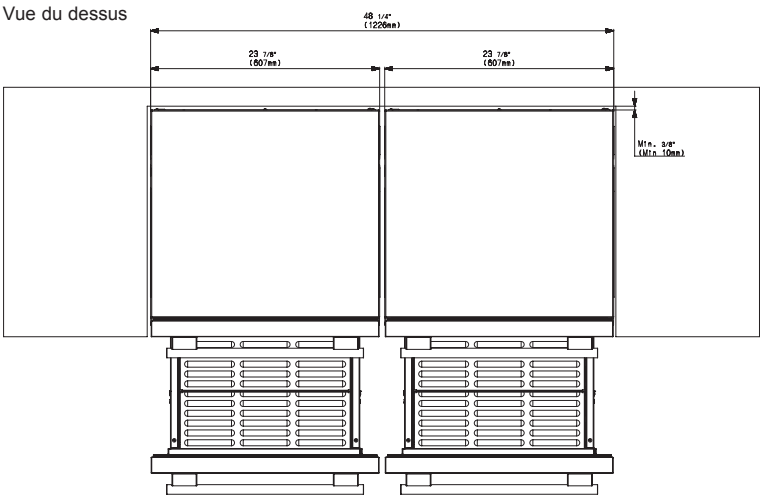

DIMENSIONS DE DÉCOUPE ET EMPLACEMENT ÉLECTRIQUE DU RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE / CONGÉLATEUR

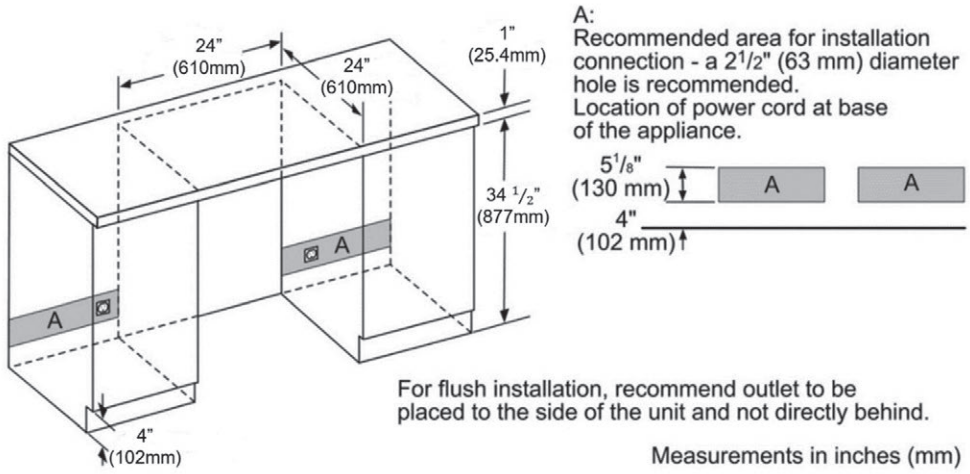

Ces garanties vous donnent des droits légaux particuliers, vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Garantie limitée à compter de la date d'achat. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien ou communiquez avec votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.

1 800 735 4328 | É.-U. THERMADOR.COM | CANADA THERMADOR.CA | ©2021 BSH HOME APPLIANCES CORPORATION. TOUS DROITS RÉSERVÉS.