




* M F L O 5 7 8 4 6 0 4 2 5 0 6 R E V O 0 *

Printed in Korea
Imprimé en Corée





1

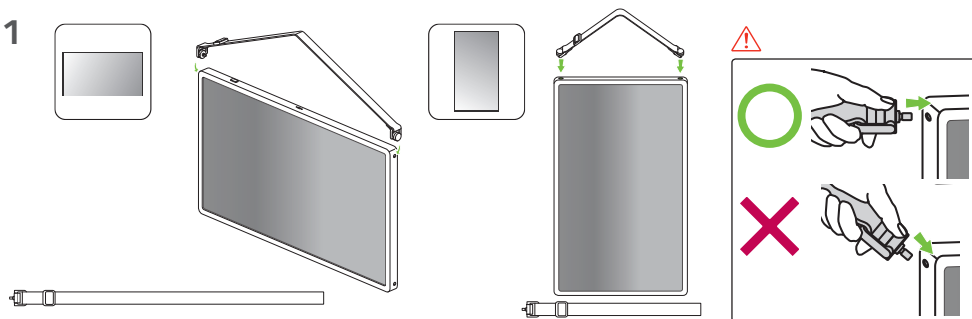


a X1




c X1




2

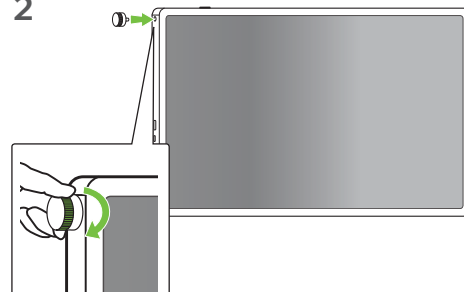

3

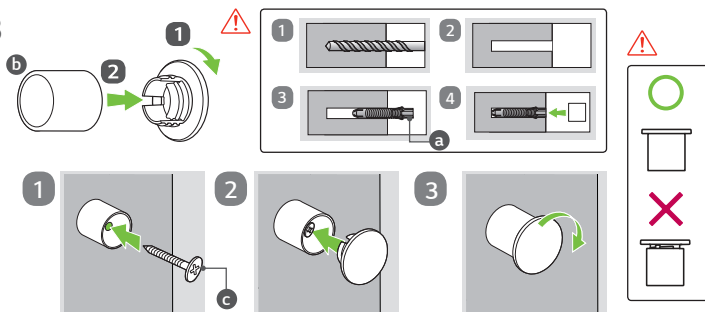


4

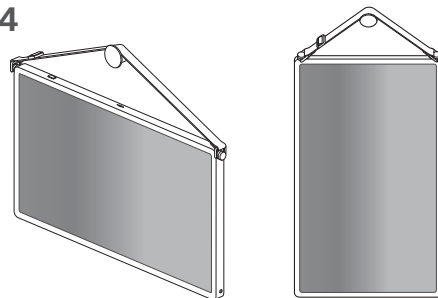

Mounting by fixing to the wall

How to fasten anchors and screws

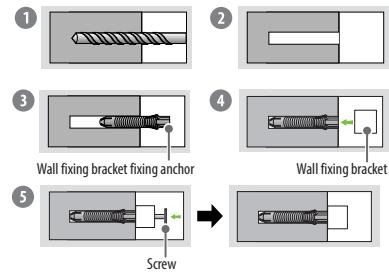


- 1 Drill holes in anchor locations with a drill bit of Ø 8 mm to a depth of 80 mm (3.14 inches) to 100 mm (3.93 inches).
- 2 Clean the drilled holes.
- 3 Insert the enclosed wall fixing bracket fixing anchor into the hole. (Use a hammer when inserting anchors.)
- 4 Attach the wall fixing bracket close to the wall, according to the hole position.
- 5 Fit the wall fixing bracket to the hole. At this time, tighten the screws to a torque of between 45 kgf/cm (39.06 lbf/in) to 60 kgf/cm (52.08 lbf/in).

- Check the material of the wall and the thickness of the finishing.
- Use the Wall mount anchor for wall material of concrete, light concrete, strong natural stone, soft natural stone masonry brick and hollow block that do not crack.

Wall Material	Tools	Wall Width
Concrete		
Brick	Wall fixing bracket, Wall fixing bracket fixing screw, wall fixing bracket fixing anchor, drill bit	70 mm (2.75 inches)
Natural stone		
Metal Panel		
Plywood	Wall fixing bracket, Wall mounting bracket fixing screw, drill bit (Ø 1.8)	30 mm (1.18 inches)
EPS Panel		Penetrate the wall
Plasterboard + Plywood		30 mm (1.18 inches)

Montage par fixation au mur

Comment fixer les ancrages et les vis

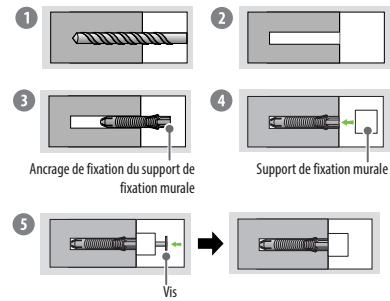


- 1 Percez des trous dans les emplacements d'ancrage avec une mèche de 8 mm de diamètre jusqu'à une profondeur de 80 mm (3,14 po) à 100 mm (3,93 po).
- 2 Enlevez les résidus à l'intérieur des trous percés.
- 3 Insérez l'ancrage de fixation du support de fixation murale dans le trou. (Utilisez un marteau pour insérer les ancrages.)
- 4 Fixez le support de fixation murale près du mur, en fonction de la position des trous.
- 5 Placez le support de fixation murale dans le trou. À ce moment, resserrez les vis avec un couple de serrage de 45 kgf/cm (39,06 lbf/po) à 60 kgf/cm (52,08 lbf/po).

- Vérifiez la composition du mur et l'épaisseur de la finition.
- Utilisez l'ancrage de fixation murale pour les murs en béton de densité normale, en béton léger, en pierres naturelles fermes ou tendres, en briques de maçonnerie et en blocs creux résistants aux fissures.

Matériau du mur	Outils	Largeur du mur
Béton	Support de fixation murale, vis de fixation du support de fixation murale, ancrage de fixation du support de fixation murale, mèche	70 mm (2,75 po)
Brique		
Pierre naturelle		
Panneau tôle		
Contreplaqué	Support de fixation murale, vis de fixation du support de fixation murale, mèche (Ø 1,8)	30 mm (1,18 po)
Panneau de PSE		Pénètre le mur
Placoplatre et contreplaqué		30 mm (1,18 po)

Montaje mediante fijación a la pared

Cómo fijar anclajes y tornillos

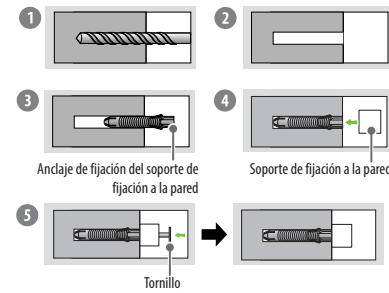

- 1 Taladre orificios en la ubicación del anclaje con una broca de 8 mm de diámetro a una profundidad de entre 80 mm (3,14 pulgadas) y 100 mm (3,93 pulgadas).
- 2 Limpie los orificios taladrados.
- 3 Inserte en el orificio el anclaje de fijación del soporte de fijación a la pared incluido. (utilice un martillo para insertar los anclajes).
- 4 Fije el soporte de fijación a la pared cerca de esta según la posición del agujero.
- 5 Coloque el soporte de fijación a la pared en el orificio. En ese momento, ajústelos con una fuerza de torsión de 45 kgf/cm (39,06 lb/in) a 60 kgf/cm (52,08 lb/in).

- Revise el material que compone la pared y el espesor del acabado.
- Utilice los anclajes para soporte de pared para paredes de hormigón, hormigón ligero, piedra natural dura, ladrillos de piedra natural suave y ladrillos huecos que no se rompan.

Material de la pared	Herramientas	Ancho de la pared
Hormigón	Soporte de fijación a la pared, tornillo de fijación del soporte de fijación a la pared, anclaje de fijación del soporte de fijación a la pared, broca	70 mm (2,75 pulgadas)
Ladrillo		
Piedra natural		
Paneles de metal		
Madera contrachapada	Soporte de fijación a la pared, tornillo de fijación del soporte de fijación a la pared, broca (1,8 de diámetro)	30 mm (1,18 pulgadas)
Panel EPS		Penetra la pared
Panel de yeso y madera contrachapada		30 mm (1,18 pulgadas)